



**PIŁKOCHWYTNY H=6,0 m I BANDY OCHRONNE:
SIATKA O OCZKU 10x10cm O GRUBOŚCI 4 mm**

PRZEKRÓJ B-B

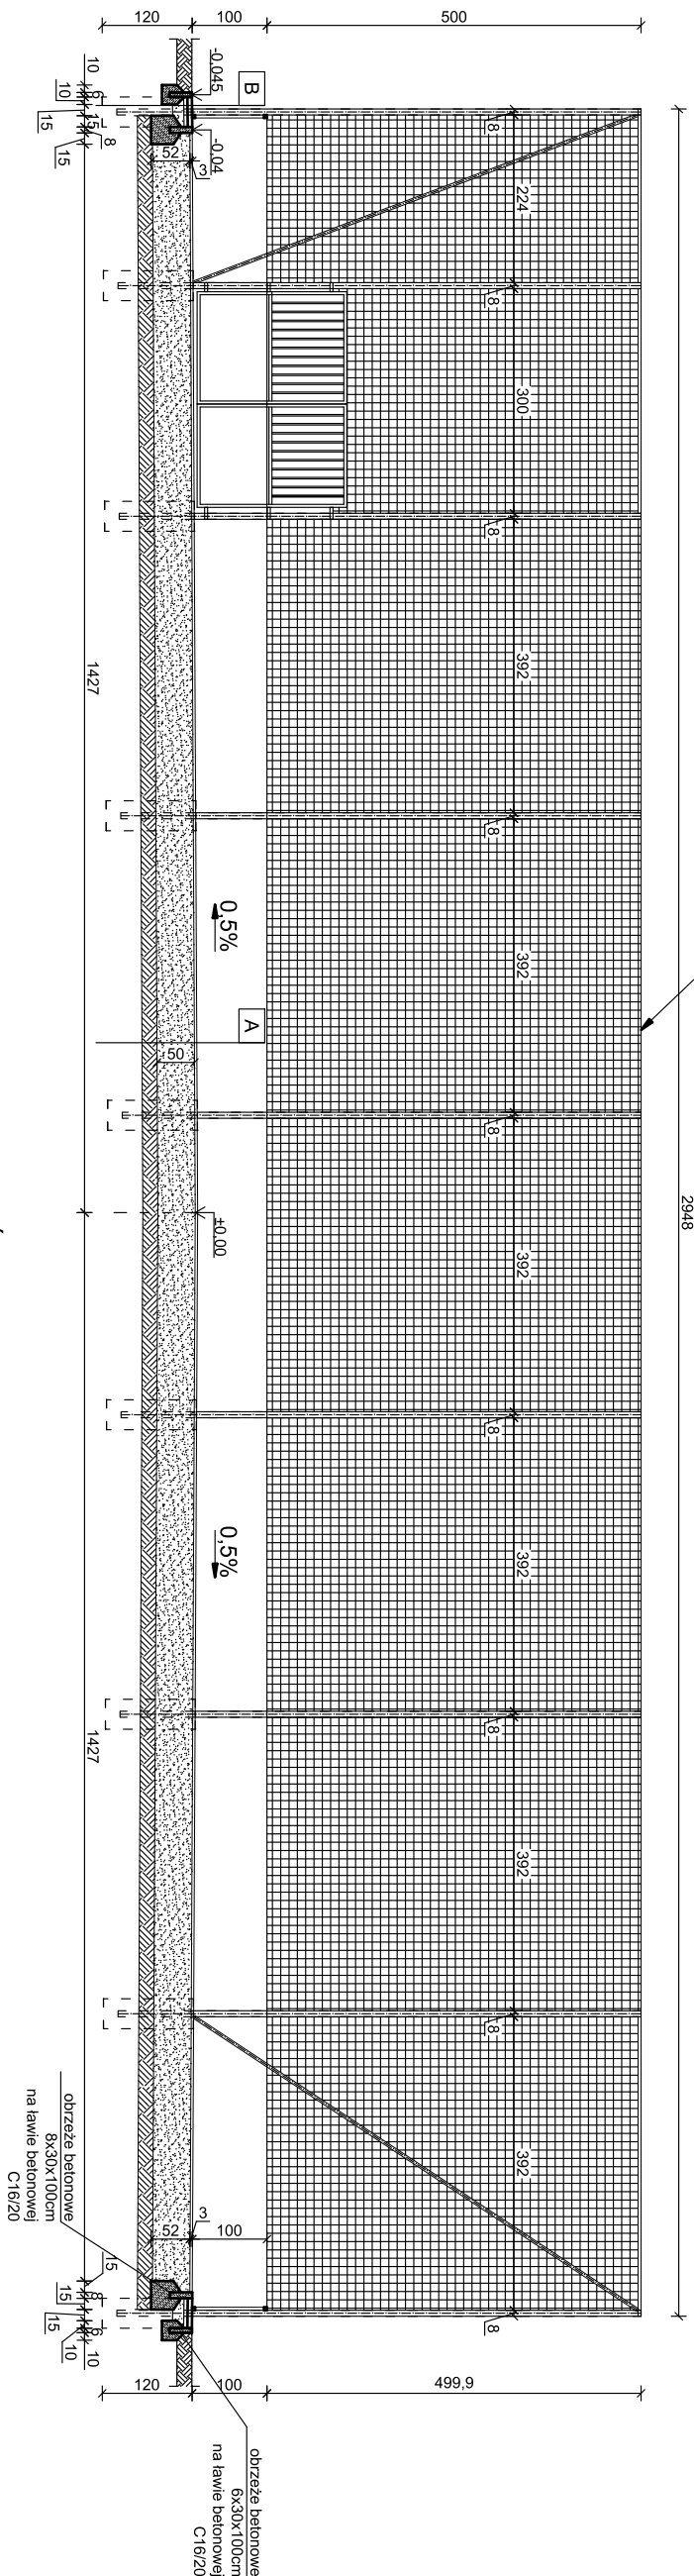

PRZEKRÓJ A-A

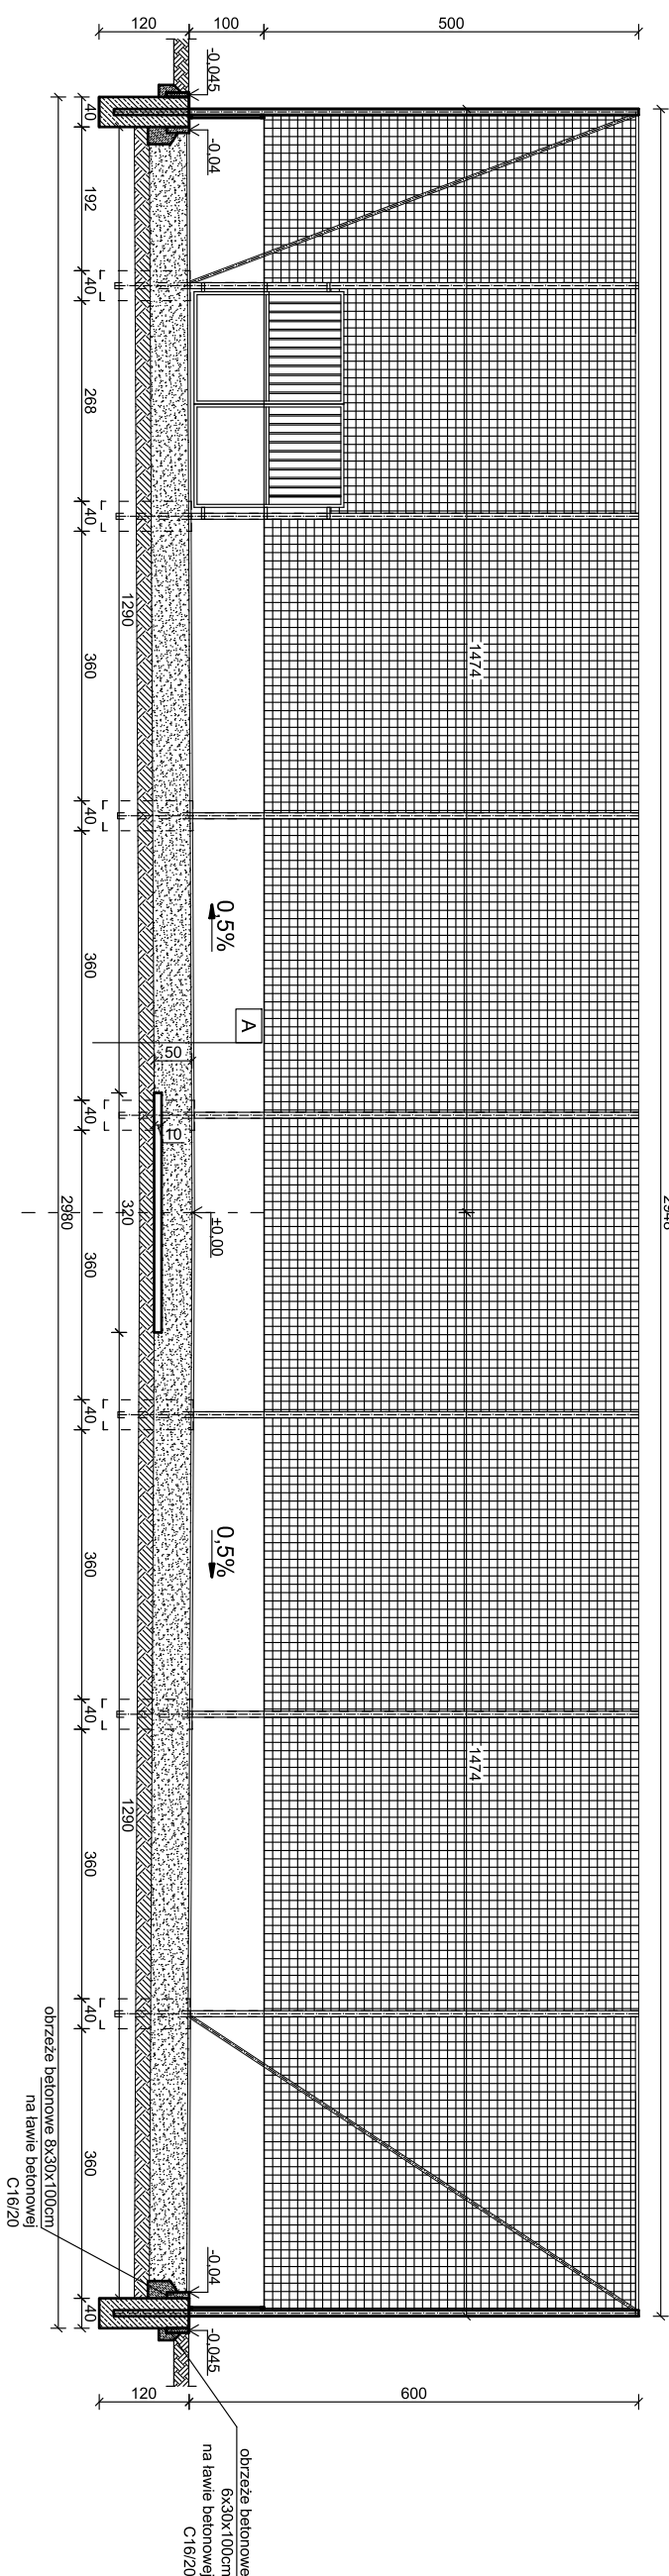

A	Warstwa piaskowa amortyzująca
	upadek gr. min. 50cm
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

B	kostka brukowa gr. 6,0 cm Podsyпка cementowo-пlaskowa gr. 5,0 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15,0 cm Grunt rodzimy
----------	---

Uwaga.

-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.

- Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.

-Wymiary podano w cm.

SKALA	1:100
BRANŻA ARCHITECTURA	
PRZEKROJ A-A - BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOŃSKA WIEŁOPOLSKIEGO / PRZEBUDOWA STNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PLAZOWE, PIŁKI NOŻNEJ, SIATKOWEJ, PLAZOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT
INWESTOR	POWIAT ŻŃNIŃSKI ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 516, 517/3, 52/7/1 i 932, Obręb i gmina Janowiec Wielkopolski
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzcyk upr. nr 134/PK/2018 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń
DATA PODPISU 21.10.2024 r.	
NR RYSUNKU	
Biurowiskę Projektowych i Inżynierskich Inwestycji DWG Pracownia Projektowa, Plac Wolności 21, 88-400 Żnin - tel. 601 500 382, 52 582 46 30 www.dwg.com.pl	
A10	