




STRONA POŁUDNIOWA

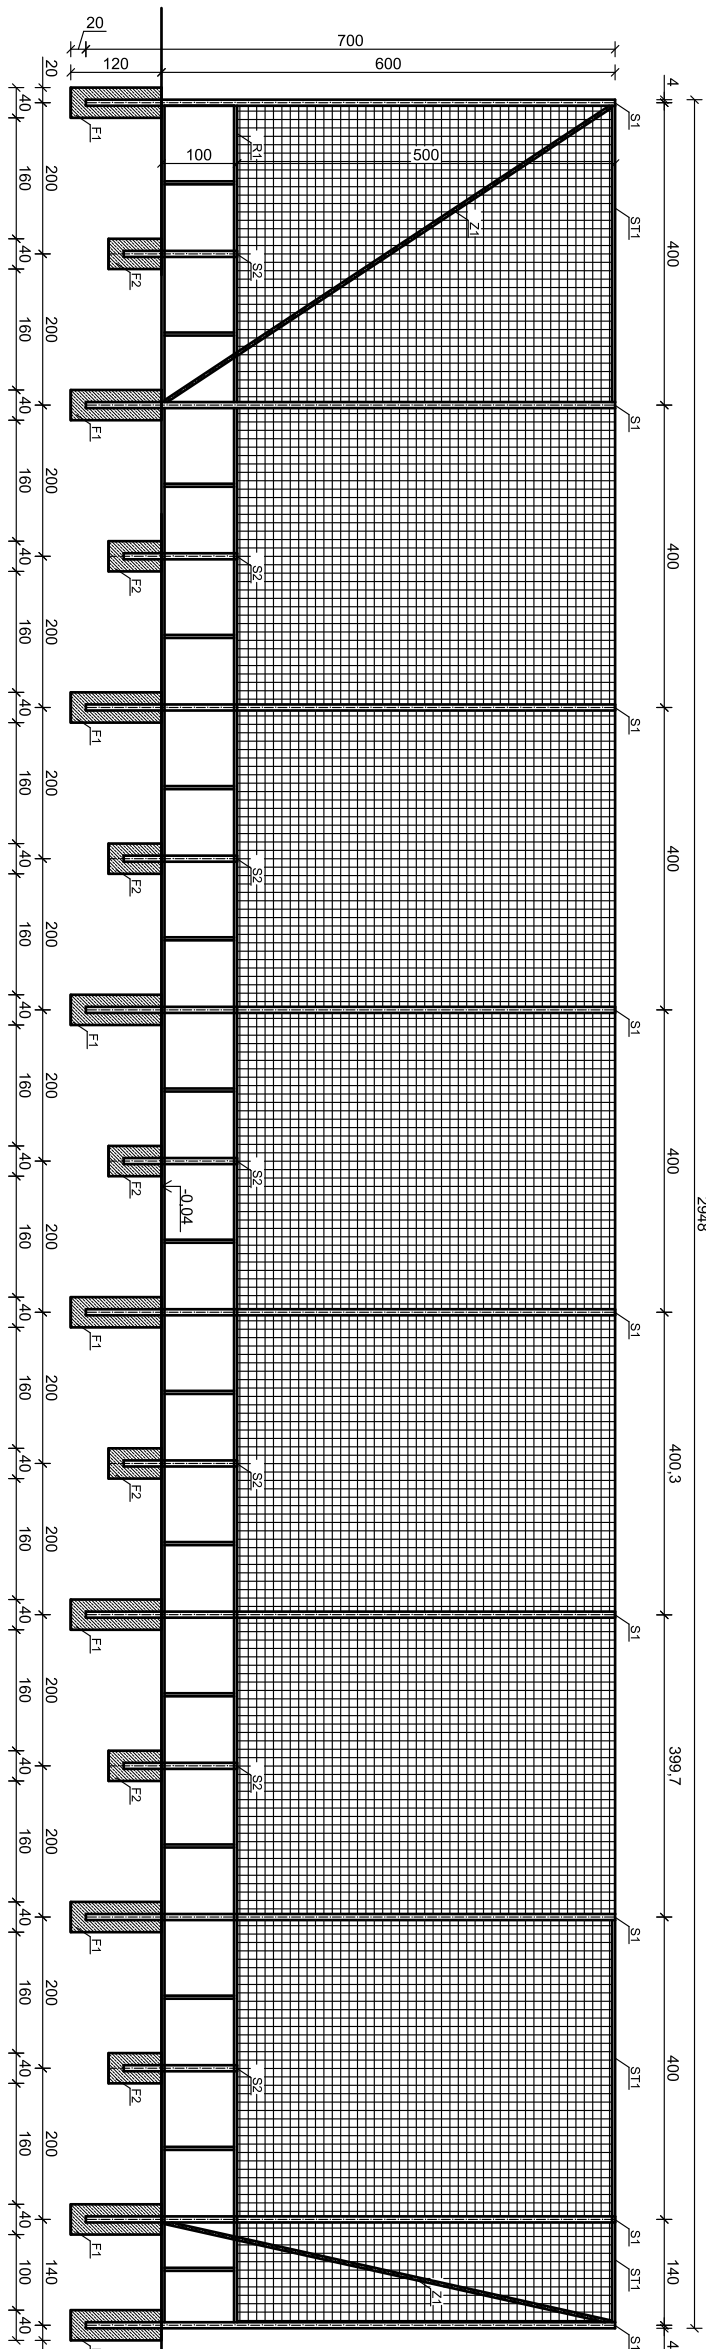

PIŁKOCHWYT H=6M Z BANDAMI OCHRONNYMI

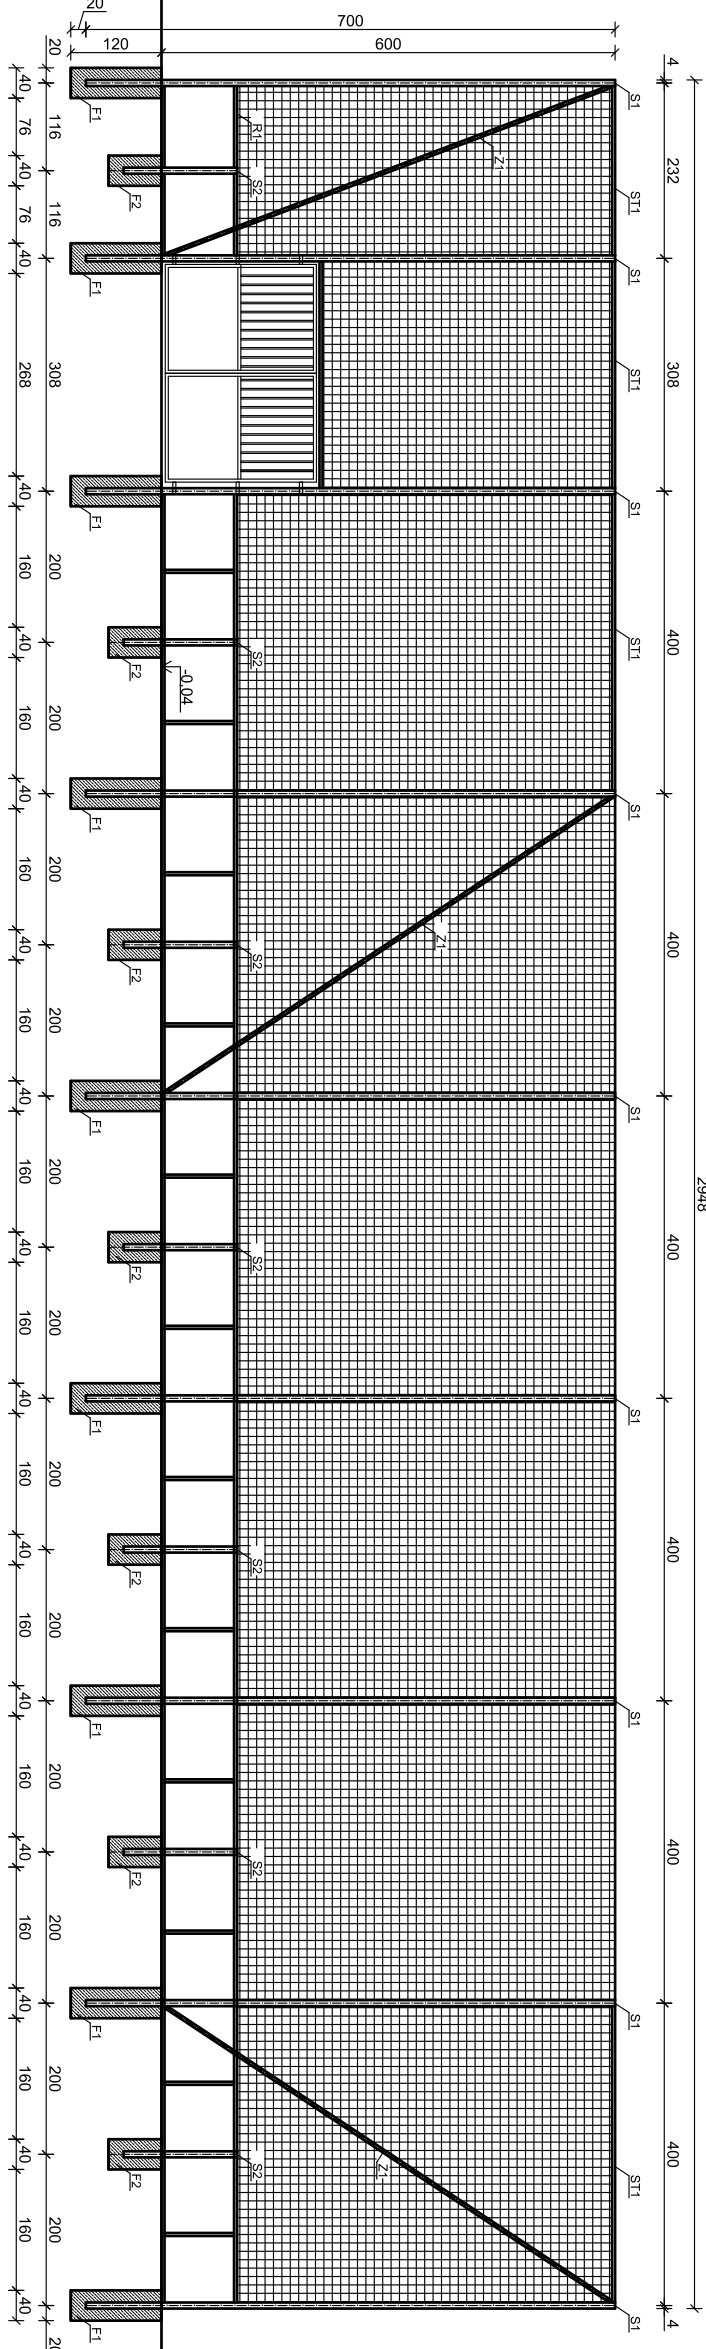

STRONA PÓŁNOCNA

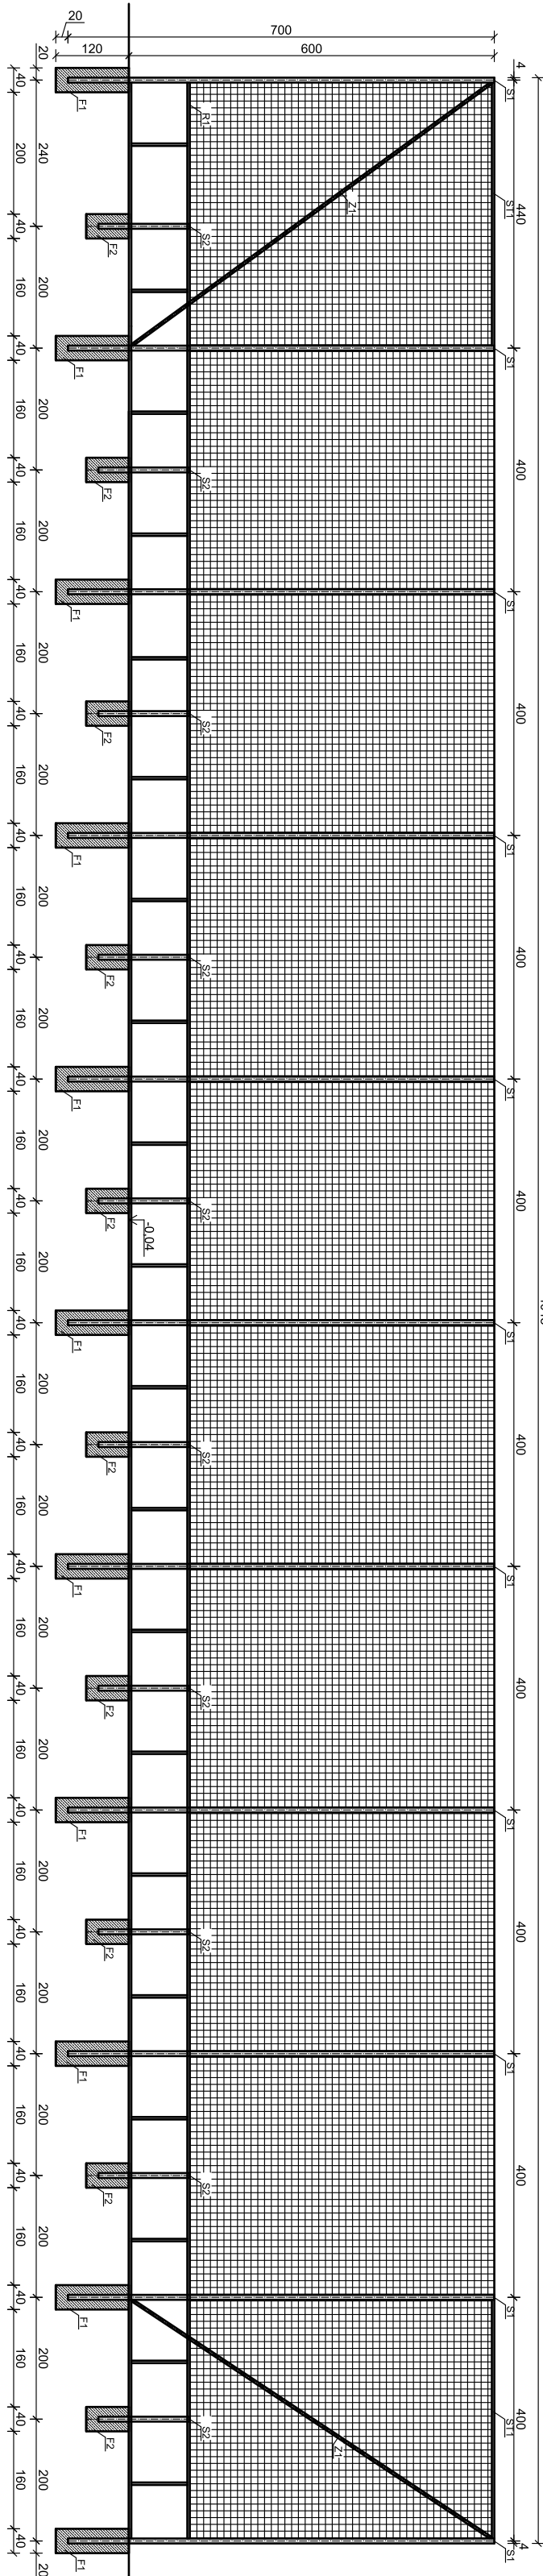

UWAGA!

- Wymiary podano w cm.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpaść wyć z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- S1 i S2 - słup stalowy RK80x80x3mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
- F1 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x120cm.
- F2 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x70cm.
- Z1 - zasilacz z profilu stalowego RP 60x40x4 mm, łączone przy użyciu obejm/ blach, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
- ST1 - siężenie w skrajnych polach piłkochwyłu, RP60x40x4mm, łączone przy użyciu obejm / blach, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
- R1 - rama mocująca bandy, profil stalowy zamknięty 40x40x2 mm
- Bandy ochronne - płyty polietylenowe o grubości 10 mm w kolorze białym; wysokość: 100 cm, szerokość: 200 cm, grubość: 10 mm, mocowane do ram za pomocą nitowania
- Słupy zakończyć zaślepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym.
- Na piłkochwytle zamocować siatkę polipropylenową o wielkości oczka 10x10cm o grubości spłotu 4mm w kolorze zielonym; siatkę przypinana za pomocą karabinków telefonowych, rozmieszczonych co ok. 30 cm, do stalowej linki, zamocowanej wzdłuż całego obwodu piłkochwyłu nad bandami i napętej za pomocą śrub rymskich
- Linka stalowa ocynkowana podtrzymująca siatkę, 4mm

PIŁKOCHWYT H=6M Z BANDAMI OCHRONNYMI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		1:100
NAMICA II /ZMIERZENIE	ODMOWA OTWARTEGO TERENU REZERWACJI DLA WIELESZKONOWY JAWOWICA	KONSTRUKCJA
BUDOWLANE	PIŁKOCHWYT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PIŁZOWEJ	
INWESTOR	POWIAT ŻNINSKI	
ADRES	ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin	
INWESTYCJA	Działka nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932, Obręb gmina Janowiec Wielkopolski	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Szlachetkowski	DATA PROJEKTU 21.02.2024 r.
w szczególności konsultacyjno-budowlanej bez ograniczeń		
Biuro Usług Projektowych i Usług Inwestycyjnych		Wskazanie
Pracownia Projektowa Prac. Własność 21-08-400 Żnin		
- tel. 600 000 202, 52 522 46 30		
www.uslugi.pl		
K6		