


Obrzeże elastyczne SBR 8x25x100cm
Ława betonowa - beton C12/15

Ziemia ogrodowa gr. 10cm

Grunt rodzimy hydroprzepuszczalny

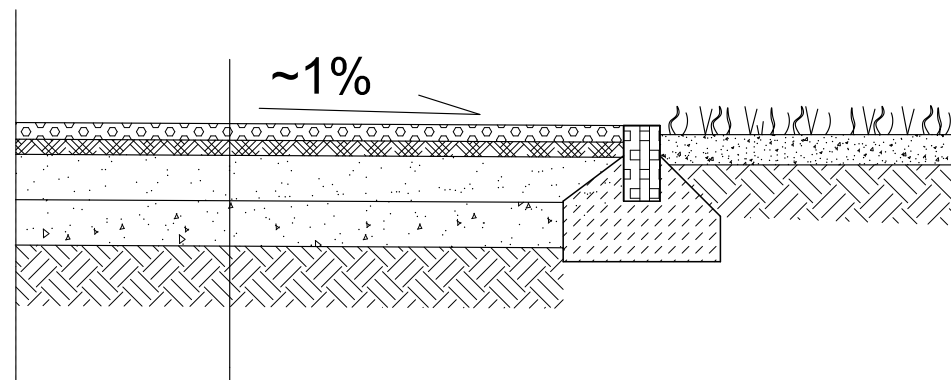


Nawierzchnia poliuretanowa: górna warstwa
EPDM (barwiona w masie) dolna warstwa SBR
grubość dostosowana do wysokości
swobodnego upadku urządzeń

Podsyпка gr. 5cm

Kruszywo zagęszczone gr. 15cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ - PLAC STREET WORKOUT		SKALA 1:25
		BRANŻA ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO / PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT	
INWESTOR	POWIAT ŻNIŃSKI ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932; Obręb i gmina Janowiec Wielkopolski	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzczak upr. nr 13/KPOKK/2018 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 21.02.2024 r.
	Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU A3