PRZEKRÓJ B-B

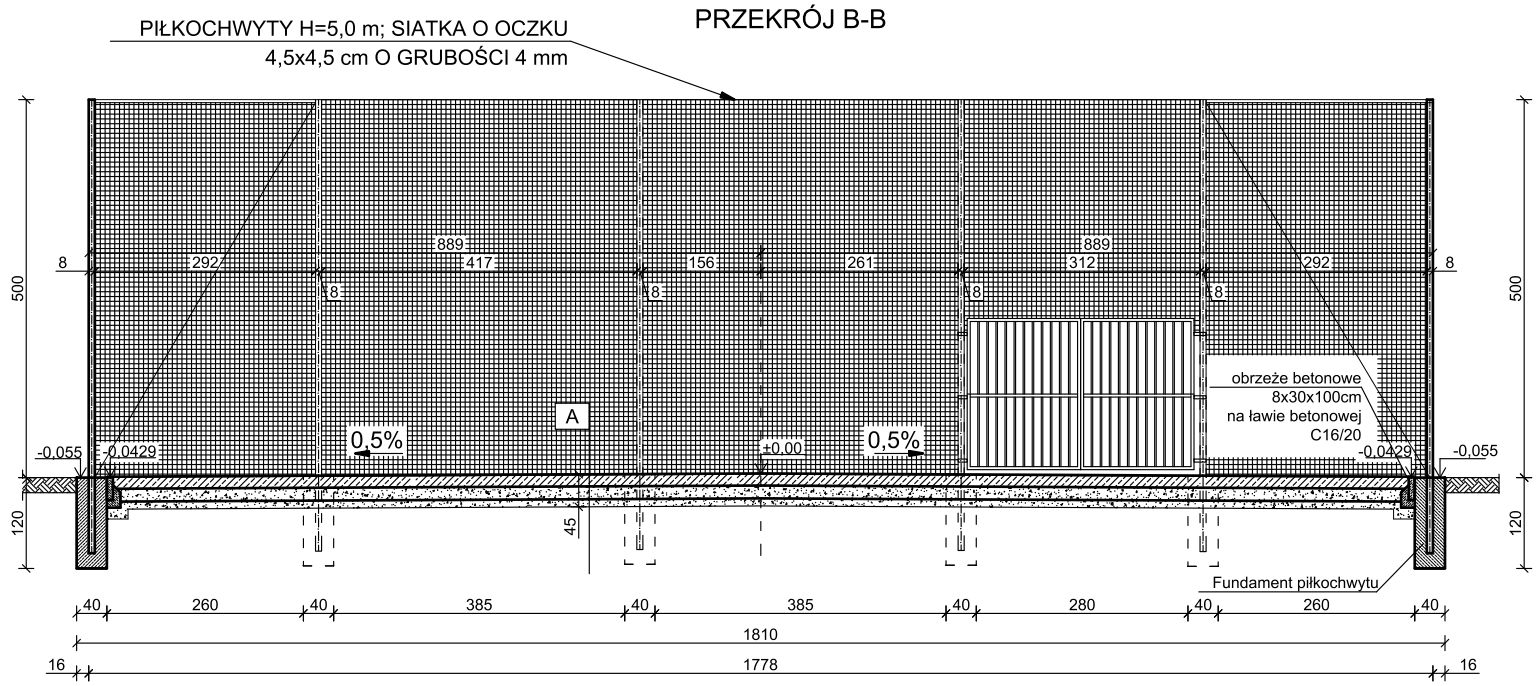

PRZEKRÓJ A-A

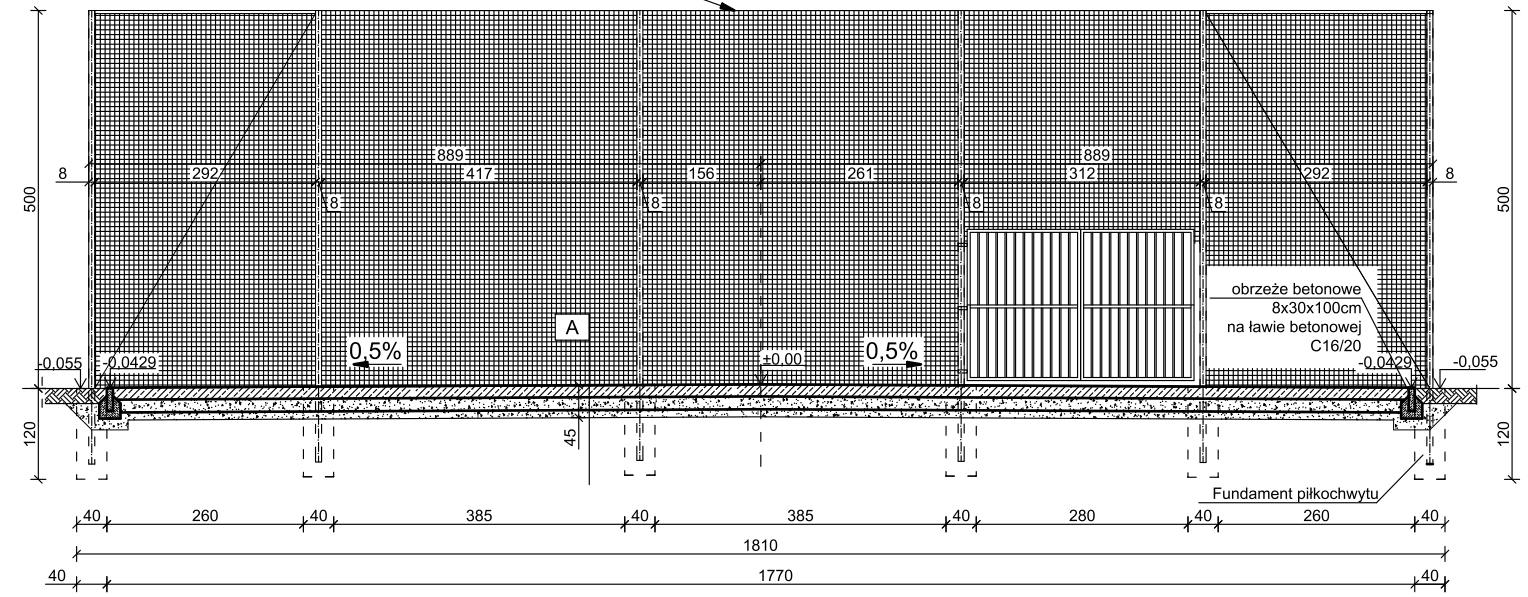

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK 1,66 cm

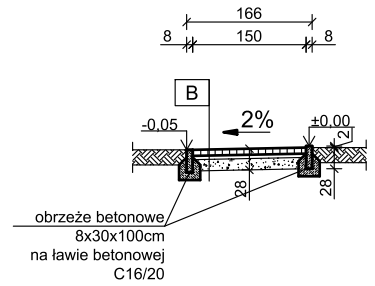

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK 2,16 cm

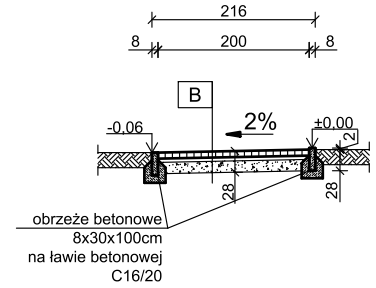

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.

A	
	Warstwa nawierzchni tenisowa, akrylowa gr. 0,6 cm
	Płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojeniem rozproszonym stalowym, gr.15,0 cm
	Folia budowlana - izolacja pozioma układana na zakład
	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm gr. 15,0 cm
	Zagęszczony piasek gr. 15,0 cm
	Grunt rodzimy

B	
	Kostka brukowa gr. 8,0 cm
	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15,0 cm
	Grunt rodzimy

PRZEKROJE - KORT TENISOWY ORAZ PRZEKROJE PRZEZ CHODNIKI

SKALA 1:100

BRANŻA ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO / PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT
INWESTOR	POWIAT ŻNIŃSKI ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932; Obręb i gmina Janowiec Wielkopolski
PROJEKTANT	**mgr inż. arch. Adrian Grzegorczyk** upr. nr 13/KPOKK/2018 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
DATA I PODPIS	21.02.2024 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl
NR RYSUNKU	A7