




## STRONA POŁUDNIOWA

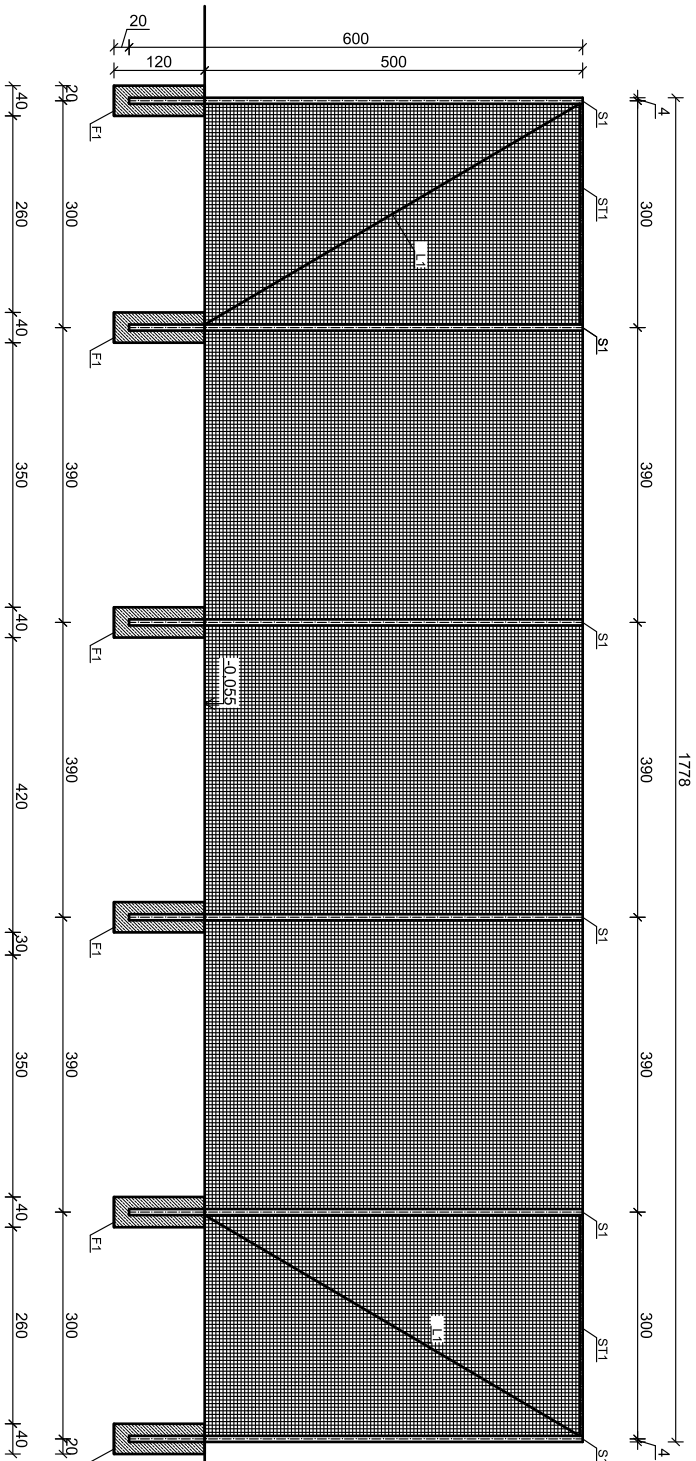

## PIK KOCHWYT H=5M

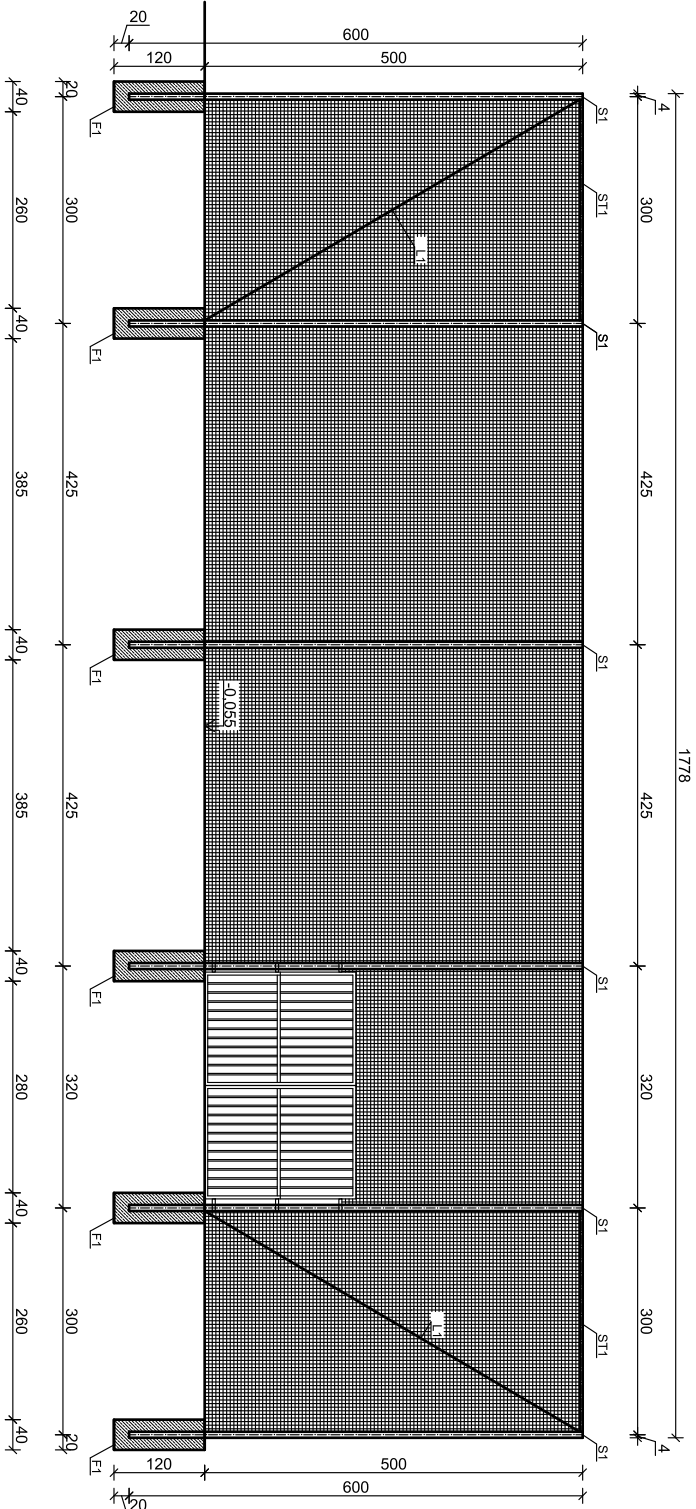

## STRONA PÓŁNOCNA

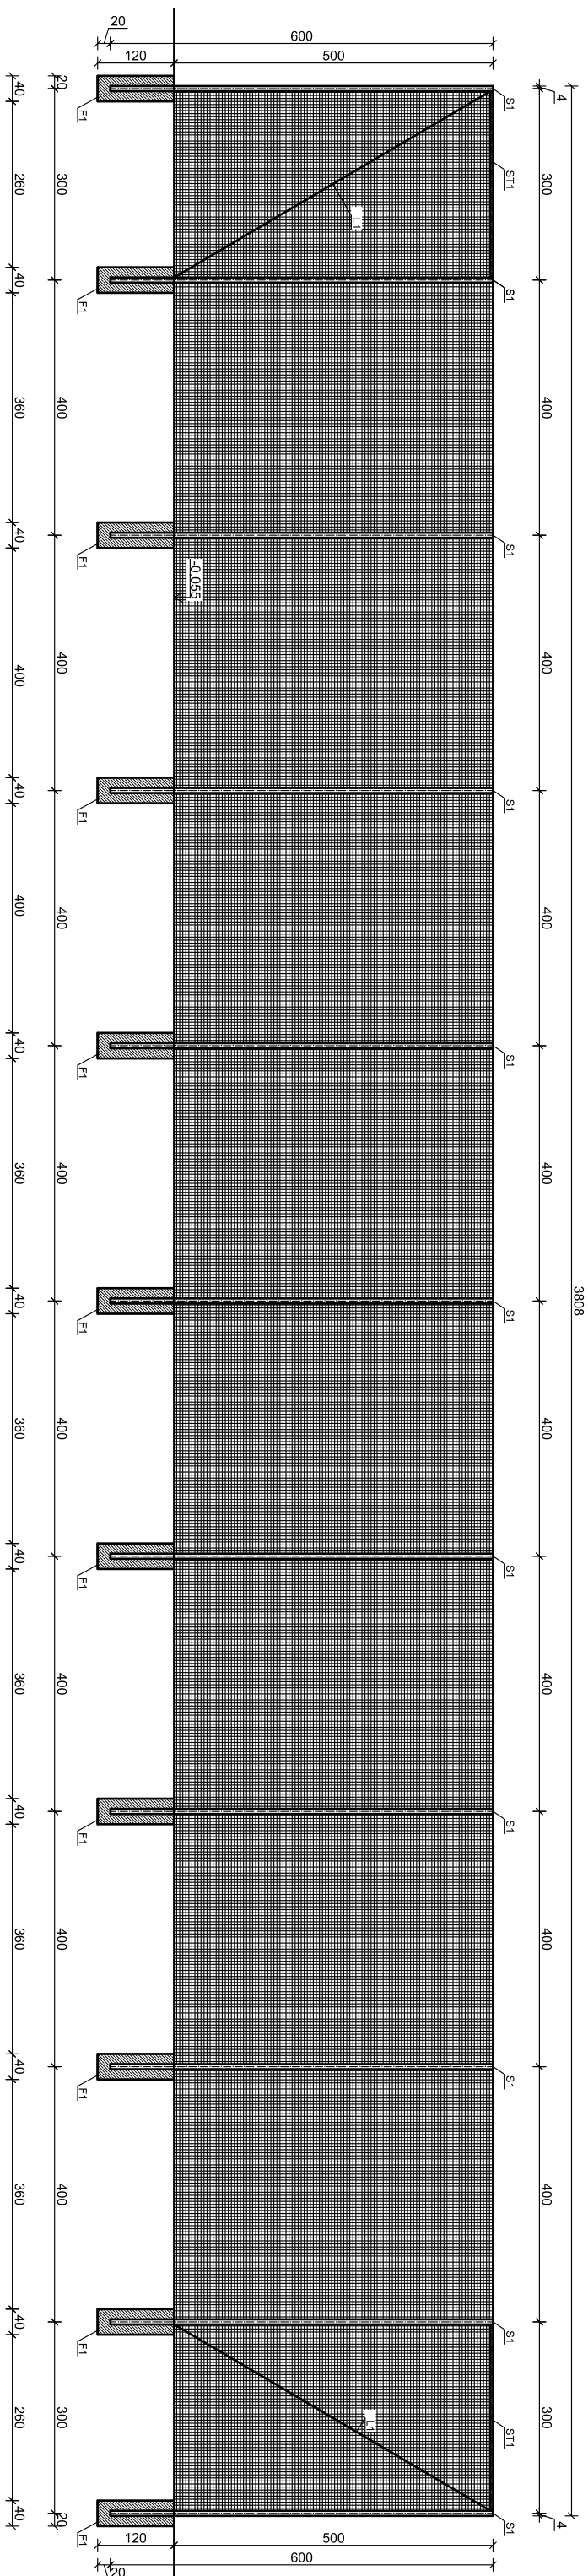

## STRONA WSCHODNIA I ZACHODNIA

- UWAGI!**
- Wymiary podano w cm.
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
  - S1 i S2 - słup stalowy RK80x80x4mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
  - F1 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20, 40x40x120cm.
  - L1 - linka stalowa 5mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, naciąg śrubą rzymską.
  - ST1 - ściężenie w skrajnych polach płیکochwytu, RP40x40x4mm, łączone przy użyciu obejm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
  - Słupy zakończyć zaizolowaniem z PCV 80x80mm w kolorze zielonym.
  - Na płیکochwyty zamocować siatkę polipropylenową o wielkości oczka 4,5x4,5cm o grubości splotu 5mm w kolorze zielonym.
- Linki stalowe ocynkowane podtrzymujące siatkę, 5mm

PŁĄKOCZYTY H=5M KORTU TENISOWEGO		SKALA 1:100
NAZWA INWESTYCJI ZMIENIENIE BUDOWLANE	ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCÓWCA WIELKOPOLSKIEGO / PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO PIŁZANO PIŁKI NOŻNEJ, SIATKOWEJ, PIŁAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT	
INWESTOR	POWIAT ŻŹNIŃSKI ul. Polockiego 1, 88-400 Żnin	
ADRES INWESTYCJI	Dziąbka nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932, Obręb i gmina Janowiec Wielkopolski	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KU/P/0081/P/POCK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
Biurowisko Pracownia Projektowa i Optymalizacji Inwestycji DWG - tel. 500 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		DATA WYDANIA 21.02.2024 r.
WYKONANIE		BRATISLAWA
K3		