

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA  
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ  
PODZIEMNYCH  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skała 1 : 500  
Objekt: Zadanie 6.2 Mrozów  
Jednostka ewidencyjna: Miękinia [021803\_2]  
Obręb: 0016 MROZÓW  
Nr sekcji: 6.150.10.06, 6.150.10.07  
Nr działki: 106/21, 131/5, 133/3, 136/1, 188, 211 i inne  
Mapę zaktualizowano na dzień: 18.05.2022  
Układ współrzędnych: „2000”  
Układ odniesienia: Kronsztadt 86  
ID Pracy: GKK.6640.507.2022  
Data: 08.08.2022

zakres opracowania

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.  
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne).  
Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalania granic działek.  
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.


W zakresie opracowania znajdują się projektowane, uzgodnione w ZUD urzadzenia podziemne: GKK.6640.18.2021, GKK.6630.49.2020, GKK.6630.52.2022, GKK.6630.102.2022, GKK.6630.141.2020, GKK.6630.164.2021, GKK.6630.175.2021, GKK.6630.417.2017

Wykonawca: mgr inż. Tadeusz Rogiński, upr nr. 6169

mgr inż. Tadeusz Rogiński  
geodeta nr upr. 6169

Dokument podpisany przez  
Tadeusz Rogiński  
Data: 2023.02.09 15:37:39  
CET

arkusz 18

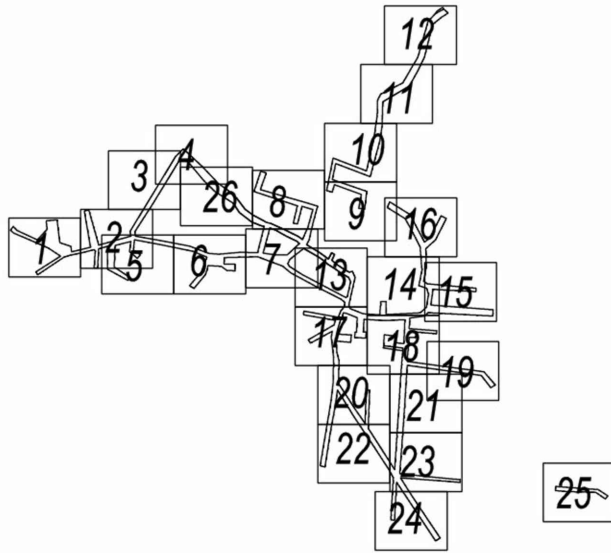

**GEOMAX** Piotr Rogiński  
ul. Żródlana 5, 84-208 Kielno  
NIP 588-222-22-24, Regon 220596672  
tel. 662 00 34 92


02.02.2023 Zaktualizowano treść mapy o brakującą  
sieć teletechniczną i przyłącze elektroenergetyczne.

mgr inż. Tadeusz Rogiński  
geodeta nr upr. 6169

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku  
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera  
opracowanie techniczne pozytywnie zweryfikowane. Jednocześnie  
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  
fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.507.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Średzkiego
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOMAX Piotr Rogiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji GKK.6640.507.2022_20327 z dnia 05.12.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tadeusz Rogiński Nr uprawnień 6169

mgr inż. Tadeusz Rogiński  
geodeta nr upr. 6169

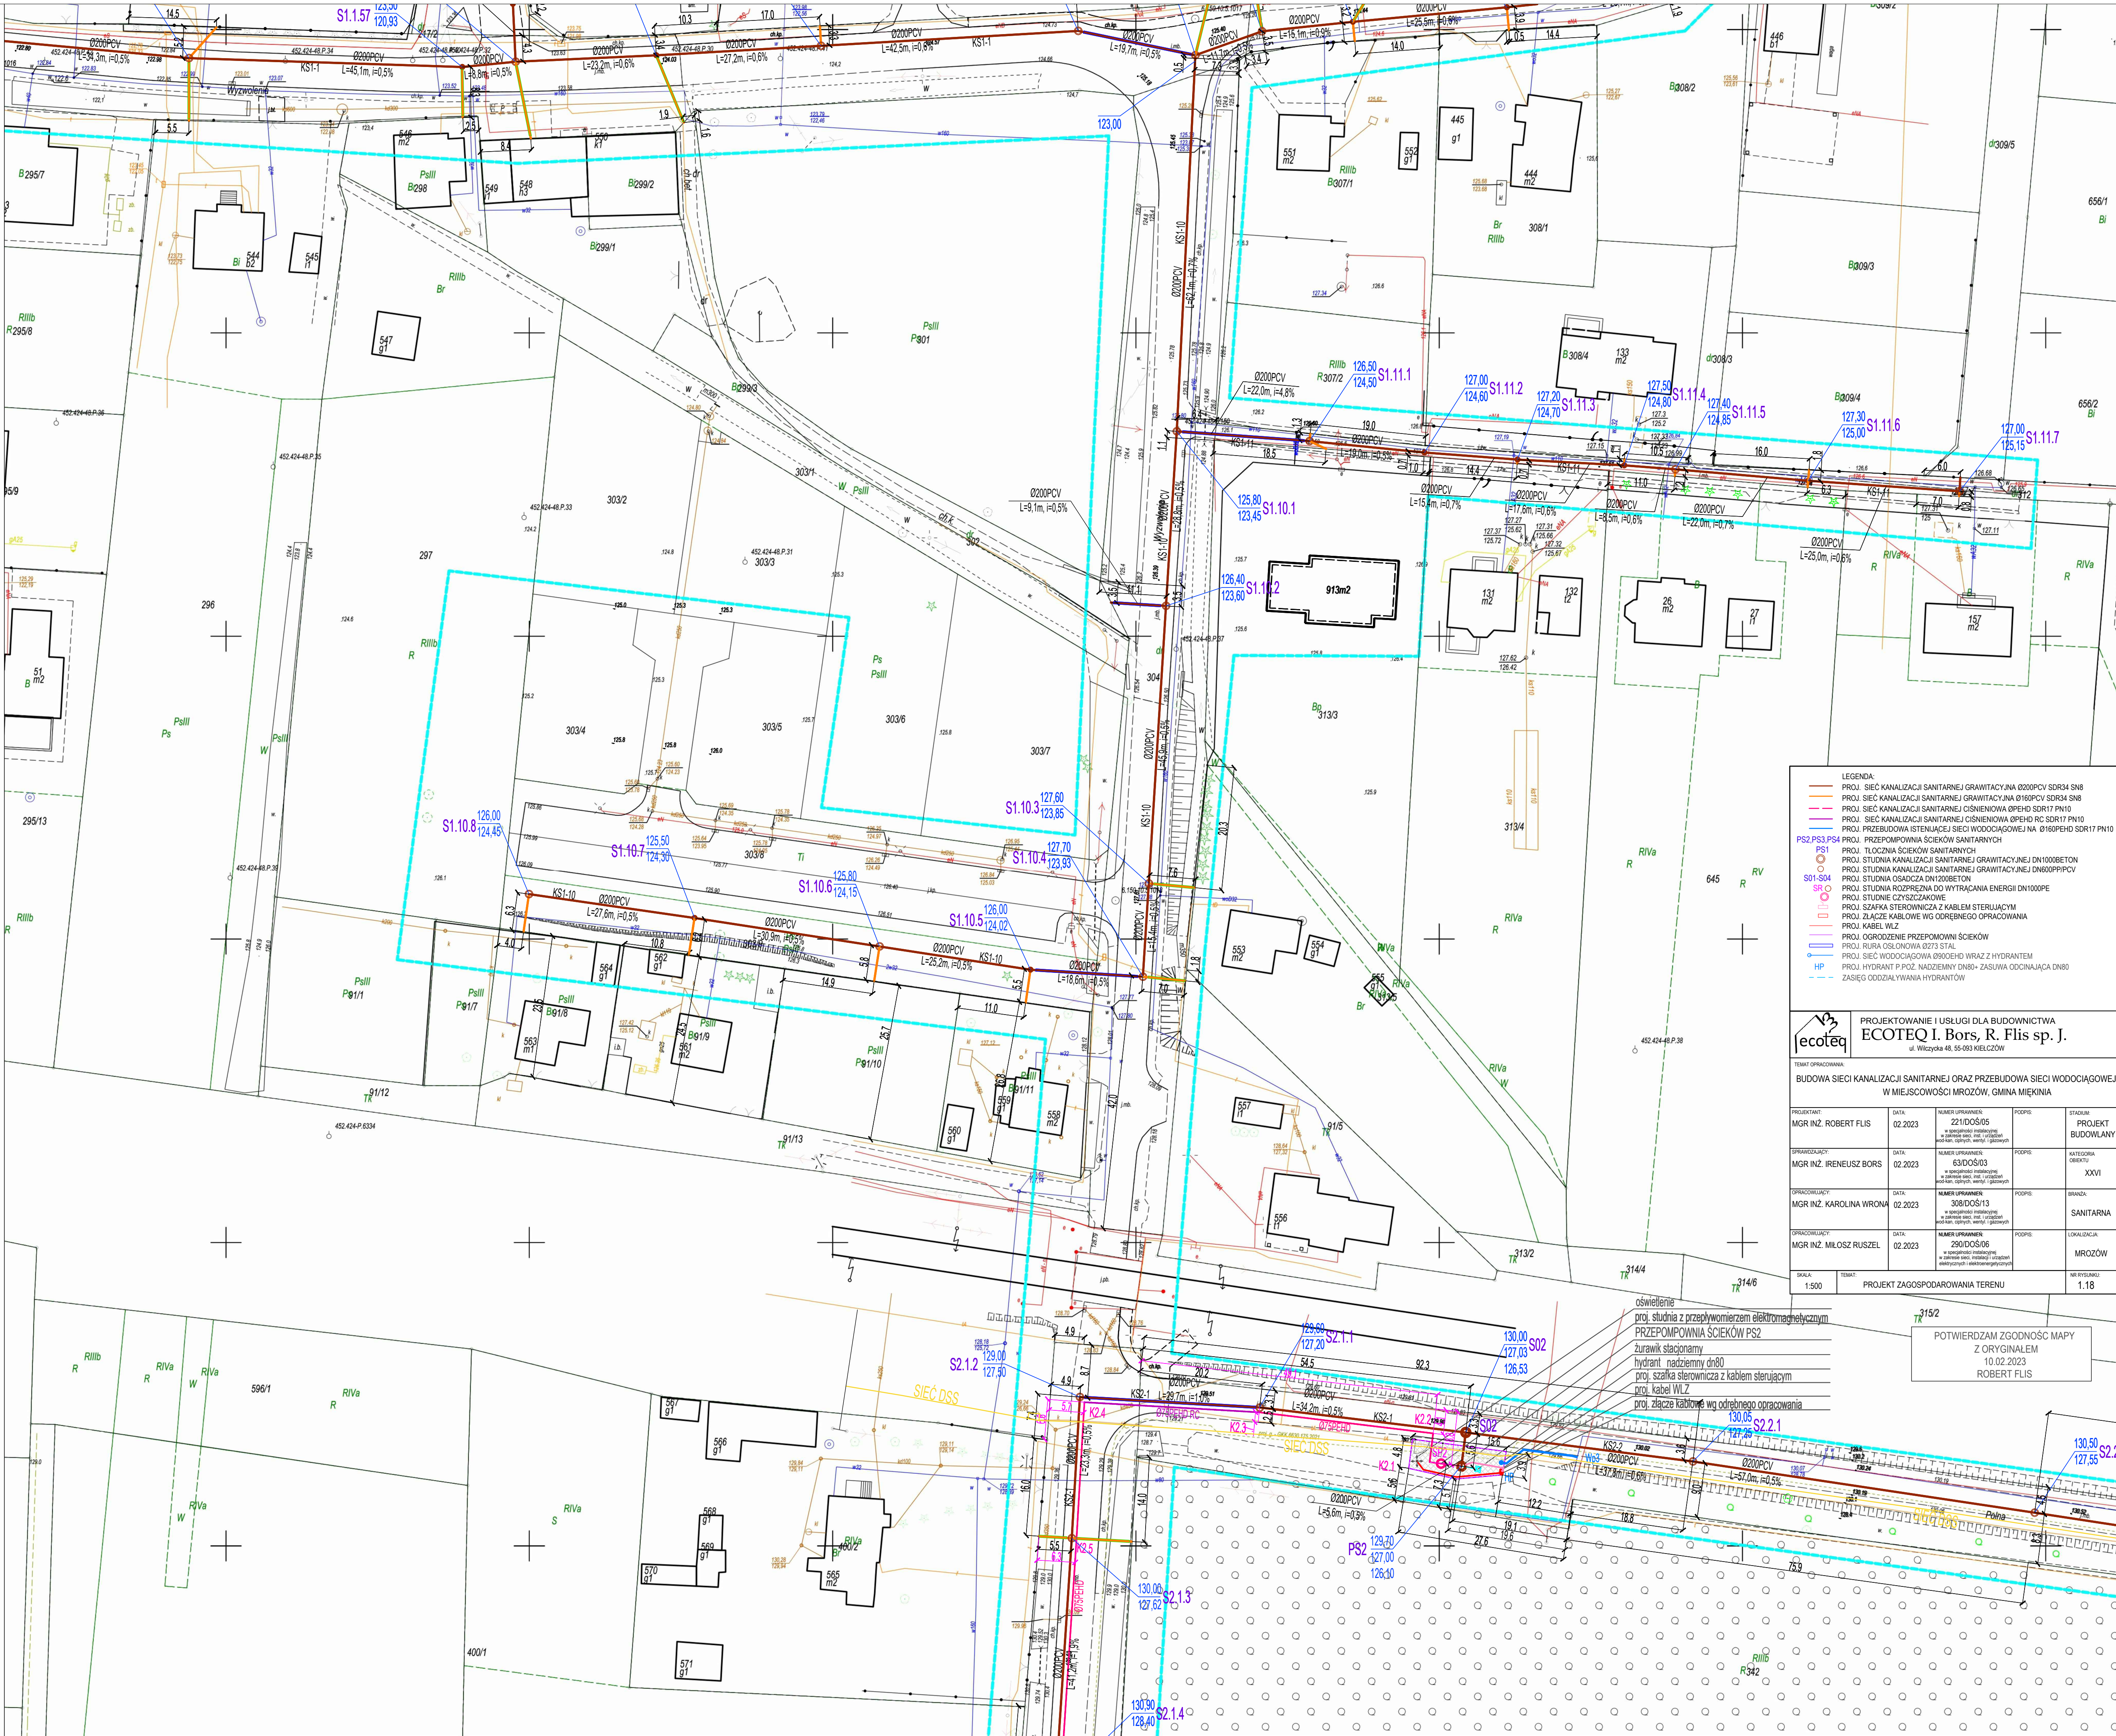

- LEGENDA:
- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø200PCV SDR34 SN8
  - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø160PCV SDR34 SN8
  - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWA ØPN17 PN10
  - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWA ØPN10 RC SDR17 PN10
  - PROJ. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA Ø160PEHD SDR17 PN10
  - PROJ. PRZEPOMPOWIA SIECIÓW SANITARNYCH
  - PROJ. TŁOCZNA SIECIÓW SANITARNYCH
  - PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN1000BETON
  - PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN600PPPCV
  - PROJ. STUDNIA OSADZACZA DN1200BETON
  - PROJ. STUDNIA ROZPRĘŻNA DO WYTRĄCANIA ENERGII DN1000PE
  - PROJ. STUDNIE CZYSZCZAKOWE
  - PROJ. SZAFKA STEROWNICZA Z KABLEM STERUJĄCYM
  - PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
  - PROJ. KABEL WLZ
  - PROJ. OGRÓDZENIE PRZEPOMPOWNI SIECIÓW
  - PROJ. RURA OSŁONIOWA Ø273 STAL
  - PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA ØPNØHD WRAZ Z HYDRANTEM
  - HP PROJ. HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN80 - ZASIĘGA ODCIĄGAJĄCA DN80
  - ZASIĘG ODCIĄGAJĄCA HYDRANTÓW

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA <b>ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. j.</b> ul. Wileńska 48, 55-593 KIELCZÓW			
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA					
PROJEKTANT: MGR INŻ. ROBERT FLIS	DATA: 02.2023	NUMER UPRAWNIENIA: 2210D0505 <small>w zawodach geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych</small>	PODPISE:	STANOWISKO: PROJEKT BUDOWLANY	
SPRZĄDZAJĄCY: MGR INŻ. IRENEUSZ BORS	DATA: 02.2023	NUMER UPRAWNIENIA: 530D0503 <small>w zawodach geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych</small>	PODPISE:	AKCYNTOZA OBJĘTY XXVII	
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. KAROLINA WRONA	DATA: 02.2023	NUMER UPRAWNIENIA: 308D0513 <small>w zawodach geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych</small>	PODPISE:	BRANZA	
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. MIŁOŚ RUSZEL	DATA: 02.2023	NUMER UPRAWNIENIA: 290D0506 <small>w zawodach geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych w odniesieniu do: geodezyjnych</small>	PODPISE:	LOKALIZACJA MROZÓW	
SKALA: 1:500	TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				NR RYSUNKU: 1.18

oświetlenie  
proj. studnia z przepływowymierzem elektromagnetycznym  
PRZEPOMPOWIA SIECIÓW PS2  
żurawik stacyjny  
hydrant nadziemny dn80  
proj. szafka sterownicza z kablem sterującym  
proj. kabel WLZ  
proj. złącze kablowe wg odrębnego opracowania

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY  
Z ORYGINAŁEM  
10.02.2023  
ROBERT FLIS