


PŁYTA FUNDAMENTOWA
BETON C 20/25 W8
STAL: A-III N (RB500),
otulina zbrojenia 50mm - PŁYTA FUND. na podbetonie

ŚCIANY ŻELBETOWE
BETON C 20/25 W8
STAL: A-III N (RB500),
otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ŻELBETOWE

ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON C 20/25
STAL: A-III N (RB500),
otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ŻELBETOWE

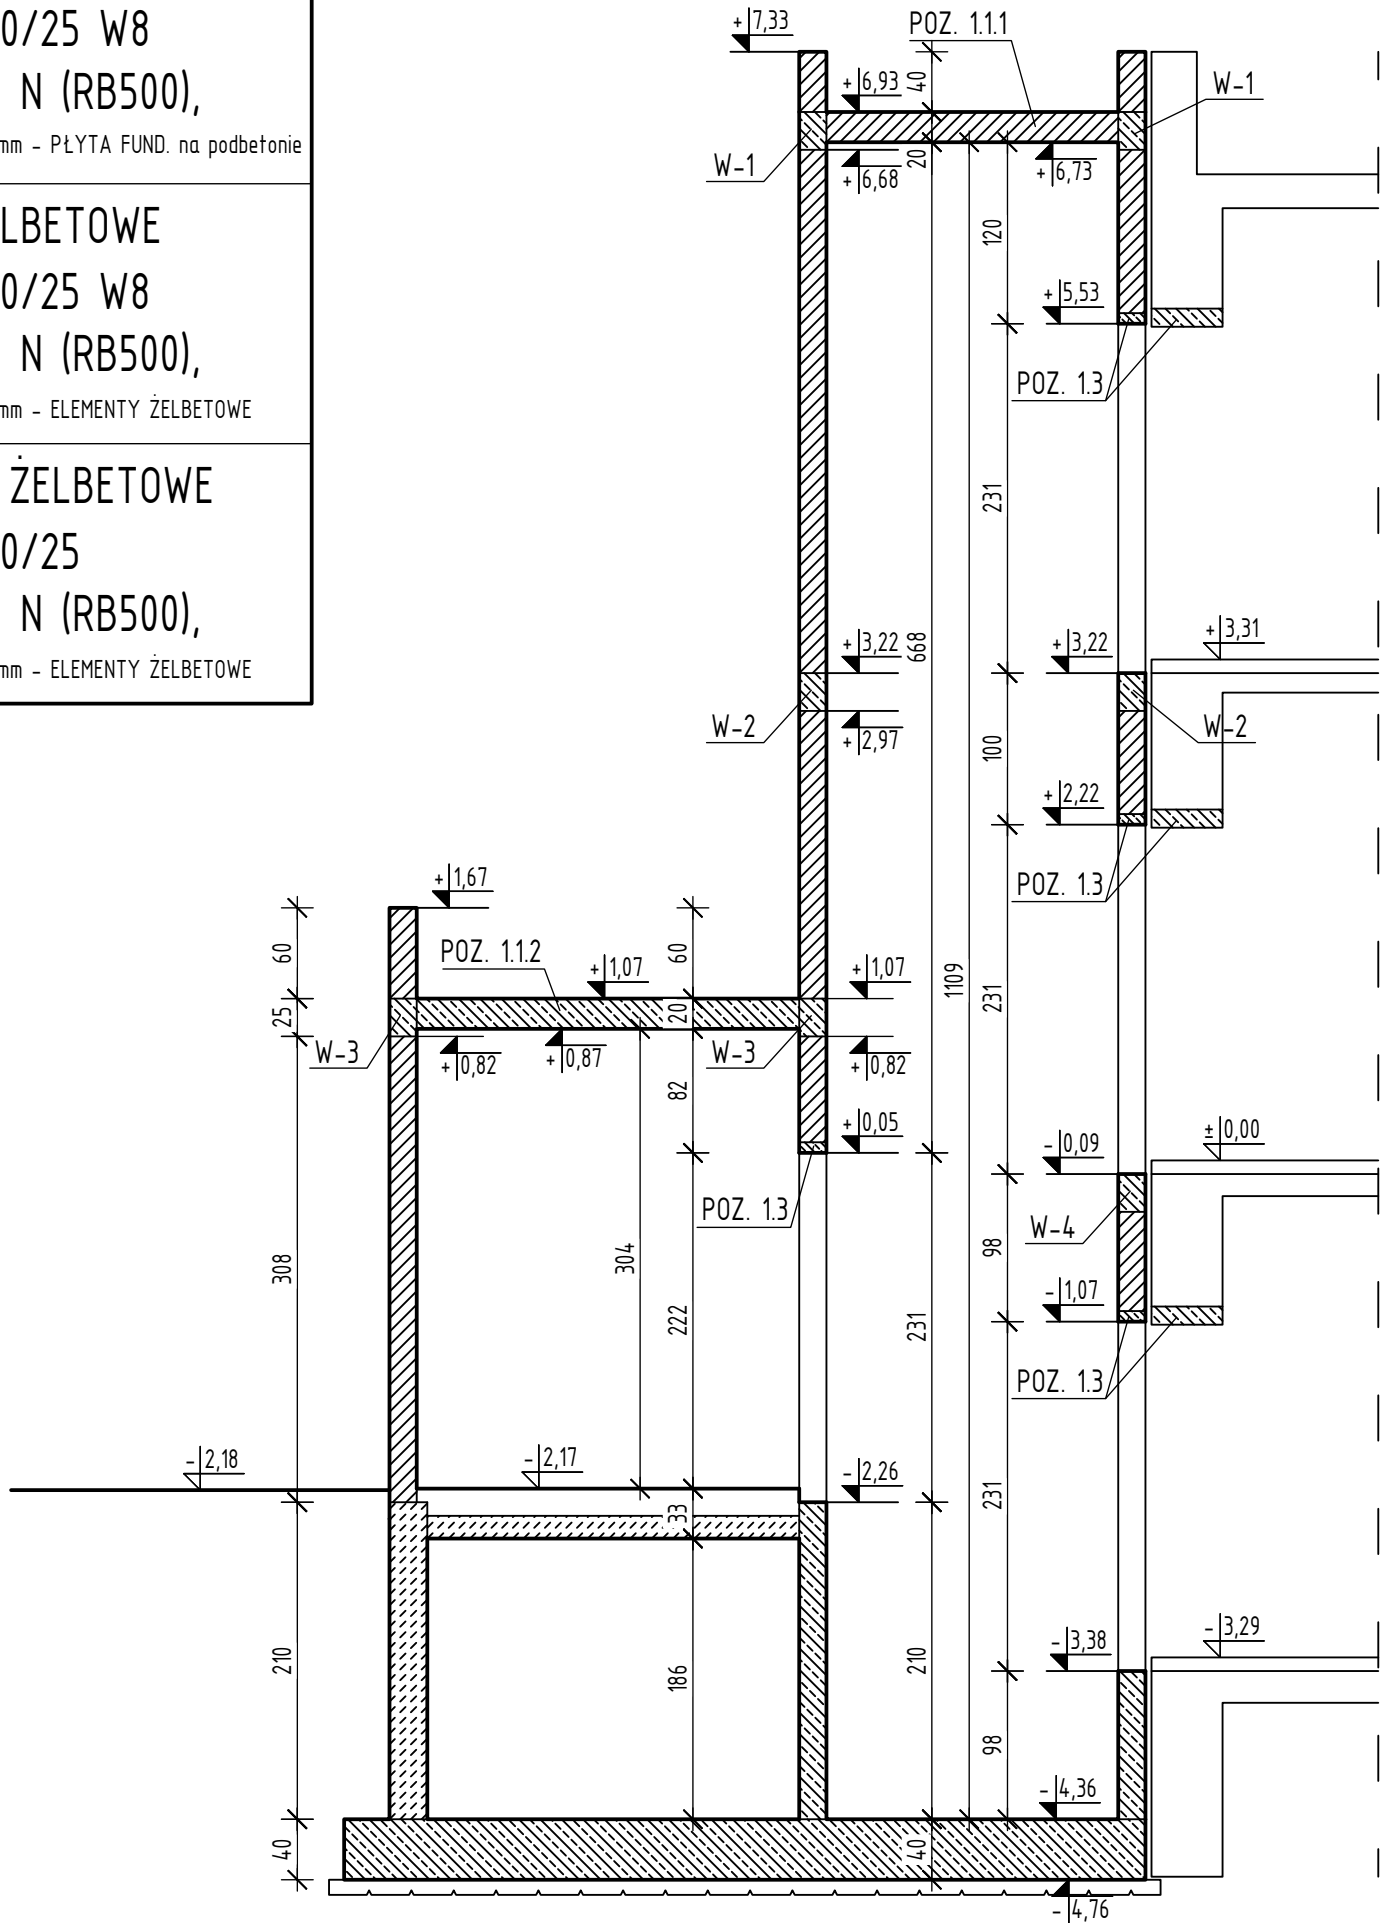

ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

- POZ. 1 SZYB WINDOWY
POZ. 1.1 STROPY
POZ. 1.1.1 PŁYTA gr. 20cm
POZ. 1.1.2 PŁYTA gr. 20cm
POZ. 1.2 WIENCE ŻELBETOWE
POZ. 1.2.1 WIENIEC ŻELBETOWY W-1, 18x25cm
POZ. 1.2.2 WIENIEC ŻELBETOWY W-2, 18x25cm
POZ. 1.2.3 WIENIEC ŻELBETOWY W-3, 18x25cm
POZ. 1.2.4 WIENIEC ŻELBETOWY W-4, 18x25cm
POZ. 1.3 NADPROŻA PREFABRYKOWANE SBN
POZ. 1.5 ŚCIANY ŻELBETOWE PODSZYBIA gr. 18cm
POZ. 1.6 PŁYTA FUNDAMENTOWA gr. 40cm

W narożnikach wieńcy zapewnić skrzyżowanie się zbrojenia i dotożyć po stronie zewnętrznej pręty zagięte.

Wysokości parapetów i otworów podano od rzędnej ±0,00.

Szczegółowe usytuowanie otworów przejść instalacyjnych uzgodnić w trakcie budowy.

Na połączeniu zbrojenia minimalny zakład 60cm.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Archi Art Łukasz Matysz Ul. Brzozowa 3 62-035 Błazejewko		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"GOYA" Sławomir Gierliński Pl. Niepodległości 32 62-035 Kórnik		
INWESTOR:	Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec		
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU O WINDE, WRAZ Z PRZEDSIONKIEM		
ADRES:	Obręb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, dz. nr ewid. 2842/7		
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A – BUDOWA WINDY		
BRANŻA:	Konstrukcja		SKALA: 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. S. Gierliński nr upr. WKP/0208/P00K/04		DATA: 07.2022
	mgr inż. M. Paszczak nr upr. WKP/0252/PW0K/17		NR RYSUNKU: K-5