

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 26.08.2024r.

Nr sprawy: WZP.271.43.2024.B

Oznaczenie postępowania: Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć z Zarządcą Drogi umowę dotyczącą obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi? Czy Wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz tymczasową organizacją ruchu jest po stronie Wykonawcy. Jeśli Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wymaga takowej umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi to również jest to po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie na terenie budowy rozpoznania saperskiego i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych? Czy do wyceny należy przyjąć koszt zapewnienia nadzoru saperskiego?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu

Pytanie nr 3:

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (wzór umowy) do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu takiego nadzoru (np. dendrologiczny, ornitologiczny itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o zakres dendrologiczny i ornitologiczny.

Nadzór przyrodniczy powinien uwzględniać:

- kontrolę realizacji zaleceń wynikających z dokumentu pn. „Bydgoskie standardy zieleni” przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

- rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z realizacji inwestycji na terenie objętym inwestycją, w tym pod względem gatunków chronionych, sprawdzenia przez przystąpieniem do robót i w ich trakcie ewentualnego występowania zwierząt objętych ochroną na terenie prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu przygotowanie projektu stosownego wniosku derogacyjnego wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- udział w naradach, spotkaniach roboczych itp., których tematem będą kwestie związane z ustalaniem docelowych rozwiązań – osoba posiadająca nadzór przyrodniczy powinna mieć wiedzę o przyrodzie umożliwiającą przyjęcie zrównoważonych zasad realizacji inwestycji (potrafi zwaloryzować teren w zakresie wartości przyrodniczych i jednoznacznie wskazać tereny wymagające szczególnej ochrony)

Pytanie nr 4:

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (wzór umowy) do obowiązków Zamawiającego należy m.in. zapewnienie nadzoru archeologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że koszt ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych również pokryje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że koszt ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych pokryje Zamawiający.

Pytanie nr 5:

Czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na terenie inwestycji odcinka próbnego nawierzchni z kostki granitowej w celu uzyskania akceptacji poprawności ułożenia przez WKZ?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załącznika nr 3a w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Wersja edytowalna w załączeniu

Pytanie nr 7:

Prosimy o określenie wymaganego okresu pielęgnacji dla projektowanych drzew, krzewów i trawników.

Odpowiedź: Zgodnie z § 14 ust. 3 projektu umowy. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż pielęgnację trawnika należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pn. „Bydgoskie standardy zieleni” przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z dokumentacją projektową (podzadanie I) nawierzchnię utwardzeń należy wykonać z kostki granitowej spoinowanej piaskiem kwarcowym z żywicą. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału do wypełnienia spoin, np. spoiny na bazie cementu o wytrzymałości min. 30 MPa?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej technologii.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zamieszczenie wymagań/karty katalogowej dla projektowanej kraty pod istniejące drzewo (podzadanie I).

Odpowiedź:

ODP. Krata żeliwna zabezpieczona antykorozyjnie gr. zewn. – 31 mm, gr. wew. 13 mm. Wymiary: 185x185cm, otwór 120x120cm, kolor czarny lub grafit.

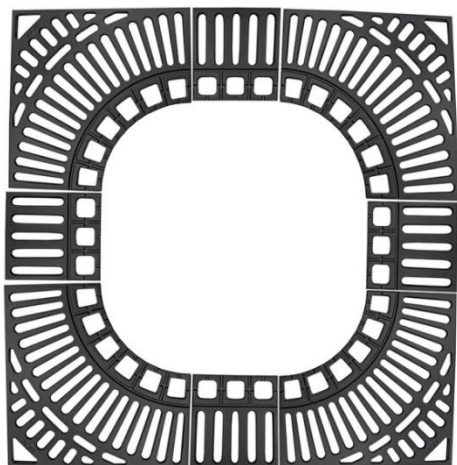

Pytanie nr 10:

Zgodnie z dokumentacją projektową (branża zieleni) „Projektowane ławki należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dotyczącą małej architektury wykonaną przez biuro projektowe GRUPA 3J.” Prosimy o zamieszczenie dokumentacji sporządzonej przez biuro projektowe GRUPA 3J.

Odpowiedź: Posiadana dokumentacja ławek w załączeniu. Ławki z oparciem zarówno te istniejące podlegające renowacji jak i nowe, należy wyposażyć w podłokietnik z obydwu stron (płaskownik min. 6 mm) mocowany poprzez spawanie.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z kosztorysem ofertowym dla podzadania II należy zdemontować istniejące deski ryflowane i legary z tarasu, siedzisk na murkach oraz mostku międzywodzia. Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć zakup nowych legarów oraz desek. Dodatkowo, prosimy o wskazanie parametrów dla projektowanych desek i legarów (rodzaj – drewno/kompozyt, wymiary, kolor itp.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z OPZ do wyceny należy przyjąć - drewno ryflowane tarasowe egzotyczne bangkirai lub o podobnej twardości, wymiary i kolor jak istniejące.

Pytanie nr 12:

Proszę o informację, czy na czas wykonania naprawy powierzchni basenów zostanie usunięta woda ze zbiorników. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje zmianę dla fugi na bazie żywicy epoksydowej na inny alternatywny materiał. Jeżeli tak, prosba o informację, jaki materiał jest akceptowalny.

Odpowiedź: Dopływ wody zostanie odcięty, Wykonawca będzie mógł opróżnić baseny. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału.

Pytanie nr 13:

Proszę o informację, czy zamawiający akceptuje zastosowanie kostki granitowej surowo łupanej 8/11.

Odpowiedź: Należy przyjąć kostkę granitową ciętą rozmiar 9/11 lub 8/11.

Pytanie nr 14:

Proszę o przekazanie wzoru oprawy oświetleniowej do altany.

Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest tylko doprowadzenie zasilania do altany, bez oprawy.

Pytanie nr 15:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie wyniku zagęszczenia koryta na poziomie 0,98.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe na ciągach pieszych lub rowerowych.

Pytanie nr 16:

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gruz betonowy o właściwym uziarnieniu.

Pytanie nr 17:

Proszę o informację, jakiej wielkości należy zastosować kratę żeliwną wokół drzewa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9

Pytanie nr 18:

Proszę o informację, jaki rodzaj utwardzenia zastosować pod ławkami studenckimi oraz krzesłami stalowymi?

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię mineralną.

Kamila Sobiś
Członek komisji przetargowej