


WARSTWA ŚCIERALNA AC11S	4 CM
WARSTWA WIAZĄCA AC16W	4 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	ŚR. 8 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	ŚR. 10 CM

KRUSZYWO ŁAMANE 4/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE, PODWÓJNIE SKROPIONE EMULSJA BITUMICZNA	15 CM
---	-------

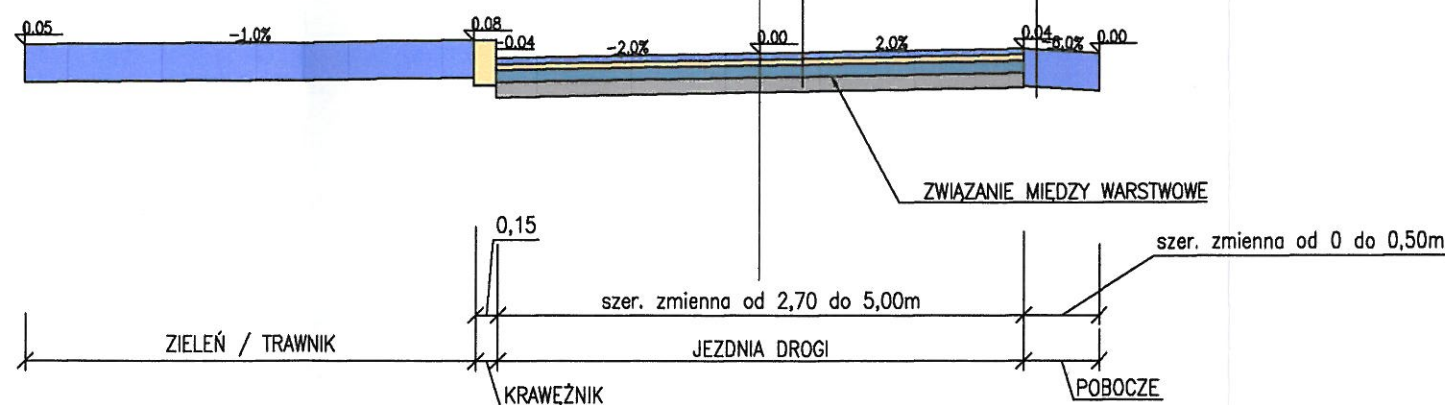

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		MK PROJEKT MACIEJ KACZOR 58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 36/17 NIP: 611-231-09-73 -- tel.: 606 426 922 -- e-mail: mkprojekt.maciejkaczor@gmail.com			
Inwestor:		Gmina Bolków ul. Rynek 1; 59-420 Bolków			
Obiekt:		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Tęczową w m. Bolków (dz. nr 847/1, 649/5, 523/2)			
Faza projektu:		Dokumentacja Techniczna			
Branża:		DROGOWA			
Treść rysunku:		Przekrój konstrukcyjny charakterystyczny – nr 1			
Projektant:		mgr. inż. Michał Stanek	SLK/4866/P00D/13	<i>[Signature]</i>	
Opracował:		inż. Maciej Kaczor	-----	<i>[Signature]</i>	
		Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:	
<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>		05.2019 r.	—	1:50	3
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:	
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118.					
AutoCAD/CIVIL 3D 2013 PL® by Autodesk, Inc.: product serial no.: 393-15189270					