PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP DLA ŚREDNIEJ GŁĘBOKOŚCI ~0,65M

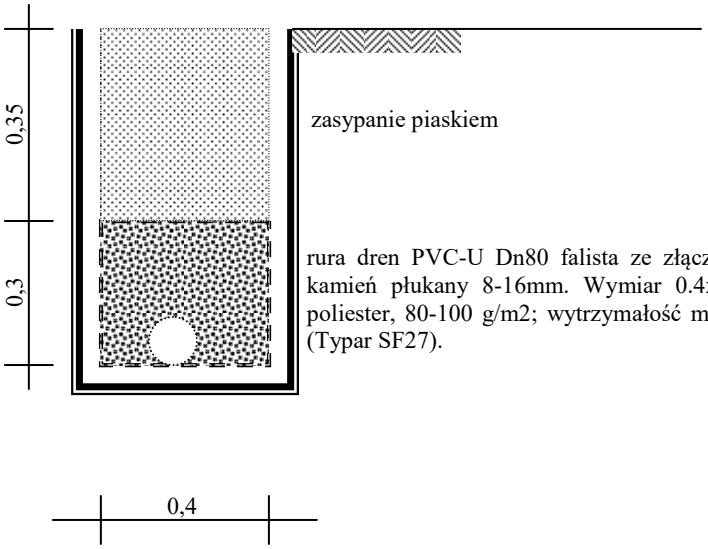

zasypanie piaskiem

rura dren PVC-U Dn80 falista ze złączką, bez osłony, sp.0,3%; w warstwie filtracyjnej: kamień płukany 8-16mm. Wymiar 0.4x0.3m w geowłókninie igłowej; polipropylen lub poliester, 80-100 g/m2; wytrzymałość min. 5kN/m, wodoprzepuszczalność min. 100l/m2xs, (Typar SF27).