

WPR. 27.1.12.2017

284

HAMSTER POLSKA

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA MEBLI I MEKUBÓW oraz MAŁEJ ARCHITEKTURY

HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

44-207 RYBNIK, UL. GLIWICKA 165, TEL./FAX: 32 43 07 164
BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL

Załącznik Nr 4 do umowy

WARUNKI GWARANCJI/Karta gwarancyjna

TOALETY PUBLICZNEJ

Wykonawca: HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.
 Adres: 44-207 Rybnik, Gliwicka 167
 Telefon: 577 371 787, 577 371 767
 Faks: 32 43 07 164
 e-mail: biuro@hamsterpolska.pl

Zamawiający/Inwestor
 Adres
 Telefon
 Faks
 e-mail

Lokalizacja toalety

Nr Umowy

Lokalizacja toalety

Nr zlecenia

Data wystawienia gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca HAMSTER POLSKA Spółka z o.o. udziela na rzecz Zamawiającego/Inwestora gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na budynek toalety wraz z wyposażeniem. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonanie raz na 12 m-cy serwisu gwarancyjnego na podstawie zawiadomienia Zamawiającego. Zawiadomienie zostało opisane w pkt. 4 z adnotacją „Serwis gwarancyjny”.
- Okres gwarancji zaczyna biec od daty oddania przedmiotu umowy do użytku publicznego (uruchomienie przedmiotu umowy odbędzie się w dniu montażu) i obejmuje elementy, które ulegną uszkodzeniu w wyniku wad zastosowanych materiałów lub błędów konstrukcyjno-montażowych. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, a w przypadku braku takiej możliwości wymianę elementu, który wykazuje wady fizyczne.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku działania osób innych, niż upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz wynikłych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, np.: wypadek komunikacyjny, huragan, powódź, uderzenie pioruna itp.,
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - ingerencji w zainstalowane urządzenia poprzez zerwanie plomb,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niespotykanych w tym rejonie anomalii pogodowych np.: huragany, bardzo niskie temperatury, ulewy, podtopienia, lawiny i osunięcia gruntu itp.
 - uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania i serwisowania niezgodnego z instrukcjami użytkownika, które stanowią załączniki do niniejszej gwarancji, z którymi to instrukcjami Inwestor zapoznał się przed odbiorem przedmiotu umowy i który to fakt potwierdza podpisem na protokole odbioru.
 - uszkodzeń wynikłych wskutek wahań napięcia elektrycznego większego niż $\pm 10\%$ od normatywnego,
 - awarii i uszkodzeń oraz ich następstw wynikłych z braku bieżącej konserwacji lub konserwacji przeprowadzanych niezgodnie z instrukcjami użytkownika, nie utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym, nie stosowania się do przepisów obowiązującego prawa dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, a w szczególności:
 - nie oczyszczania na bieżąco dachu z nadmiaru liści i innych śmieci,
 - nie oczyszczania na bieżąco rynny i rur spustowych,
 - przesłaniania otworów wentylacyjnych,
 - nie wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznych i pomiarów skuteczności zerowania.
 Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w książce obiektu budowlanego, którą użytkownik powinien prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - pojawienia się brązowego nalotu na elementach wykonanych ze stali nierdzewnej, który powstał z braku konserwacji lub w wyniku stosowania innych środków niż zalecane przez Wykonawcę,
 - uszkodzeń powstałych na skutek stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak również środków czystości innych niż podane w Planie higieny,

- części zużywających się w sposób naturalny - świetłówki, bezpieczniki, akumulatory, baterie w pilocie, programowania pilota itp.,
 - regulacji drzwi na zawiasach i regulacji samozamykacza,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku zmian w konstrukcji toalety, montażu dodatkowych elementów, napraw wykonanych przez osoby inne niż upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz przy użyciu części i materiałów nie dostarczonych przez Wykonawcę.
 - niedrożności instalacji kanalizacyjnej,
 - niedrożności instalacji wodnej lub uszkodzeń spłuczki, pisuaru, zespołu umywalkowego w przypadku pobierania zanieczyszczonej wody,
 - zmian wprowadzanych przez nieupoważnione osoby np.: wysokości opłaty na wrzutniku monet oraz zmian w programowaniu i ustawieniach sterowników, w tym czasu korzystania z toalety, zmian w oprogramowaniu modułu GSM, w tym zmian numerów telefonów odbierających SMS-y i zmiany treści komunikatów modułu GSM,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku awarii zasilania w energię elektryczną lub nie włączenia w odpowiednim czasie ogrzewania w przypadku temperatury zewnętrznej poniżej 0°C.
 - uszkodzeń powstałych na skutek zapadnięcia fundamentu toalety,
 - uszkodzeń wrzutnika powstałych w wyniku wkładania różnego rodzaju blaszek, patyków lub innych materiałów zamiast monet.
- Zgłoszenie gwarancyjne wymaga formy pisemnej wysłanej do Wykonawcy za pomocą maila i zgłoszenia telefonicznego lub listem poleconym, w dni robocze. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
 - dane zgłaszającego,
 - adres toalety,
 - dokładny opis wady lub uszkodzenia (wraz z fotografiami),
 - dokładne dane kontaktowe osoby zgłaszającej w celu umożliwienia uzyskania dalszych informacji o charakterze wady oraz dane osoby sprawującej bieżący serwis toalety tj. Administratora.
 - Wykonawca przystąpi do oględzin miejsca wystąpienia wady niezwłocznie od daty otrzymania prawidłowego i kompletnego zgłoszenia. Wykonawca powiadomi inwestora o terminie oględzin, w dniu otrzymania zgłoszenia lub w dniu następnym. Powiadomienie o oględzinach nie wymaga formy pisemnej i może być wysłane za pomocą maila lub faksu na dane kontaktowe z których wpłynęło zgłoszenie. Na czas oględzin inwestor proszony jest do zapewnienia obecności osoby pisemnie upoważnionej do podpisania protokołu ustaleń. Niestawiennictwo przedstawiciela Inwestora nie stanowi przeszkody kontynuacji oględzin, w takim przypadku protokół ustaleń zostanie podpisany tylko przez przedstawicieli Wykonawcy. Inwestor zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w trakcie oględzin oraz w celu wyjaśnienia przyczyn zaistnienia usterki, w szczególności zobowiązany jest – udzielać wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania, eksploatacji i utrzymania toalety.
 - Po potwierdzeniu w ramach oględzin, że zaistniała wada za której usunięcie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, i w przypadku gdy nie zachodzi przypadek wyłączający odpowiedzialność Wykonawcy, Wykonawca rozpocznie prace związane z usuwaniem wady niezwłocznie.

Prezes Zarządu
Piotr Szykowski

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Bodio

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000457721
Bank Śląski S.A. oddział w Rybniku nr konta: 24 1050 1344 1000 0090 3079 5794
NIP: 662747620 REGON: 022120632. Kapitał zakładowy: 5 000 000

7. Przed zgłoszeniem naprawy reklamacyjnej należy:
- sprawdzić, czy jest zasilanie w wodę i energię,
 - sprawdzić, czy czujnik zmiernicowy jest czysty i nieprzesłonięty,
 - sprawdzić, czy działanie urządzenia nie jest zakłócone przez przyklejoną gumę do żucia, włożony patyk lub inne ciało obce itp.
8. Przed przyjazdem serwisu Wykonawcy, Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia czystości w toalecie w celu umożliwienia wykonania czynności serwisowych.
9. Każda toaleta musi mieć swojego Administratora, który będzie odpowiedzialny za jej stan techniczny.

Do obowiązków Administratora należy sprawdzanie:

- czy osoby obsługujące toaletę zostały przeszkolone w zakresie obsługi toalety – jeżeli nie to należy zorganizować takie szkolenie prowadzone przez Wykonawcę toalety,
- stanu czystości toalety,
- częstotliwości opróżniania kosza na śmieci – nie zaleca się stosowania worków na śmieci co może narazić użytkowników na zatrucie w przypadku pożaru,
- przepustowości rynien oraz rury spustowej,
- dachu,
- ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
- drzwi, elektrozaczepek, samozamykacza, stanu uszczelki i zamków, pochwytywów, otworów wentylacyjnych min. raz w miesiącu,
- wrzutnika - poprawność działania, stan przycisków zewn. i wewn.
- oświetlenia i czujnika zmiernicowego min. 1 raz na miesiąc,
- baterii w pilotach - w przypadku słabego sygnału wymienić na nowe - nie rzadziej niż raz na 3 lata,
- instalacji wod-kan,

Załącznik nr 1 - Cennik usług serwisowych

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie naprawy

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi toalety

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wykonania interwencji serwisu

- działania alarmu i systemu GSM – zalecane jest stosowanie karty SIM tego samego operatora co telefon odbierający SMS, sprawdzać stan opłat na karcie SIM,
- zamocowania pochwytywów dla niepełnosprawnych oraz pozostałego wyposażenia,
- wentylator wyciągowy raz na rok lub w miarę potrzeby oczyścić z brudu lub kurzu,
- pomieszczenia i zakamarków w celu usunięcia owadów i innych drobnych zwierząt,
- przewijaka dla niemowląt – powinien być myty tylko wodą z mydłem – nie stosować detergentów,
- Ilości i ewentualne uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych: mydła, papieru toaletowego, urządzenia zapachowego oraz środków bieżącego utrzymania czystości,
- działania czujnika dymu p.poż. kosza na śmieci,
- gablotę otworzyć min raz na 3 miesiące sprawdzić zamki, uszczelki, zawiasy, wyczyścić matówkę, usunąć kurz z wewnątrz obudowy (jeżeli zamontowano).

Przeprowadzone czynności kontrolne powinny zostać odnotowane w książce obiektu budowlanego, którą Inwestor zakłada we własnym zakresie i zobowiązany jest udostępniać Wykonawcy w ramach procedur oględzin.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia usterek zagrażających życiu lub zdrowiu osób korzystających z toalety, a także w przypadku możliwości wystąpienia szkód dodatkowych Inwestor ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu, a ponadto zobowiązany jest do doraźnego przeciwdziałania powstaniu dodatkowych szkód.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1
DO WARUNKÓW GWARANCJI**CENNIK USŁUG SERWISOWYCH**

1. Koszt serwisu toalet publicznych jest na bieżąco aktualizowany i dostępny jest u Wykonawcy. W celu określenia aktualnego kosztu usług serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 577 371 767 lub mailowo na adres: biuro@hamsterpolska.pl.
2. Koszt dojazdu serwisu wynosi 2,5 zł/km netto i jest liczony w obie strony, od siedziby firmy Wykonawcy do Zamawiającego oraz miejsca lokalizacji toalety i z powrotem.
3. Koszt roboczogodziny pracy serwisu przy usłudze odpłatnej wynosi 100,00 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę + koszty materiałów i części.
4. Koszt pierwszego uruchomienia toalety wraz ze szkoleniem personelu jest realizowany w ramach wynagrodzenia za dostawę, każde następne na życzenie Inwestora wynosi 1500,00 zł netto + koszty dojazdu.
5. Wezwanie do wykonania zmian ustawień fabrycznych toalety jest odpłatne według stawek podanych w cenniku.

UWAGI:

1. Toaleta przeznaczona do wykonania usługi serwisowej musi być czysta.
2. Przed przybyciem serwisu Zamawiający zobowiązany jest przygotować kartę gwarancyjną.
3. W dniu realizacji zlecenia serwisowego Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia toalety.
4. W przypadku braku udzielenia dostępu w wyznaczonym dniu i godzinie Inwestor zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu serwisu (w dwie strony) i jednej roboczogodziny serwisu wg aktualnych stawek wymienionych w cenniku usług serwisowych.

Załącznik 2
DO WARUNKÓW GWARANCJI

..... dnia

ZGŁOSZENIE NAPRAWY

1. ZGŁASZAJĄCY (Administrator obiektu)

.....
.....
.....

Adres

.....
.....

Tel.

fax.

e-mail

2. DOTYCZY: TOALETY

Data zamontowania obiektu :

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

.....
.....

4. DOKŁADNY OPIS STWIERDZONEJ WADY/USTERKI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(podpis osoby Zgłaszającej)

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi toalety

W dniu przeprowadzono szkolenie obejmujące:

- 1) otwieranie i zamykanie toalety,
- 2) sygnalizację stanów toalety: WOLNE, ZAJĘTE, NIECZYNNE,
- 3) podstawowe informacje w zakresie instalacji elektrycznej:
 - a) oświetlenie zewnętrzne: lampa przy wejściu (jeżeli zamontowano), podświetlenie oznakowania toalety (jeżeli zamontowano), podświetlenie gabloty reklamowej (jeżeli zamontowano),
 - b) oświetlenie wewnętrzne,
 - c) rozmieszczenie wyłączników, bezpieczników, zasilaczy itp.,
- 4) otwieranie i zamykanie drzwi oraz regulacja samozamykacza,
- 5) obsługa wrzutnika,
- 6) automatyczny Zespół Umywalkowy 4-in-ONE – bieżąca obsługa,
- 7) podstawowe informacje w zakresie instalacji wodnej,
- 8) opróżnianie kosza na śmieci,
- 9) zestaw środków do higieny i konserwacji.

Wynik prób pozytywny - na tym szkolenie zakończono.

Uwagi: brak uwag.

Przeprowadzający szkolenie:

Inwestor/Administrator:

POTWIERDZENIE WYKONANIA INTERWENCJI SERWISU

Data wykonania interwencji
.....
Stan licznika wody.....

**POTWIERDZAMY SPRAWNOŚĆ / KONIECZNOŚĆ
NAPRAWY TOALETY**

UWAGI:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis i pieczęć serwisanta)

Data wykonania interwencji
.....
Stan licznika wody.....


**POTWIERDZAMY SPRAWNOŚĆ / KONIECZNOŚĆ
NAPRAWY TOALETY**

UWAGI:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis i pieczęć serwisanta)

WPRI. 271.1.2.2017

294

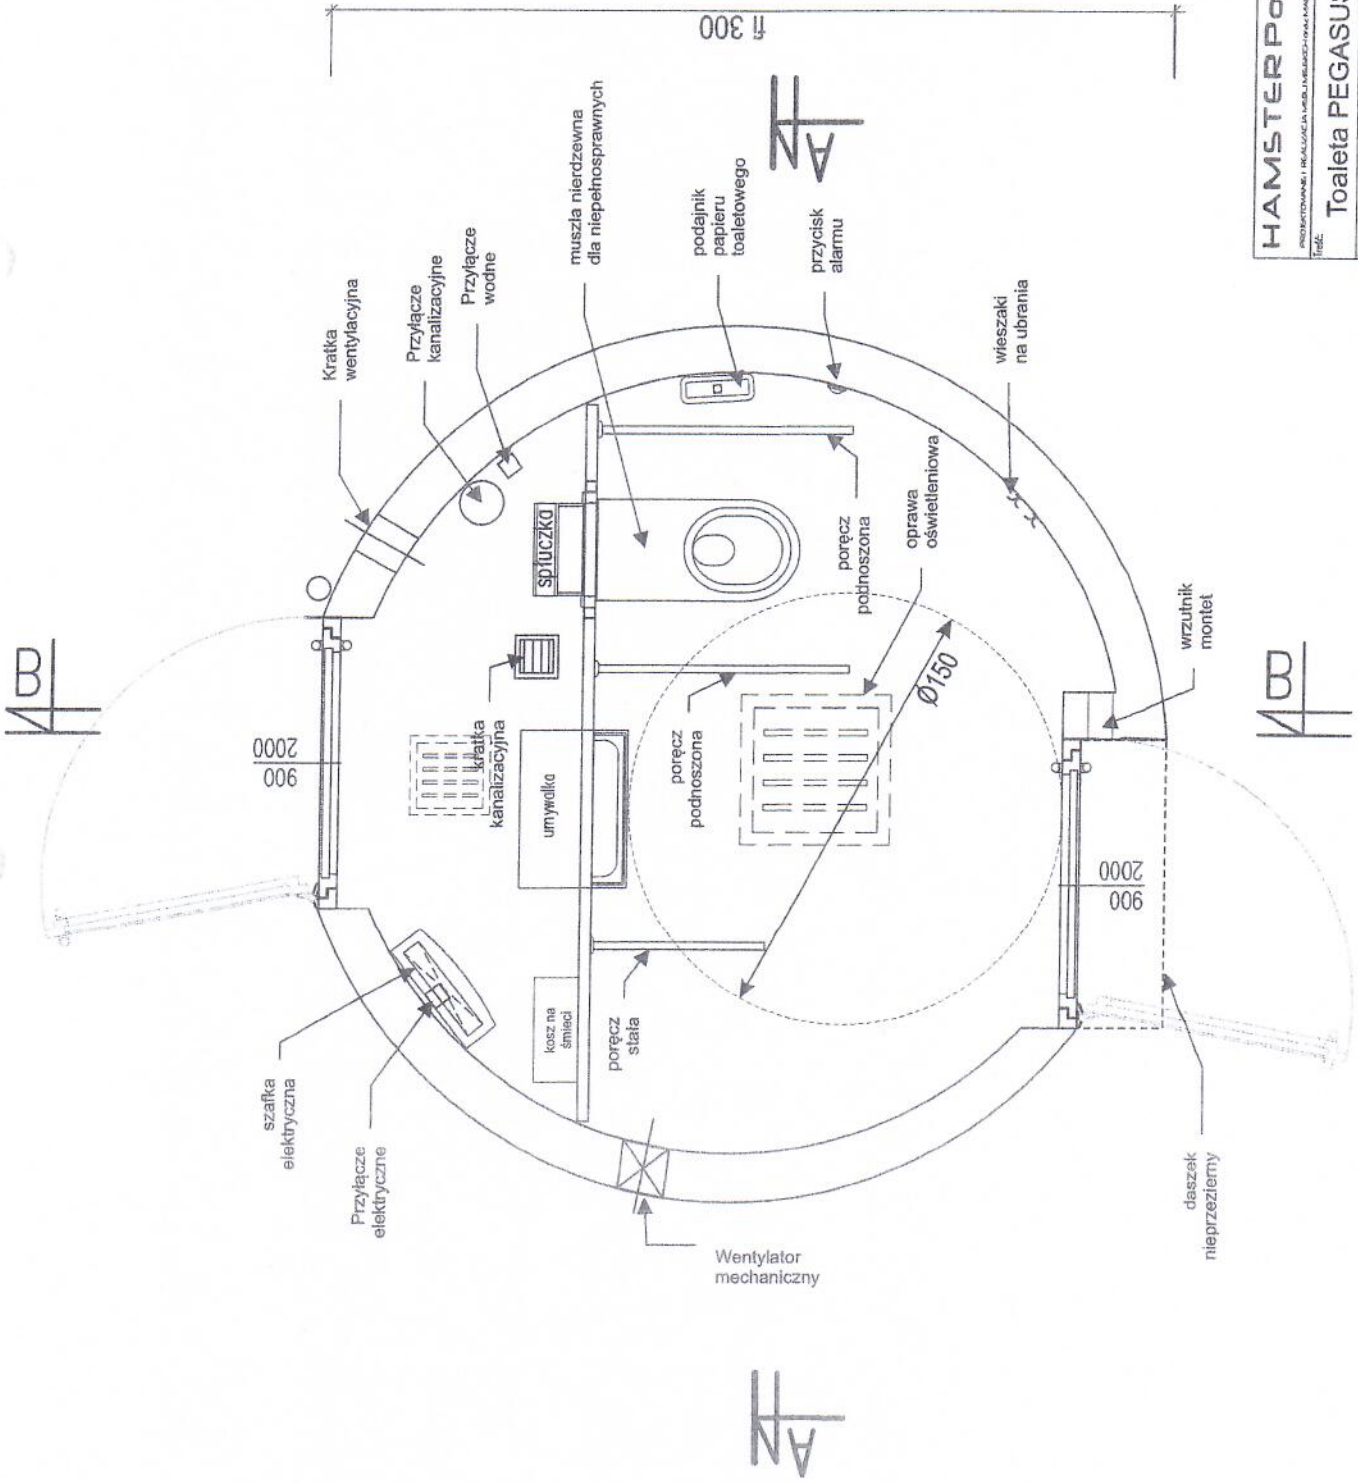

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm]

| | | | |
|---|--------------|---|------------|
| HAMSTER POLSKO | | HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O. | |
| PROJEKTOWANIE I REALIZACJA WYKONAWCZYM I NADZORCZYM | | 44-207 WYBNIK, UL. GUMIECZA 10A, TEL. FAX. 32 43 07 184 | |
| BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL | | WWW.HAMSTERPOLSKA.PL | |
| Toaleta PEGASUS - rzut przyziemia | | | |
| data: Kwiecień 2018 | skladnik: PA | rys: A-07 | wykon: [] |
| format: A3 | skala: 1:25 | nr projektu: 04_01_004A | tytuł: [] |


Respektuje prawa zastrzeżone - All rights reserved

A-A

1:25

fi 300

- blacha gładka
- blacha trapezowa
- paroizolacja
- wełna mineralna 140 mm
- paroizolacja
- blacha trapezowa
- styropian lub płyta elewacyjna lub płyta budowlana
- siatka + klej
- tynk

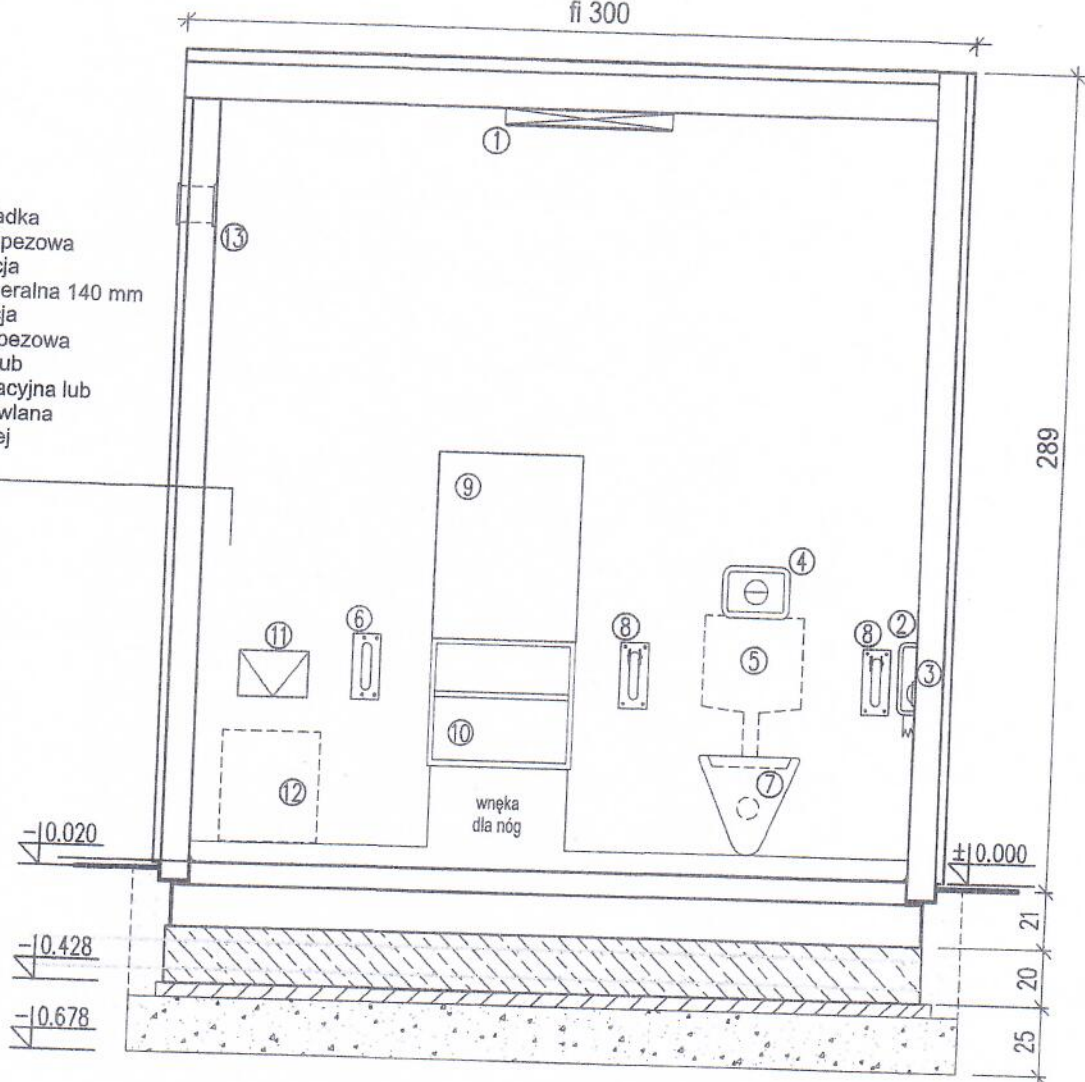

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1-oprawa oświetleniowa, | 8-uchwyt uchylny, |
| 2-podajnik papieru toaletowego, | 9-lustro nierdzewne, |
| 3-przycisk pomocy, | 10-umywalka, |
| 4-przycisk spłuczki, ręczny i autom, | 11-wrzut kosza na śmieci, |
| 5-zasobnik wody, | 12-kosz 35L, |
| 6-uchwyt stały, | 13-wentylator. |
| 7-muszla dla niepełnosprawnych, | |

UWAGI:

1 Wymiary podano w [cm]

HAMSTERPolsko

HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA MEBLI I MEŚBACH GŁÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY


44-207 RYBNIK, UL. GLIWICKA 165, TEL./FAX: 32 43 07 164
BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL

fresc:

Toaleta PEGASUS - Przekrój A-A

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|----------|---------|
| Data: Kwiecień 2018 | Stadium: PA | Rys: A-02 | Wykonat: | Upr. nr: | Podpis: |
| Format: A4 | Skala: 1:25 | Nr proj: 04_01_004A | | | |

B-B
1:25

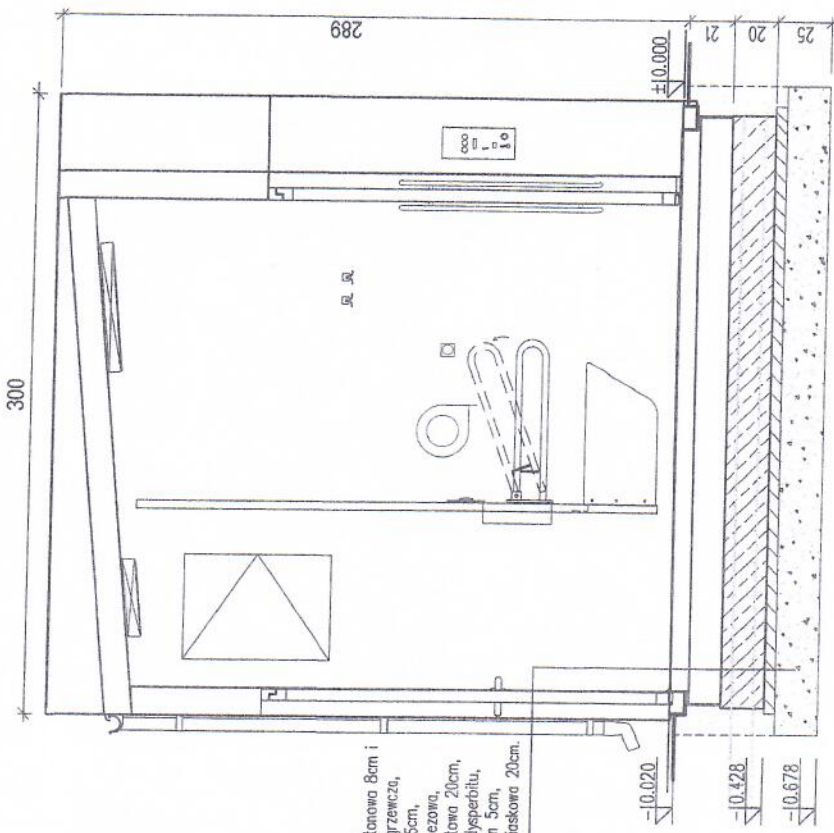

- wykładzina,
- wywiewka betonowa 8cm i instalacja grzewcza,
- styropian 5cm,
- blacha trapezowa,
- płyta żelbetowa 20cm,
- izolacja z dysperbitu,
- chudego beton 5cm,
- podstypka płaskowa 20cm.


UWAGI:
1 W miary podano w [cm].

HAMSTERPOLSKO

BIUROHAMSTERPOLSKA.PL
WWW.HAMSTERPOLSKA.PL
44-207 RYBNIK UL. GIMBICKA 163, TEL/FAX: 32 43 07 164

Toaleta PEGASUS - Przekrój B-B

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data: Kwiecień 2018 | | Wykonat: | |
| Format: A3 | Skala: 1:25 | Stadium: PA | Rys: A-03 |
| Nr proj: 04_01_004A | | Lp. nr. Projekt: | |

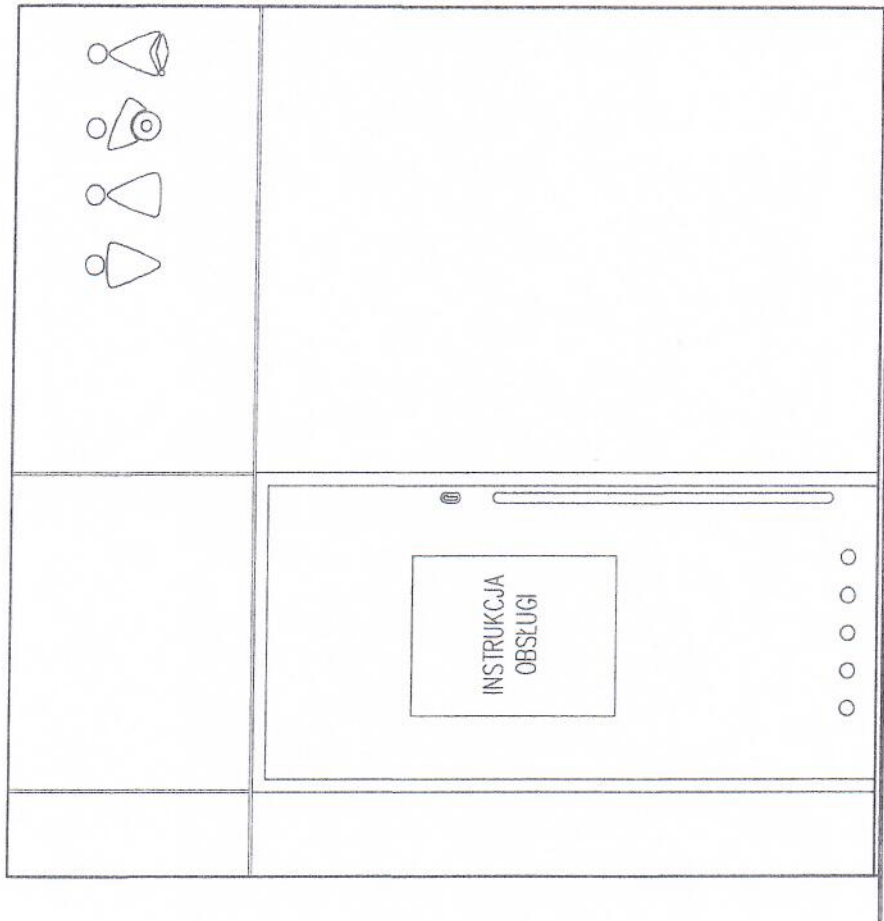

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].


HAMSTERPOISKO
HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
 44-207 RYBNIK, UL. GUMIECZA 165, TEL./FAX 32 43 07 164
 BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL

Produkowany i realizowany w Polsce

Model: Toaleta PEGASUS - Elewacja front.

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Okres gwarancji: 24 miesiące | System: PA | Typ: A-04 | Wysokość: 1700 mm |
| Format: A3 | Skala: 1:25 | Identyfikator: 16_PEF_04_01_004A | Waga: 100 kg |

Respecto para autorizarse: el rights reserved



UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm],

HAMSTERPolska

HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA MEBLI WIEJSKICH oraz MAŁEJ ARCHITEKTURY

44-207 RYBNIK, UL. GŁIWICKA 165, TEL./FAX: 32 43 07 164
BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL

Treść: **Toaleta PEGASUS - Elewacja boczna prawa**

Data: **Kwiecień 2018**

Stadium: **PA**

Rys: **A-05**

Wykonat:


Upr. nr:

Podpis:

Format: **A4**


Skala: **1:25**

Nr proj: **04_01_004A**

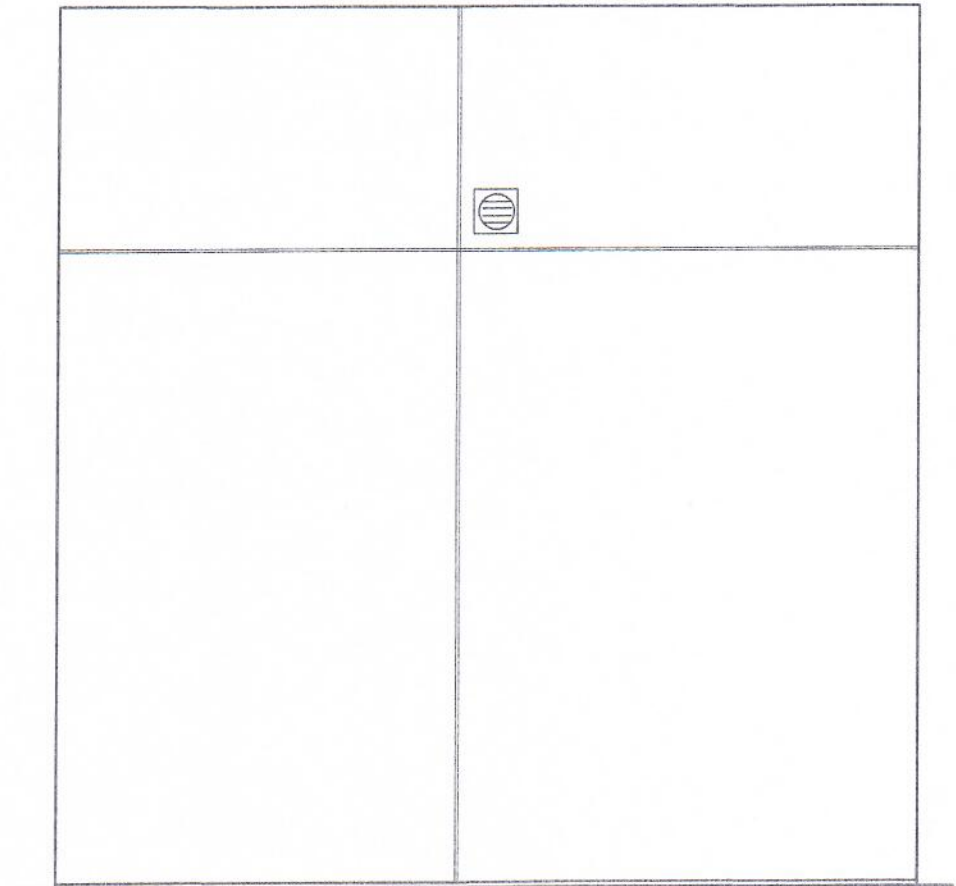

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|------|----------|------------|----------|--|----------|--|---------|--|
| HAMSTERPOLSKA | | HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O. | | | | | | | | | |
| PROJEKTOWANIE I REALIZACJA MEBLI MEJSKICH oraz MAŁEJ ARCHITEKTURY | | 44-207 RYBNIK, UL. GLIWICKA 165, TEL./FAX: 32 43 07 164 | | | | | | | | | |
| | | BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL | | | | | | | | | |
| Tytuł: Toaleta PEGASUS - Elewacja boczna lewa | | | | | | | | | | | |
| Data: | Kwiecień 2018 | Stadium: | PA | Rys: | A-06 | Wykonał: | | Upr. nr: | | Podpis: | |
| Format: | A4 | Skala: | 1:25 | Nr proj: | 04_01_004A | | | | | | |

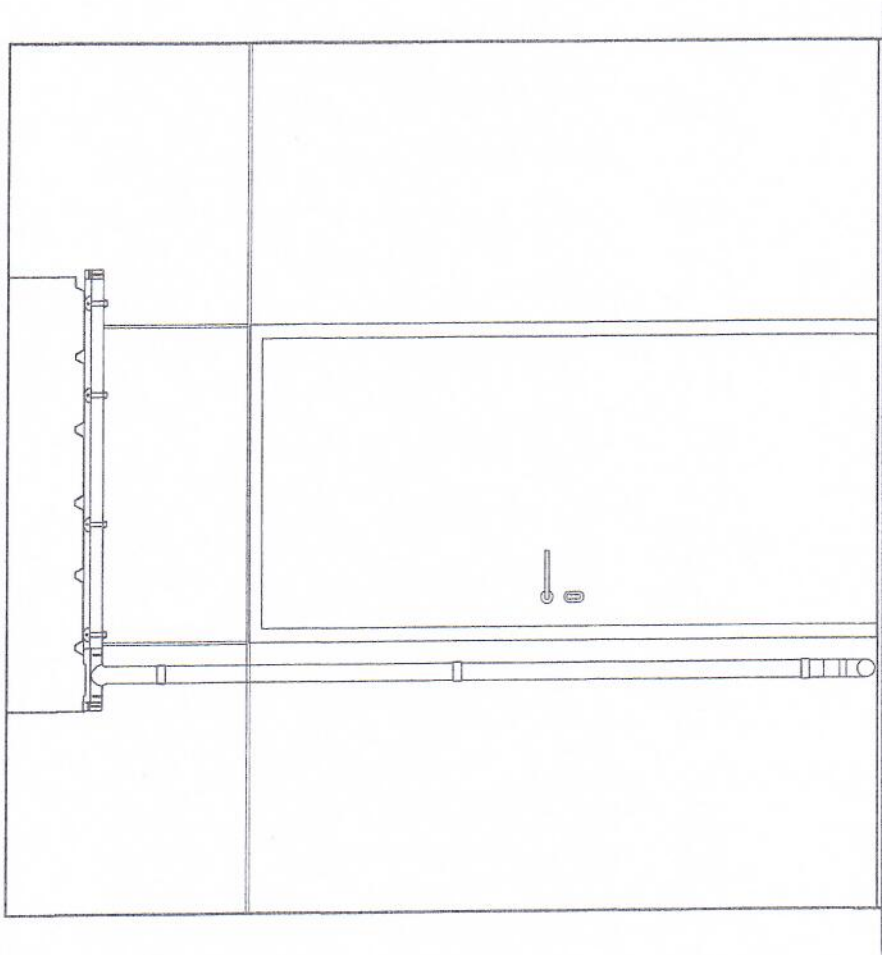

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].

HAMSTER POLSKA
 HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
 44-307 RYBNIK, UL. GÓWICKA 185, TEL./FAX: 33 43 07 164
 BIURO@HAMSTERPOLSKA.PL WWW.HAMSTERPOLSKA.PL

Toaleta PEGASUS - Elewacja tylna

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--|-----------|--|----------|--|
| Data: Kwiecień 2018 | | System: PA | | Rys: A-07 | | Wymiary: | |
| Format: A3 | | Skala: 1:25 | | Ilość nr: | | Projekt: | |

| PAKIET WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE STWIÓR | |
|---|--|
| 1 | Drzwi zewnętrzne uchylne, ze stali nierdzewnej, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, pochwytnymi, z zamkiem mechanicznym oraz z zamkiem elektromagnetycznym. Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy alu ryflowanej. |
| 2 | Podłoga z wykładziną PCV |
| 3 | Wrzutnik monet, elektroniczny. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. |
| 4 | Stem alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta). Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnątrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja GSM przekazuje sygnał alarmu do służb miejskich. |
| 5 | Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe. |
| 22 | Awaryjne zasilanie oświetlenia kabiny z akumulatorów. W przypadku zaniku napięcia zasilania energetycznego automatycznie włącza się moduł zasilania awaryjnego podtrzymującego oświetlenie kabiny. Pozostałe urządzenia elektryczne przestają funkcjonować. |
| 6 | Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza. |
| 7 | Ogrzewanie podłogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę + kurtyna powietrzna. |
| 8 | Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym splukiwaniem muszli. Spluczka zamontowana w komorze technicznej. |
| 9 | Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym |
| 10 | Podajnik papieru toaletowego „jumbo” - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowanej na biało. |
| 11 | Automatyczny Zespół Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 37 | Automatyczny system ppoz w koszu na śmieci. W przypadku wykrycia dymu uruchamiany jest alarm, zraszacz wody i wentylator wyciągowy oraz zostają odblokowane drzwi wejściowe. Za pomocą modułu GSM wysyłany jest sygnał o włączeniu się systemu do służb miejskich. |
| 12 | Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne |
| 13 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 1 szt proste oraz 1 szt uchylna dług 800mm. |

| | |
|----|---|
| 14 | Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. |
| 15 | Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. |
| 17 | Podświetlane zewnętrzne przestrzenne oznakowanie „WC PUBLICZNE”. |