

0.

PB Rzut przyziemia

1:100

Zestawienie powierzchni			
Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia
Powierzchnia ruchu			
	01	Wiatrołap	9,28
	03	Korytarz	14,69
	12	Przedśionek PPOŻ	2,10
			26,07 m ²
Powierzchnia usługowa			
	15	Serwerownia	2,83
	18	Pom. techniczne	5,15
			7,98 m ²
Powierzchnia użytkowa			
	02	Wc d/m/n	7,76
	04	Kierownik PP	11,90
	05	Pokój biurowy	10,05
	06	Magazyn 1	1,69
	07	Pom. gospodarcze	1,31
	08	Pom. socjalne	5,54
	09	Szatnia	14,15
	10	Umywalnia	5,68
	11	Suszarnia	1,61
	13	Garaż	35,82
	14	Magazyn 2	2,15
	16	Pokój biurowy	25,77
	17	Pokój biurowy	14,78
			138,21 m ²
			172,25 m ²


ŚCIANY FUNDAMENTOWE	
Sf1	-folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -błoczki betonowe 24 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -styropian XPS lub EPS-200 gr. 15cm -tynk mineralny mozaikowy nad ziemią /folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu pod powierzchnią gruntu
Sf2	-folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -błoczki betonowe 24 cm -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu
KOMINY	
K1	-prefabrykowane bloczki wentylacyjne keramzytobetonowe; 2 x kanał 12x17 cm

ŚCIANY ZWENĘTRZNE	
Sz1	-tynk silikatowy cienkowarstwowy/tynk mozaikowy -styropian 20 cm -cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sz2	- tynk mozaikowy - element żelbetowy - tynk mozaikowy
ŚCIANY WEWENĘTRZNE	
Sw1	-tynk maszynowy III kat. 1 cm - cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw2	-tynk mozaikowy -styropian 12 cm -cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw3	-tynk maszynowy III kat. - cegła silikatowa 12 cm -tynk maszynowy III kat.
Sw4	-tynk mozaikowy -wełna mineralna akustyczna 12 cm o pochłanianiu dźwięku Aw 0,95 -cegła silikatowa akustyczna 18 cm o izolacyjności akustycznej RA1 56 dB -tynk maszynowy III kat.
Sw5	-tynk maszynowy III kat. 1 cm - cegła silikatowa 8 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw6	Ścianka działowa z płyty HPL gr. 10 mm, płyta wysokości 2,0 m, dystans 0,15 m od podłogi, drzwi szerokości 0,80 m
Ob1	obudowa instalacji - gładź gipsowa, - 2xpłyta GKB 1,25cm, - Profile UW 50 i CW50 / wypełnienie z wełny mineralnej gr. min. 50 mm UWAGA: W pom. mokrych od strony narażonej na działanie wody zastosować płytę GKB1 zamiast GKB



ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt techniczny	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.01

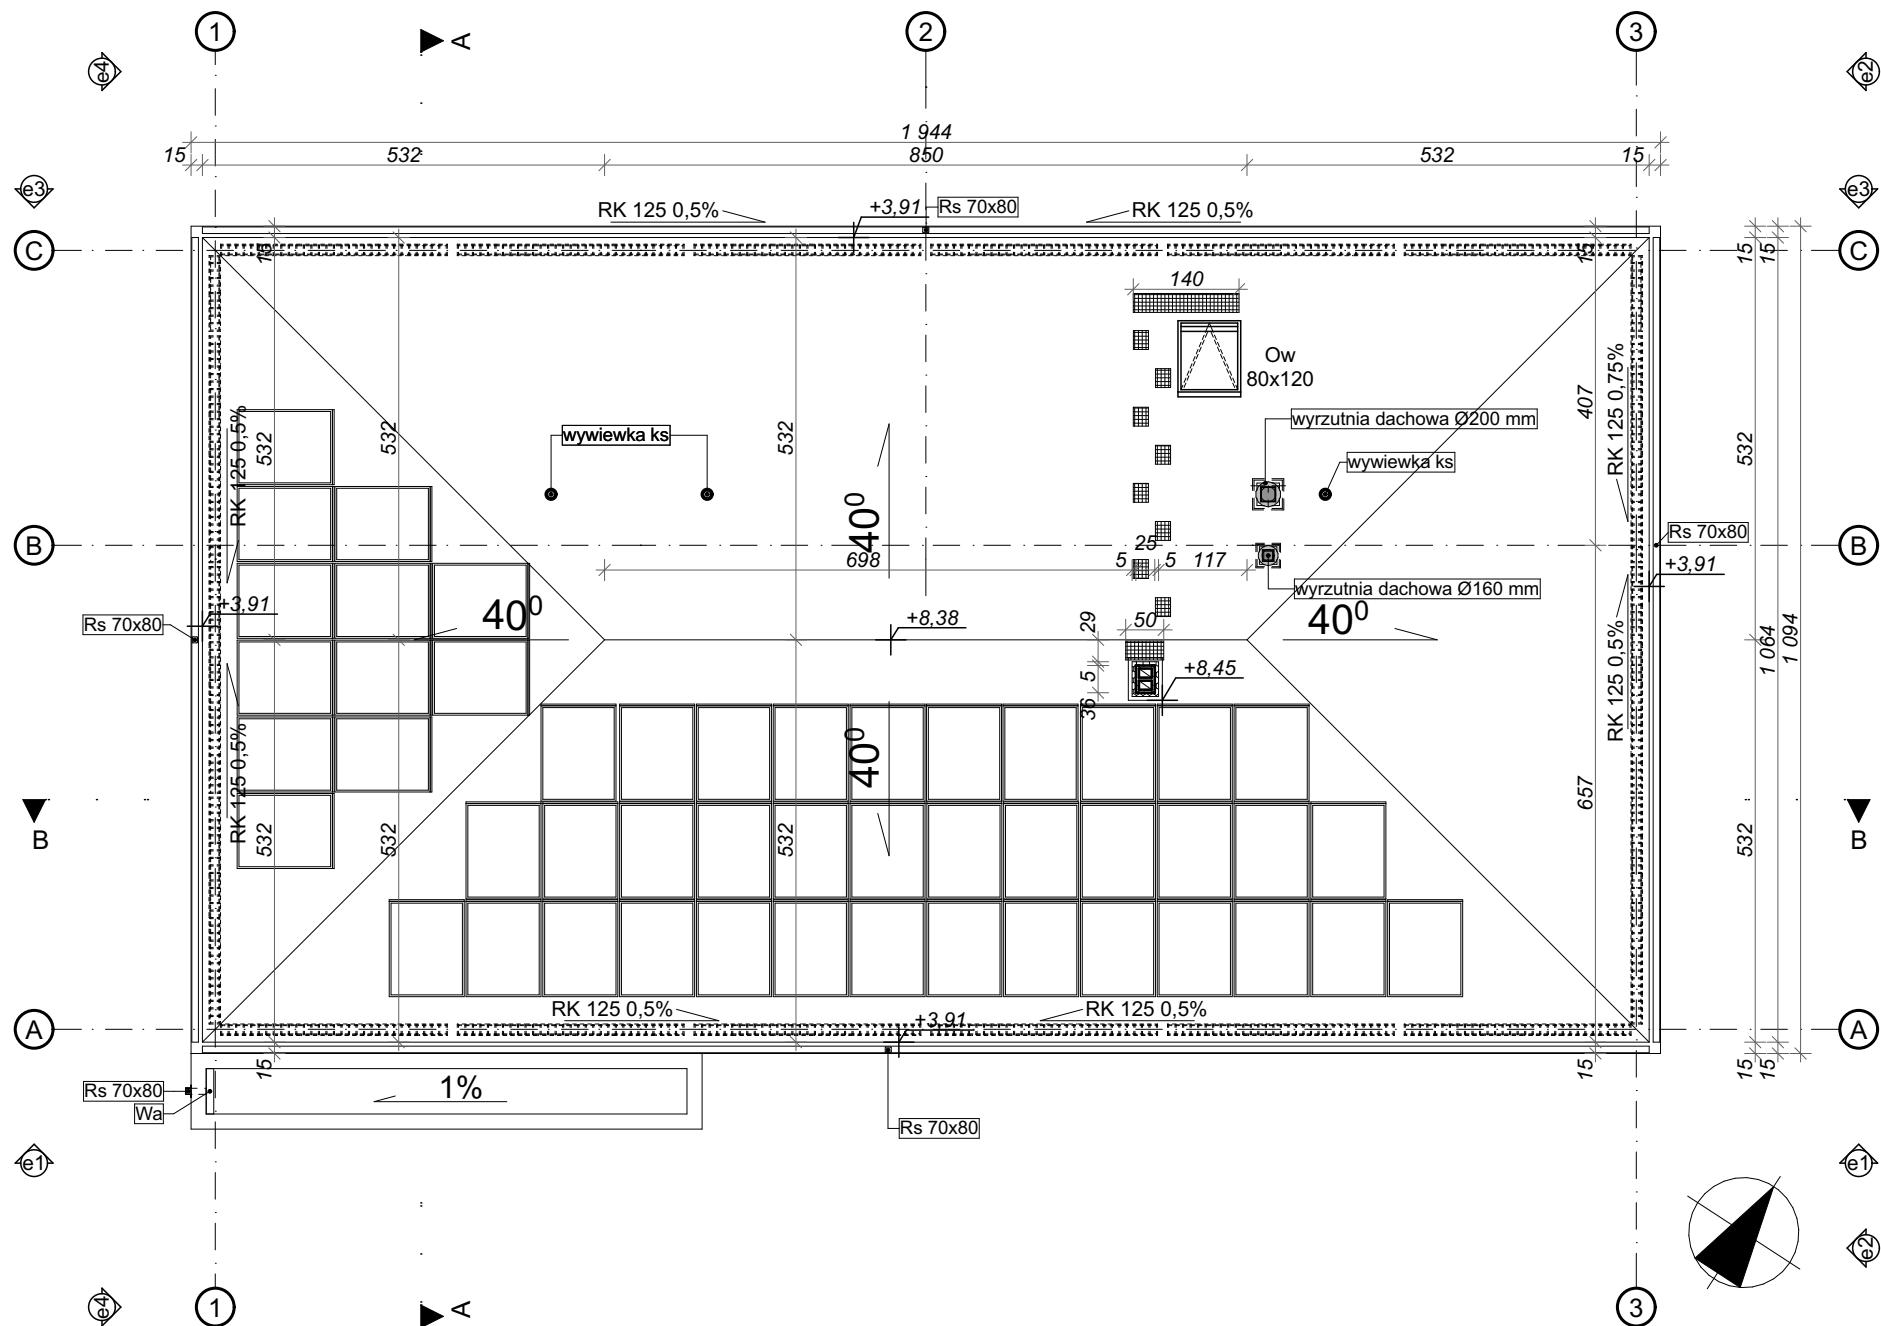


Legenda	
	Rura spustowa prostokątna do systemów bezokapowych 70x80 mm wraz z kratką wentylacyjną montowaną nie niżej niż 1 m nad poziomem terenu
	Rywna kwadratowa 125 mm do systemów bezokapowych wraz z maskownicą doczołową, pasem podrynnowym, odpływem, przewodami grzewczymi, koszykami spustowymi i zaślepkami
	Wpust attykowy
	Okno wylazowe
	Ławy i stopnie kominarskie
	Płotki śniegowe




ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Rzut dachu	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt techniczny	Nr rysunku:
plik źródłowy\Server\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		A.02

- PODJAZD, CHODNIK**
- kostka brukowa betonowa barwiona gr. 8 cm
/wypełnienie szczelne-suchy piasek gr.0-2mm
-podsypka cem.- piaskowa 1:4 3 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.0-31,5
warstwa 20 cm stab. mechanicznie
-podłoże gruntowe G1 zag. do ws. min. 1,0
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU**
- kamień ozdobny lub żwir gruby 15 cm
- podsypka piaskowa 10 cm
- grunt rodzimy

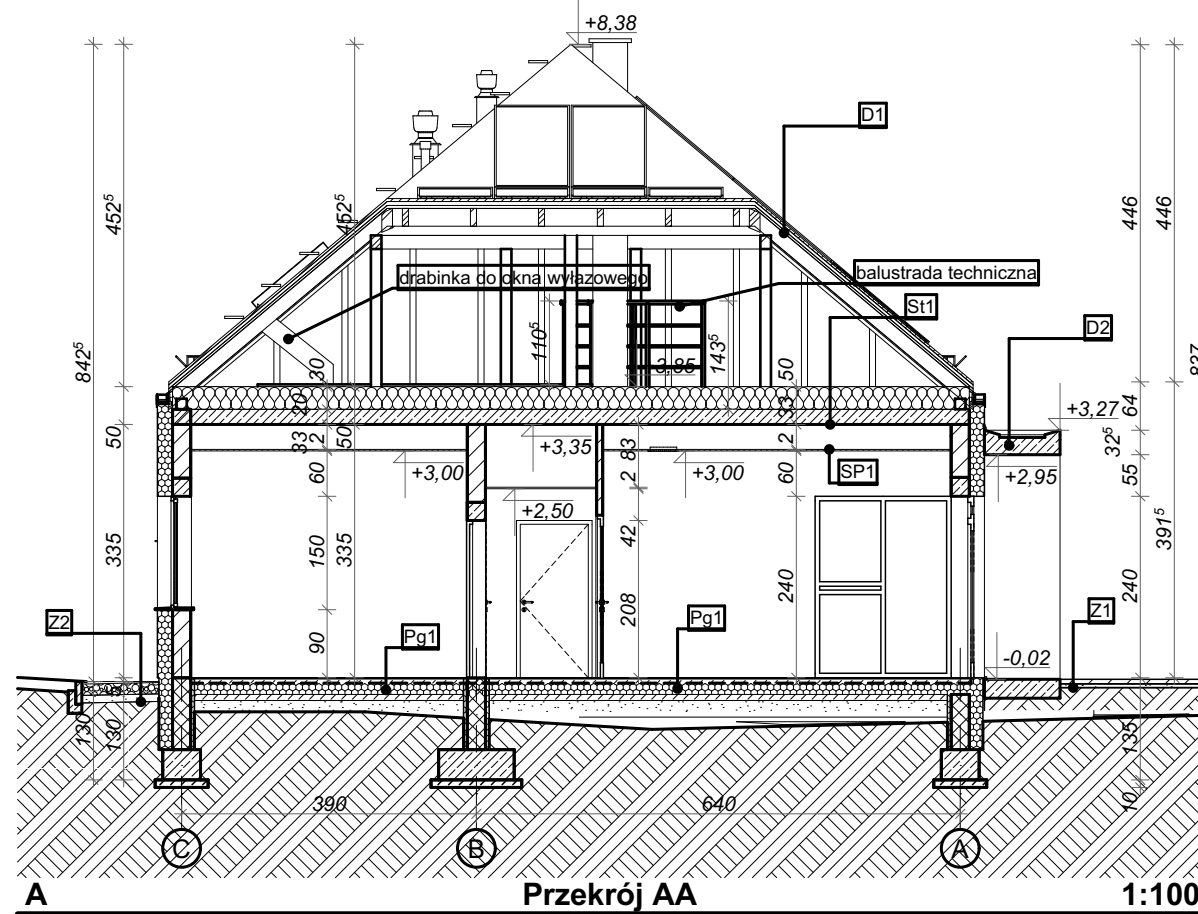



PRZEGRODY POZIOME	
D1	Dach ZEWNĘTRZE - dachówka ceramiczna - łaty 4x6 cm - kontrłaty 3x5 cm - folia paroprzepuszczalna - więzary wg PT konstrukcji 17x5 cm WNEĘTRZE
D2	Dach ZEWNĘTRZE - laminat z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych o gr. min 4 mm z wkładką zbrojącą x tkanin lub włóknin -element żelbetowy z ukształtowanym spadkiem 1% -tynk mozaikowy jasnoszary WNEĘTRZE
St1	Strop ZEWNĘTRZE - wełna mineralna 30 cm - folia paroizolacyjna klejona na zakładach - strop żelbetowy monolityczny wg PT konstrukcji 20 cm WNEĘTRZE
Sp1	Sufit podwieszany modułowy -sufit podw. modułowy akustyczny gr. 20mm z wełny szklanej, z powłoką akustyczną
PG1	Podłoga na gruncie -gres/wykładzina dywanowa wg rzutu posadzek -szlichta zbrojona 6 cm -folia PE 1x -styropian ekstrudowany EPS 200-038 15 cm -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -podkład betonowy 12 cm -folia ochronna PE 1x 0,7 mm -pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm -grunt rodzimy
PG2	PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻU -gres -posadzka betonowa 12 cm -folia PE 1x -styropian ekstrudowany EPS 200-035 15 cm -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -podkład betonowy 12 cm -folia ochronna PE 1x 0,7 mm -pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm -grunt rodzimy

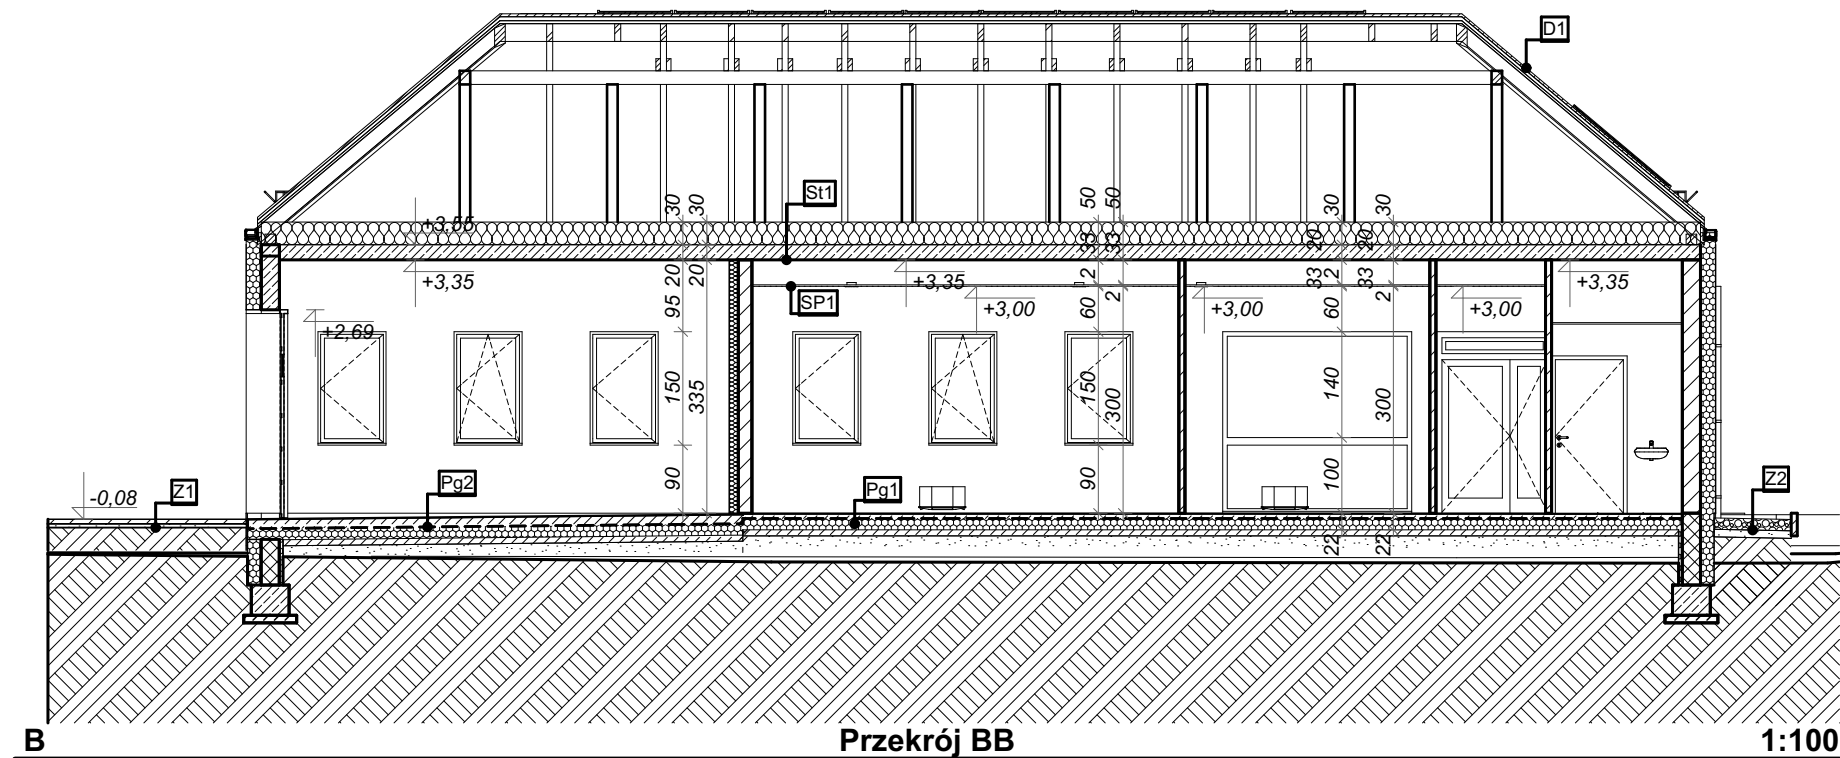

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com



Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:	Przekroje	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt techniczny	Nr rysunku: A.03
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chnura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		

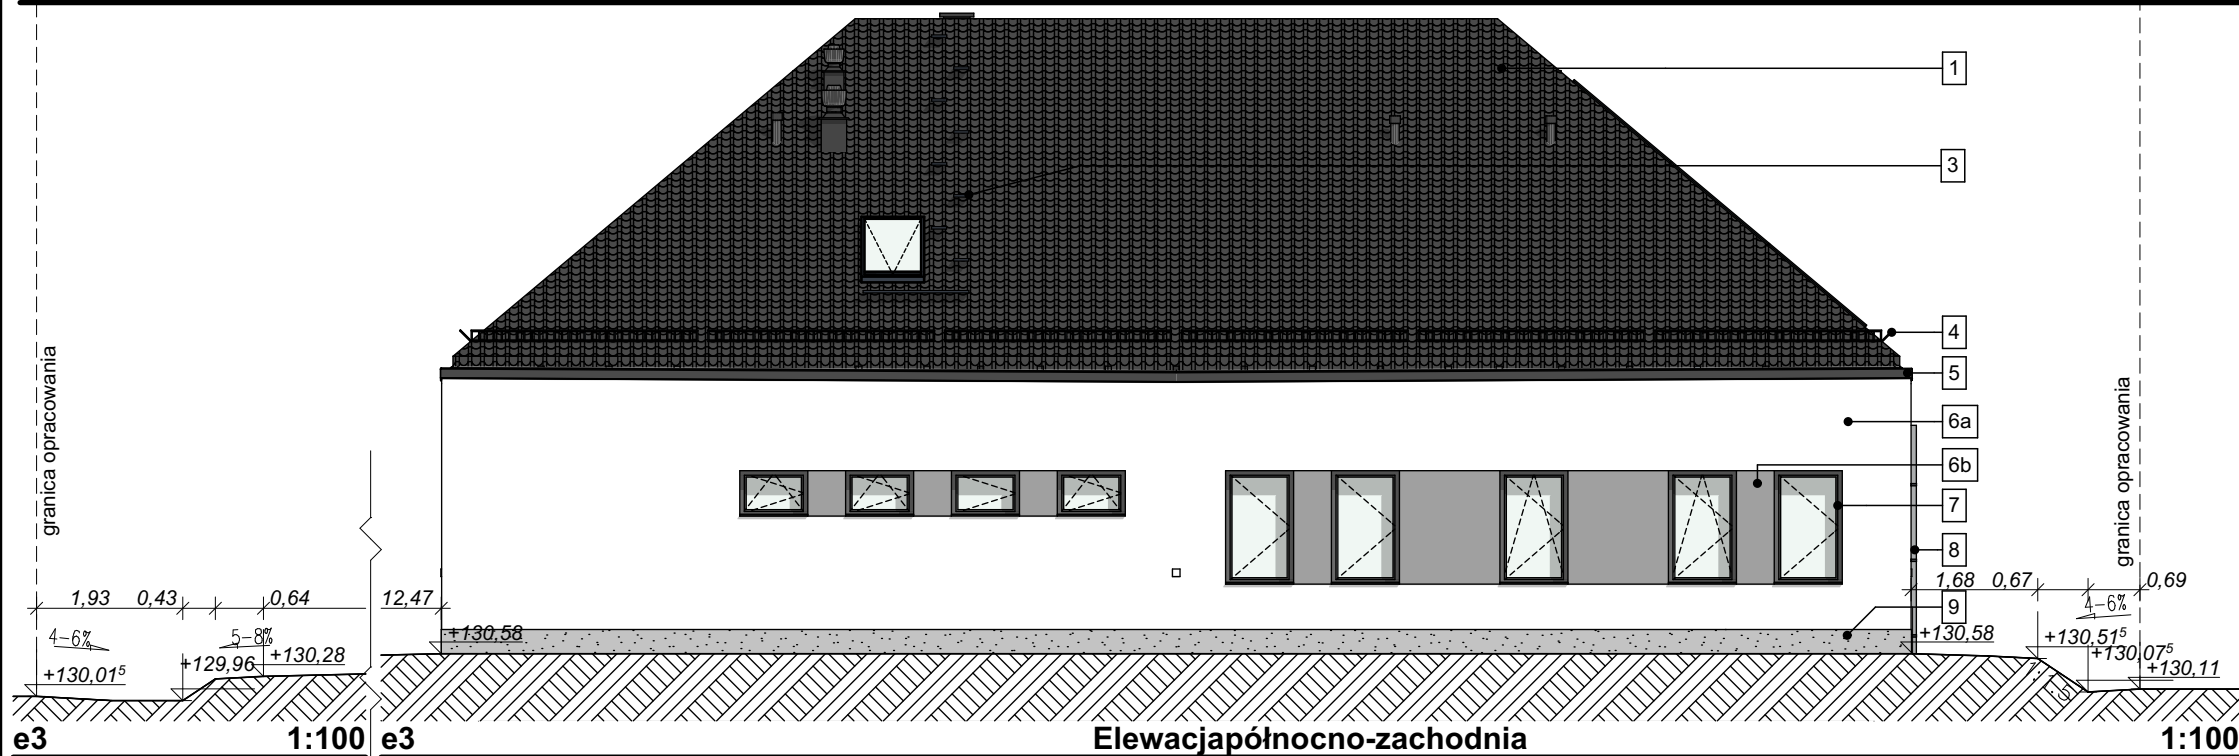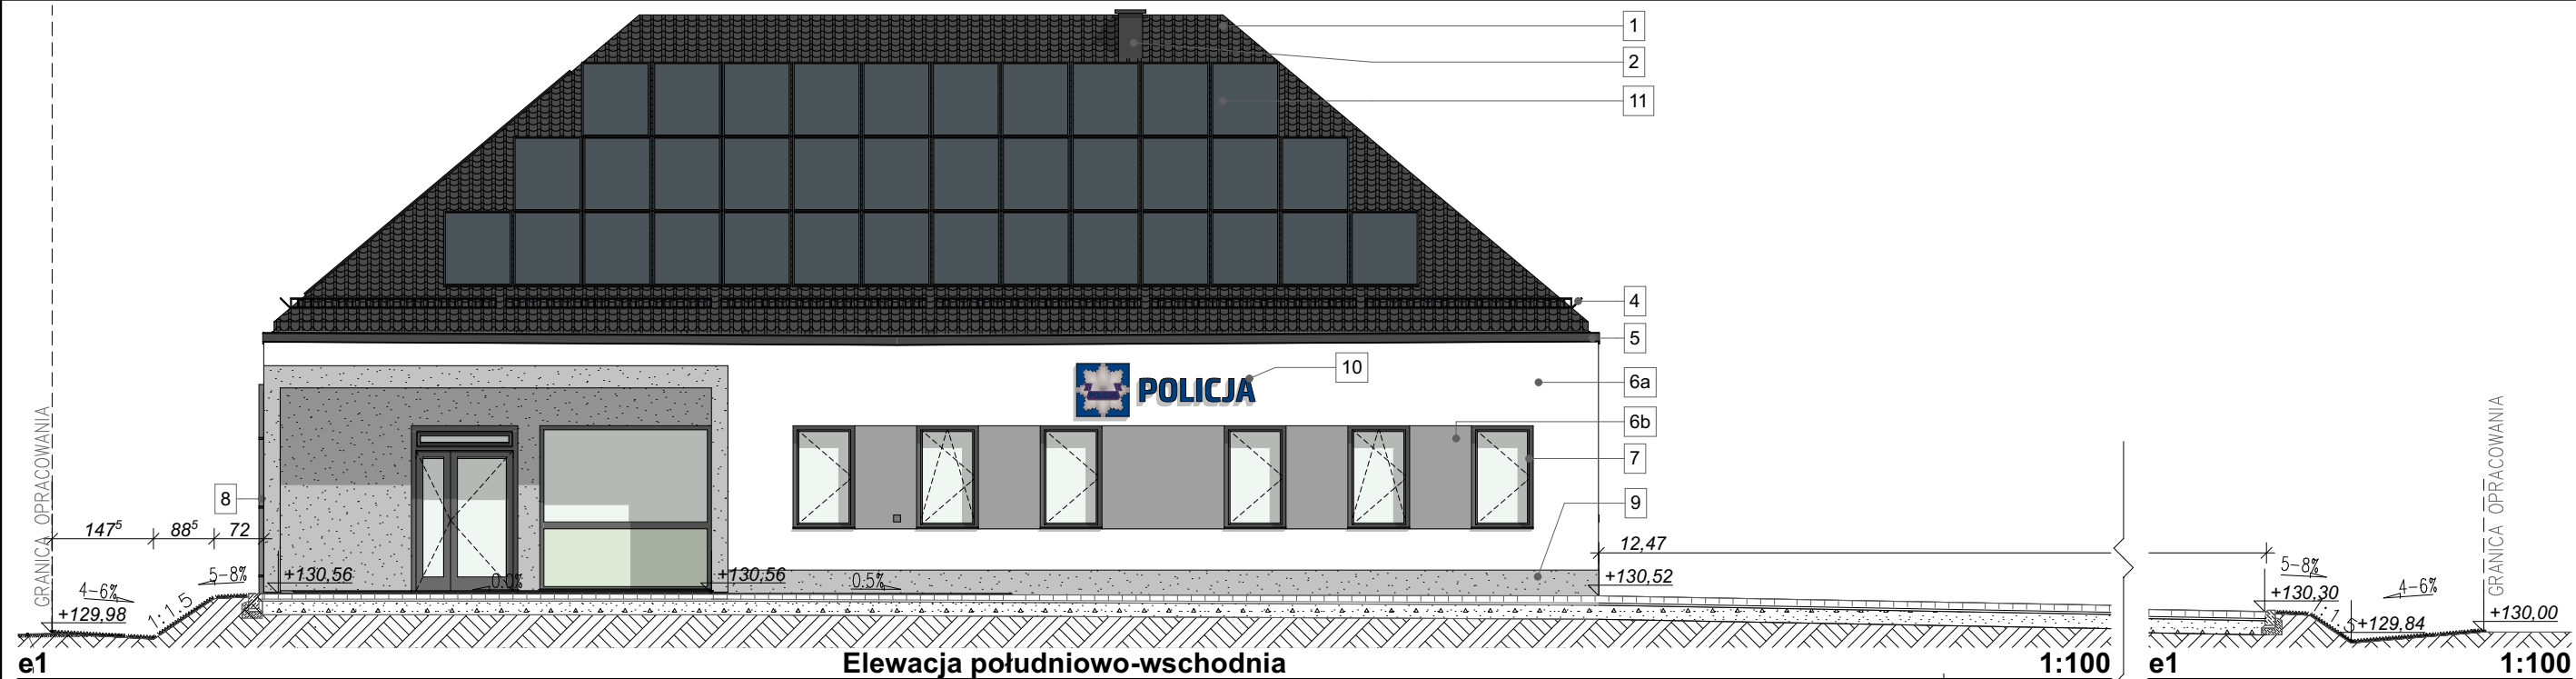

1. Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym
2. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym
3. Stopnie i ławy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbą proszkową w kolorze grafitowym
4. Płatki śniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
5. Obróbki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
a. białym
b. szarym
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze 7016 (antracyt)
8. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
9. Tynk mozaikowy w kolorze szarym
10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)
11. Panele fotowoltaiczne

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com	
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m
Adres budowy:	Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99
Tytuł rysunku:	Elewacje frontowa i tylna
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.
Skala: 1:100	Stadium: Projekt techniczny
plik źródłowy: \\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln	

Nr rysunku:
A.04

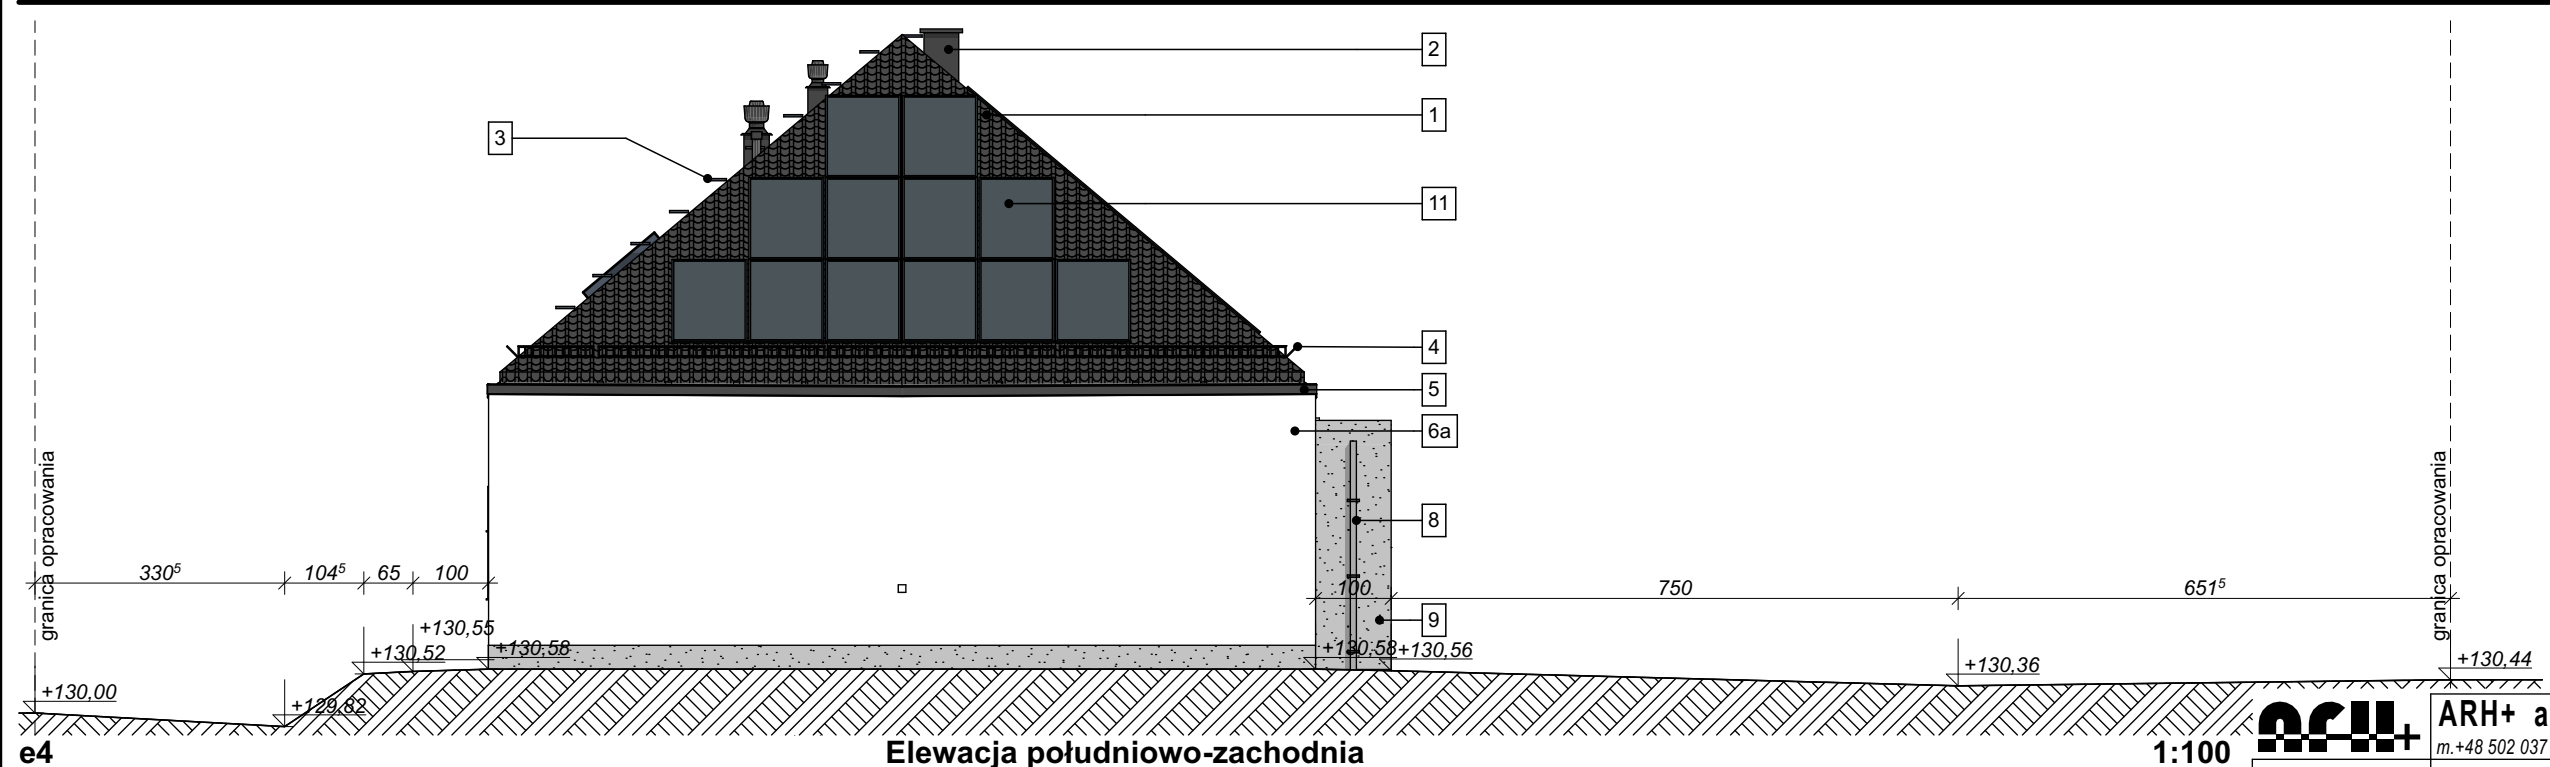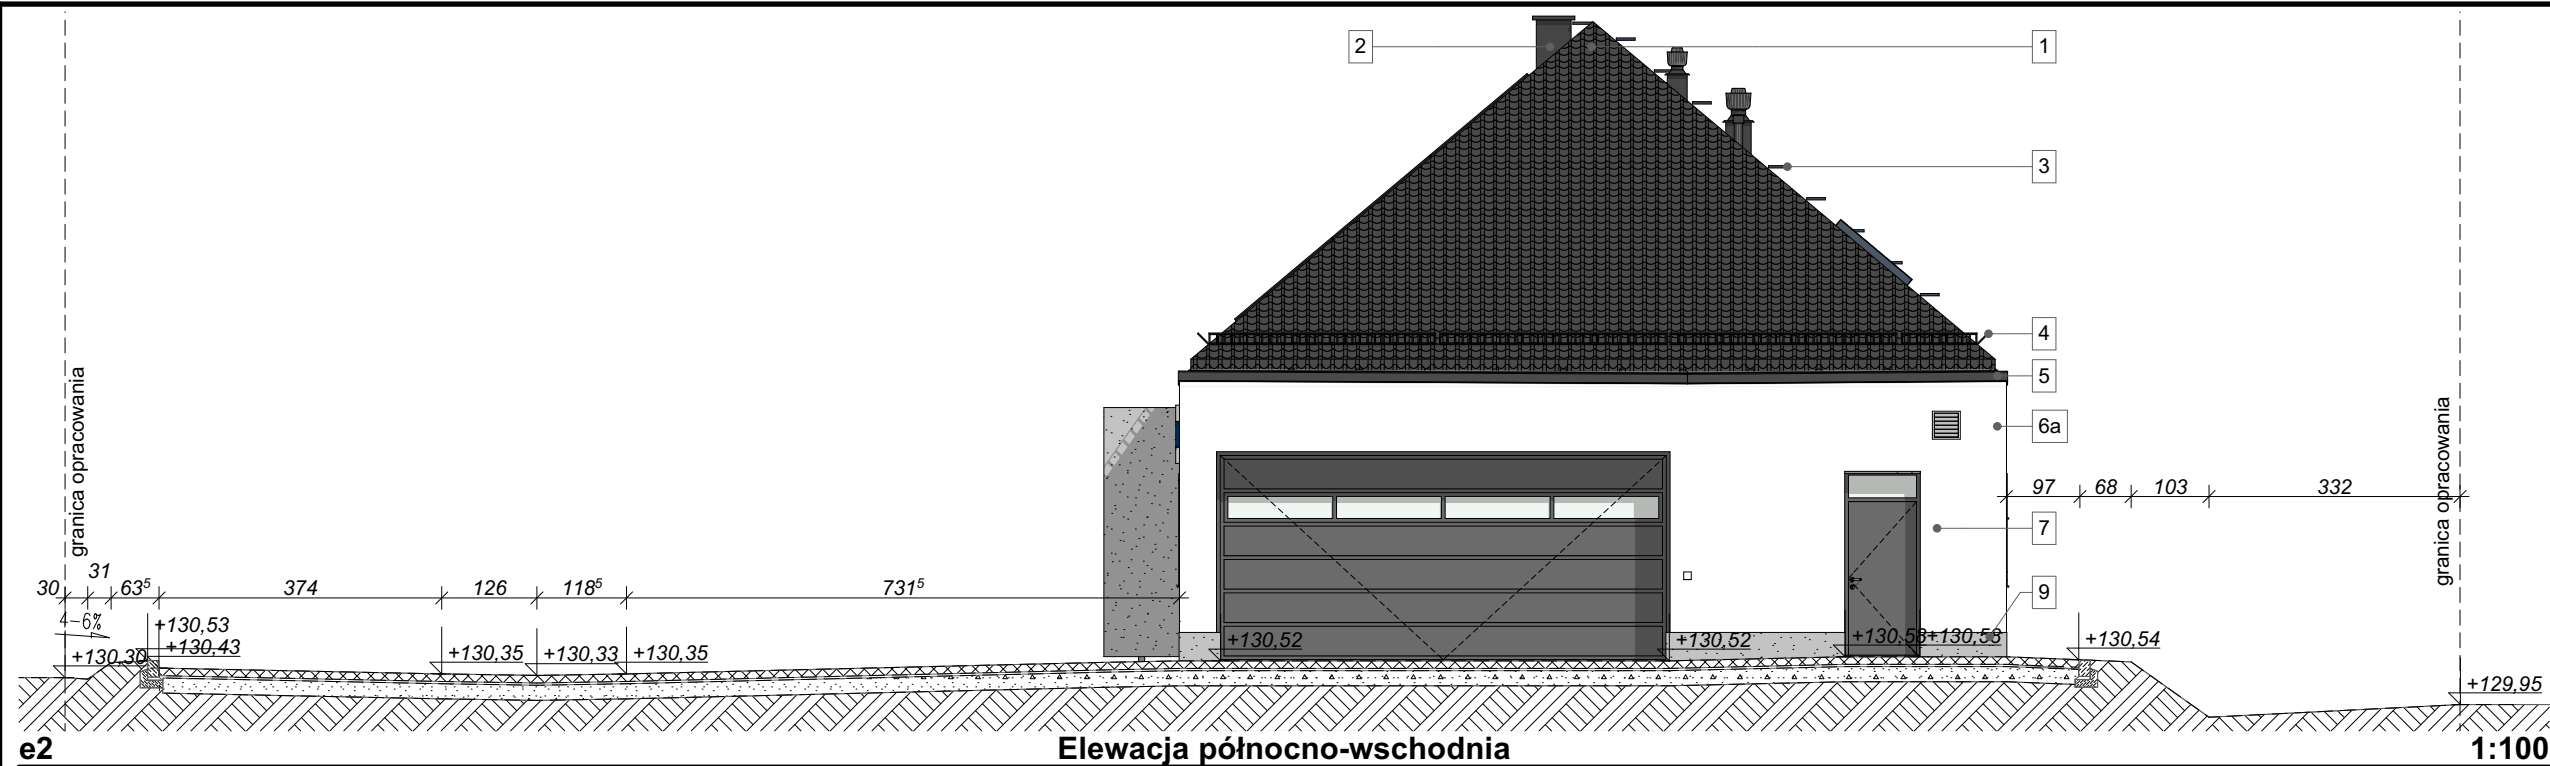



1. Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym
2. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym
3. Stopnie i ławy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbą proszkową w kolorze grafitowym
4. Płatki śniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
5. Obróbki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
a. białym
b. szarym
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze 7016 (antracyt)
8. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
9. Tynk mozaikowy w kolorze szarym
10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)
11. Panele fotowoltaiczne

Nazwa inwestycji:		Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m	
Adres budowy:		Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99	
Tytuł rysunku:		Elewacje boczne	Podpis/data
Projektant:		mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100		Stadium: Projekt techniczny	
plik źródłowy\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Śniadowo\505_Śniadowo na b. Zaścianki v5.pln		Nr rysunku:	
		A.05	


Odgromnik AM-1 patrz szczegóły

Obciążenie dopuszczalne:

Łączna powierzchnia antenowa (anteny i radiolinie) $S=2.5\text{m}^2$, współczynnik $C_x=1.3$ jak dla anten – zlokalizowana w najwyższym punkcie wieży/masztu – $H=35\text{ m}$.

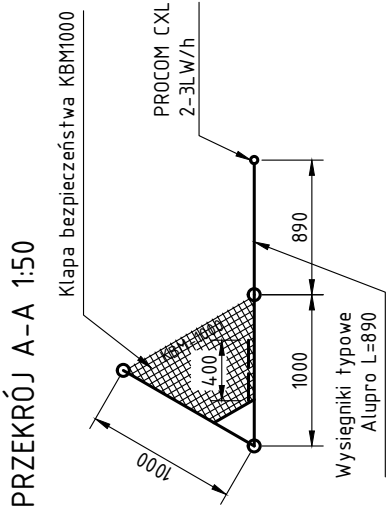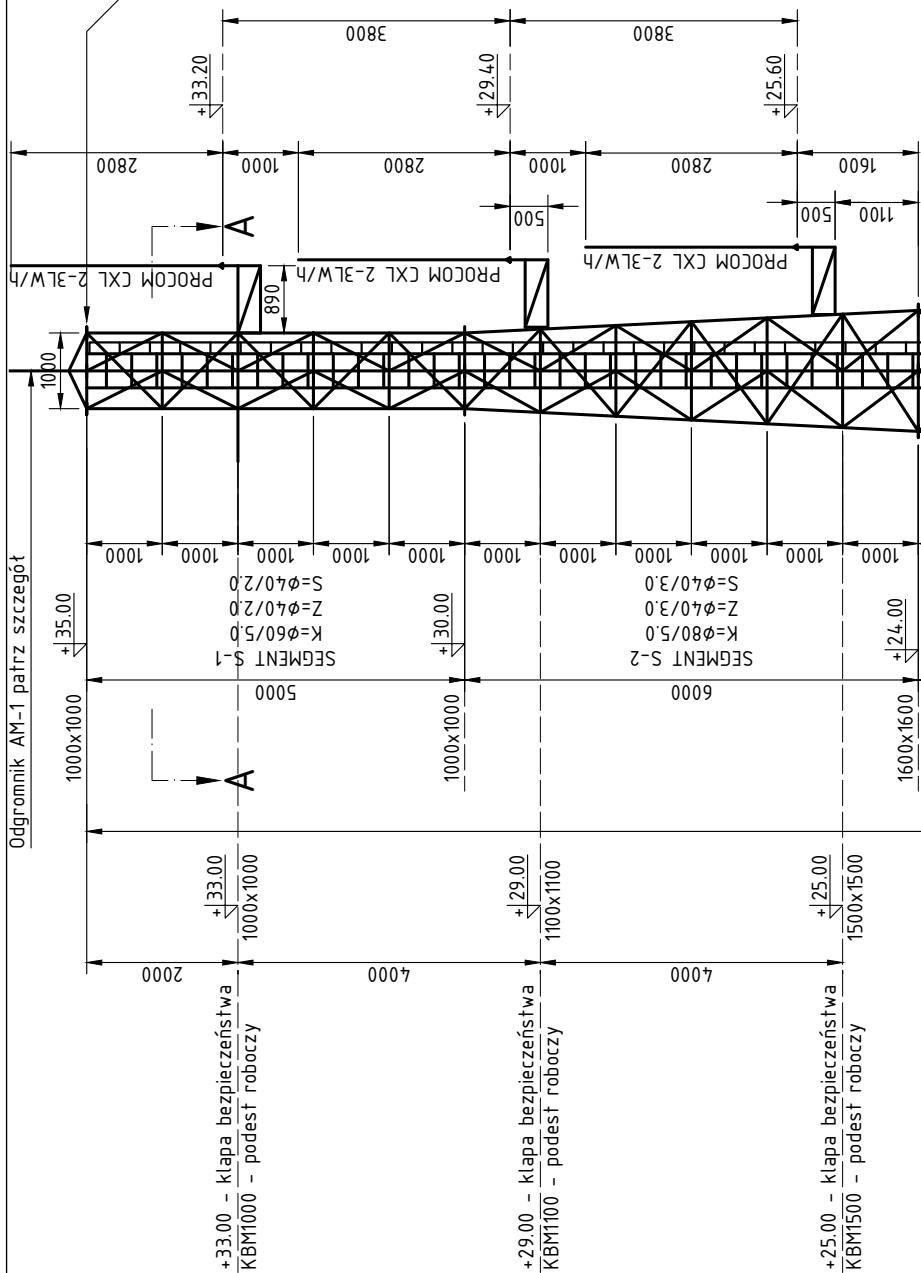


SZCZEGÓŁ ODGROMNIKA 1:100

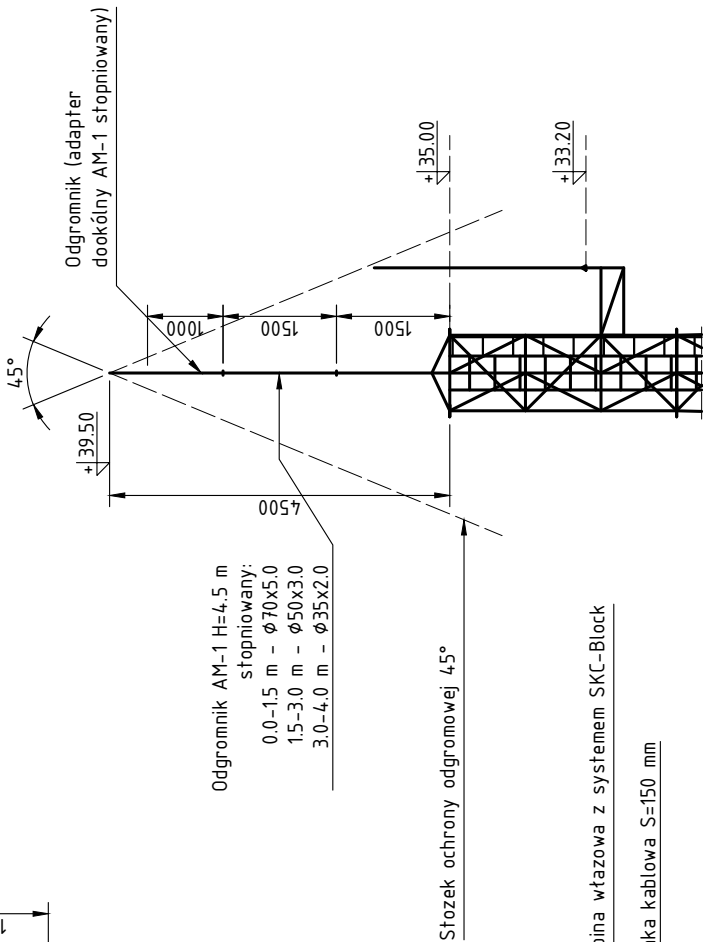



Odgromnik AM-1 H=4.5 m	stopniowany:
0.0-1.5 m	- Ø70x5.0
1.5-3.0 m	- Ø50x3.0
3.0-4.0 m	- Ø35x2.0

KLAPA BEZPIECZEŃSTWA ALUPRO KBM-1000

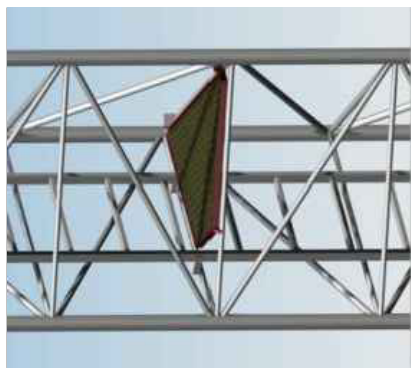

RZUT PRZYZIEMIA B-B 1:100

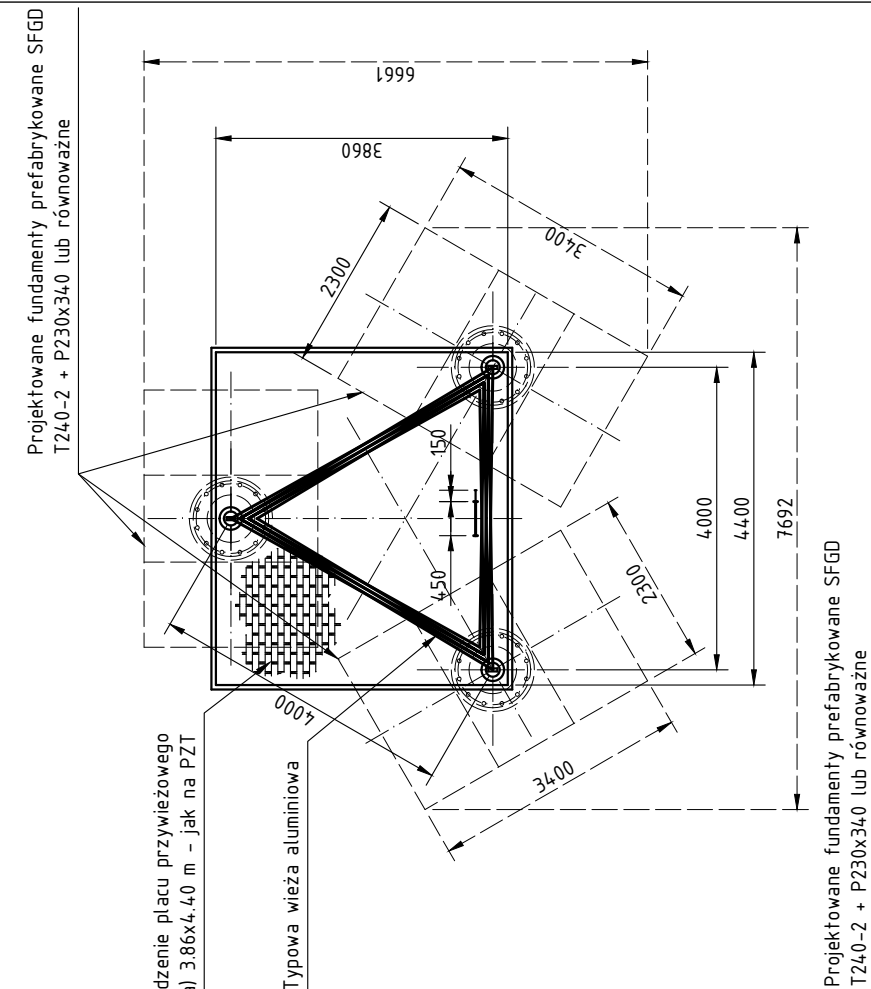

PROJEKTANT		DATA I PODPIS:		SPRAWDZAJĄCY		DATA I PODPIS:	
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej		17.01.2023		mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.		17.01.2023	
 <p>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/47 15-345 Białystok tel.: +48 502 037 769 tel.: +48 85 744 55 15 e-mail: arhplus.biuro@gmail.com</p>		<p>NAZWA OBIEKTU</p> <p>Budowa Posterunku Policji w Śniadowie, wieża antenowa o wys. 35 m</p>		TYTUŁ RYSUNKU			
				<p>FAZA PROJEKTU</p> <p>Projekt techniczny</p>			
<p>Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.</p>		<p>ADRES OBIEKTU</p> <p>Śniadowo, ul. Kolejowa, powiat łomżyński, obręb 0032 Śniadowo, działki o nr geod. 475/95 i 475/99</p>		<p>SKALA</p> <p>1:100</p>		<p>NR RYSUNKU</p> <p>A.06</p>	