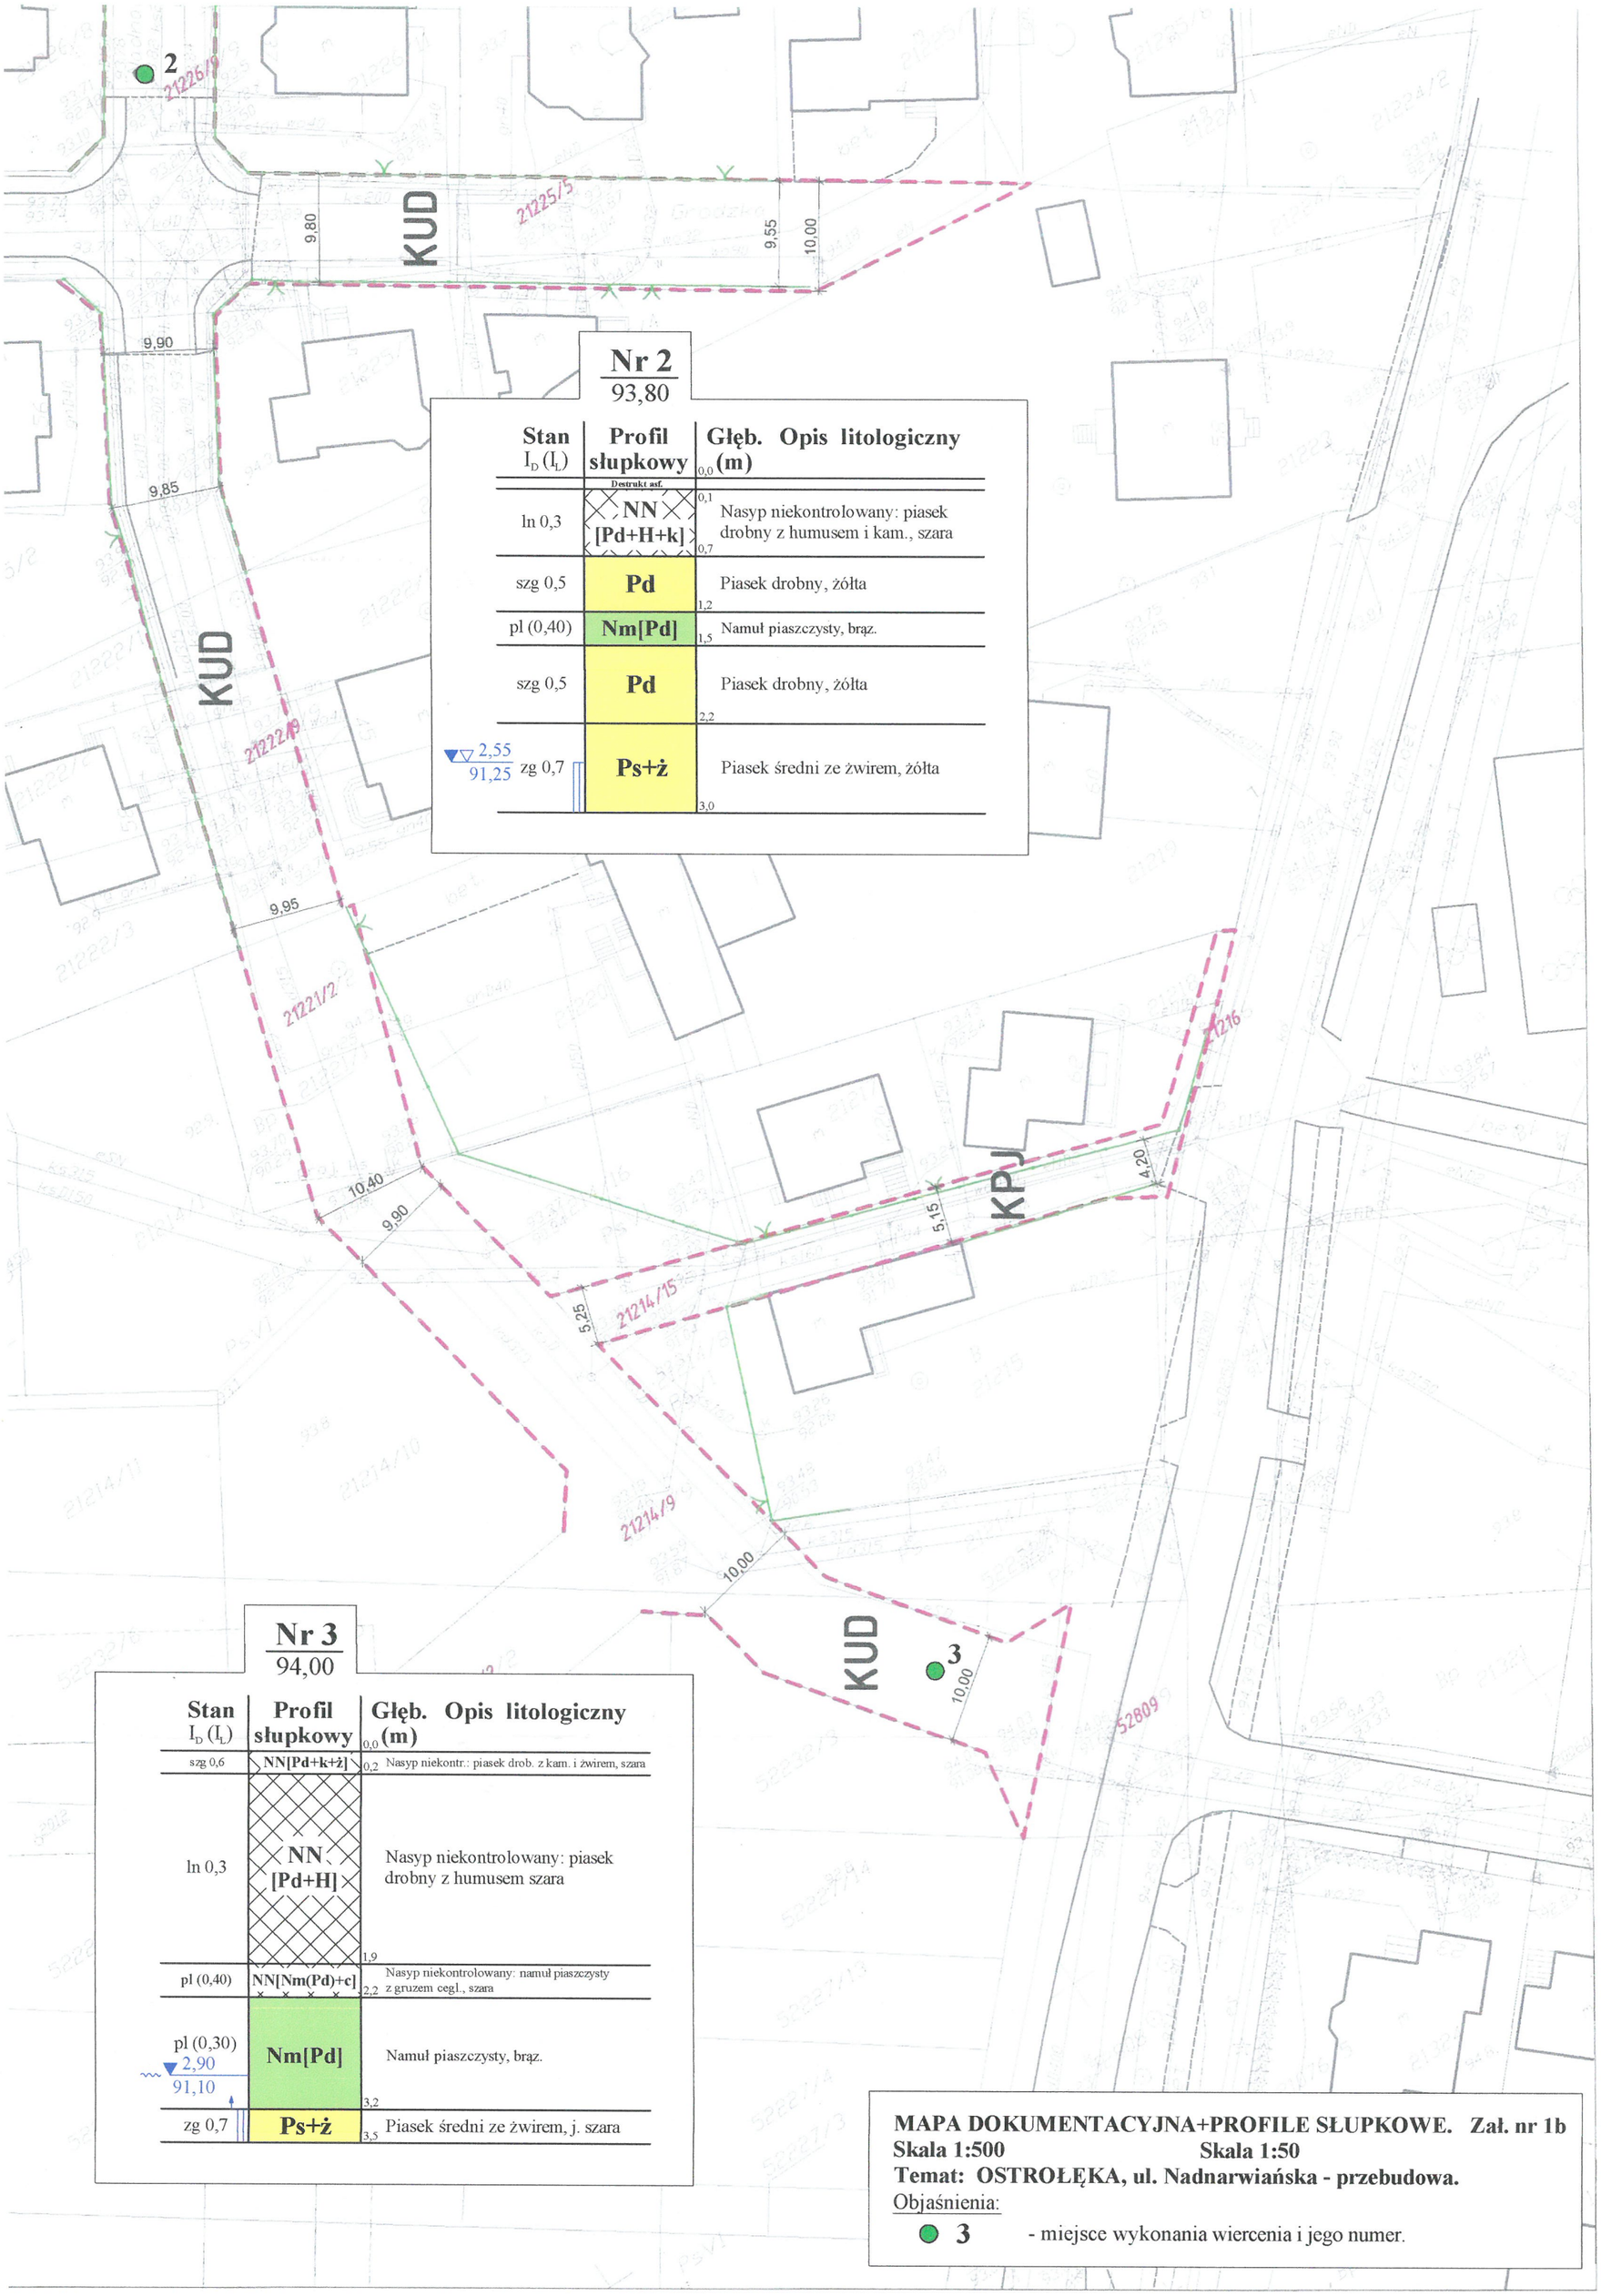


**Nr 2**
93,80

| Stan $I_D$ ($I_L$) | Profil słupkowy | Głęb. (m) | Opis litologiczny |
|---|---|---|---|
| | Destrukt asf. | 0,0 | |
| ln 0,3 | NN [Pd+H+k] | 0,7 | Nasyp niekontrolowany: piasek drobny z humusem i kam., szara |
| szg 0,5 | Pd | 1,2 | Piasek drobny, żółta |
| pl (0,40) | Nm[Pd] | 1,5 | Namuł piaszczysty, brąz. |
| szg 0,5 | Pd | 2,2 | Piasek drobny, żółta |
| ▼▽ 2,55 91,25 zg 0,7 | Ps+ż | 3,0 | Piasek średni ze żwirem, żółta |

**Nr 3**
94,00

| Stan $I_D$ ($I_L$) | Profil słupkowy | Głęb. (m) | Opis litologiczny |
|---|---|---|---|
| | | 0,0 | |
| szg 0,6 | NN[Pd+k+ż] | 0,2 | Nasyp niekontr.: piasek drob. z kam. i żwirem, szara |
| ln 0,3 | NN [Pd+H] | 1,9 | Nasyp niekontrolowany: piasek drobny z humusem szara |
| pl (0,40) | NN[Nm(Pd)+c] | 2,2 | Nasyp niekontrolowany: namuł piaszczysty z gruzem cegł., szara |
| pl (0,30) ▼ 2,90 91,10 | Nm[Pd] | 3,2 | Namuł piaszczysty, brąz. |
| zg 0,7 | Ps+ż | 3,5 | Piasek średni ze żwirem, j. szara |

**MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SŁUPKOWE. Zał. nr 1b**
**Skala 1:500 Skala 1:50**
**Temat: OSTROŁĘKA, ul. Nadnarwiańska - przebudowa.**
Objaśnienia:
● **3** - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.