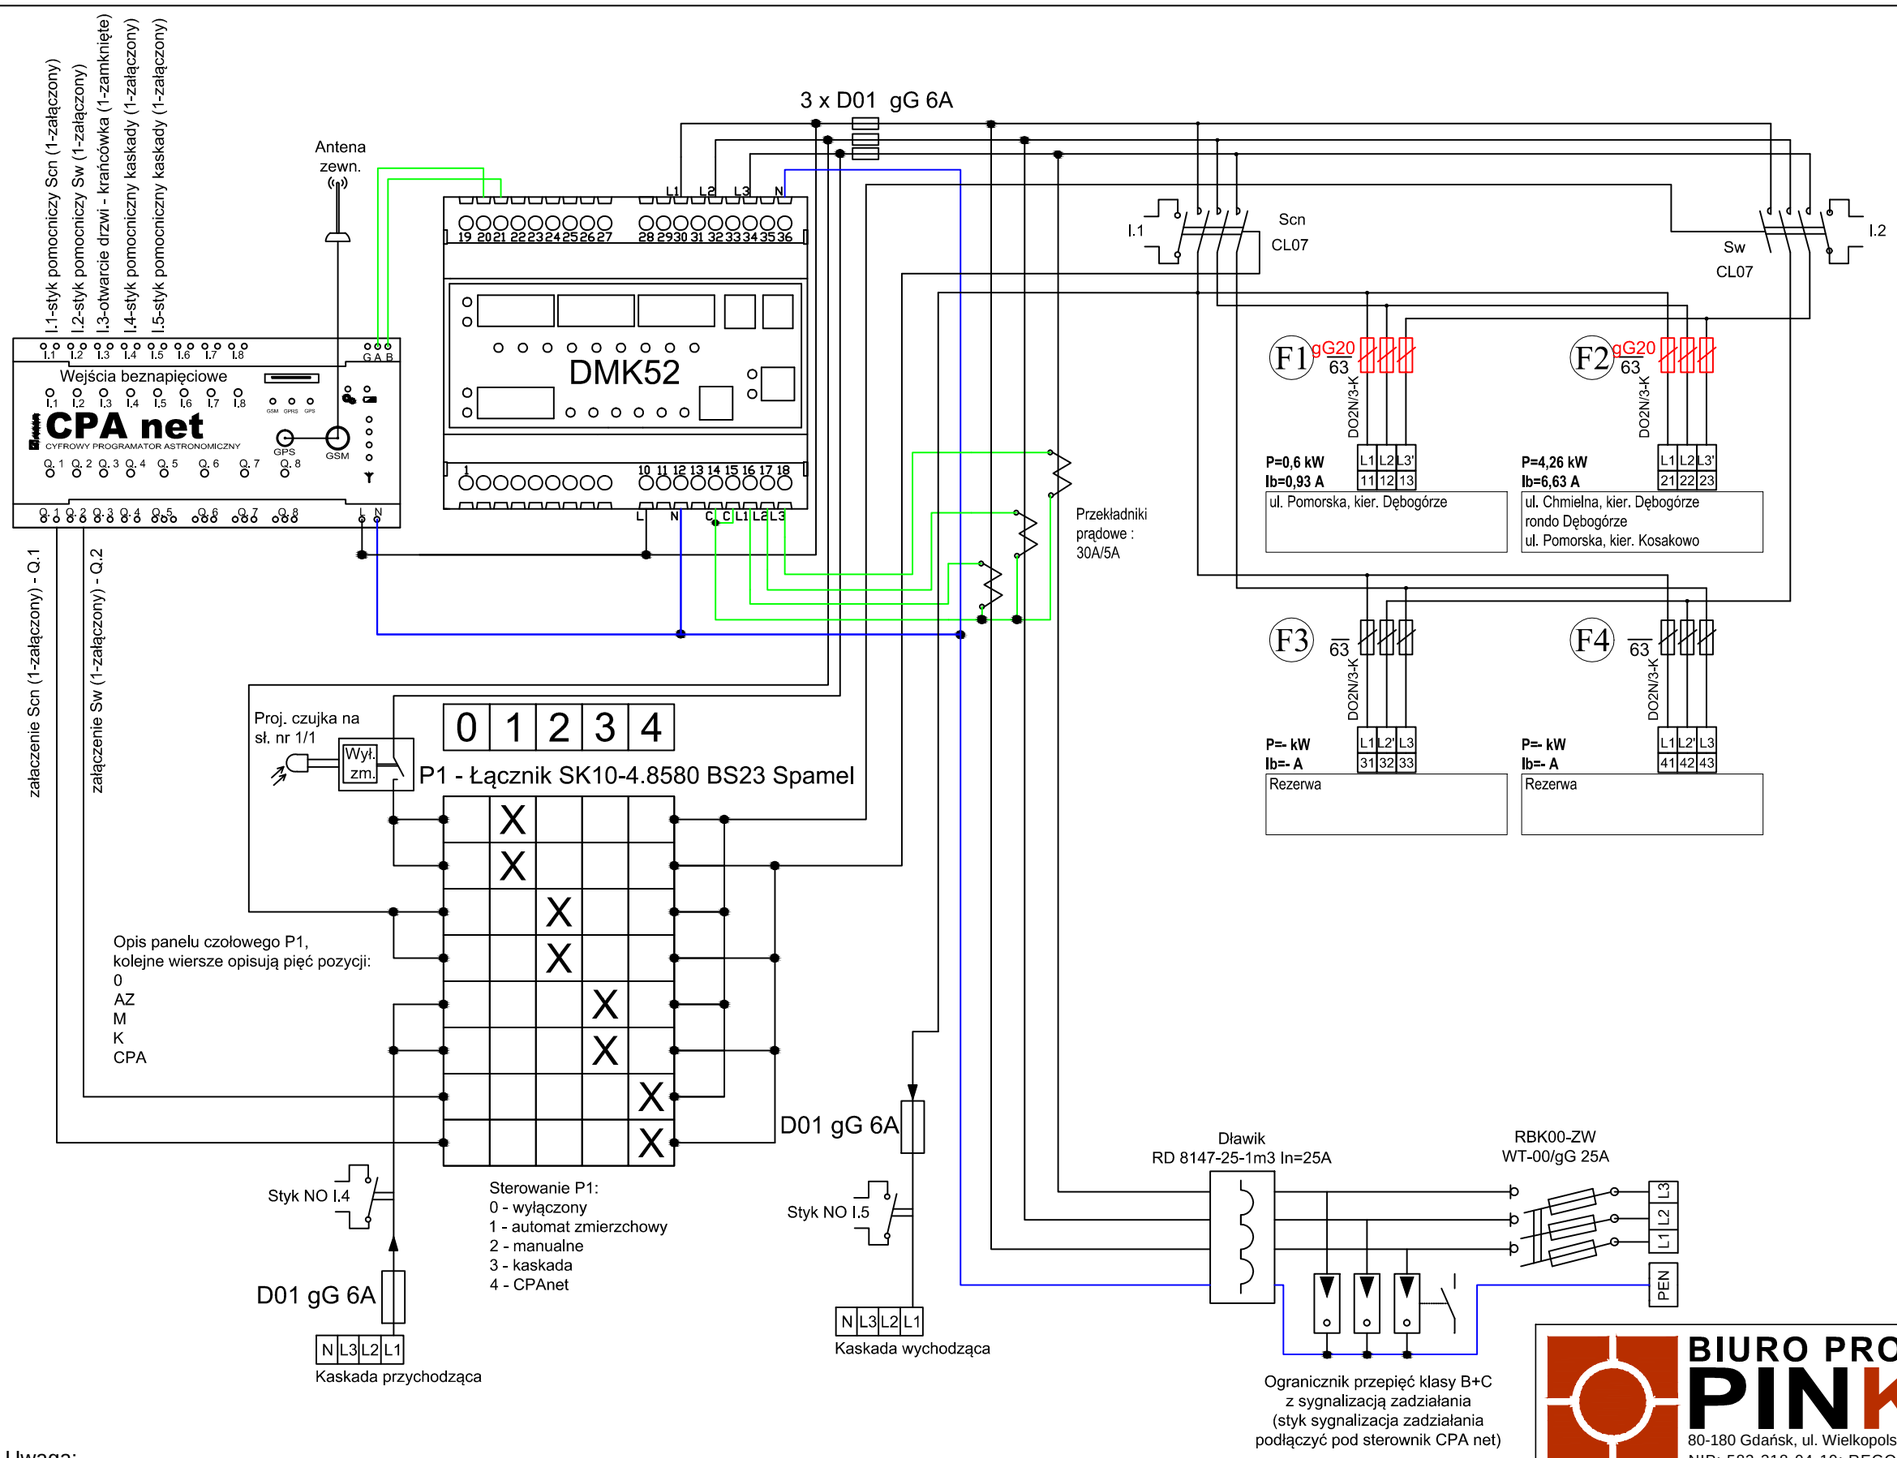

Moc szafki (zainstalowana):
Pz=4,86 kW

Prąd szafki (zainstalowany):
Ibz=7,56 A

Dobór przekładników:
0,2*Ip<Ibz<1,2*Ip
0,2*30<7,56<1,2*30
6<7,56<36

Dobrano przekładnik:
30A / 5A

Uwaga:
- Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej wykonać na podstawie warunków przyłączenia ENERGA-Operator S.A..
- Sposób wykonania szafki oświetleniowej zgodnie z opisem technicznym.
- Projektowaną szafkę oświetleniową należy posadowić zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym - w odległości 1,5 m od chodnika. Na drodze dojścia do projektowanej szafki oświetleniowej należy ułożyć kostkę brukową analogiczną do zastosowanej na projektowanych w ramach opracowania chodnikach.
- Zastosować fundament prefabrykowany o wym. 850x400x1300 mm.
- Fundament szafki należy zakopać na głębokości 1 m oraz powinien wystawać 30 cm ponad powierzchnię ziemi.
- Sterowanie oświetleniem będzie się odbywało się przy pomocy czujki zmierzchowej umieszczonej na słupie oświetleniowym oznaczonym jako 1/1, zegara astronomicznego lub ręcznie. Podstawowe sterowanie powinno odbywać się przy pomocy zegara astronomicznego. Zegar w projektowanej szafce oświetleniowej należy zsynchronizować z zegarem astronomicznym znajdującym się w szafce oświetleniowej SO-40 w Dębogórzu.

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE
PINKONCEPT Sp. z o.o. Sp. k.
80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 63/27; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 58 743 59 33; 58 743 59 34
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

NAZWA: **BUDOWA ULICY CHMIELNEJ I GRONOWEJ W MSC. DĘBOGÓRZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWÓR**	BRANŻA: ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ - ISTNIEJĄCA SZAFKA SO-40	SKALA: -
PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ CHMIELEWSKI; SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA NUMER UPRAWNIEŃ: POM/0186/PWOE/11; PODPIS:	NUMER RYSUNKU: E2.2