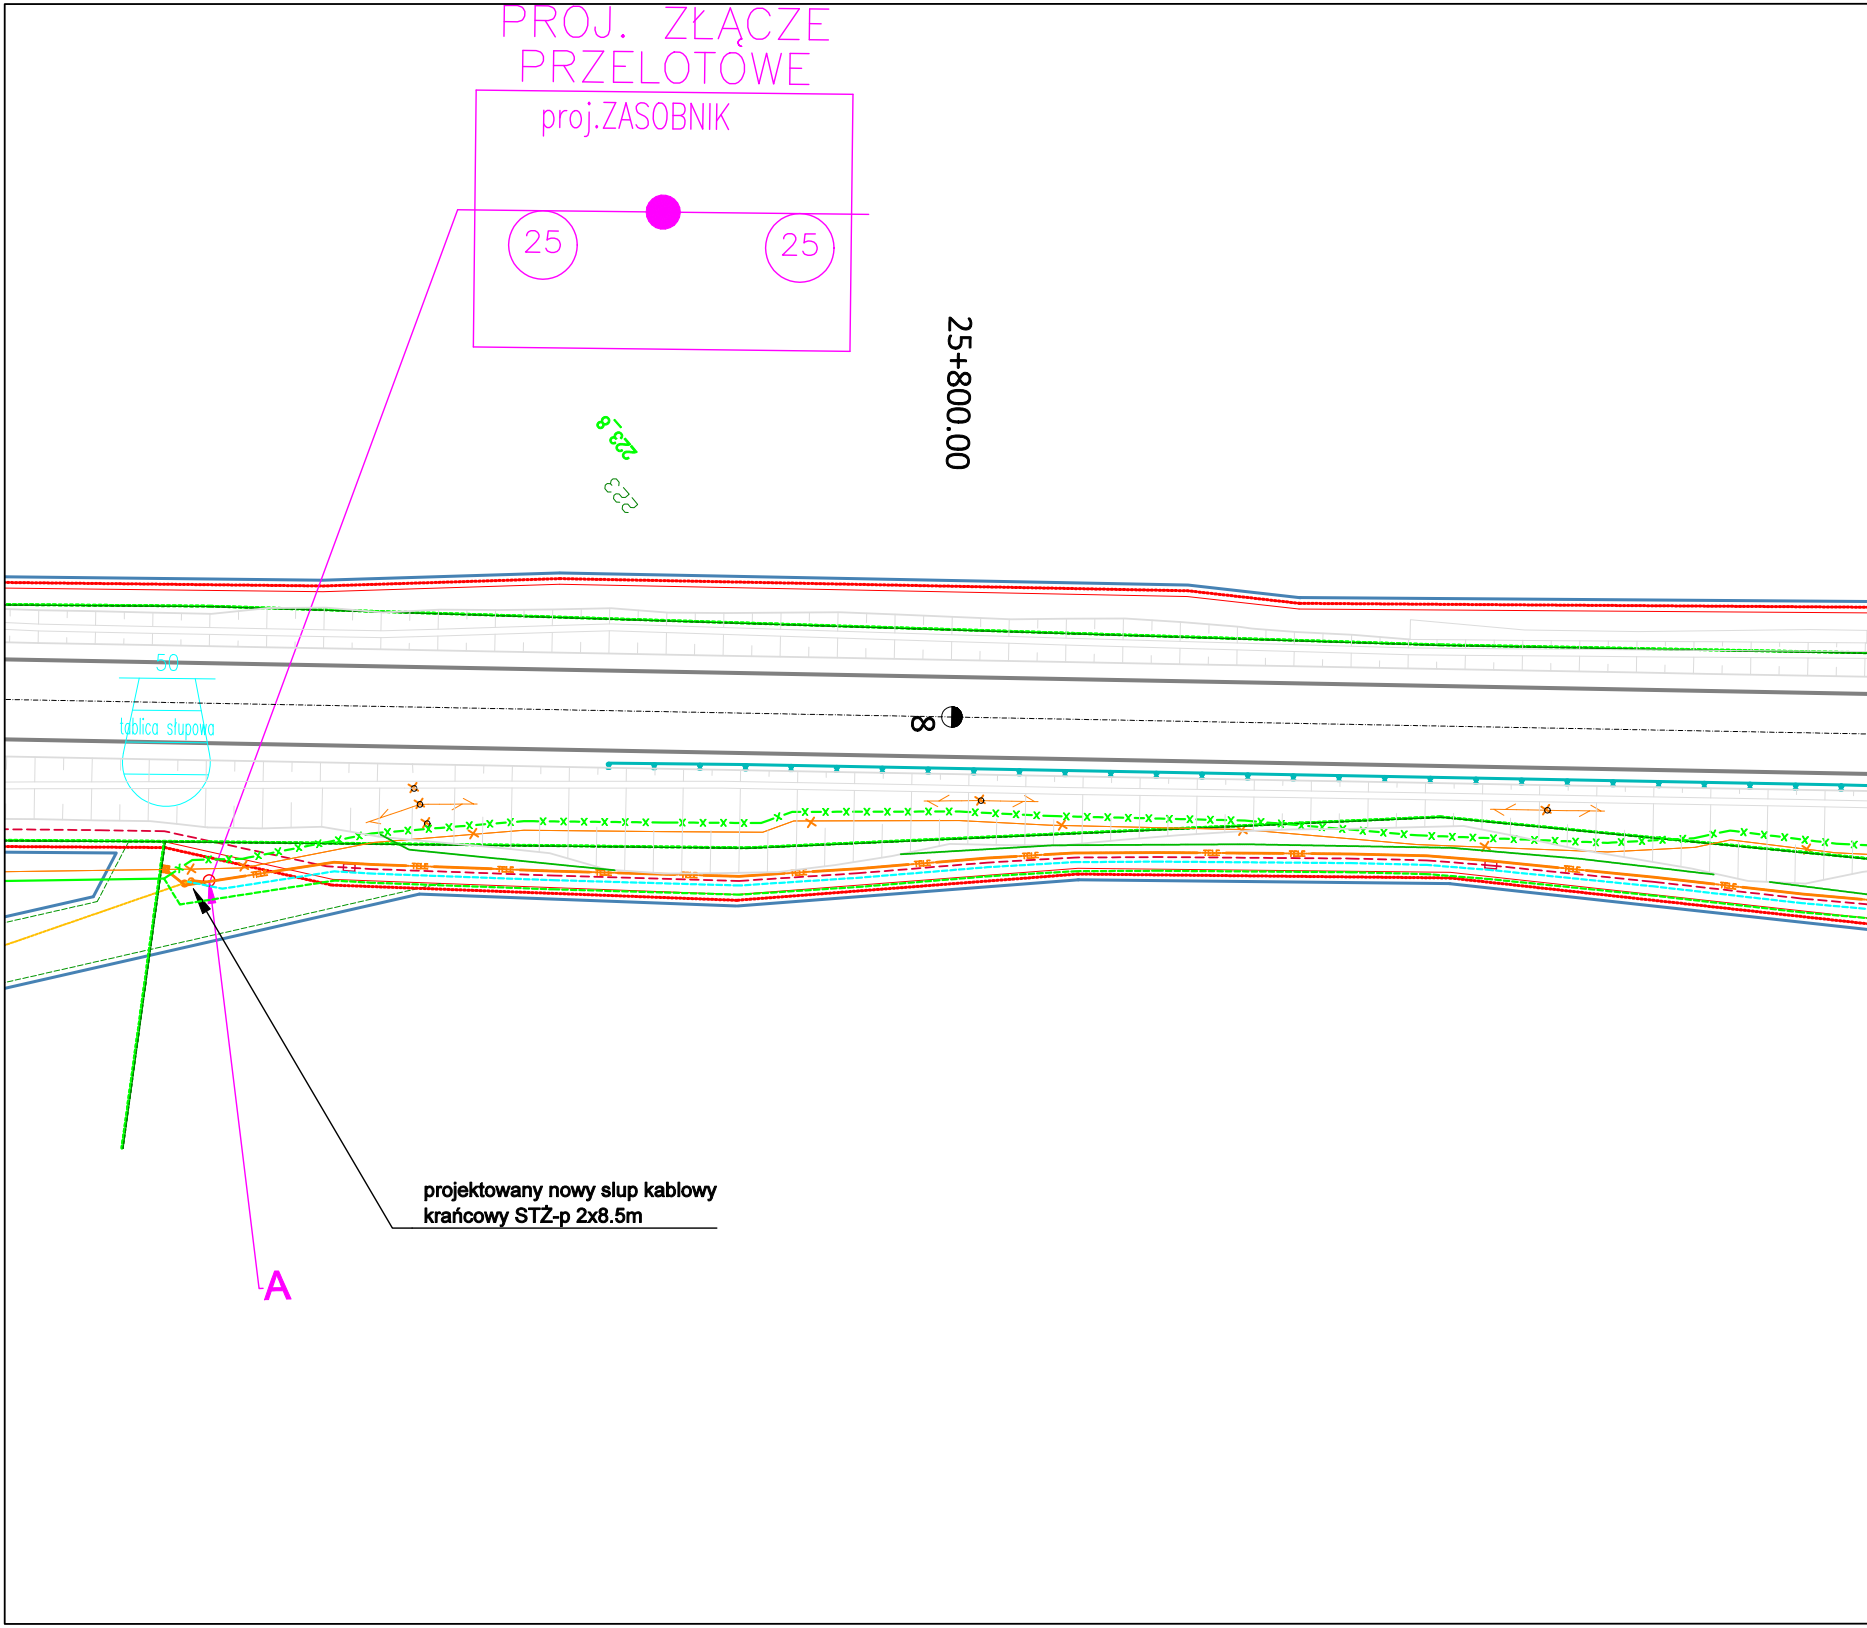
PROJ. ZŁĄCZE
PRZELOTOWE
proj.ZASOBNIK
25
25
25+800.00
223.8
223
50
tablica słupowa
8
projektowany nowy slup kablowy
krańcowy STŻ-p 2x8.5m
A

UWAGI:

1) W zakresie przebudowy DW221 od KM 25+700 do KM 26+900 przewiduje się przebudowę linii napowietrznej:

- należy zdemontować calą linie napowietrzną tj stanowiska słupowe oraz kable napowietrzne (2 kable) - brak informacji o profilu linii.
- zamiennie po trasie przebudowanych linii doziemnych ulozyć dodatkowy kabel o przekroju nie mniejszym niż sumaryczna pojemność linii napowietrznej zakłada się kabel XZTKMXpw 25x4x0,8 L=1172mb
- na nowych słupach krańcowych zamontować skrzynki łączeniowe z kompletem ograniczników przepięć, oraz pozostawić zapas przewodów napowietrznych 20m na słup

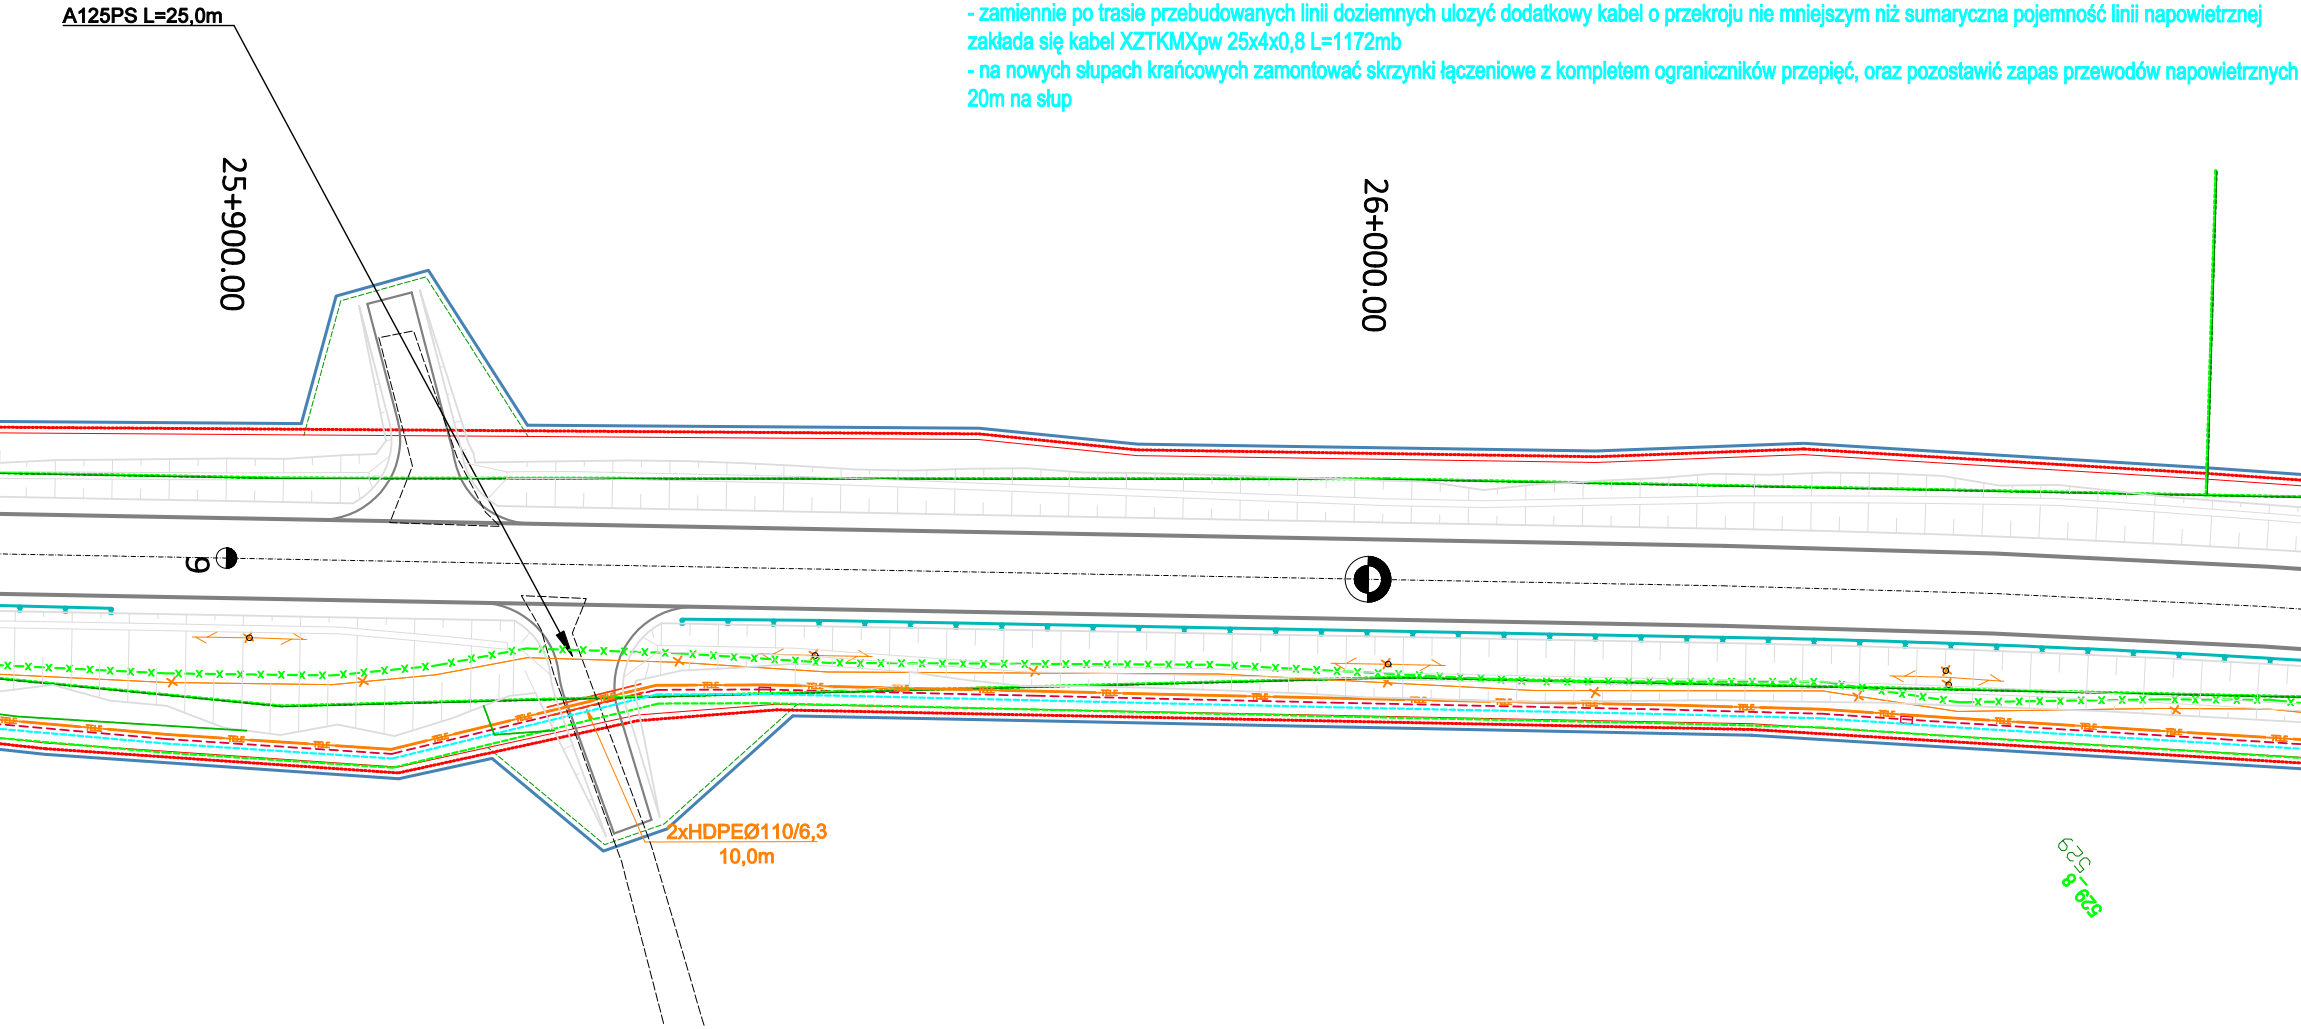
A125PS L=25,0m
25+900.00
26+000.00
9
2xHDPEØ110/6,3
10,0m
529_8

UWAGI:

1) W zakresie przebudowy DW221 od KM 25+700 do KM 26+650 przewiduje się przebudowę:

- rurociągu kablowego z rur RHDPE40/3,7mm wł. OPL wraz ze znajdującym się w nim kablem światłowodowym Z-XOTKtd 24J nr OKO 26065 rel. Przywidz - Kolbudy,
- kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,6 .

2) Po wybudowaniu nowego obejściowego rurociągu kablowego z rur RHDPE40/3,7mm, pomiędzy projektowanymi zabobnikami nastawianymi na istniejącym rurociągu, należy zaciągnąć do niego identyczny kabel z istniejącym (ten sam producent, konstrukcja kabla i producent włókien) na odcinku pomiędzy wskazanymi złączami.

3) W następnej kolejności kabel należy wprowadzić do proj. złączy światłowodowych w zasobnikach, a włókna przespawać zgodnie z dotychczasową konfiguracją.

4) Przy złączach należy pozostawić zapasy kabla po min. 25m z każdej strony.

5) Po wykonaniu przebudowy należy wykonać komplet końcowych pomiarów reflekometrycznych i pomiarów metodą transmisyjną w dwóch kierunkach, a stary odcinek rurociągu i kabla należy usunąć.

6) Po tej samej trasie należy wykonać wstawkę na kablu miedzianym XzTKMXpw 50x4x0,6.

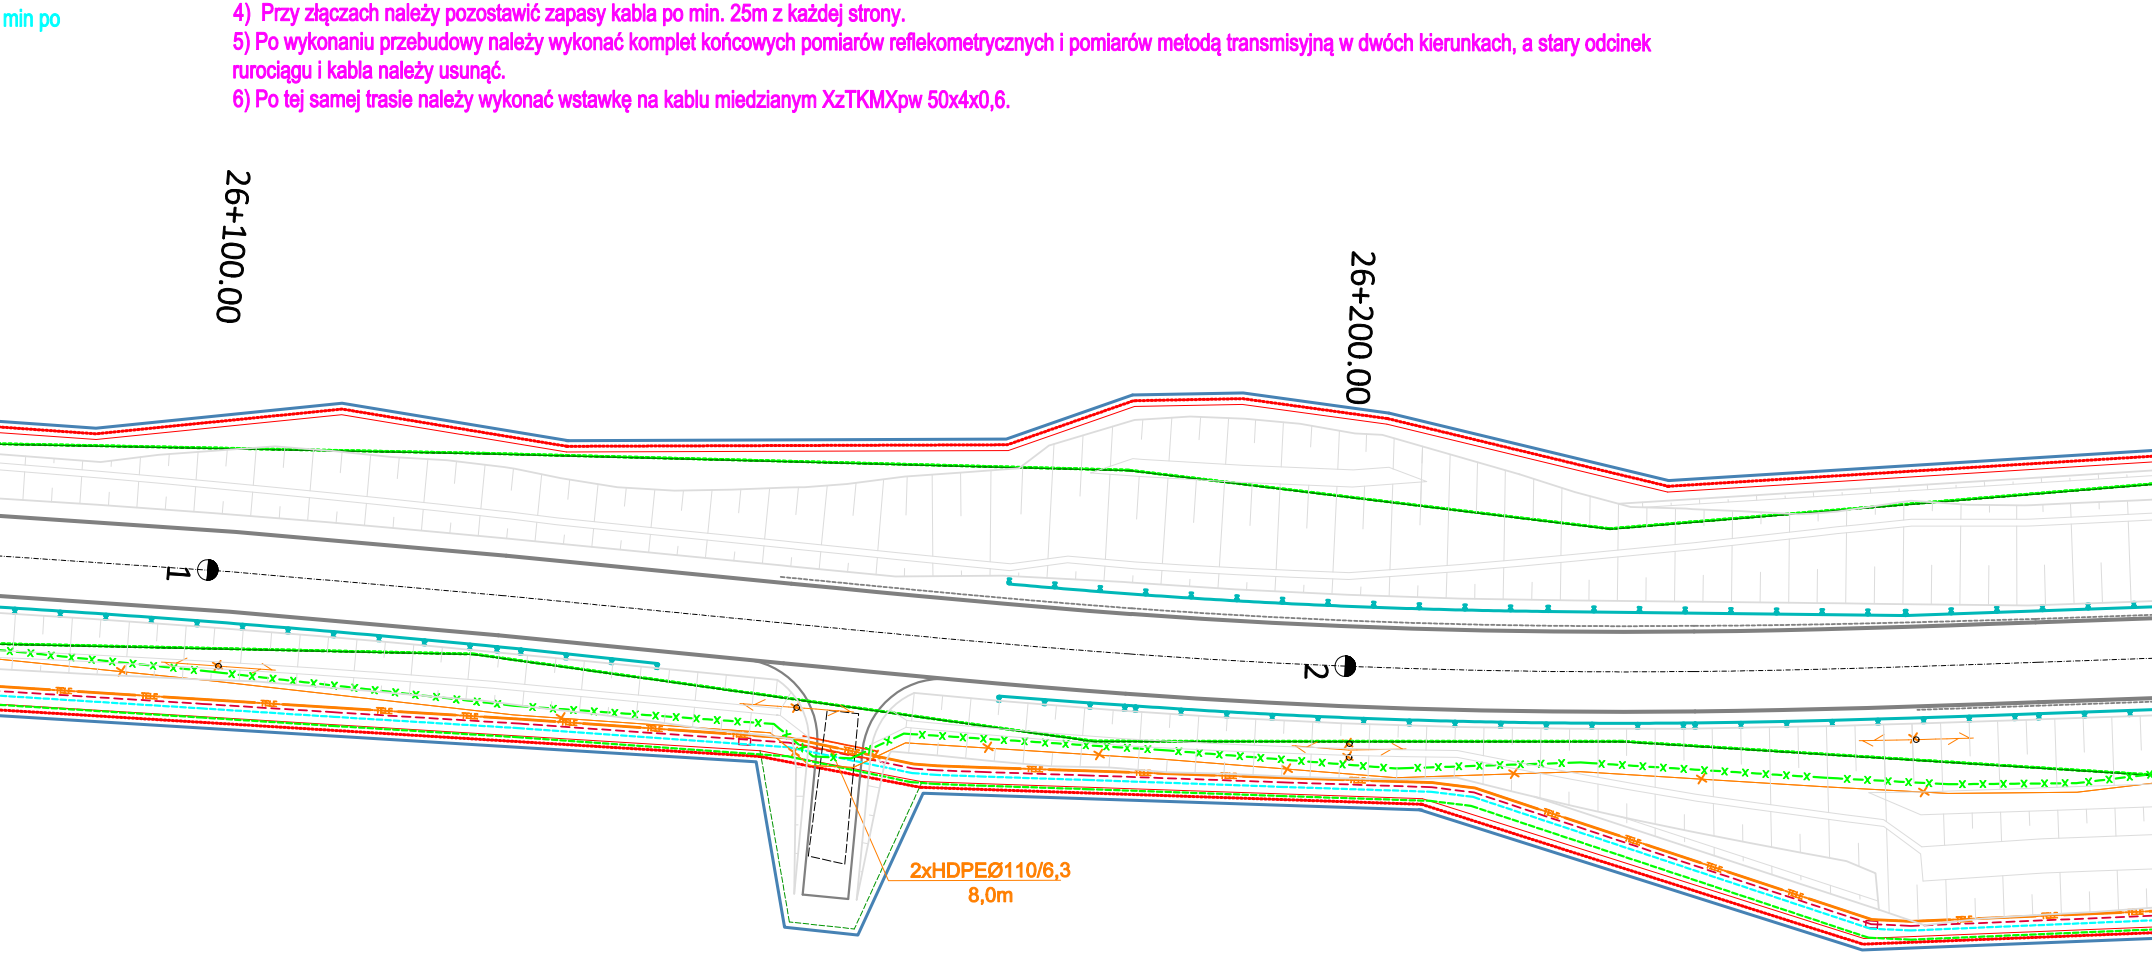
min po
26+100.00
26+200.00
1
2
2xHDPEØ110/6,3
8,0m

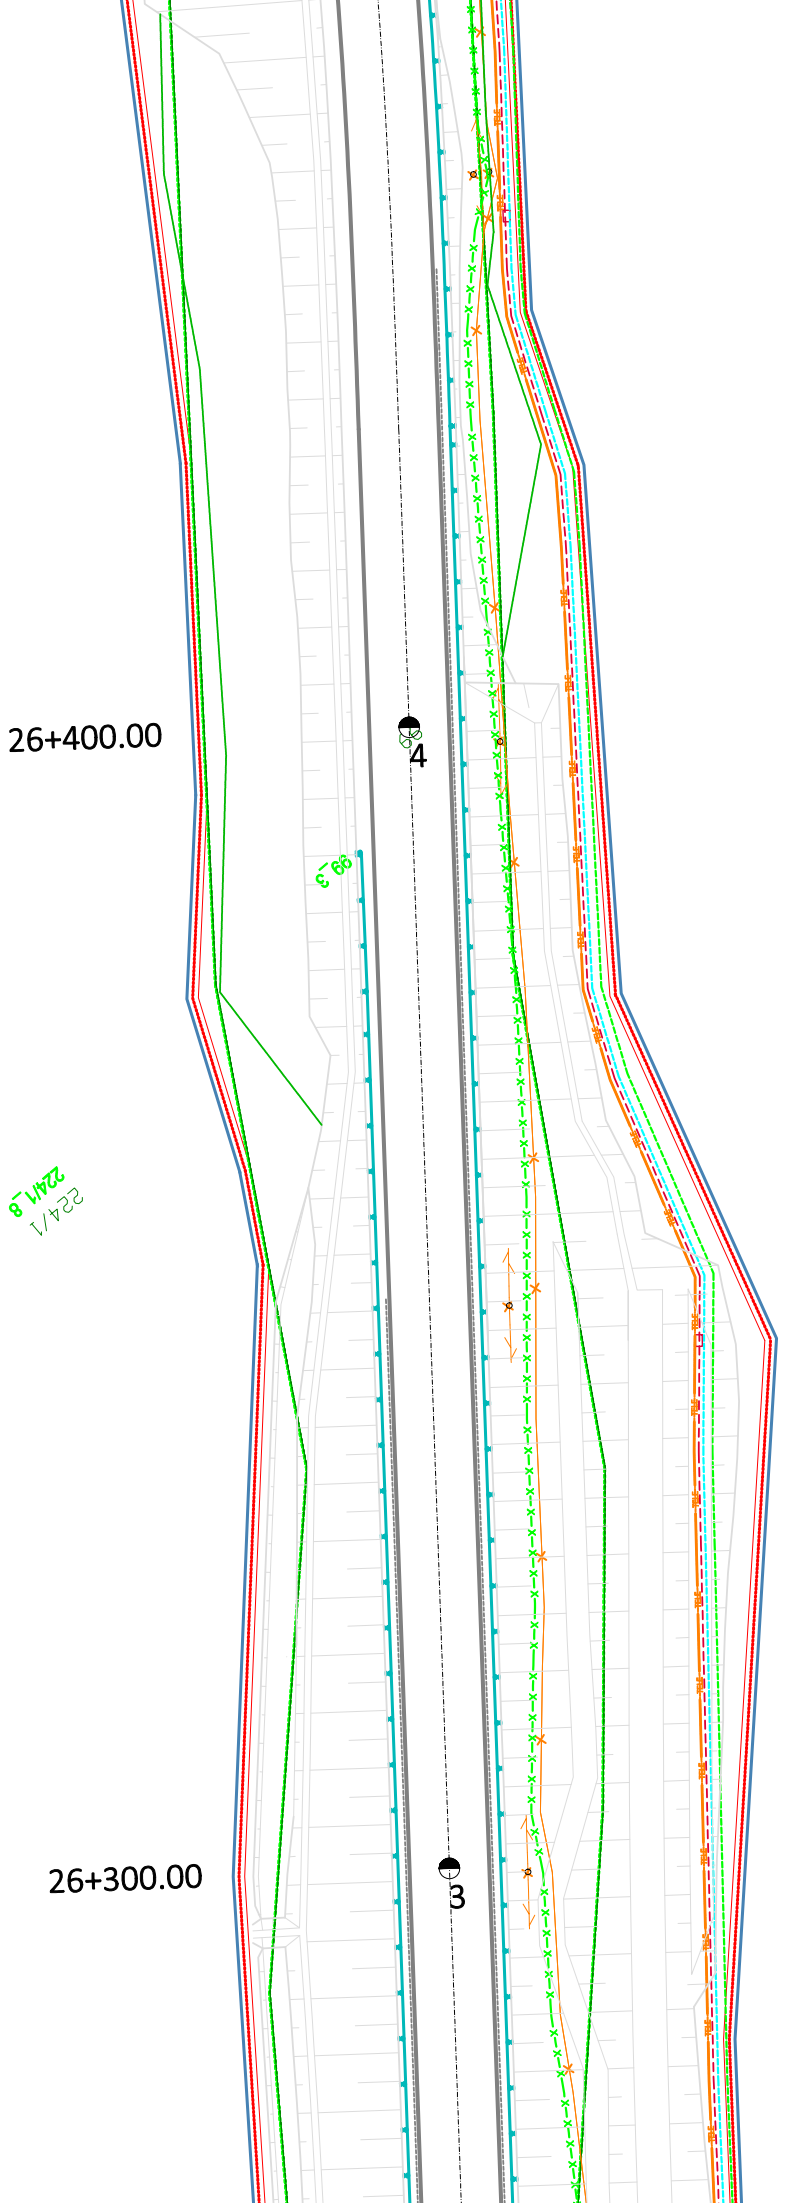
26+400.00
4
68
99_3
2241_8
224/1
26+300.00
3

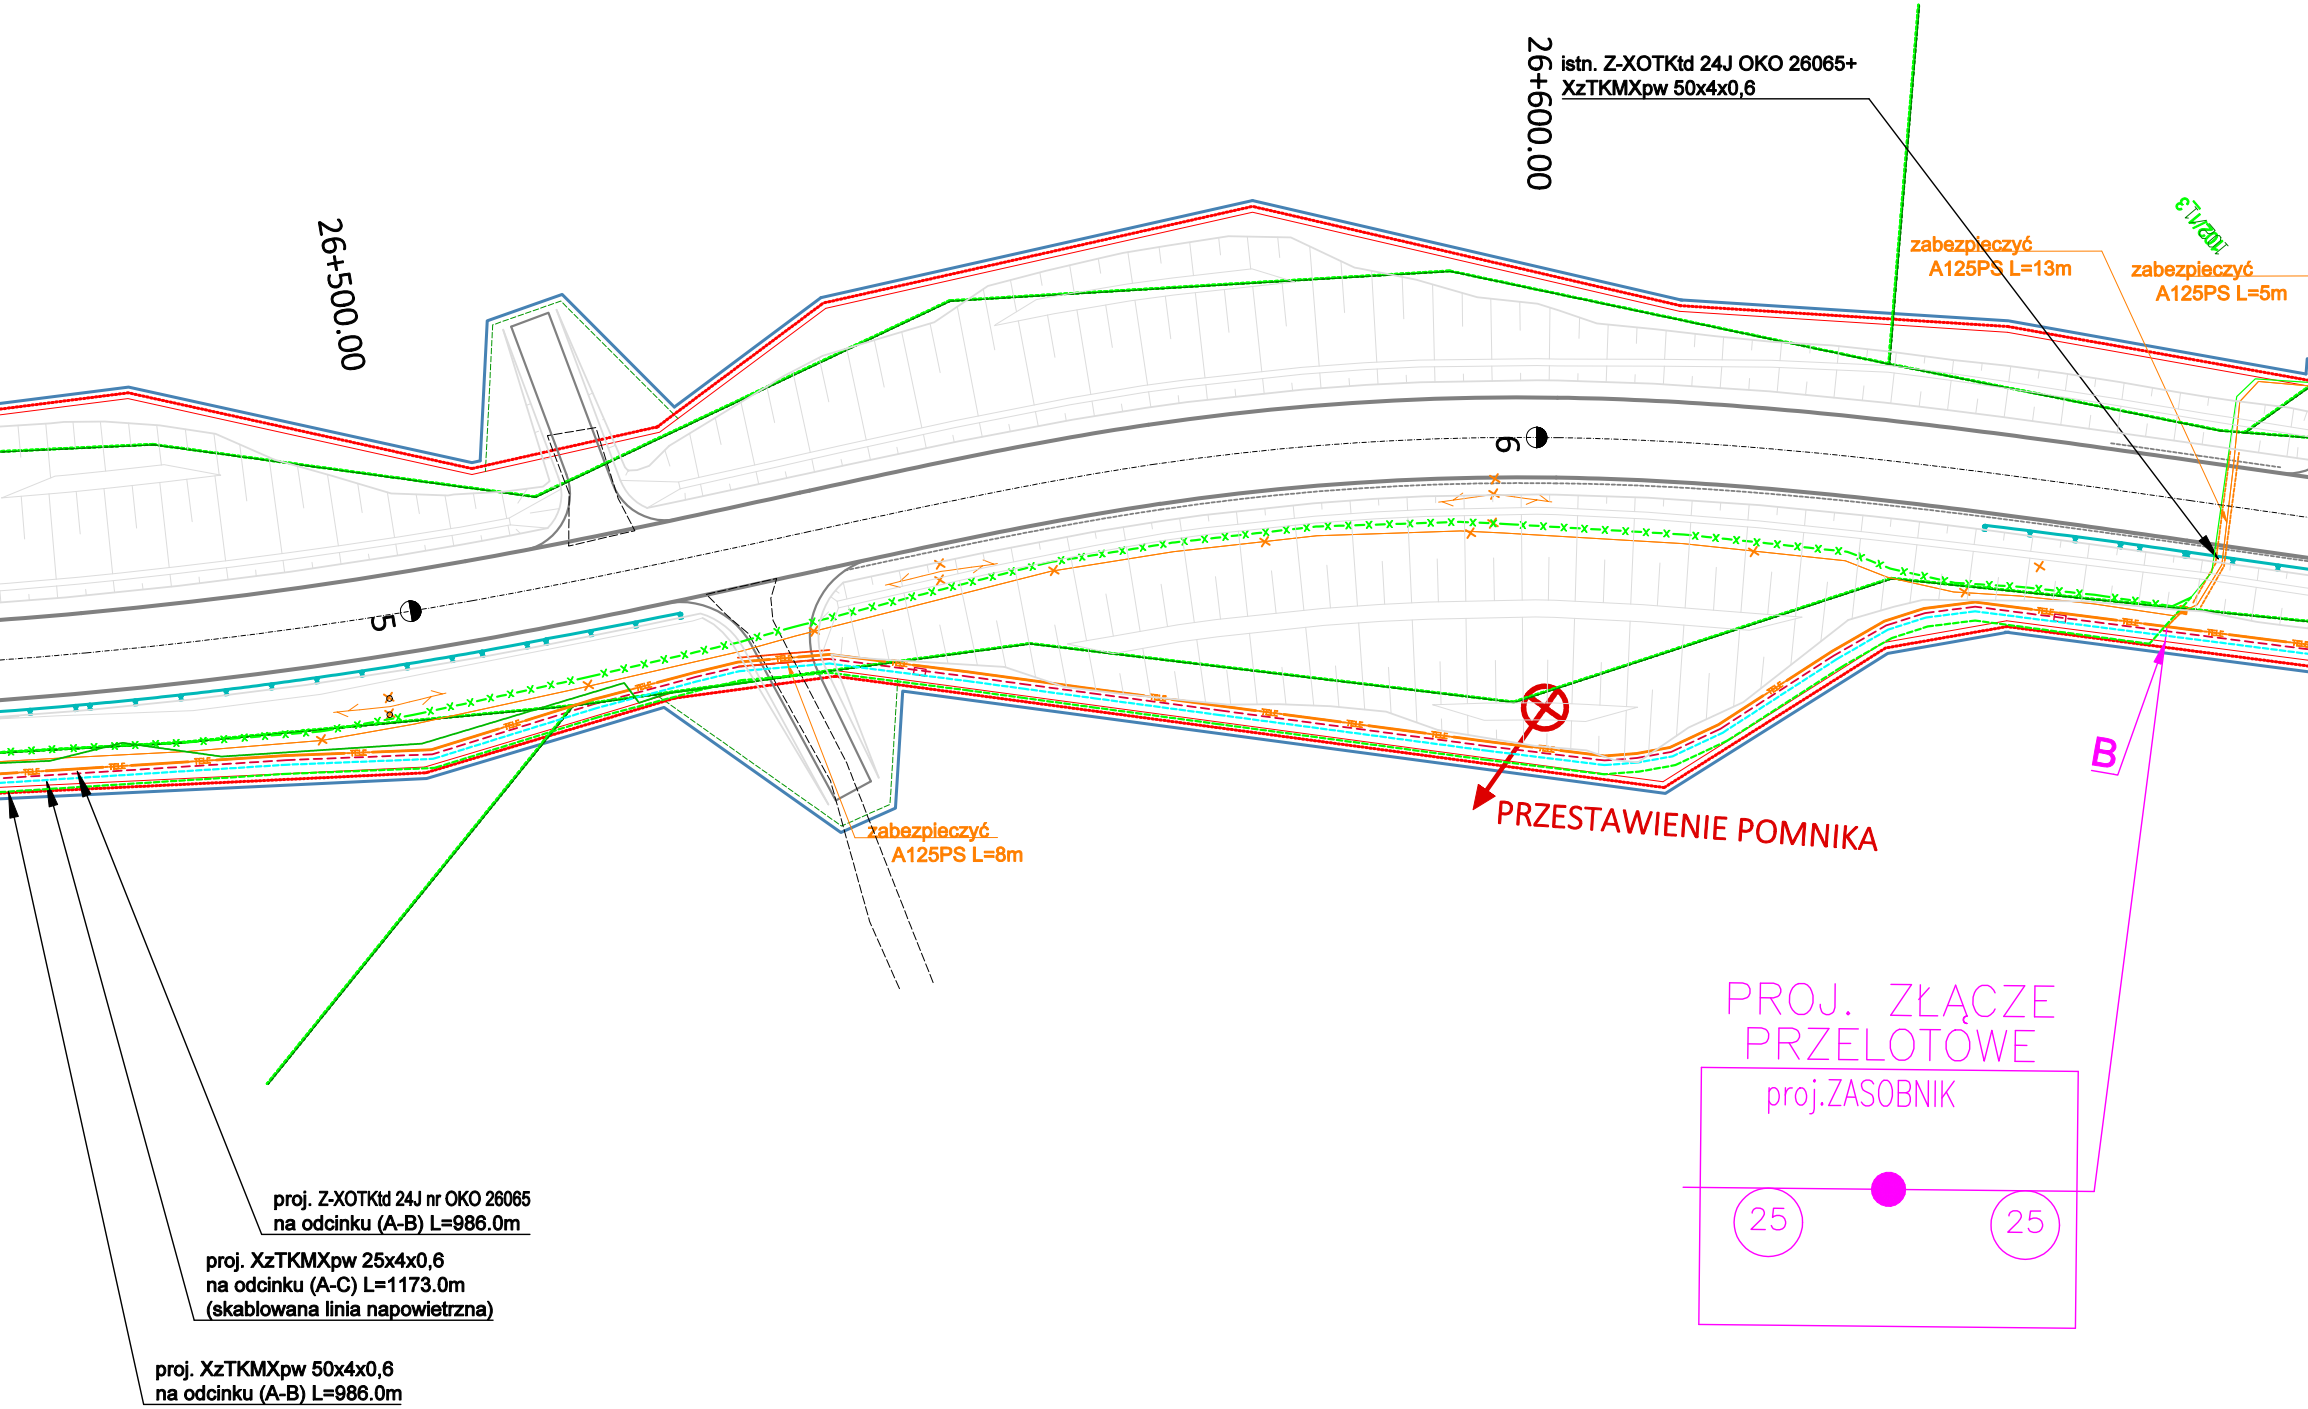

26+500.00
26+600.00
istn. Z-XOTKtd 24J OKO 26065+
XzTKMXpw 50x4x0,6
102/13
zabezpieczyć
A125PS L=13m
zabezpieczyć
A125PS L=5m
6
5
zabezpieczyć
A125PS L=8m
PRZESTAWIENIE POMNIKA
B
PROJ. ZŁĄCZE
PRZELOTOWE
proj.ZASOBNIK
25
25
proj. Z-XOTKtd 24J nr OKO 26065
na odcinku (A-B) L=986.0m
proj. XzTKMXpw 25x4x0,6
na odcinku (A-C) L=1173.0m
(skablowana linia napowietrzna)
proj. XzTKMXpw 50x4x0,6
na odcinku (A-B) L=986.0m

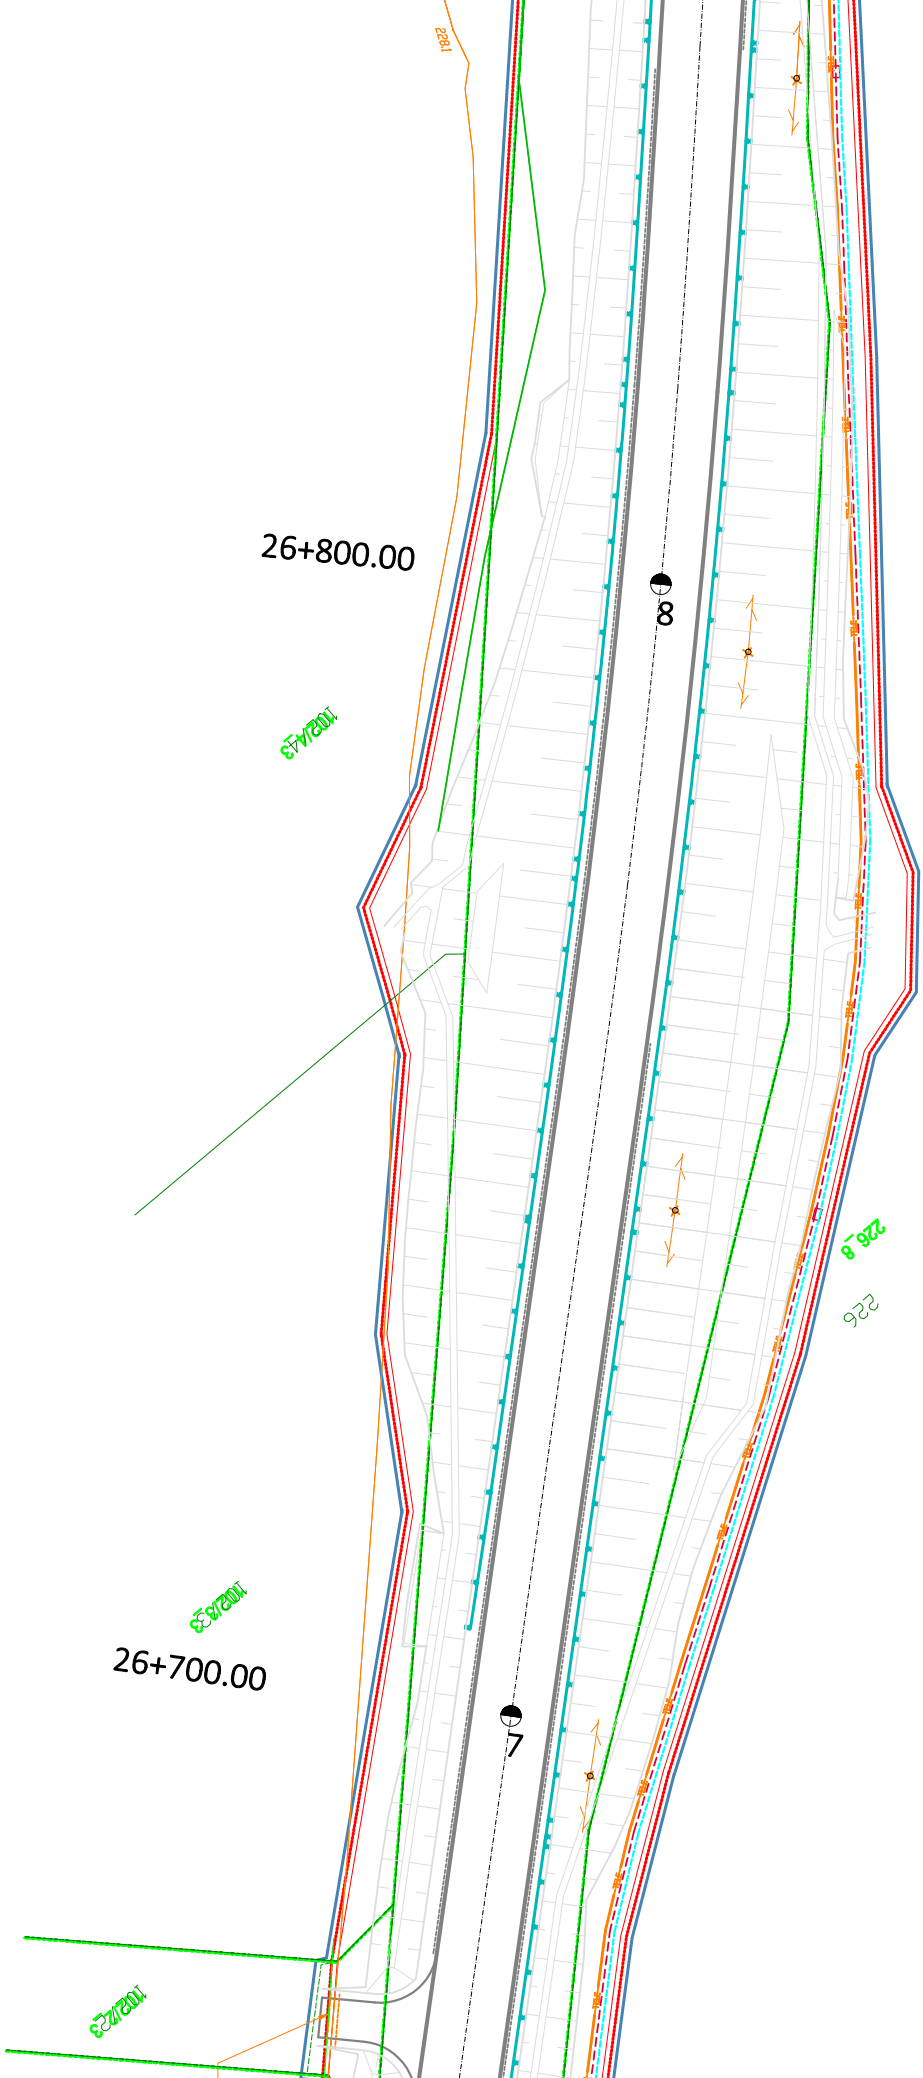
26+800.00
8
102/43
26+700.00
102/33
7
102/23
2281
226_8
226

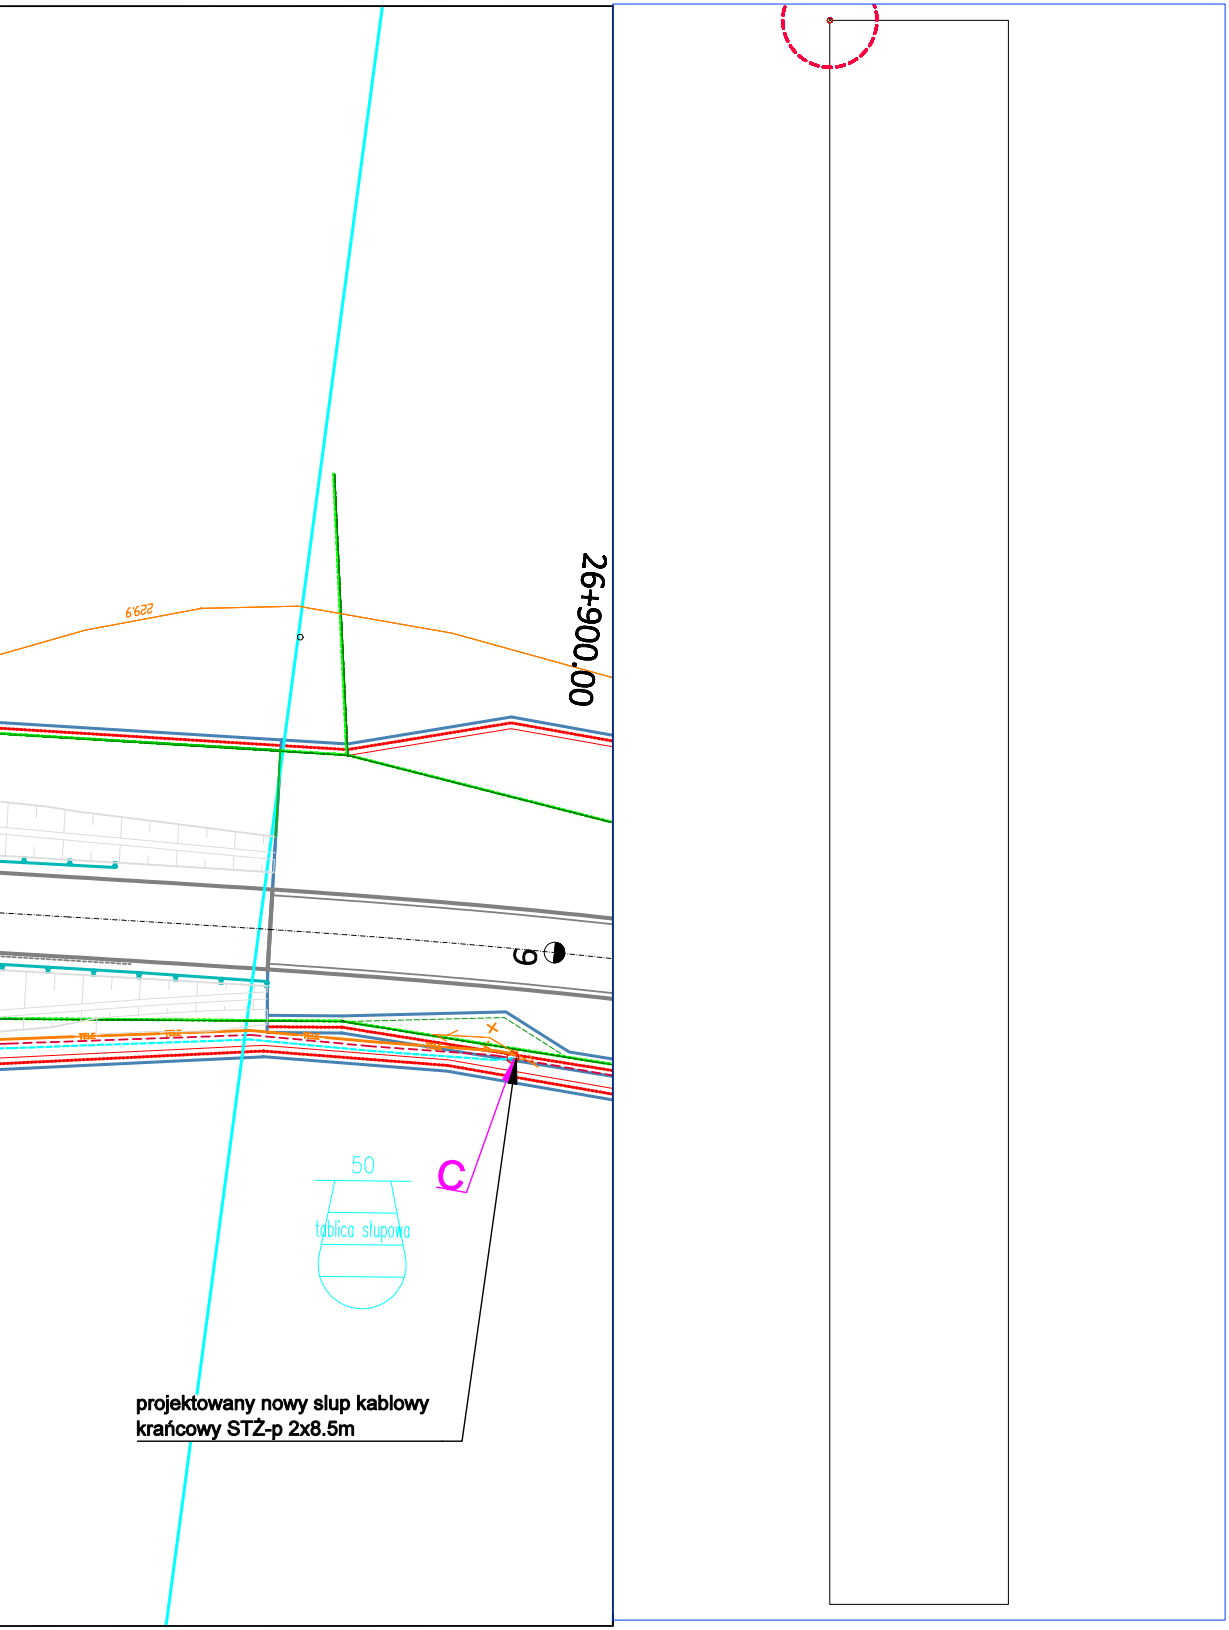

26+900.00
229.9
6
50
tablica słupowa
C

projektowany nowy slup kablowy
krańcowy STŻ-p 2x8.5m