


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## - ZJAZDÓW -

skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 8cm, grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr.15cm
Podłoże G3

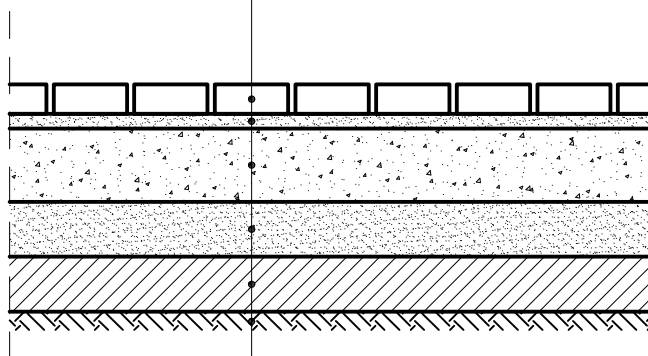

### NADZÓR I PROJEKTOWANIE

#### RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: *Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2*

Obiekt: *ul.Stefana Czarnieckiego*

Adres: *82-550 Prabuty*

Skala: *1:20*

Branża: *Drogowa*

Nazwa rysunku:

### **PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-ZJAZDY**

Opracował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*  
*upr. nr 4072/Gd/89*

Podpis:  
Data: *03-2023*

Nr rys :

**D-5**

Projektował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*  
*upr. nr 4072/Gd/89*

Podpis:  
Data: *03-2023*