




ŁAZIENKA W POKOJU GOŚCINNYM  
WIDOKI ŚCIAN / SKALA 1:25

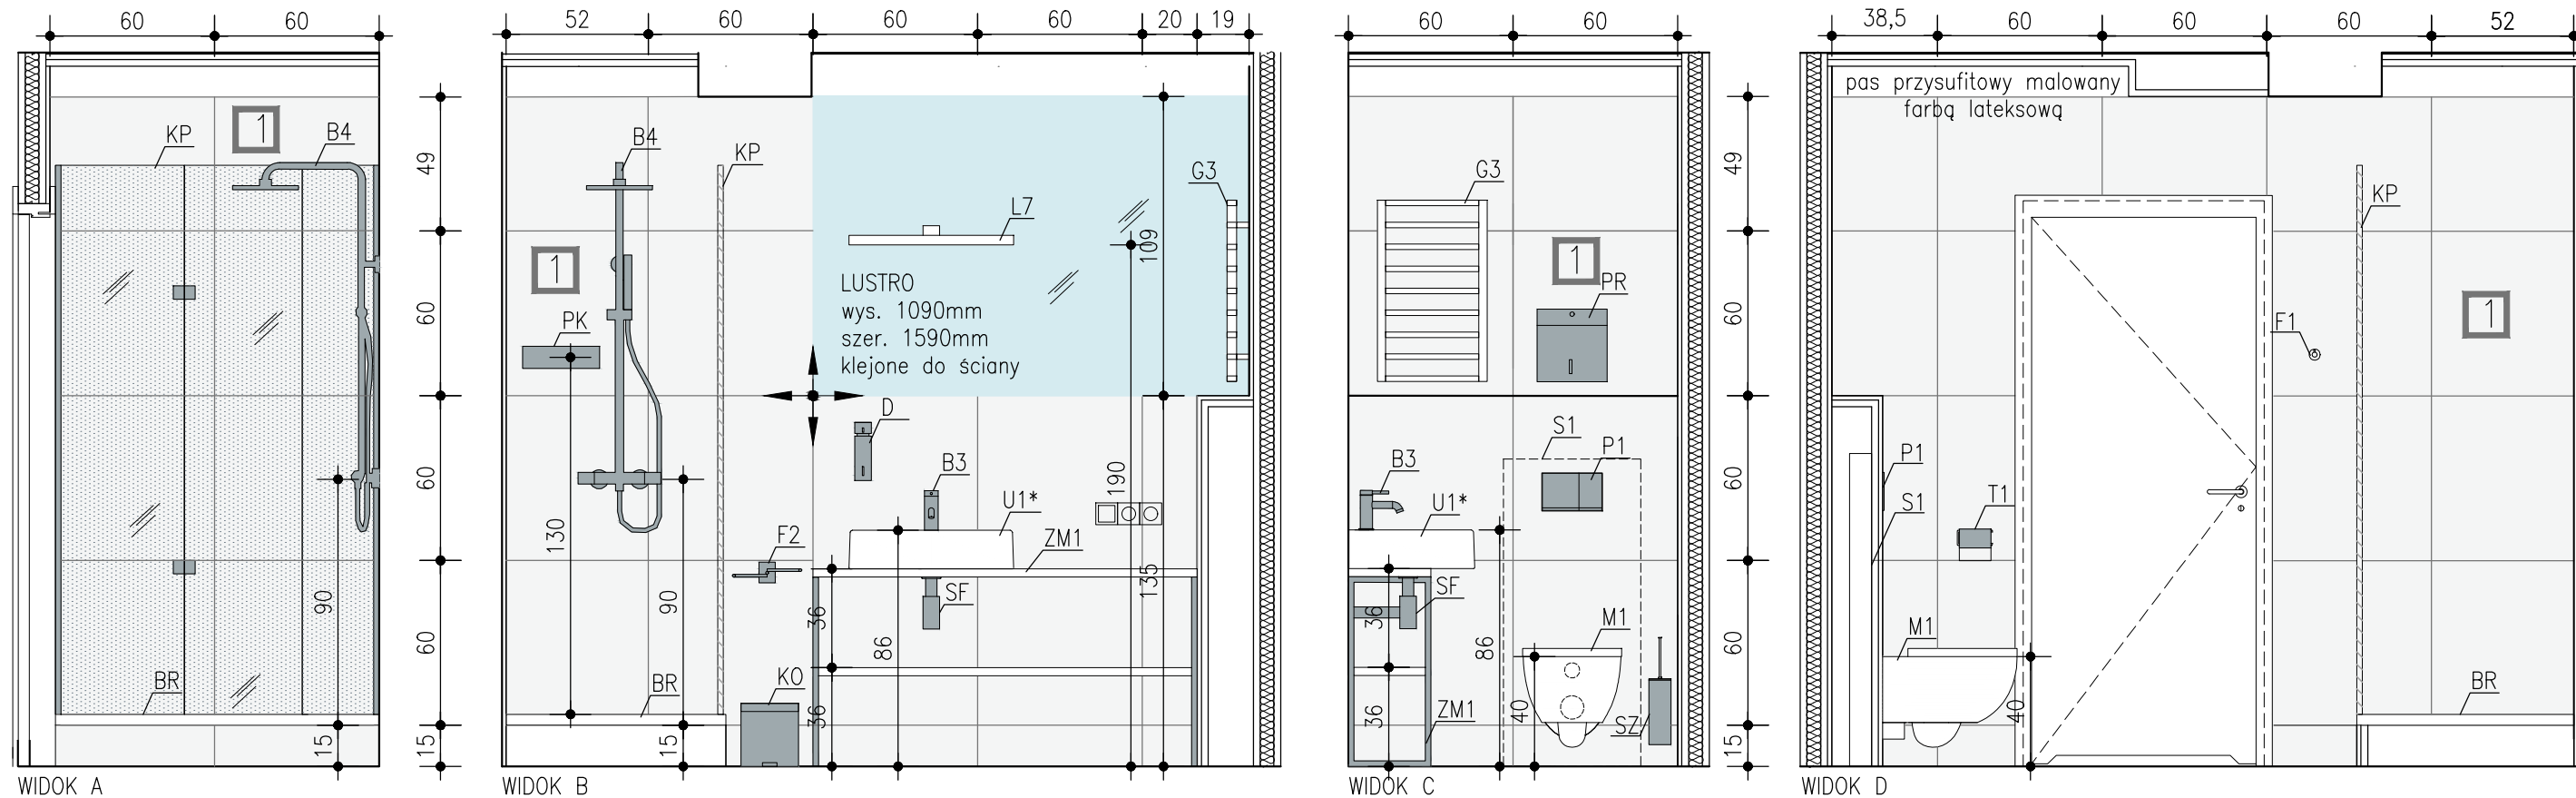

ŁAZIENKA W POKOJU GOŚCINNYM  
RZUT / SKALA 1:25

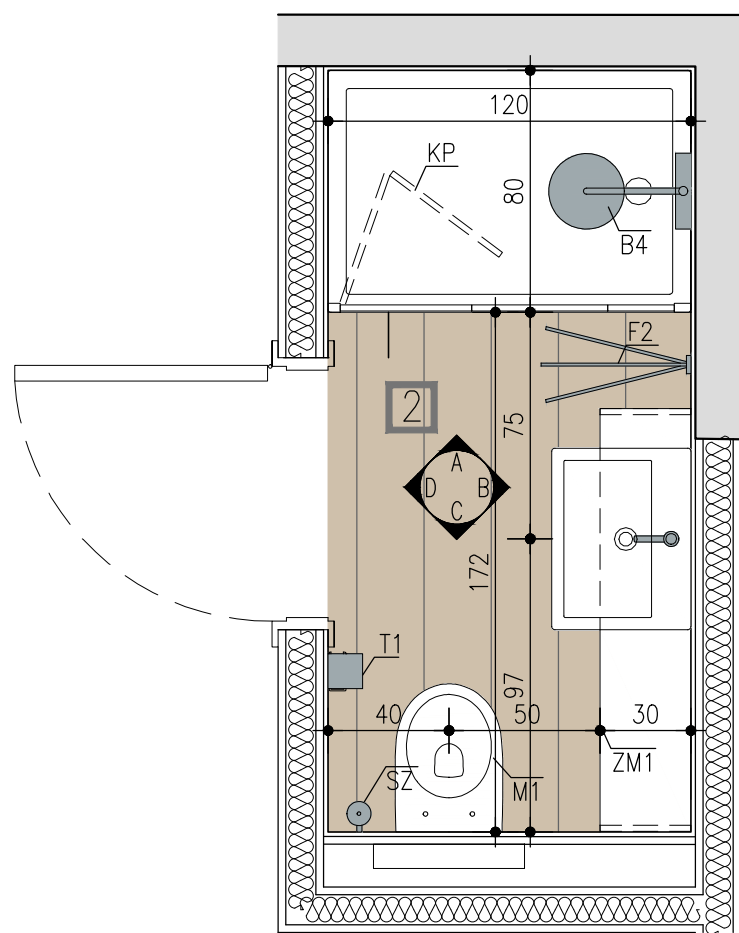

KOLORYSTYKA

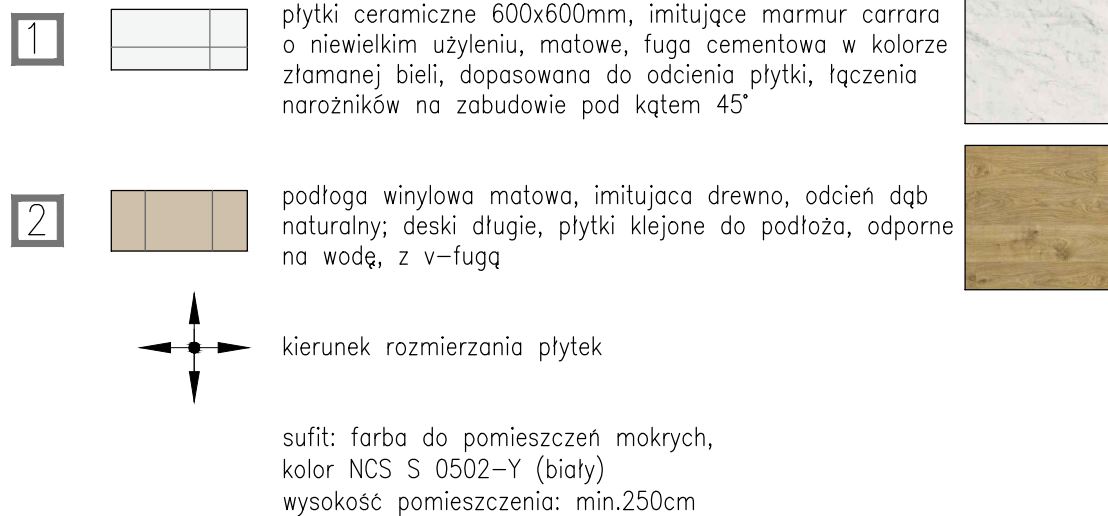

UWAGA:

- podane wymiary odnoszą się do stanu wykończeniowego
- wymiary w stanie surowym należy sprawdzić na budowie
- drzwi do łazienek wg zestawienia stolarki
- kierunek rozmieszczania płytek zgodny z rysunkiem
- dobór elementów wykończenia wnętrz każdorazowo poprzedzić próbą kolorystyczno-materiałową, która będzie podlegała akceptacji nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- podziały płytek na ścianach – jak na rysunkach
- posadzka winylowa klejona, bezprogowo połączona z posadzką w garderobie
- rysunek jest projektem wzorcowym dla wykończenia łazienek w pokojach gościnnych na III piętrze (łazienka w pomieszczeniu nr 307a) łazienkę w pomieszczeniu 306a wykonać analogicznie
- pomieszczenia łazienek różnią się nieznacznie wysokościami

WYPOSAŻENIE

- M1 1 szt. miska ustępowa lejowa, wisząca + deska sedesowa twarda, wolnoopadająca
- S1 1 szt. element montażowy do wc ze spluczką
- P1 1 szt. przycisk splukujący, wykończenie chrom
- SZ 1 szt. szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany tuba z przykrywką, stal polerowana
- U1\* 1 szt. umywalka, biała, z otworem na baterię, prostokątna o wym.60x46cm
- B3 1 szt. bateria umywalkowa stojąca, z głowicą ceramiczną, perlatorem, wykończenie chrom
- B4 1 szt. bateria prysznicowa z deszczownicą i termostatem, słuchawka mosiężna, głowica ceramiczna, wykończenie chrom
- L2 1 szt. lustro prostokątne, klejone do ściany na lico z płytką, wym. 144x120cm – wymiar do sprawdzenia na budowie
- L7 1 szt. oprawa kinkietowa LED wg projektu oświetlenia – L7
- G3 1 szt. grzejnik drabinkowy, kolor biały RAL 9010, wym. 40x66cm w branży sanitarnej
- SF 1 szt. syfon umywalkowy dekoracyjny, wykończenie chrom, w branży sanitarnej
- BR 1 szt. brodzik prysznicowy prostokątny o wym. 120x80cm, biały konglomerat, z powierzchnią antybakteryjną i antypoślizgową, zintegrowanym otworem odpływowym, h=3cm
- KP 1 szt. kabina prysznicowa wnękowa, szer.120cm, z drzwiami składanymi harmonijkowo do wnętrza kabiny, drzwi prysznicowe 90 cm, szkło przezroczyste, wykończenie innych elementów chrom
- ZM1 1 szt. zabudowa meblowa z blatem i półką, wym. 140x30cm, h=72cm, blat z konglomeratu kamiennego gr.2cm, kolor biały, półka z płyty meblowej białej, lakierowanej z otworem pod montaż umywalki, nogi zabudowy stalowe, polerowane
- F1 1 szt. wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy
- F2 1 szt. wieszak ramieniowy z mosiądzu chromowanego potrójny
- PK 1 szt. półka na kosmetyki, stal nierdzewna chromowana
- T1 1 szt. uchwyt do papieru toaletowego metalowy, stal polerowana
- D 1 szt. nacienny dozownik mydła w pianie z uchwytem ze stali polerowanej
- PR 1 szt. podajnik ręczników papierowych w roli, wykończenie ze stali polerowanej
- KO 1 szt. kosz na odpady łazienkowy, wykończenie ze stali polerowanej

rewizja nr	data	projektant	podpis
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY			
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM			
INWESTOR			
TEATR WYBRZEŻE ul. Św. Ducha 2, 80–834 GDAŃSK			
PROJEKT			
PRZEBUDOWA KOŃCOWYCH FRAGMENTÓW CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z DACHEM BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU Gdańsk ul. Św. Ducha 2 działka nr 236, 234/1; obr. 89			
<div>WAPA WARSZTAT ARCHITEKTURY</div> <div>PRACOWNIA AUTORSKA</div> <div>81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl</div>			
GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI upr. nr 3894/GD/89			
PROJEKTANT mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI			
NAZWA OPRACOWANIA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	NR TECZKI	FAZA	
ARCHITEKTURA	A3	PW	
RYSUNEK			
ŁAZIENKI W POKOJACH GOŚCINNYCH			
SKALA	1:25	NR RYSUNKU	
DATA	30.10.2024	3.3	
NAZWA PLIKU			
PW_TEATR_DACH_IIIp ŁAZIENKI.dwg			