

20. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z OBRZEŻEM BETONOWYM

Nawierzchnia bezpieczna EPDM ograniczona obrzeżem betonowym.

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PT_PZT_02.

Wymiary

Nawierzchnia EPDM: warstwa wierzchnia EPDM gr. 1 cm (fakcja 0,5-1,5mm), warstwa amortyzująca SBR gr. 6-7 cm

Obrzeże: 6x30x100 cm

Materiały/Kolorystyka

Nawierzchnia EPDM: granulāt z tworzywa sztucznego, mieszanka r3wnych kształt3w, cz3steczki sześciok3tne kolor RAL 1001 i RAL 1006 wg rys. PT_PZT_02.

Wytrzymał3ść na rozci3ganie: >3,0 MPa; wydłuzenie w chwili zerwania >400%; zawartość kauczuku >20,0%, Klasa palnoŃci min. Cfl-s1

Obrzeże: beton, kolor szary

Montaż

Tworzywo sztuczne wylewane na przygotowanych warstwach stabilizuj3co – ods3czaj3cych, ograniczone betonowym obrzeżem. Obrzeże obniżone 1cm wzgl3dem poziomu nawierzchni, zalane wierzchni3 warstw3 EPDM i posadowione na fundamencie betonowym. GruboŃć warstwy SBR dla strefy dost3pnej dla os3b z niepełnosprawnoŃci3 – 6 cm, w strefie gł3wnego urz3dzenia zabawowego – smoka – 7 cm. Szczeg3łowy montaż wedł3g zaleceń producenta.


IloŃć

Całkowita pow. nawierzchni EPDM: 488,1 m²

- EPDM kolor RAL 1001: 232,8 m²
- EPDM kolor RAL 1006: 255,3 m²

Obrzeże betonowe: 106 mb

Rysunki/Wizualizacja

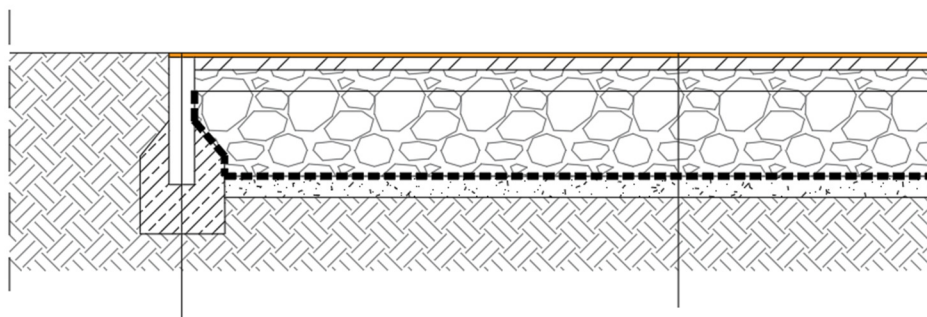

- warstwa wierzchnia EPDM, gr. 1 cm
- obrzeże betonowe 6x30x100 cm
- ława fundamentowa
- grunt rodzimy

- warstwa wierzchnia EPDM, gr. 1 cm
- warstwa amortyzuj3ca SBR, gr. 6-7 cm
- kruszywo łamane, frakcja 0-16 mm, gr. 5 cm
- kruszywo łamane, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- geowł3kniana
- warstwa ods3czaj3ca, piasek, gr. 5 cm
- grunt rodzimy