


ELEWACJA PÓŁNOCNA

KIERUNEK WIDOKU

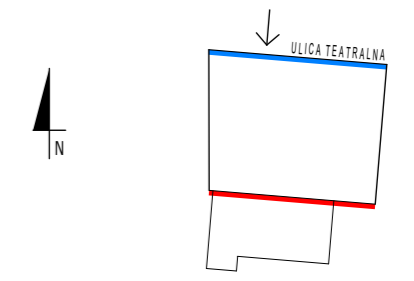

POKRYCIE DACHOWE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
PO REMONCIE- NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

OKNA DO
WYMIANY
3 szt., 48x45cm

ŚCIANA DO RENOWACJI

ORRYNNOWANIE
WYMIONIE PODCZAS
REMONTU DACHU, STAN I
SZCZELNOŚĆ DO
ZWERYFIKOWANIA

SCHEMAT NAPRAWY PĘKNIĘĆ
ŚCIANY
METODĄ KLAMROWANIA ZA
POMOCĄ PRĘTÓW STALOWYCH
GWINTOWANYCH
długość prętów po min. 50 cm z
każdej str. pęknięcia,
z każdej str. zakończone hakami po
10 cm.

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ
PRZECIWWILGOCIOWEJ Z
SZLAMOWYCH POWŁOK
IZOLACYJNYCH

ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE WSZYSTKICH SPEKAŃ NA
ELEWACJI, PO USUNIĘCIU OSPOJONYCH I SPEKANYCH
TYNKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ PODŁOŻA, W
PRZYPADKU ZNACZNYCH USZKODZEŃ KONSTRUKCJI
MURU WYKONAĆ PROJEKT WZMOCNIENI KONSTRUKCJI
MUROWEJ W ODP. SYSTEMIE.



HAKI DO LIKWIDACJI

ŚCIANA DO RENOWACJI

ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE WSZYSTKICH SPEKAŃ
NA ELEWACJI, PO USUNIĘCIU OSPOJONYCH I
SPEKANYCH TYNKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ
NOŚNOŚĆ PODŁOŻA, W PRZYPADKU ZNACZNYCH
USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MURU WYKONAĆ
PROJEKT WZMOCNIENI KONSTRUKCJI MUROWEJ
W ODP. SYSTEMIE.

SCHEMAT NAPRAWY PĘKNIĘĆ ŚCIANY
METODĄ KLAMROWANIA ZA POMOCĄ PRĘTÓW
STALOWYCH GWINTOWANYCH
długość prętów po min. 50 cm z każdej str. pęknięcia,
z każdej str. zakończone hakami po 10 cm.

OKNA PIWNICZNE DO WYMIANY
4szt., 60x40 cm

REPROFILACJA COKOŁU

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KONSERWACJI

RENOWACJA SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH

UPORZĄDKOWANIE
ELEWACJI
ZBĘDNE TABLICZKI DO
USUNIĘCIA

RENOWACJA DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW
OTWORÓW NA BUDOWIE ORAZ SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ
ZESTAWIENIA Z RZECZYWISTYM ZAPOTRZEBOWANIEM
POWYKONAWCZYM.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZEWIDZIANE DO DOCIEPLENIA
STYROPIAN EPS $\lambda=0,032$ [W/(m·K)]; GR.16,00cm

ELEWACJA PRZEWIDZIANA DO RENOWACJI

LEGENDA:

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/
WYBURZENIA/ WYMIANY
- SCHEMAT NAPRAWY PĘKNIĘĆ
ŚCIANY
METODĄ KLAMROWANIA ZA
POMOCĄ PRĘTÓW STALOWYCH
GWINTOWANYCH

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WK PROJEKT



NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

**REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.
OBREB EWID. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,
JEDN. EWID. 086101_1 GORZÓW WLKP.
DZIAŁKA NR EWID. 2476

INWESTOR:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska
upr. bud. w specj. arch.
do projekt. bez ograniczeń
nr 123/LUOKK/2019, LU-0221

FAZA PROJEKTU:

INWENTARYZACJA

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

DATA: SKALA: NR RYS.:

07.09.2023 1:75 A/03