

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2707G m. Linowiec

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

2. Zakres wykonania zadania obejmuje:

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2707G, znajdujący się w miejscowości Linowiec- po lewej stronie jadąc w kierunku ze Starogardu Gd. do Skarszew. Lokalizacja chodnika przeznaczanego do remontu wskazana jest na poniższej mapce.

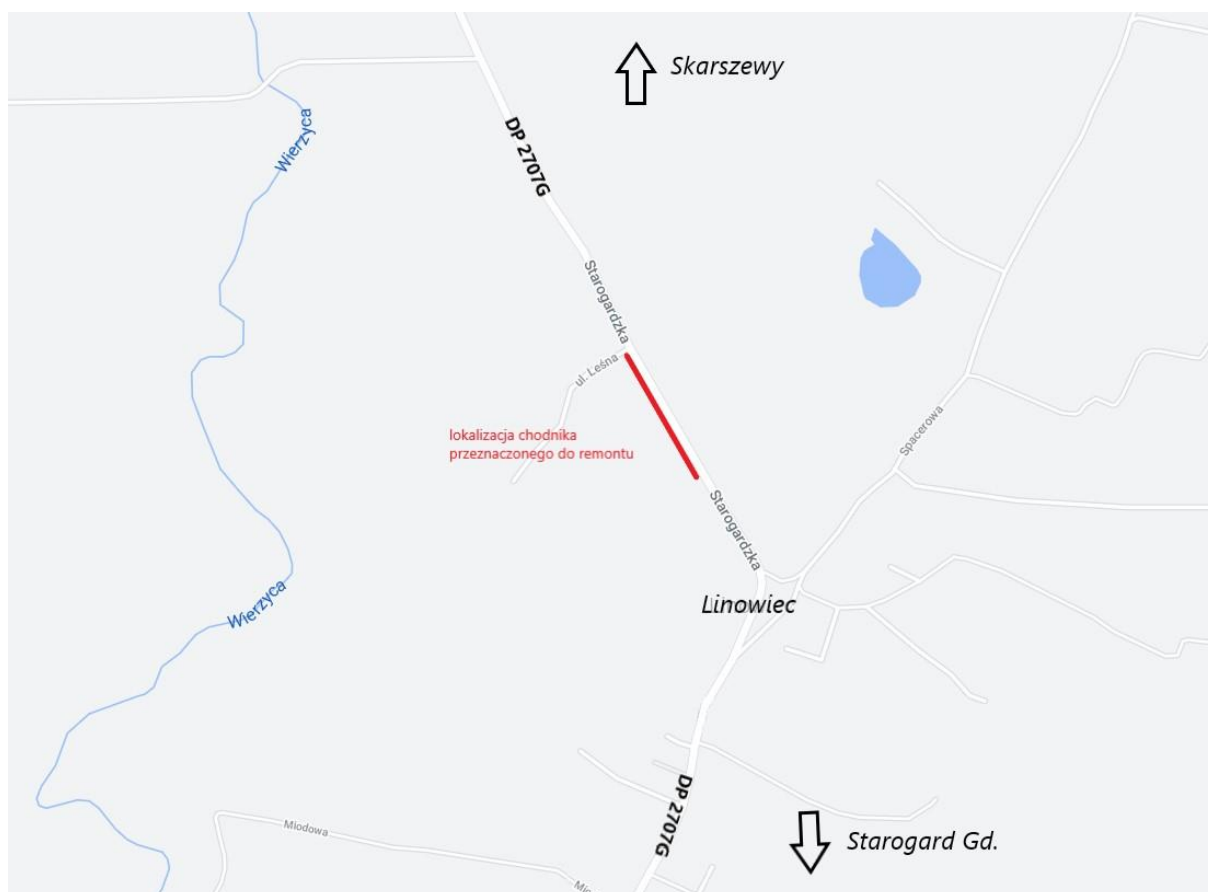

Długość remontowanego chodnika to ok. 272 mb i szerokość zmienna- od ok. 1,3 do ok. 2 m (całkowita powierzchnia chodnika przeznaczanego do remontu to ok. 407 m²).

Chodnik przewidziany do remontu posiada nawierzchnię z kostki betonowej. W ciągu chodnika występują zjazdy, które nie są przeznaczone do remontu. Zadanie obejmuje tylko remont chodnika oraz dojścia do jednej posesji w postaci schodków.

Zadanie będzie polegało na demontażu nawierzchni chodnika i obrzeży oraz innych elementów występujących na odcinku chodnika przeznaczanego do remontu, następnie wymianie podbudowy (usunięcie istniejącej i wykonanie nowej według wytycznych poniżej- konstrukcja chodnika) oraz ponownym wbudowaniu kostki betonowej i obrzeży pochodzących z demontażu.

W ciągu chodnika przeznaczanego do remontu występują koryta ściekowe, które należy zdemontować i miejsca demontażu uzupełnić kostką betonową tego samego rodzaju co w ciągu remontowanego chodnika- z materiału Wykonawcy.

Zdemontowane koryta należy dostarczyć na plac Zamawiającego w Starogardzie Gd., ul. Mickiewicza 9.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania konstrukcji remontowanych nawierzchni znajdują się poniżej.

Konstrukcja chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20 cm.- częściowo z demontażu, częściowo z nowej kostki
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Remont chodnika należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie ze sztuką budowlaną.

- 3. W/w przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.** Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.
- 4. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas wykonania robót,** zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
- 5.** Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
- 6.** Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
- 7.** Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
- 8. Termin wykonania robót:** Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **nie dłuższym niż 6 tygodni** od dnia przekazania placu budowy. **Minimalny termin realizacji wynosi 4 tygodnie** od daty dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji. **Planowany termin przekazania placu budowy: marzec- maj 2022 r.**
- 9.** Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
- 10.** Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją:
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych
 - nawierzchniowych

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności).

Powyższe wymagania zostały określone w SWZ i umowie.

Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

- 11.** Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.
- 12.** W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy.