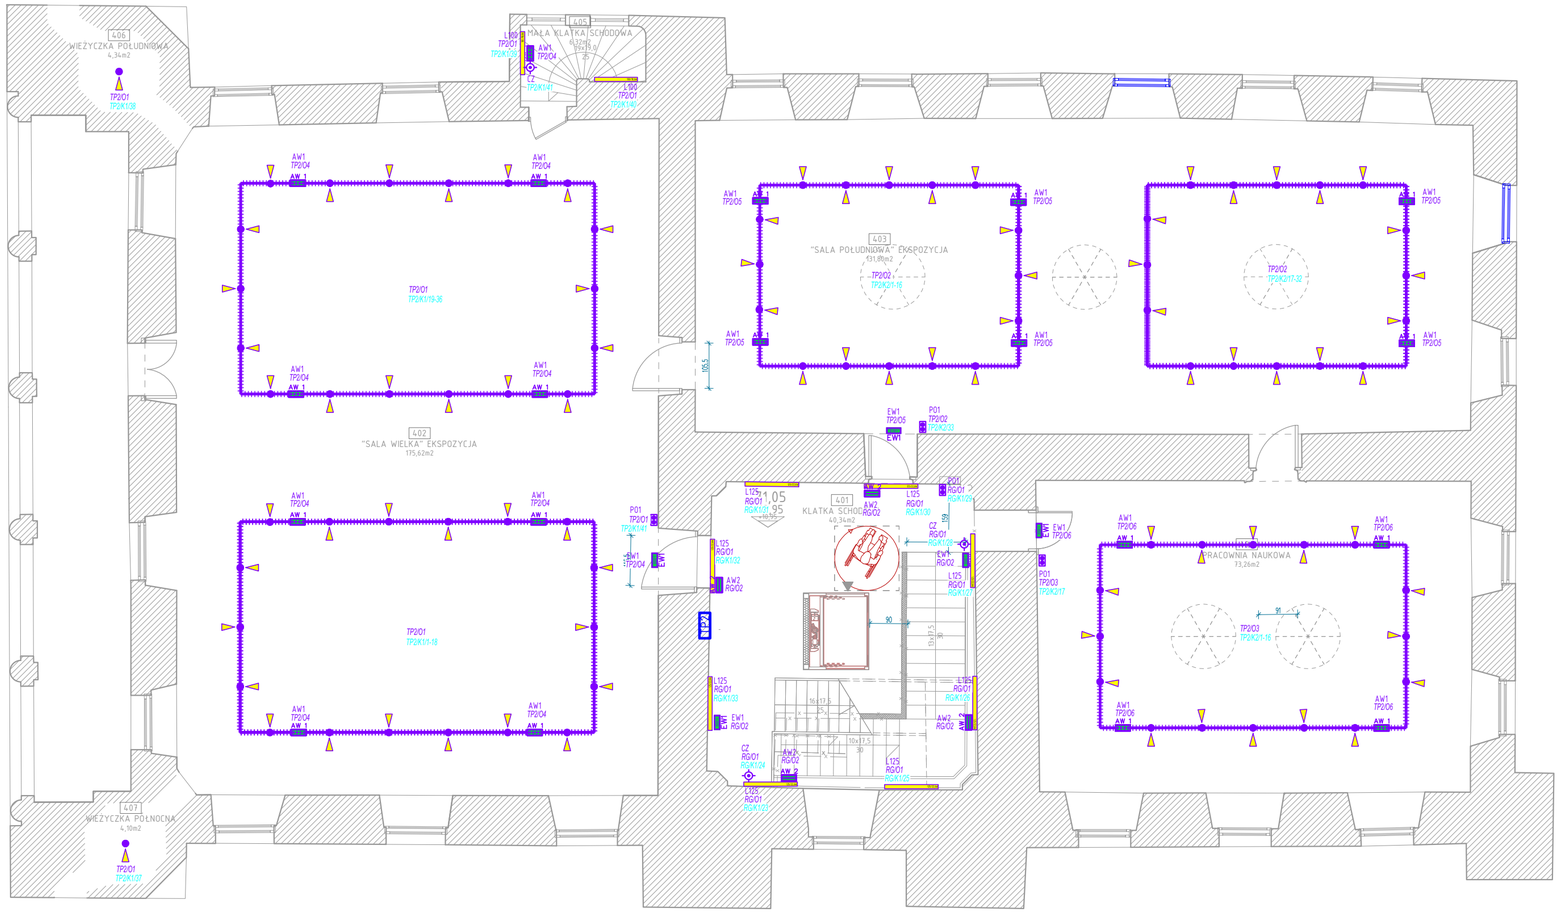


## LEGENDA

wyłączone z zamówienia

- L125 — Oprawa liniowa LED, dł. 125cm, 2120lm, 23W, 4000K, do włączenia w magistralę ośw., p/t
- L100 — Oprawa liniowa LED, dł. 100cm, 1990lm, 19W, 4000K, do włączenia w magistralę ośw., p/t
- OP — Oprawa przemysłowa LED, dł. 115cm, 7300lm, 47W, 4000K, p/t
- PL1 — Plafon LED, Ø32cm, 1900lm, 13W, 4000K, do włączenia w magistralę ośw., p/t
- PL2 — Plafon LED, Ø40cm, 3500lm, 25W, 4000K, do włączenia w magistralę ośw., p/t
- Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t + przekaźnik magistrali ośw.
- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V, IP44, p/t
- CZ — Czujnik obecności, IP44, do włączenia w magistralę ośw., p/t

wyłączone z zamówienia

- Projektor LED 2300lm, 29W, do włączenia w magistralę ośw., 4000K, montaż na szynoprzewodzie
- Projektor LED 2300lm, 29W, do włączenia w magistralę ośw., 4000K
- 5-przyciskowy panel sterowania, 4 sceny + off, do włączenia w magistralę ośw.
- Szynoprzewód oświetleniowy trójfazowy, do włączenia w magistralę ośw.
- AW1 — Oprawa awaryjna 6W, 537lm, 5700K, IP 44, optyka typu "area+"
- AW2 — Oprawa awaryjna 6W, 508lm, 5700K, IP 44, optyka typu "road+"
- AW 4 — Oprawa awaryjna 6W, 633lm, 5700K, IP 44, optyka typu "area"
- AW3 — Oprawa awaryjna 2W, 239lm, 5700K, IP 65, optyka typu "area"
- EW1 — Oprawa ewakuacyjna 2W, 5000K, IP 40
- TP2/1 — Rozdzielnica

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm$^2$. Instalacje układać pod tynkiem, za wyjątkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym, gdzie należy układać ją w korytku kablowym.
2. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych i łączników zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny min. IP44.
4. Łączniki montować na wysokości 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branż skoordynować w trakcie realizacji.
6. Ze względu na charakter obiektu możliwość montażu urządzeń należy potwierdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
7. Schemat adresowania opraw:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZADANIE PROJEKTOWE | REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Muzeum Historii Miasta Poznania<br>Stary Rynek 1, 61-773 Poznań<br>dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4<br>TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Hibner | UPRAWNIENIA WKP/0232/POOE/19 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA I PODPIS<br>06.2023 |
| OPRACOWAŁ | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Jakub Wróblewski | UPRAWNIENIA WKP/0255/POOE/15 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 06.2023 |
| TREŚĆ RYSUNKU | Instalacja oświetlenia - rzut II piętra | | RYSUNEK NR<br>E-1.6 |

| BRANŻA | STADIUM | INDEX | DATA | SKALA |
|---|---|---|---|---|
| elektryczna | proj. wykonawczy | 0455 | 10.2024 | 1:100 |