


PROGRAM UŻYTKOWY I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
PRZEWIDZIANE DLA MAX 5 OSÓB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m ²
1	POMIESZCZENIE SOCJALNE	Płyka gres	6,68m ²
2	KOMUNIKACJA WEJŚCIOWA Z ANEKSEM SCHOOWKA PORZĄDKOWEGO	Płyka gres	3,67m ²
3	SZATNIA TYPU PODSTAWOWEGO	Płyka gres	5,76m ²
4	UMYWALNIA DLA 5 PRACOWNIKÓW	Płyka gres	5,16m ²
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			21,27m ²

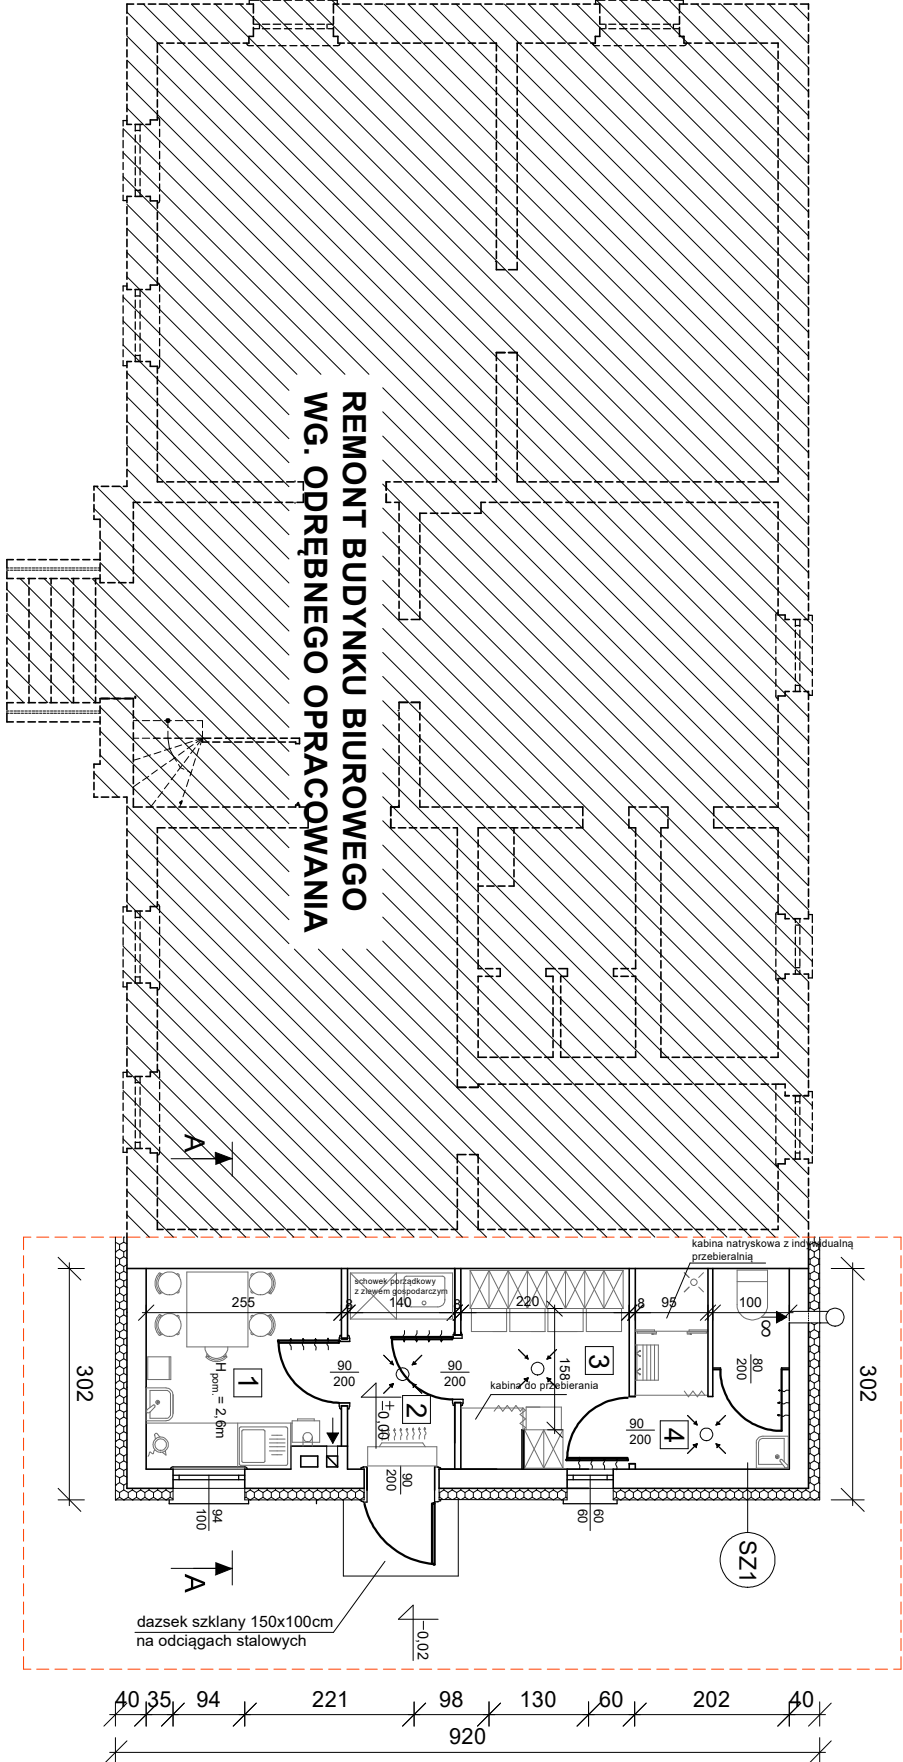

Metalowa szafka ubraniowa z ławeczką wysuwaną, dwudrzwiowa, 50x49x180h
w pomieszczeniu szatni typu podstawowego
Ławeczka z wieszakiem na ubrania,
w kabinnie natryskowej z indywidualną przebieralnią

Kurtyna zewnętrzna elektryczna,
nad drzwiami wejściowymi

Szafka wisząca śniadaniowa jednokolumnowa 5-komorowa,
w pomieszczeniu socjalnym

Umywalka na szafce wiszącej, w pomieszczeniu socjalnym

Czajnik elektryczny, w pomieszczeniu socjalnym

Szafa gospodarza z schowkiem porządkowym i zlewem gospodarczym

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

W pomieszczeniu umywalni kabine WC wydzielić systemową ścianką na pełną wysokość pomieszczenia. Wymiar kabiny: 100x120cm

W pomieszczeniu szatni kabine do przebierania oddzielić od szafki na ubrania ścianką systemową. Pozostała część kabiny wydzielona zasłoną na podwieszanym drążku

W kabinnie WC wykonać wentylację mechaniczną, 50m³/h

Wszystkie pozostałe pomieszczenia wentylować grawitacyjnie 5wymian/h, przewody zakończyć kominkiem systemowym na dachu.

Wysokość pomieszczeń: 2,6m


W pomieszczeniu szatni w oknie zastosować szybę np. oklejoną folią tzw. mleczną

Istn. tynk wapienno-cementowy
Istn. ściana murowana z cegły ceramicznej
Istn. tynk zewnętrzny
Istn. tynk wewnętrzny
Słupopian fasadowy λ=0,035 [W/m K] 15cm
Tynk silikonowy 1,5mm

U = 0,178 - 0,185 W/m2 K

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
- Wymiary podano w centymetrach.
- Wymiary stoiarki drzwiowej podano w świetle przejścia
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi i opisem technicznym.
- Wszystkie zmiany ustalić z autorem dokumentacji.
- Pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykładowe określające standard przyjętych rozwiązań.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one właściwości i cechy nie gorsze od wskazanych.
- Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.



ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PARTERU

skala 1:100

PIETERHOUSE PIOTR WOŹNIAK USŁUGI BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE 64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C			
TEMAT :	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	Nr rys.	6
BRANŻA :	ARCHITEKTURA		
INWESTOR :	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo		
ADRES INWESTYCJI :	63-940 Bojanowo Gołaszyn 11	Str.	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Joanna Katarzyna Włodarz upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w sp. architektonicznej		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Piotr Jaroszczyk upr. bud. Nr WKP/0187/P/00K/06 w sp. konstr.-budowlanej		
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Piotr Woźniak		
data opracowania: czerwiec 2024			