

Bojanowo, dnia 21 stycznia 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania pn. „Łączymy Pokolenia” - zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole, klub dziecięcy oraz klub seniora wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu (IR.271.9.2021.EZ)


Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

W zakresie prac przyjęto w przedmiarze robót podbicie fundamentów w ilości 82,0mb, jako analogię. W przyjętej normie KNNR jednostką obmiarową są "m³". Wnosimy o jednoznaczne określenie i sprecyzowanie ilości prac jakie należy przyjąć do wyceny. To na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie zakresu w sposób jednoznaczny. W tym przypadku nie można określić ilości betonu jakie mają być wbudowane aby w prawidłowy sposób wykonać ich podbicie, a dokumentacja nie precyzuje tych rozwiązań. Dlatego też wnosimy o precyzyjne określenie zakresu tych prac jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 1

W ofercie należy przyjąć do wyceny podbicie fundamentów metodą JET-GROUTING. Teoretyczna objętość podbicia ~ 90m³. W projekcie założono podbicie na szerokość istniejących fundamentów oraz głębokość 1m. W rejonie podszybia windy zewnętrznej należy założyć podbicie głębokości 1,5m o łącznej długości 9m.

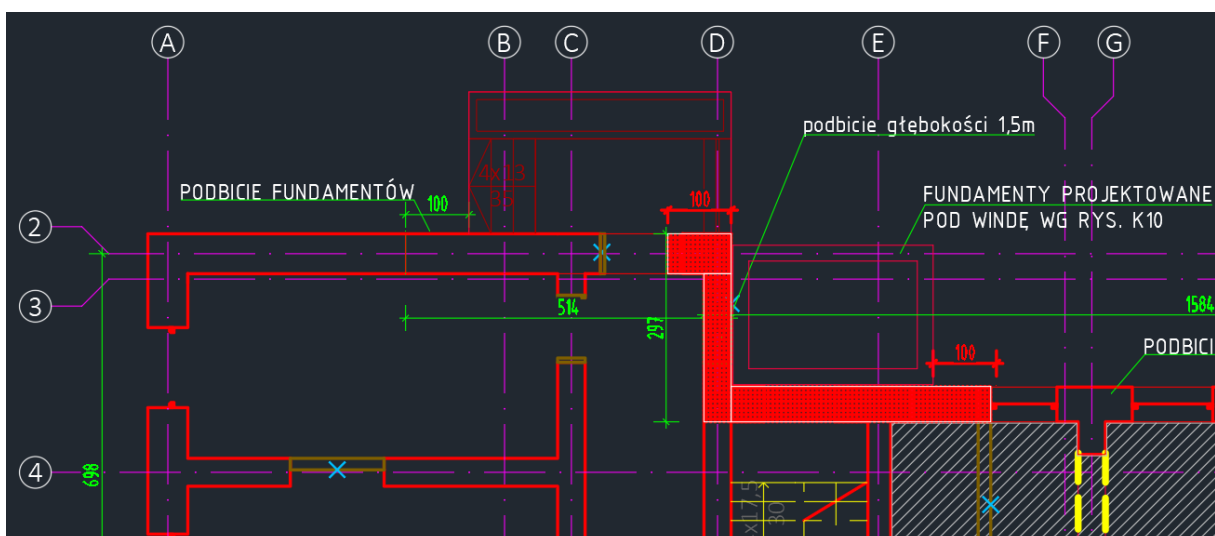

Pytanie 2

W zestawieniu wyposażenia np. Klub dziecięcy występują pkt.5 „TAPETY FLIZELINOWE NAD SZAFKAMI ELEMENT NA ZAMÓWIENIE, W SKŁAD TAPETY WCHODZĄ 2 ELEMENTY DO NAKLEJENIA NA ŚCIANĘ POZOSTAŁE ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE ROZPATRYWANE W OPARCIU O PLANSZĘ PROJEKTOWĄ AW_3B I AW_3G” – ilość 1. Określenie ilości jest mało precyzyjne. Wnosimy o jednoznaczne określenie w zestawieniu wyposażenia ilości przyjętych dodatków aranżacyjnych np. w „m2” jaka należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź 2

Ilość tapet jest rozbita na komplety, ilość 1 oznacza 1 kpl który jest opisany na rysunku AW_3G oraz AW_3B (tu lokalizacja ścian na których ma być dany komplet). W szatniach przedszkola występuje jeden układ powielony 6 razy. W szatni żłobka 2 układy na przeciwległych ścianach.

Należy przyjąć tapetowanie powierzchni całych ścian nad szafkami z nadrukami pagórków (wymiary na rysunkach i suma na planszy zbiorczej).

Dopuszcza się zmianę technologii wykonania efektu na tej ścianie i wykonanie podstawowych elementów graficznych (biało czarnych) w formie naklejek.

Powierzchnia podstawowych biało czarnych grafik – pagórki:

S1 (powtarzalny 6 razy) – $0,28+0,4+0,54\text{m}^2/\text{kpl}$

S2 (po 1 raz) – $0,54+0,4\text{m}^2/\text{kpl}$ oraz $0,33+0,25\text{m}^2/\text{kpl}$

Powierzchnia dodatków z korka:

S1 (powtarzalny 6 razy) – $1,1\text{m}^2/\text{kpl}$

S2 (po 1 raz) – $0,75\text{m}^2/\text{kpl}$ oraz $0,32\text{m}^2/\text{kpl}$

Powierzchnia dodatków tablicowych:

S1 (powtarzalny 6 razy) – $0,76\text{m}^2/\text{kpl}$

S2 (po 1 raz) – $0,82\text{m}^2/\text{kpl}$ oraz $0,76\text{m}^2/\text{kpl}$

Pytanie 3

W przedmiarach robót przyjęto „Okładziny ściennie z płyt termoizolacyjnych Eurothane G (gr. 100 mm + 9,5mm płyta GK) pokryte z jednej strony płytą gipsowo-kartonową z warstwą paroizolacji umieszczonej pomiędzy płytą G-K a rdzeniem poliuretanowym, mocowanych do ścian za pomocą uchwytów ES”. Brak takich elementów w opisie i dokumentacji projektowej. Czy ten zakres należy uwzględnić w wycenie ofertowej?

Odpowiedź 3

Tak, wskazany zakres należy uwzględnić w ofercie. Dotyczy to wykonania dodatkowej warstwy izolacji termicznej od wewnątrz w pomieszczeniu 2.11 w strefie pod parapetami istniejących okien, czyli osie 7/A-B oraz A/5-7.

Pytanie 4

W wyposażeniu występuje „TAPETA ŚCIENNA Z MOTYWEM ŻYRAFY, WYMIAR Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPASU NA DOCINKI” bez określenia ilości. Czy ten element należy uwzględnić w wycenie ofertowej? Wnosimy o usunięcie rozbieżności, określenie prawidłowej ilości wyposażenia jaka należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź 4

Tapeta z żyrafą występuje tylko w zestawieniu pomieszczenia pielęgniarki, podano jej wymiary 390x270cm. Wg. wskazania na planszy AW_3H. Ponadto na planszy AW_3B wskazano zbiorcze powierzchnie różnego rodzaju wykończeni, m.in. tapet.

Podsumowując – tapeta z Żyrafą – szt. 1.

Pytanie 5

Czy przyjęte w wyposażeniu urządzenia, tapety, sprzęt należy przyjmować wraz z montażem? Czy Zamawiający zmontuje i ustawi wyposażenie we własnym zakresie?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem. Wszystkie dostarczone elementy należy zamontować.

Pytanie 6

Zabudowy kanałów wentylacyjnych – czy kanały na wierzchu.

Odpowiedź 6

Obudowy kanałów wentylacyjnych zarówno pionowe jak i poziome pod stropem należy obudować płytami GK.

Pytanie 7

Czy w szafy stolarskie w pomieszczeniach przedszkola mają być zamontowane wewnątrz półki? Prosimy o określenie wysokości tych półek.

Odpowiedź 7


Tak, w szafach należy przyjąć półki w rozstawie średnio 35cm, półki powinny mieć możliwość regulacji wysokości montażu.

Pytanie 8

W wyposażeniu Klub dziecięcy pom .1.7 pkt. 14,15,16 występują skrzynie do przechowywania. Prosimy o jednoznaczne określenie w zestawieniu i na rzucie tych elementów lub o skorygowanie zestawienia.

Odpowiedź 8

Skrzynie są oznaczone numerami 14, 15, 16 i są widoczne na rysunkach AW_6A i AW_6C

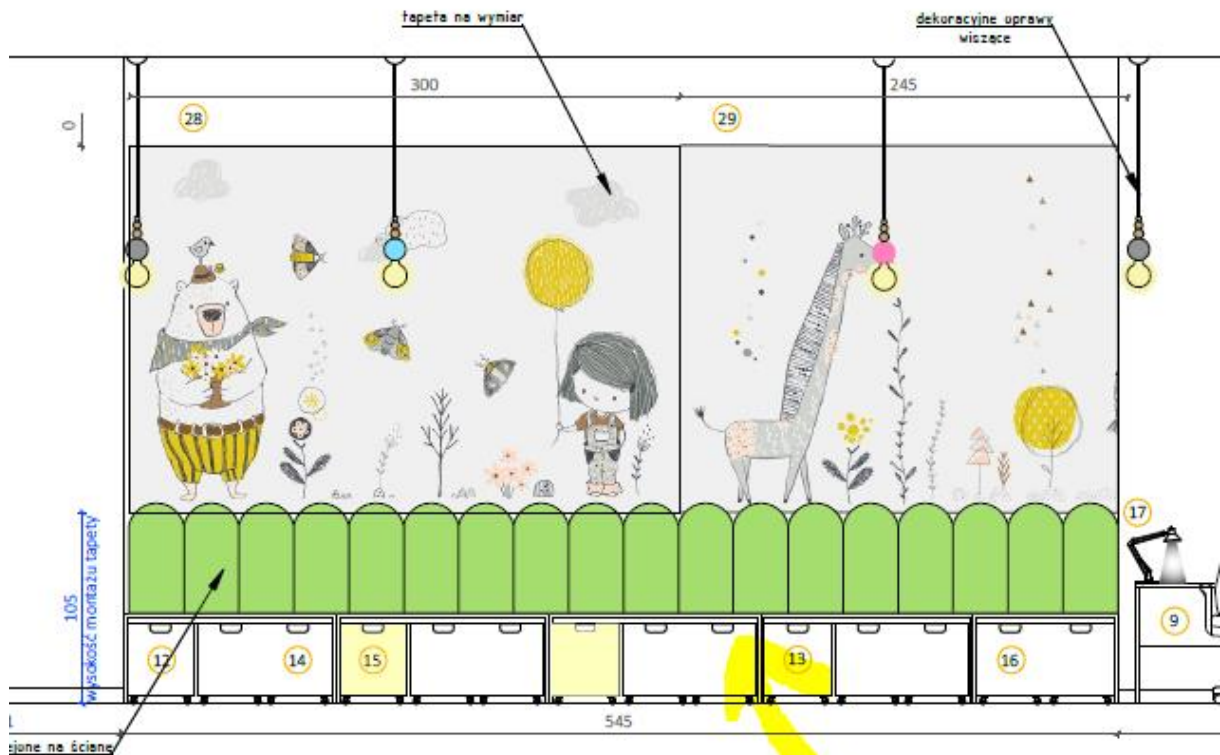

Pytanie 9

W wyposażeniu Klubu seniora występuje komoda jako wyrób stolarski bez określenia parametrów technicznych. Brak takich parametrów uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące elementy i określenie parametrów technicznych z wymiarami włącznie.


Odpowiedź 9

Zamawiający przekazuje uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Rysunek AW_8C

KOMODA WE WNĘCIE OKIENNEJ POMIESZCZENIE 0.8.

WIDOK

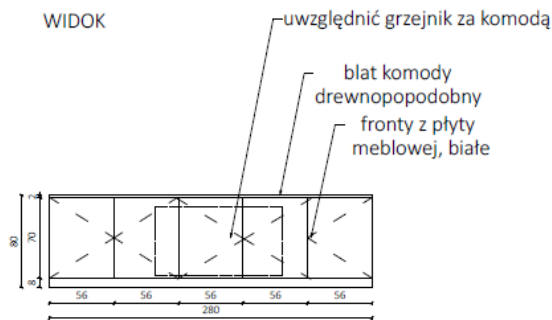

KOMODA RZUT



Uwaga: wysokość komody i cokołu dostosowana do wysokości grzejnika, głębokość komody dostosowana do głębokości wnęki

Pytanie 10

W wyposażeniu przedszkola sal w poz.28 są szafy wraz z cenami. Czy należy przyjmować, że te elementy będą montowane przez Inwestora, czy należy przyjąć je w cenach aktualnych.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że koszty elementów zostały podane przez omyłkę. Należy przyjąć aktualne ceny.

Pytanie 11

Czy rolety okienne należy przyjmować w ilości 1 roletę na pomieszczenie, czy na wszystkie okna pomieszczenia. Brak określenia jednoznacznej ilości jaka należy przyjmować do wyceny, a w wyposażeniu w łazienek jest 1 szt.

Odpowiedź 11

Rolety przewidziano:

w sali żłobkowej pom. 1.7 w ilości 4 szt. – ujęte w zestawieniu

w łazience przy sali żłobkowej pom. 1.6 w ilości 1 szt. – ujęte w zestawieniu

w 6 salach przedszkolnych pom. 1.18, 2.3, 2.6, 2.8, 2.10, 2.17 w ilości łącznej 21 szt. – ujęte w zestawieniu (pominięto szerokie nietypowe okna od strony północnej)

w pom. administracji 2.12 – 1 szt – ujęte w zestawieniu

łazience od strony południowej pom. 2.16 – 1 szt – ujęte w zestawieniu

Pytanie 12

Wnosimy o określenie parametrów technicznych ściany mobilnej w pomieszczeniu 2.1/2.2

Odpowiedź 12

Wyjaśnienia w powyższym zakresie zostały udzielone przez Zamawiającego w dniu 14.01.2022 r.

Pytanie 13

Czy w zakresie zadania jest dostawa pudełek do głębokiego regału i segregatory do głębokiego regału? Elementy występują w wyposażeniu w ilości (wg potrzeb) odpowiednio 6 i 3. Wnosimy o wyjaśnienie i określenie tych elementów wraz z ich ilościami

Odpowiedź 13

Należy przyjąć ilości wskazane w zestawieniu. Chodzi o elementy kartonowe pasujące wielkością do regałów, jest to moduł około 35cm.



Pytanie 14

Występują rozbieżności ilościowe w okładaniu ścian płytkami z cegły pomiędzy przedmiarem robót, a ilością wynikającą z wyposażenia budynku. Wnosimy o jednoznaczne określenie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 14

W zakresie pozycji Licowanie płytkami klinkierowymi przedmiar jest spójny z zestawieniem wyposażenia i planszami projektowymi. Zarówno w przedmiarze jak i w zestawieniu wyposażenia w części seniora jest 50m² natomiast w części przedszkola 54m² co w przedmiarze jest rozbite na 2 pozycje o wielkości 39,5m² oraz 14,5m².

Pytanie 15

W zakresie kosztorysowym nie ujęto prac związanych z rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej pod planowane nawierzchnie, rozbiórek istniejących chodników.

Odpowiedź 15

W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych heksagonalnych i bitumicznych od strony południowej i zachodniej. Jest to około 630m².

Od północy (od frontu) i od wschodu (od strony parku) nawierzchnie pozostawić bez zmian lub odtworzyć, jeżeli będzie to wynikało z innych prac np. instalacyjnych.

Pytanie 16

W zakresie kosztorysowym brak prac rozbiórkowych elementów murowych/żelbetowych ścian od strony tylnej budynku. Istniejące elementy stwierdzono podczas wizji lokalnej, a na mapach te elementy nie występują. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące elementy zagospodarowania terenu, które nie występują na PZT, w kosztorysach, a obecnie znajdują się na terenie objętym postępowaniem.

Odpowiedź 16

W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę istniejących elementów murowo – betonowych, w oparciu o wizję lokalną. Jest to około 4m³ w części naziemnej. Elementy te są wskazane na mapie do celów projektowych i rysunku PZT czerwonymi krzyżykami.

Pytanie 17

Podczas wizji lokalnej stwierdzono we wszystkich pomieszczeniach klasowych, salach, biurach podniesienie posadzki o około. 6-8cm- podłogi drewniane z wykończeniem z wykładziny PCV. W przyjętych rozwiązaniach przedmiarowych przyjęto wykonanie wyrównanie podłoża posadzki masą wyrównującą gr.5mm. Czy w przypadku stwierdzenia konieczności wyrównania podłoża warstwą wyrównującą grubszą aniżeli przyjęte w założeniach projektowych wraz zgruntowaniem będzie to traktowane jako roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania ofert?

Odpowiedź 17

Wyjaśnienia w powyższym zakresie zostały udzielone przez Zamawiającego w dniu 14.01.2022 r.

Przyjęte w przywołanym opisie wartości są szacunkowe, nawet na etapie wizji lokalnej Zamawiający nie ma możliwości stwierdzenia co kryje posadzka w każdym miejscu. Odkrywek dokonywano lokalnie.

Pytanie 18

Czy po zdemontowaniu elementów np. drzwi wewnętrznych zamawiający ma zamiar odzyskać część materiałów z rozbiórki, czy należy wszystkie materiały wywieźć z terenu budowy i utylizować?

Odpowiedź 18

Wszystkie materiały należy wywieźć z terenu budowy i utylizować.

Pytanie 19

Na korytarzach wykonana jest posadzka z lanego lastryko. Jaki zakres prac należy przyjąć na posadzkach lastrykowych? Brak w kosztorysie zakresu prac związanego z przygotowaniem tych podłoży pod płytki lub panele winylowe. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące prace.

Odpowiedź 19

Posadzkę na korytarzach należy wykonać analogicznie do pozostałych pomieszczeń z pominięciem demontażu nieistniejących na korytarzach warstw z płyt osb. Jedynie w holu głównym należy pozostawić istniejącą posadzkę z wzorami w lastryko.

Pytanie 20

Na elewacji budynku w szczególności od strony tylnej zamontowane są kraty okienne. Widoczne są miejsca osadzenia tych krat. Czy w zakresie jest naprawa tych miejsc i wstawienie cegieł, czy może likwidowane są kraty okienne? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź 20

Należy uwzględnić w wycenie demontaż krat i naprawę ubytków. 35szt.

Pytanie 21

Czy w zakresie zadania i po stronie wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych dokumentów, protokołów, decyzji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie od PINB

Odpowiedź 21

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją przedmiotu zamówienia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy).

Pytanie 22

Brak w zakresie przedmiarowym impregnacji biologicznej konstrukcji drewnianej dachu. Czy w zakresie postępowania jest impregnacja konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 22

W projekcie nie przewidziano impregnacji istniejącej więźby dachowej. W przypadku elementów nowo projektowanych oraz elementów podlegających wymianie należy stosować drewno impregnowane.

Pytanie 23

Brak w zakresie przetargowym wykonania osuszania ścian piwnicy. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź 23

W ofercie należy uwzględnić osuszanie ścian piwnicy. W założeniach należy przyjąć, że szczególnie zawilgocone są mury zewnętrzne = obwód budynku.

Jednocześnie informujemy, że na ścianach piwnic należy wykonać na wszystkich ścianach zew i wew. tynki renowacyjne, nie cementowo-wapienne jak przedstawiono w przedmiarze.

Pytanie 24

Czy wyposażenie budynku w gaśnice jest objęte postępowaniem. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 24

Wyposażenie budynku w gaśnice jest przedmiotem zamówienia.

Budynek będzie wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni, z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. Pomieszczenia kuchenne zostaną wyposażone w gaśnice dostosowane do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Pytanie 25

Prosimy o określenie ilości i rodzaju wyposażenia siłowni zewnętrznej.

Odpowiedź 25

Ilość elementów siłowni terenowej zgodnie z przedmiarem 5 szt.

Należy uwzględnić różnorodne urządzenia, tj. rower, wioślarz, odbitek oraz siedziska do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i kręgosłupa.

Pytanie 26

Prosimy o określenie, co z rozbiórką, utylizacją oraz uzupełnieniem warstw posadzkowych dla wykonania kanalizacji podposadzkowej sanitarnej i tłuszczowej? Jakie warstwy i jakie grubości należy przyjąć do kalkulacji. Brak takich pozycji w kosztorysie. Jest tylko pozycja przyjęta jako 1kpl dla wszystkich prac. Zgodnie z ustawą do Inwestora należy precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, określenie przedmiaru, który jednoznacznie zawiera zakres prac, które należy wykonać, Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź 26

Ilość i głębokość wykonania bruzd w warstwy posadzkowych możliwa do określenia na podstawie rozwinięć kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej (rys IS13 – IS15).

Szacunkowa długość rozkuć:

- dla kanalizacji podposadzkowej sanitarnej – ok. 110 mb
- dla kanalizacji podposadzkowej tłuszczowej – ok. 30 mb

Warstwy posadzkowe zgodnie z wykonaną przez architektów odkrywką:

- deska 3 cm
- lagar 4 cm
- warstwa papy
- jastrych cementowy 5 cm
- piasek

Pytanie 27

Analogicznie brak w przedmiarze szczegółowych wyliczeń dla koniecznych robót związanych z wykuwaniem i wypełnianiem bruzd dla instalacji wody i kanalizacji prowadzonych w bruzdach w ścianach. Takie wyliczenia są jedynie dla instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te pozycje dla pozostałych instalacji.

Odpowiedź 27

Wartość wynikają z części rysunkowej projektu.

Pytanie 28

Prosimy o uzupełnienie projektu o rozwinięcie instalacji c.o. na którym będą zaznaczone średnice pionów instalacji c.o. Brak takiego rysunku w dokumentacji technicznej, brak możliwości weryfikacji przyjętych przedmiarów.

Odpowiedź 28

Zamawiający w ramach uzupełnienia przekazuje w załączeniu odpowiednie rysunki (rysunki od IS12 do IS16).

Pytanie 29

W projekcie są zaznaczone rury ochronne na kanalizacji podposadzkowej. Z jakiego materiału należy zastosować rury ochronne? Czy to może być rura PCV o kolejnej wielkości w typoszeregu.

Odpowiedź 29

Należy zastosować rury osłonowe stalowe DN250. Dopuszczalnie jest zmniejszenie średnicy rury osłonowej do DN200, jeśli będzie taka możliwość.

Pytanie 30

Prosimy o odpowiedź czy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 § 25 p.6 hydranty powinny być zasilone obwodowo, gdyż jest ich 6 szt. W projekcie nie ma takiego rozwiązania. Jeśli jest wymagane zasilanie obwodowe, to prosimy o udostępnienie odpowiedniego rozwiązania oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź 30

W projektowanej instalacji mamy 4 hydranty podłączone bezpośrednio do instalacji rozprowadzającej oraz 1 pion hydrantowy z 2 hydrantami.

Pkt. 6 wskazanego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakazuje zasilanie obwodowe w przypadku, gdy:

- liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3;
- na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych.

Pytanie 31

W przedmiarze dla pionów kanalizacyjnych jest policzone 9 pionów po 12 m, natomiast zgodnie z opisem należy wprowadzić rury od kanalizacji na poddasze, zgrupować je razem i wprowadzić do istniejących kominów a następnie zakończyć wywiewką. Brak w przedmiarze odcinków na poddaszu oraz w szachtach kominowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 31

Ilość odcinków na poddaszu oraz w szachtach kominowych do określenia na podstawie rozwinięcia kanalizacji sanitarnej (rys IS13 – IS14) oraz rysunku rzutu poddasza (IS10).

Pytanie 32

Kotłownia jest poza zakresem opracowania, jednak podczas wizji na obiekcie stwierdziliśmy, że w istniejącej kotłowni wg schematu zawieszonego w kotłowni był przewidziany zasobnik na cwu o pojemności 750 l natomiast fizycznie jest zamontowany o pojemności 250 l. Prosimy o odpowiedź czy wobec tego w zakresie tego zadania będzie wymiana tego zbiornika, czy też zbiornik o pojemności 250 l jest wystarczający. Jeśli należy go wymienić prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 32

Konieczne będzie dołożenie dodatkowego zbiornika o pojemności min. 500 l lub likwidacja ist. zbiornika i montaż nowego, o pojemności 700 l.

Pytanie 33

W opisie technologii kuchni w punkcie 7.5 w wytycznych do projektów architektury jest zapis, że pomieszczenie kuchni ma mieć min 3 metry lub uzgodnione odstępstwo, natomiast w projekcie architektonicznym jest zawarte, że pomieszczenie ma mieć 295 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką wysokość ma mieć pomieszczenie kuchni mając na uwadze przepisy zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 20 tego rozporządzenia lub o potwierdzenie, że Inwestor posiada zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w tym zakresie.

Odpowiedź 33

W projekcie budowlanym na rzutach piwnicy są wskazane podstawowe wysokości oraz szereg obniżzeń lokalnych związanych z prowadzeniem instalacji w tych pomieszczeniach. Projekt technologii nie wyklucza wysokości mniejszej niż 3m – przywołuje wymagane przepisami warunki. W projekcie budowlanym opisano oczekiwane wysokości a stosowne odstępstwa są załącznikiem do tegoż projektu budowlanego (od str. 113).

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ustawy PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.01.2022 r. do godz. 12:00. Jednocześnie, Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji treści SWZ:

1. w rozdziale XVI „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” w ust. 1:

jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 22.02.2022 r.**, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

winno być:

1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 1.03.2022 r.**, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. w rozdziale XVII „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” w ust. 2 i 3:

jest:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **24.01.2022 r. do godziny 12:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.01.2022 r. o godzinie 12:30.**

winno być:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **31.01.2022 r. do godziny 12:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.01.2022 r. o godzinie 12:30.**

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Bojanowa:

/-/ Krzysztof Kurpisz