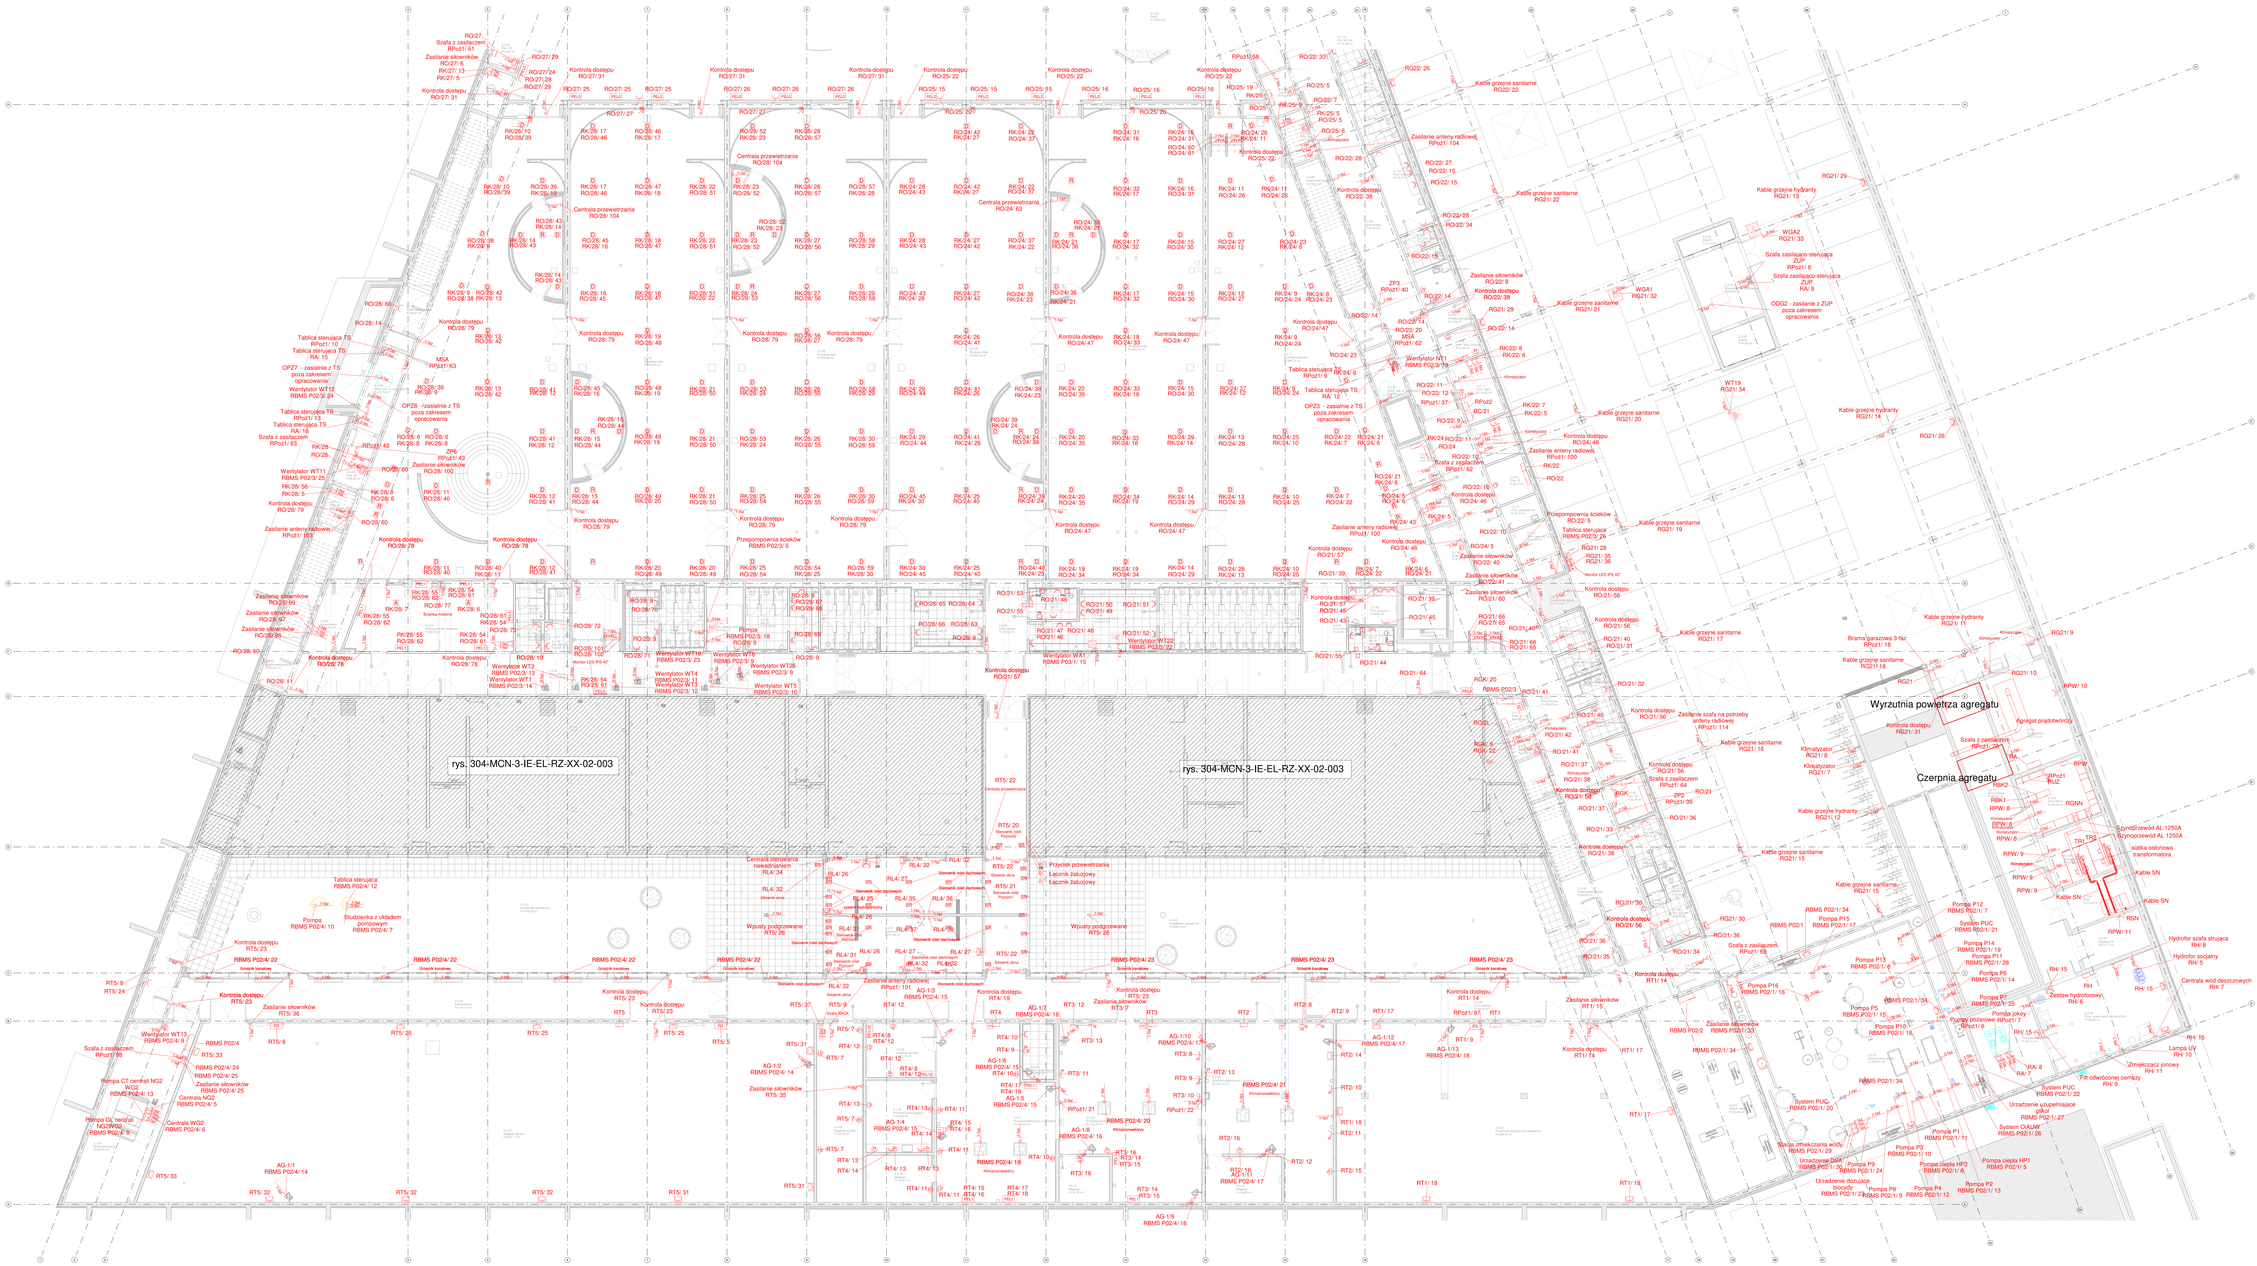

LEGENDA:

- R — Rozdzielnica elektryczna
- RGNn — Rozdzielnica główna budynku
- Transformator suchy
- RSN — Pole rozdzielnicy SN
- IDF — Szafa teleinformatyczna, RACK 19"
- Wyłącznik R-Pod budynku, wys. h=1,2m
- Wyłącznik awaryjny pomieszczeń, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A,IZ, IP20, wys. h=0,3m w ścianach technicznych h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 2x230V, 16A,IZ, IP44 wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP67, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP20 ±5, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A,IZ, IP44 ±5, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 16A 400V 3P+Z+N, IP66, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP20, wys. h=1,2m
- Gniazdo siłowe 32A 400V 3P+Z+N, IP66, wys. h=1,2m
- Gniazdo wtykowe DATA 230V, 16A,IZ, IP20, wys. h=0,3m
- Gniazdo wtykowe 2x2xRJ 230V, 16A,IZ, IP20 na ścianie wys. h=0,3m
- RSI — Szafka przyst ISA, 400V 3P+Z+N, 2x16A 230V, 16A,IZ, IP44 z zabezpieczeniem, wys. h=1,2m
- ZI — Szafka przyst ISA, 16A, 400V 3P+Z+N, 2x16A 230V, 16A,IZ, IP44 z zabezpieczeniem, wys. h=1,2m
- Przyłącze 1 faz z zapasem przewodu 2m
- Przyłącze 3 faz zakończone puszką z listwą, montaż poza urządzeniem
- Przyłącze 3 faz zakończone puszką z listwą, montaż poza urządzeniem
- Rozmiar i obciążenie zestaw
- Pion instalacji elektrycznych, telefonicznych
- Studzienka kablowa SK
- A — Puszka podłogowa 24-modułowa IP20, połączeń do wyposażenia, 4x16A 230V DATA + AUPUR
- B — Puszka podłogowa 24-modułowa, połączeń do wyposażenia, 2x16A 230V DATA + 2x16A 230V + AUPUR
- C — Puszka podłogowa 24-modułowa IP66, połączeń do wyposażenia, 4x16A 230V DATA + 2xPUR
- D — Puszka podłogowa 24-modułowa IP20, połączeń do wyposażenia, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, kolus kablowy
- E — Puszka podłogowa 24-modułowa, połączeń do wyposażenia, 2x16A 230V DATA + AuPUR + 2x16A 230V
- R — Puszka podłogowa 24-modułowa IP20, stał. montaż w ścianie, połączenie do wyposażenia, otwarcie przy pomocy narzędzi
- PEL1 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PEL2 — Gniazdo w puszce elektrowej, p1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, montaż na ścianie
- PEL3 — Podłączenie z zapasem przewodu, 2x16A 230V + 2xPUR
- PEL4 — Gniazdo z jednej tamsa: n1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR, wys. h=0,3m
- PEL5 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP44, 16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PEL6 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP44, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=1,2m
- PEL7 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, zamykane na klucz, wys. h=1,2m
- PEL8 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP20, 4x16A 230V DATA + 2xPUR, wys. h=0,3m
- PEL9 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR, i HDMI, wys. h=0,3m
- PEL10 — Gniazdo z jednej tamsa: n1, IP66, 4x16A 230V DATA + 2xPUR, wys. h=0,3m
- PEL11 — Gniazdo z jednej tamsa: p1, IP20, 2x16A 230V DATA + 2xPUR + 2x16A 230V, wys. h=0,3m
- PEL12 — Gniazdo z przyłączem sonoriusz systemu przywoławczego
- Przycisk kasowania systemu przywoławczego
- Lampka sygnalizacyjna przyzywania systemu przywoławczego
- Zasilacz systemu przywoławczego
- TS — Urządzenia bramy mechanicznej, poza zkresem dostawy
- ZUM — Urządzenia bramy mechanicznej, poza zkresem dostawy
- Wentylatory, grzejniki, centrale: urządzenia bramy mechanicznej, poza zkresem dostawy

Numer rysunku:

304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-002

Schemat poglądowy

Projekt:

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

działki ew. nr 19/18, 18/1, 18/12, 21/258, 21/262, 21/264, 21/173 obręb nr 6 Nowa Huta, Kraków

Branża:

Projekt wykonawczy

Branża:

Elektryczna

PW/IE

Nazwa rysunku:

Instalacje elektryczne - rzut piwnicy -1 2/3

Numer rysunku		Indeks zmiany	Stadium
304-MCN-3-IE-EL-RZ-XX-02-002			
Data wydania	Skala	Data zmiany	Format
10.2019	1 : 100		
Plik		Opracował	
304-MCN-3-IE		LB, DD	

Inwestor:

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. +48 12 6188035
fax +48 12 6188038
biura@kogiteon.pl

Jednostka projektowa:

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 3711900
fax +48 71 3711910
wroclaw@hainwischerpartner.de

Projektant Elektryczna Specjalność:	inż. Łukasz Bugaj upr. bud. nr 196/DOS/15 Elektryczna	Podpis
Sprawdzający Elektryczna Specjalność:	mgr. inż. Damian Dobosz upr. bud. nr 381/DOS/15 Elektryczna	Podpis