

***ZAŁĄCZNIKI –
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA***

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO			
Ilość	Oznaczenie	Opis	Ilość słupków
1	D-1	Droga z pierwszeństwem	1
2	D-2	Koniec drogi z pierwszeństwem	2
2	A-7	Ustąp pierwszeństwa	0
3	U-5a	Pylon – słupek przeszkodowy	
1	C-9	Nakaz jazdy z prawej strony	1
9	-	SUMA	4

Do likwidacji przewidziano 2 tablice, 2 słupki,
Do korekty lokalizacyjnej przewidziano 2 tablice, 2 słupki.
Istniejącą tablicę kierunkową należy zamontować na kratownicy,


a) Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO			
Ilość	Oznaczenie	Opis	Ilość m ² /mb
277,4mb	P-1b	Linia pojedyncza przerywana – krótka 277,4mb x 0,04m ² /mb	11,1m ²
253,1mb	P-1c	Linia pojedyncza przerywana – wydzielająca 253,1mb x 0,12m ² /mb	30,4 m ²
40,0mb	P – 2a	Linia pojedyncza ciągła - wąska	4,8m ²
61,0mb	P – 2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	14,64m ²
100mb	P-6	Linia ostrzegawcza	8,0m ²
76,5mb	P-7b	Linia krawędziowa – ciągła szeroka	18,36m ²
12szt	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	14,52m ²
9szt	P-8d	Strzałka kierunkowa w prawo	13,41m ²
3szt	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub lewo	6,57m ²
3szt	P-8f	Strzałka kierunkowa na wprost lub lewo	6,57m ²
68m ²	P-10	Przejście dla pieszych	34,00m ²
30,8mb	P-11	Przejazd dla rowerzystów	15,5m ²
17,0mb	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	4,46m ²
15,00mb	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	5,62m ²
3 szt	P-15	Trójkąt podporządkowania	4,00m ²


1 szt.	P-17	Linia przystankowa – 30mb	3,42m ²
46,5mb	P-21	Linia ostrzegawcza	17,67m ²
33m ²		Malowanie barwy czerwonej na przejeździe rowerowym	33,00m ²
		RAZEM:	246,04m ²

1. Warunki umieszczania oznakowania na drodze


Znaki należy ustawić zachowując skrajnię poziomą i pionową wg obowiązujących warunków technicznych dla dróg publicznych. Należy zapewnić również odpowiednią widoczność znaków.

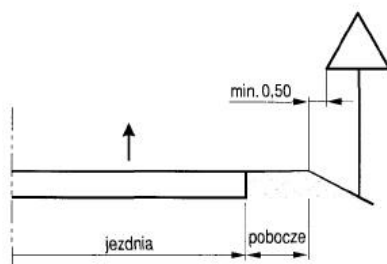


Rysunek 1: Odległość umieszczania znaku od krawędzi jezdni



Rysunek 2: Wysokość umieszczania znaku



Rysunek 3: Wysokość umieszczania dwóch znaków na jednym słupku



Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy znaku