




PRZEKROJE PRZEZ TEREN UTWARDZONY
SKALA 1:25

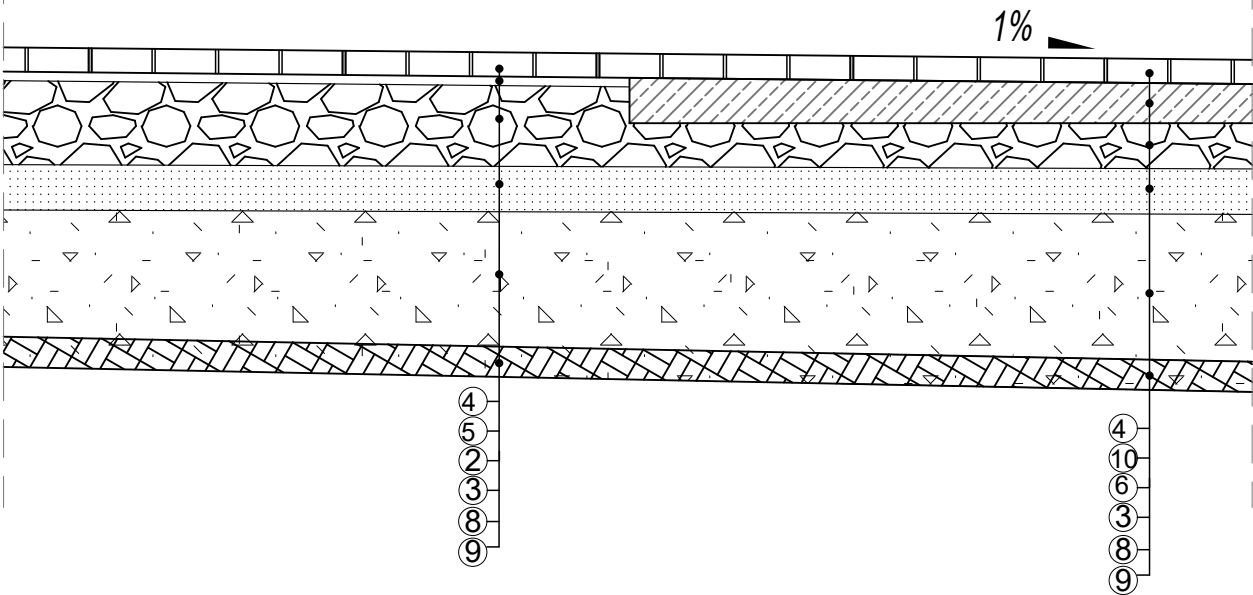

LEGENDA:


- ① -krawężnik betonowy - 8x60x100 cm,
② -25cm podbudowa tłuczeń kamienny - niesort 0/31,5mm
③ -15cm grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa z betoniarni
④ - 8 cm warstwa ścieralna kostka betonowa, kolor szary
⑤ -3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3
⑥ -15cm podbudowa tłuczeń kamienny - niesort 0/31,5mm

- ⑦ - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15 gr.10cm
⑧ - wymiana gruntu
⑨ - grunt rodzimy zagęszczony do ld=0,5
⑩ -stabilizacja gruntu płytą betonową B-25 ze zbrojeniem rozproszonym

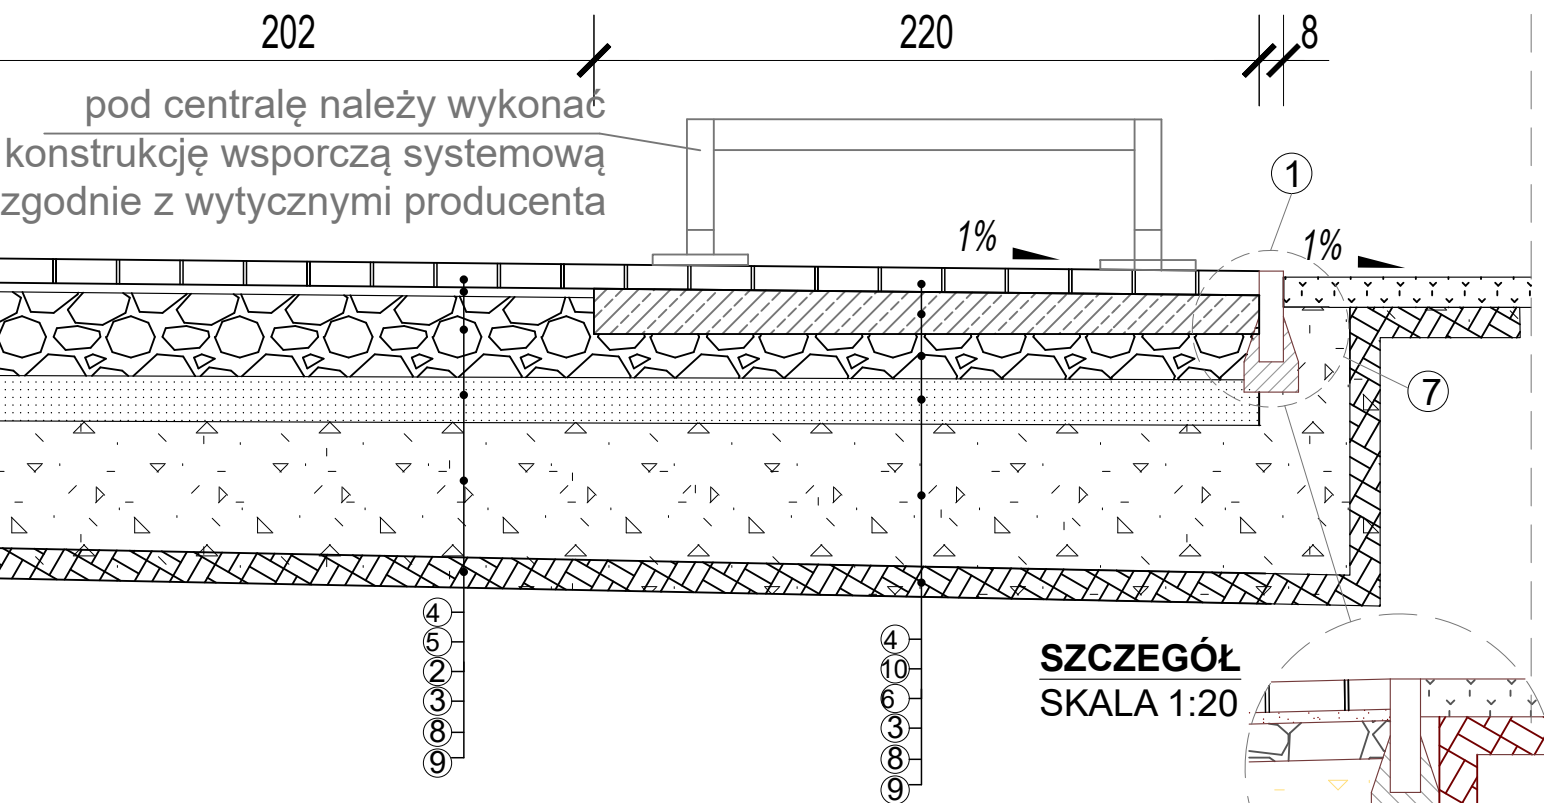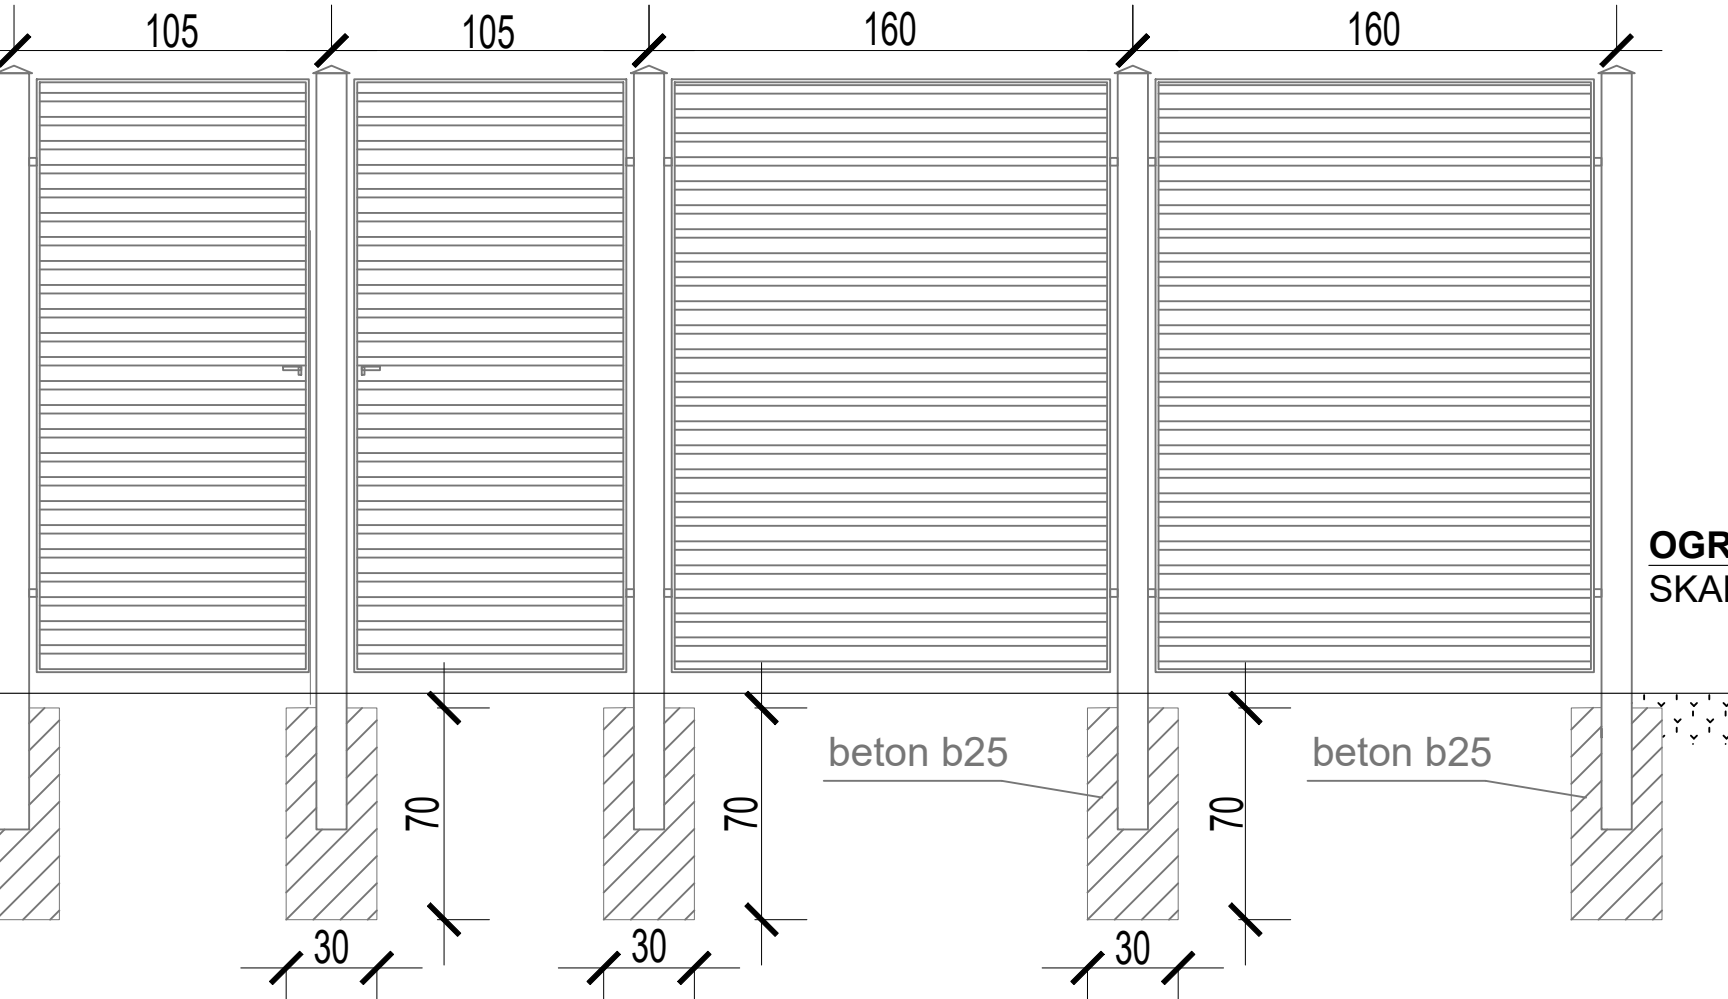


202 220 8
pod centralę należy wykonać konstrukcję wsporczą systemową zgodnie z wytycznymi producenta

SZCZEGÓŁ
SKALA 1:20



RZUT CHODNIKA
SKALA 1:100

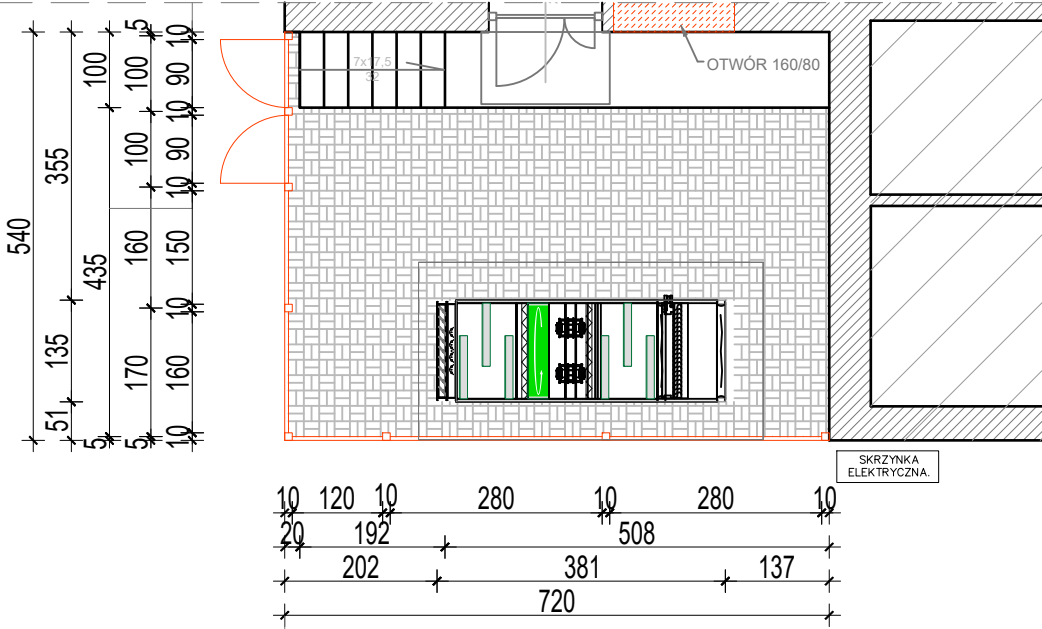

OGRODZENIE
SKALA 1:25

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL.SULECHOWSKA33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: Przebudowa w zakresie wykonania otworów pod kanały wentylacyjnych w ścianach konstrukcyjnych oraz wykonanie ogrodzenia wraz z terenem utwardzonym pod centralę wentylacji mechanicznej		INWESTOR: Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	
ADRES: Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 21 działki nr 268/3 obr. 0018		DATA: 06.2024	
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT MONTAŻU OGRODZENIA I UTWARDZENIA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ		SKALA: 1:20 1:25 1:100	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY		RYS. NR: K-03	
BRANŻA: KONSTRUKCYJNA		PODPIS:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBkb/21		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. MARTA KALINOWSKA	