TR1.1

Pi = 26,0 kW
Po = 13,0 kW

3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

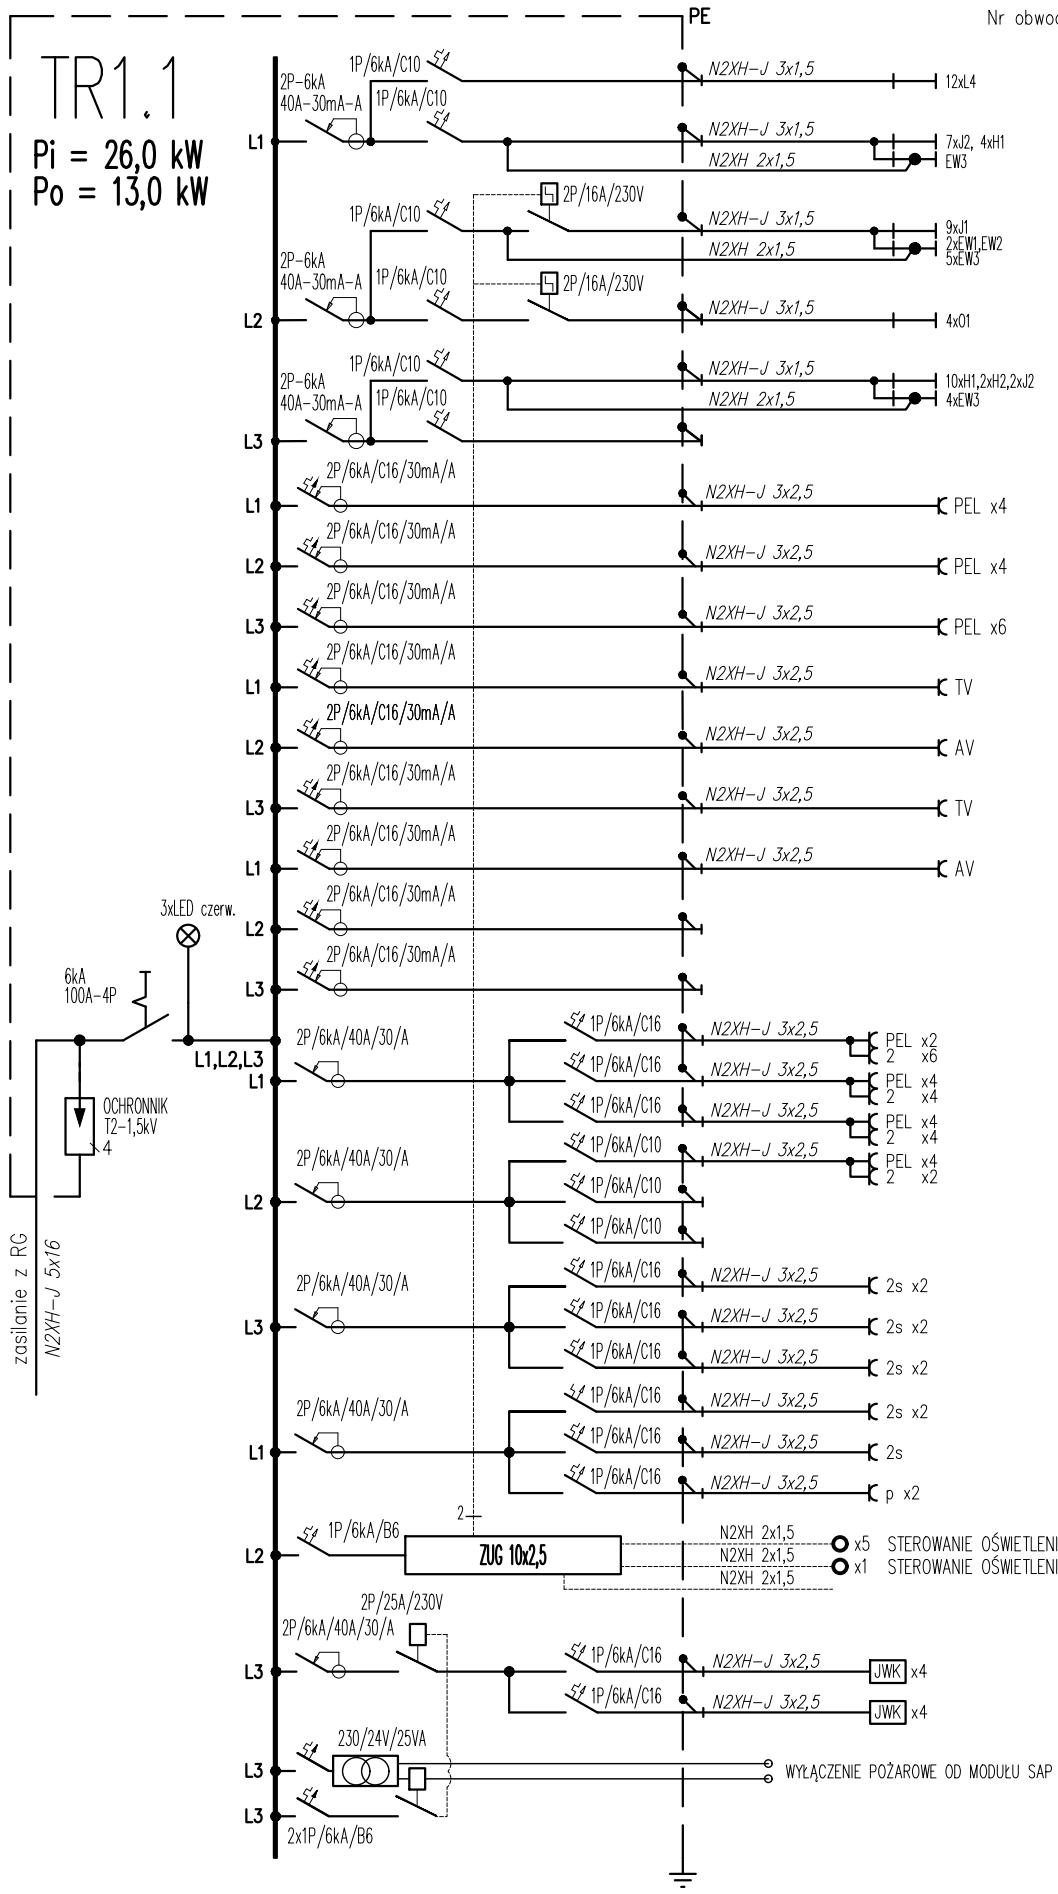

Nr obwodu	Pi [kW]	Rodzaj odbioru	Nr pomieszczenia
1	0,8	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	1.07, 1.17
2	1,0	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	1.06–1.08, 1.10, 1.15, 1.16
3	0,6	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE (w7) OŚWIETLENIE AWARYJNE	1.20c
4		OŚWIETLENIE PODSTAWOWE (w8)	1.20c
5	0,4	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	1.08a, 1.11–1.14, 1.19, 1.19a
6		REZERWA	
7	1,2	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.07, 1.17
8	1,2	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.10, 1.15
9	1,8	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.16, 1.08, 1.08a
10	0,2	TELEWIZOR	1.17
11	0,5	ZASILANIA AV	1.17
12	0,2	TELEWIZOR	1.07
13	0,5	ZASILANIA AV	1.07
14		REZERWA	
15		REZERWA	
16	1,6	GNIAZDA WTYKOWE	1.17
17	1,6	GNIAZDA WTYKOWE	1.07, 1.10
18	1,6	GNIAZDA WTYKOWE	1.15, 1.16
19	1,2	GNIAZDA WTYKOWE	1.08, 1.08a
20		REZERWA	
21		REZERWA	
22	2,0	GNIAZDA WTYKOWE	1.13, 1.14
23	2,0	GNIAZDA WTYKOWE	1.11, 1.12
24	2,0	GNIAZDA WTYKOWE	1.19, 1.19a
25	2,0	GNIAZDA WTYKOWE	1.06
26	1,0	GNIAZDA WTYKOWE	1.07
27	1,0	GNIAZDA PORZĄDKOWE	1.20c
28	0,8	KLIMATYZATOR	1.17, 1.07, 1.10, 1.15
29	0,8	KLIMATYZATOR	1.06, 1.08, 1.08a, 1.16

N2XH 2x1,5 — x5 STEROWANIE OŚWIETLENIEM OBWÓD "TR1.1/3" (w7)
N2XH 2x1,5 — x1 STEROWANIE OŚWIETLENIEM OBWÓD "TR1.1/4" (w8)
N2XH 2x1,5

Obiekt: Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie

Inwestor: Gmina Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Lokalizacja: Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31, dz. nr ew. 1177

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował: mgr inż. Piotr Kapuściński — numer uprawnień: 338/2001

Sprawdzający: inż. Antoni Słaboń — 435/87

Treść rysunku: TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE

Nr projektu: 22-01/24

Data: 10-2024

rewizja: -

podpis:

Nr rys: E-4.11

Skala:

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.