



Szczecin, dnia 03.07.2020 r.

## Internet

znak sprawy: SZP.2612.13.2020


### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ



*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).*

Nr Sprawy: 25/RB/20


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

1. Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących montowanych moskitier na oknach. W jakim systemie ma zostać zamontowana? Czy ma być w systemie ramkowym - stała, czy montowana na haczykach? Czy siatka ma być w kolorze białym?
2. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczących tkanin do rolet wewnętrznych. Czy powinny posiadać atesty niepalności oraz higieniczny?
3. Prosimy o podanie grubości ocieplania przewidzianego na spodzie stropu podestu występującego na elewacji północnej oraz przekroju c-c. Proszę również o informację, czy spód należy wykończyć? Jeżeli tak to jakim materiałem - płytkami elewacyjnymi analogicznie do boku czy tynkiem?

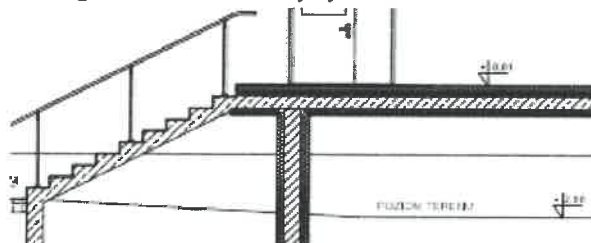

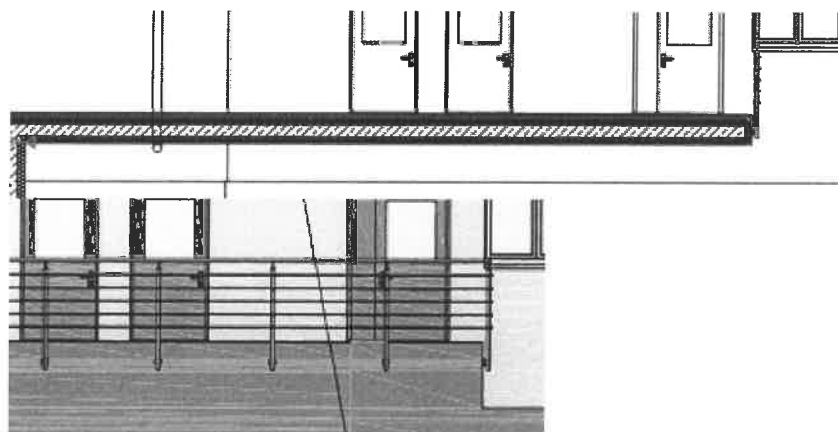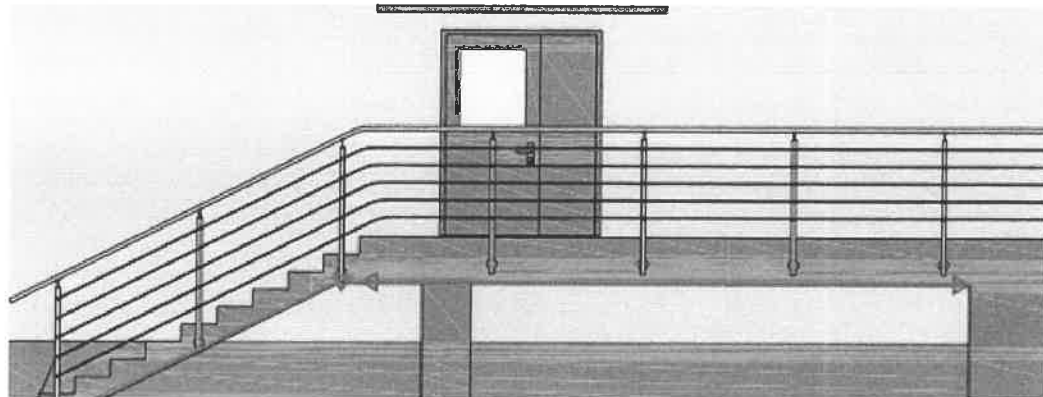

4. Przedmiar udostępniony na stronie Zamawiającego nie zawiera działu balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, iż balustrady wchodzi w zakres oferty?
5. Przedmiar udostępniony na stronie Zamawiającego nie zawiera pozycji dotyczącej logo. Prosimy o potwierdzenie iż logo „STOŁÓWKA” zaprojektowane na elewacji zachodniej wchodzi w zakres wyceny.
6. Prosimy o określenie układu warstw posadzki na podestach (ocieplenie ,izolacje, płytki etc.) oraz jakie przewidziano płytki na schodach (ryflowane czy zwykłe, wymiary oraz grubość)?
7. W przekazanej dokumentacji przetargowej brak informacji odnośnie płytek- jedynie na stronie 21 w opisie podano parametry techniczne płytek (okładziną z płytek gresowych, mrozoodpornych, antypoślizgowych klasy R10 o minimalnej klasie ścieralności PEI V w kolorze RAL 3001). Prosimy o wskazanie wymiarów, grubości oraz informacji odnośnie ryflowania (dla płytek na stopniach schodowych).

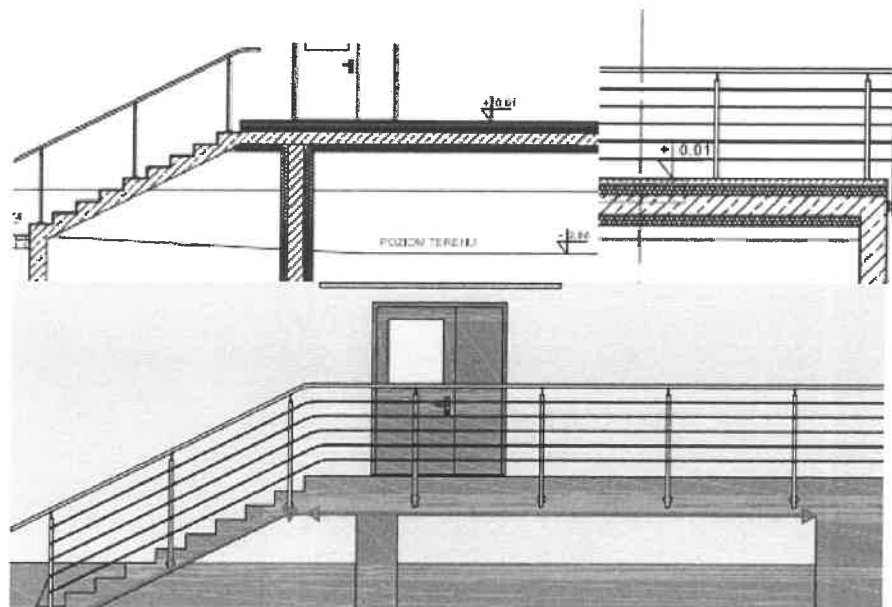

8. §4 pkt 1g) – „Materiały nie podlegające utylizacji i nie będące w zainteresowaniu Administratora, Agencji Mienia Wojskowego np. złom, drewno opałowe lub użytkowe zostają odsprzedane Wykonawcy robót budowlanych,...”. Prosimy o odpowiedź, czy Wykonawca jest zobligowany do odkupienia wspomnianych materiałów?
9. §4 pkt 1g) – „Materiały nie podlegające utylizacji i nie będące w zainteresowaniu Administratora, Agencji Mienia Wojskowego np. złom, drewno opałowe lub użytkowe zostają odsprzedane Wykonawcy robót budowlanych,...”. Prosimy o odpowiedź co w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zainteresowany odkupem?
10. Prosimy o odpowiedź, czy technologia kuchni wchodzi w zakres oferty?
11. Prosimy o odpowiedź, czy wyposażenie wyszczególnione w opisie technicznym 14 PW Technologia- tabela 3.5.1 wchodzi w zakres oferty?
12. Prosimy o odpowiedź, czy wyposażenie wyszczególnione w opisie technicznym 14 PW Technologia- tabela 3.5.2 wchodzi w zakres oferty?
13. Prosimy o odpowiedź, czy wyposażenie wyszczególnione w opisie technicznym 14 PW Technologia- tabela 3.5.3 wchodzi w zakres oferty?
14. Prosimy o odpowiedź, czy wyposażenie wyszczególnione w opisie technicznym 14 PW Technologia- tabela 3.5.4 wchodzi w zakres oferty?
15. W przedmiarze prac w poz. 278 przedstawione są płytki z kamieni sztucznych o wymiarze 30x60 cm. W opisie technicznym w pkt. 3.6.1.1 w zestawieniu pomieszczeń przedstawione są płytki białe/jasnoszare szklwione gładkie o wymiarze 25x75 cm i gres drewnopodobny. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru płytek oraz informację, czy płytki mają być w kolorze szklwione gładkie czy gres drewnopodobny?
16. Prosimy o przekazanie zestawienia istniejących pomieszczeń uwzględniających materiały jakie znajdują się na posadzkach, ścianach i sufitach w istniejących pomieszczeniach.
17. Prosimy o informację jakie elementy są do rozbiórki w pomieszczeniu nr -1.16 Magazyn mebli?
18. Prosimy o informację w których pomieszczeniach należy założyć wykonanie folii w płynie na ścianach i posadzce?
19. Prosimy o podanie informacji jak należy wykończyć ściany komina znajdującego się na dachu .

20. W przekazanym przedmiarze jak i w opisie technicznym technologii kuchni „SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO KOMPLEKSU KUCHENNEGO W STOŁÓWCE ŻOŁNIERSKIEJ JAWORZE” poz.127 widnieje pozycja: „Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, drukarka, skaner, itp.), 0,3 kW, 230 V”. Prosimy o uzupełnienie informacji jaki zestaw komputerowy wchodzi w zakres wyceny – parametry techniczne, wymiary monitora, rodzaj drukarki etc.
21. Na rysunku 594 x 1015 Z-3 zagospodarowanie terenu obok agregatu prądowego widoczny jest plac zieleni jednak na rysunku projektu drogowego D-1 PW w tym miejscu zieleni nie oznaczono. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

1. Moskitiera biała montowana w systemie ramkowym.
2. Roleta zaciemniająca, tkanina z poliestru, gramatura 285 g/m<sup>2</sup> z atestem niepalności i higienicznym.
3. Grubość ocieplenia na spodzie stropu wynosi 10 cm. Wykończenie spodu stropu tynkiem.
4. Balustrady wchodzi w zakres oferty.
5. Logo 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim na elewacji południowej oraz napis "STOŁÓWKA" na elewacji wschodniej wchodzi w zakres oferty.
6. Podesty zewnętrzne warstwy od spodu:
  - tynk silikatowy na siatce,
  - styropian EPS 70-033, samogasnący, gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż  $\lambda_D=0,033\text{W/mK}$ ,
  - płyta żelbetowa gr. 15 cm (spocznik od strony północnej między osiami 2-8 i przy osi J gr. 20 cm),
  - 2 x papa asfaltowa podkładowa 250 modyfikowana na osnowie z włókniny poliestrowej,
  - styropian EPS100 036 gr. 10cm) o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż  $\lambda_D=0,036\text{W/(mK)}$ ,
  - folia budowlaną polietylenową PE typ 200,
  - wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojoną włóknem polipropylenowym,
  - płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe klasy R 10 o minimalnej klasie ścieralności PEI V w kolorze czerwonym RAL 3001, pierwszy stopień od strony podestu i pierwsze płytki od stron bocznych w kolorze czarnym RAL 9005, wym. 30 x 30 cm, gr. 7,2 mm, na schodach płytki ryflowane.
7. Na schodach i podestach zewnętrznych płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe klasy R 10 o minimalnej klasie ścieralności PEI V w kolorze czerwonym RAL 3001, pierwszy stopień od strony podestu i pierwsze płytki od stron bocznych w kolorze czarnym RAL 9005, wym. 30 x 30 cm, gr. 7,2 mm, na schodach płytki ryflowane.
8. Wykonawca jest zobowiązany do odkupienia materiałów z rozbiórki zgodnie z warunkami wzoru umowy.
9. Udział w postępowaniu wiąże się z koniecznością odkupu materiałów.
10. Technologia kuchni wchodzi w zakres oferty w części dotyczącej dostawy i montażu wyposażenia technologicznego wymienionego w odpowiedziach na pytania nr 11, 12, 13, 14 podanych poniżej.
11. Wycenie podlegają elementy nr 13, 14, 16, 31, 33, 34, 39, 41, 48, 52, 65, 66, 67, 69, 76, 77, 113, 137, 138 z tabeli 3.5.1. Projektu wykonawczego Technologia.
12. Elementy z tabeli 3.5.2. Projektu wykonawczego Technologia nie podlegają wycenie.
13. Elementy z tabeli 3.5.3. Projektu wykonawczego Technologia nie podlegają wycenie.

14. Elementy z tabeli 3.5.4. Projektu wykonawczego Technologia nie podlegają wycenie.

15. Należy zastosować płytki białe szkliwione gładkie wym. 25 x 75 cm i gres drewnopodobny.

16. Zestawienia pomieszczeń:

Zestawienie pomieszczeń - Piwnica				
NUMER	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ POM.	POSADZKA
-1.01	Kl. schod.	12.25	H=168-287	Konglomerat
-1.02	Korytarz	13.03	H=272	Konglomerat
-1.03	Mag. ziemniaków i warzyw	23.24	H=272	Beton
-1.04	Mag. żywności	18.34	H=272	Beton
-1.05	WC	3.60	H=273	Konglomerat
-1.06	Szatnia prac.	15.67	H=272	Gres
-1.07	Przedsiónek	4.03	H=272	Konglomerat
-1.08	WC	3.52	H=272	Konglomerat
-1.09	Natryski	29.42	H=260	Gres/Beton
-1.10	Magazyn/chłodnia	26.14	H=261	Beton
-1.11	Mag. ziemniaków	47.31	H=272	Beton
-1.12	Mag. gospodarczy	36.36	H=272	Beton
-1.13	Obieralnia ziemniaków	36.60	H=273	Konglomerat
-1.14	Pom. gosp.	2.35	H=273	Konglomerat
-1.15	Pom. socjalne/obróbka ryb	25.78	H=281	Konglomerat
-1.16	Pom. sanitame	15.55	H=281	Konglomerat
-1.17	Łazienka	1.54	H=281	Terakota
-1.18	WC	2.54	H=281	Terakota
-1.19	Kotłownia	83.85	H=386	Beton
-1.20	Skład opału	79.88	H=320-389	Beton
-1.21	Pompownia	56.70	H=386	Beton
-1.22	Wentylatornia	14.36	H=386	Beton
-1.23	Komora kurzowa	5.37	H=386	Beton
		Suma:	557.43	

Zestawienie pomieszczeń - Parter				
NUMER	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ POM.	POSADZKA
0.01	Wiatrolap	2.20	Hpom=291	Konglomerat
0.02	Przedsiónek	1.50	Hpom=292	Konglomerat
0.03	Kl. schod.	10.47	Hpom=345	Konglomerat
0.04	Kuchnia	150.92	Hpom=328	Gres/Terakota
0.05	Przedsiónek	3.71	Hpom=328	Terakota
0.06	Opal	4.22	Hpom=326	Beton
0.07	Zmywalnia	25.60	Hpom=313	Terakota
0.08	Korytarz	12.30	Hpom=331	Gres
0.09	Pomieszczenie Chłodnicze	23.92	Hpom=330	Gres
0.10	Pokój kierownika	13.72	Hpom=331	Gres
0.11	WC	6.07	Hpom=328	Terakota
0.12	WC	5.82	Hpom=329	Terakota
0.13	Mag. prod. suchych	16.21	Hpom=328	Konglomerat
0.14	Hol/Schody	67.43	Hpom=331	Gres
0.15	Wiatrolap	3.66	Hpom=331	Gres
0.16	Sala jadalna	244.28	Hpom=300-372	Parkiet
		Suma:	592.03	

Zestawienie pomieszczeń - Piętro				
NUMER	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	WYSOKOSC POM.	POSADZKA
1.01	Klatka schodowa	13.00	Hpom=462-312	Konglomerat
1.02	Korytarz	11.42	Hpom=317	Gres
1.03	Korytarz	21.42	Hpom=337	Wykładzina PC
1.04	Księgozbiór	23.92	Hpom=290-306	Parkiet
1.05	Księgozbiór	13.88	Hpom=318-324	Parkiet
1.06	WC	6.46	Hpom=331	Konglomerat
1.07	WC	6.77	Hpom=337	Konglomerat
1.08	Sala bilardowa	79.12	Hpom=312-346	Gres
1.09	Pokój biurowy	33.14	Hpom=313-350	Gres
1.10	Kawiamia	79.49	Hpom=290-310	Gres
1.11	Mag. bufetu	9.84	Hpom=298-312	Gres
1.12	Sala telewizyjna	37.91	Hpom=331-306	Gres
1.13	Antresola	1.28	Hpom=167-177	Konglomerat
		Suma:	337.65	

Sufity z tynków cementowo-wapiennych, malowane farbą emulsyjną.

Ściany - tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. W salach konsumpcyjnych lamperia drewniana do ok. 1,60 m, powyżej farba emulsyjna. Na korytarzach lamperia olejna do ok. 1,60 m, powyżej farba emulsyjna. W pomieszczeniach sanitarnych ściany do ok. 1,80 z glazury, powyżej farba emulsyjna. W pomieszczeniach kuchennych glazura do wysokości ok. 2,00m, powyżej farba emulsyjna. W piwnicy na ścianach farba emulsyjna.

17. Do rozbiórki są ściany murowane do ok. 1,5 m podtrzymujące trzy cylindryczne zbiorniki wody oraz wszystkie instalacje istniejącej pompowni (również zbiorniki).
18. Folia w płynie na ścianach i posadzce we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i przygotowalniach oraz w magazynie składowania i mycia jaj, a także pomieszczeniu szaf chłodniczych i mroźnych.
19. Komin obłożony płytkami elewacyjnymi, mrozoodpornymi, jednobarwnymi, gładkimi o wymiarach 245 x 65 x 6,5 mm, w kolorze ciemnym czerwonym zbliżonym do RAL 3001 (takie same jak na cokole).
20. Zestaw komputerowy nie wchodzi w zakres wyceny.
21. Jest to zielen projektowana w branży architektonicznej i ujęta w przedmiarze ogólnobudowlanym w dziale "Teren wokół stołówki".


**Uwaga: Wycenie nie podlega dostawa stolów, krzeseł i szaf – poz. 61, 62, 63 Przedmiaru robót budowlanych.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. pplk Piotr SZCZEPANOWSKI

Katarzyna Pieciukiewicz., tel. 261 45 20 23  
Dnia 03.07.2020r.

UDZIAŁOWY WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM  
data 03.07.20 podpis   
data ..... podpis .....