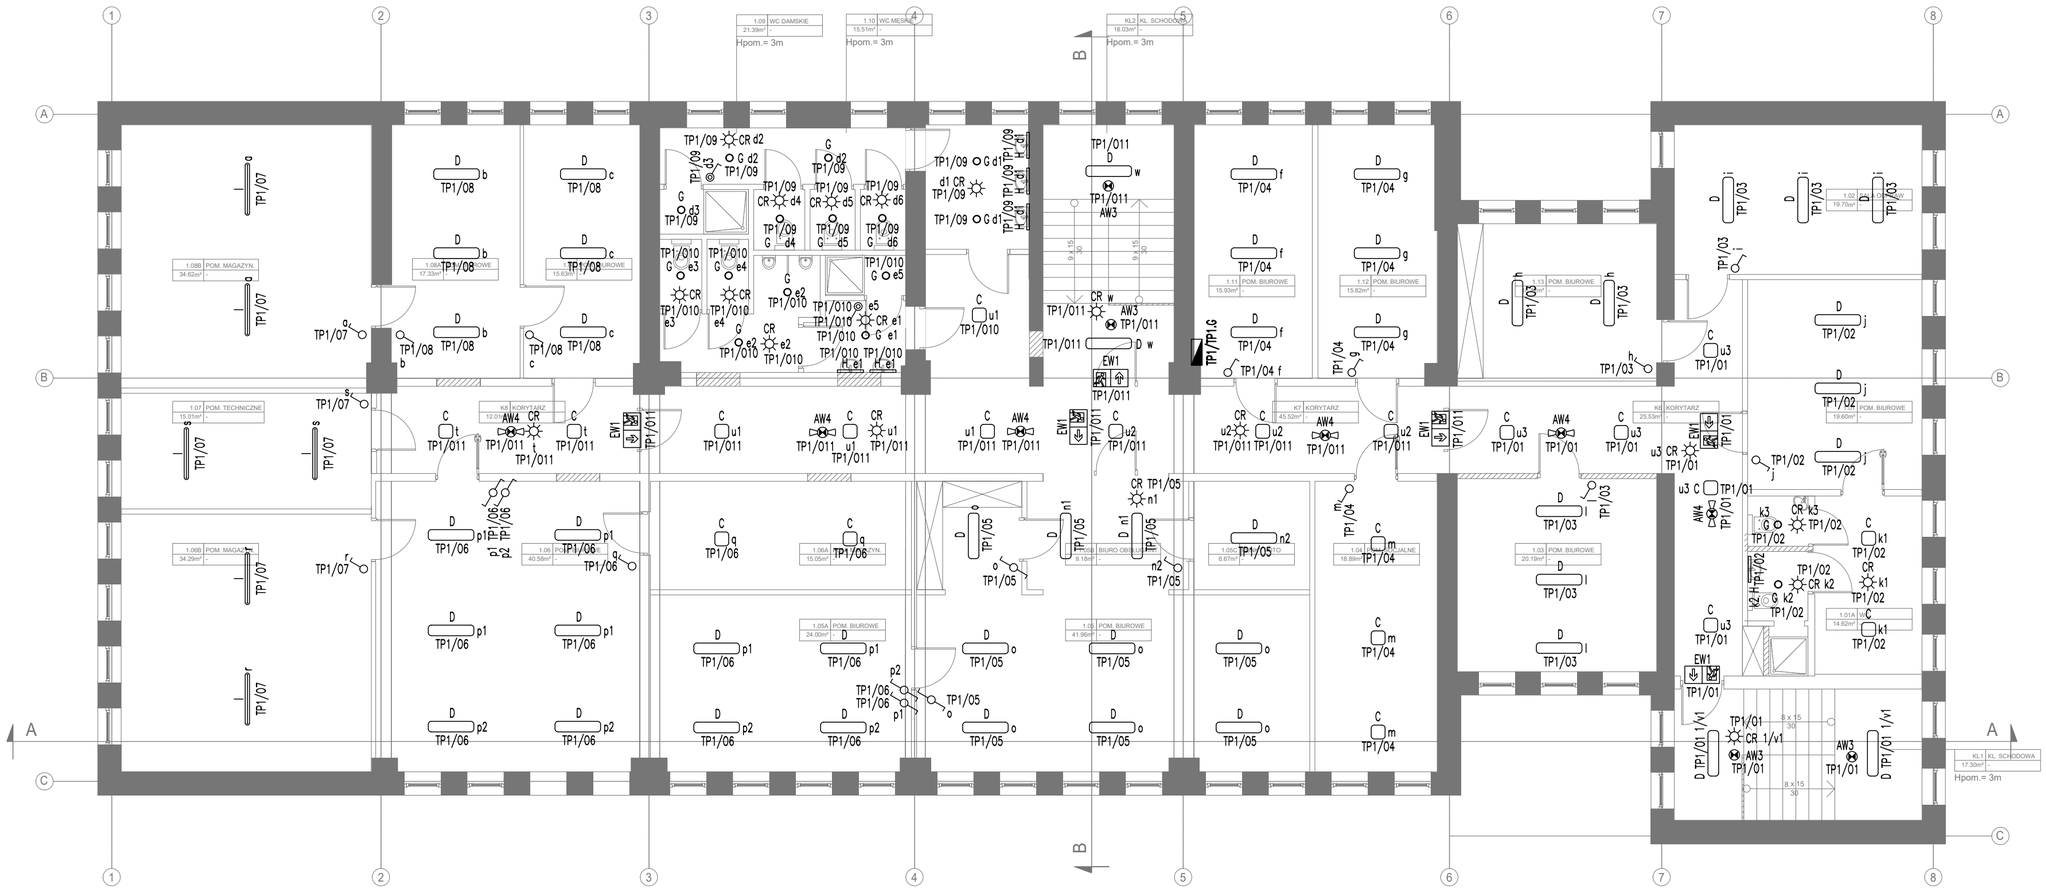


| | |
|---|---|
| opis dodatkowy<br>opis obwodu<br>opis grupy | Łącznik instalacyjny pojedynczy, 230V/10A/IP20 |
| opis dodatkowy<br>opis obwodu<br>opis grupy | Łącznik instalacyjny pojedynczy, 230V/10A/IP44 |
| opis dodatkowy<br>opis obwodu<br>opis grupy | Łącznik instalacyjny świecznikowy, 230V/10A/IP20 |
| opis dodatkowy<br>opis obwodu<br>opis grupy | Łącznik instalacyjny schodowy, 230V/10A/IP20 |
| CR<br>Opis grupy<br>Opis obwodu | Czujka ruchu |
| A1 | Oprawa wpuszczana z układem rastrów hexagonalnych, zmienna temp barwowa, strumień z oprawy 4726lm, moc 38.3W, UGR<16, 6lat gwarancji |
| A | Oprawa wpuszczana "odcinek prosty", strumień z oprawy 933lm, moc 10W, 150000godz, 6Y, system połączeń w komplecie |
| B | Oprawa wpuszczana "łuk", strumień z oprawy 660lm, moc 8W, 100000godz, 6Y, system połączeń w komplecie |
| C | Oprawa nastropowa 320x320x65, zaokrąglone narożniki, , strumień z oprawy 3452lm, moc 27W, 6Y |
| D | Oprawa nastropowa 1050x243x65, zaokrąglone narożniki, , strumień z oprawy 5140lm, moc 45W, 6Y |
| E | Oprawa nastropowa, strumień z oprawy 3316lm, moc 24W, 150000godz. 6Y |
| F | Oprawa wpuszczana, strumień z oprawy 1336lm, moc 14W, 100000godz. 6Y |
| G | Oprawa nastropowa, strumień z oprawy 1363lm, moc 14W, moc 14W, 100000godz. 6Y |
| H | Oprawa naścienna, strumień z oprawy 1009lm, moc 8.3W, rozsyl asymetryczny, 150000godz, 6Y |
| I | Oprawa nastropowa, strumień z oprawy 5234lm, moc 35W, skuteczność świetlna 150lm/W, 150000godz. 6Y |
| J | Oprawa nastropowa, strumień z oprawy 3316lm, moc 24W, 150000godz. 5Y |
| Z1 | Oprawa naścienna zewn., strumień z oprawy 1294lm, moc 14W, 100000godz. 5Y |
| AW1 | EMERGENCY LVPC/2W/E/1/SE/AT/WH |
| AW2 | EMERGENCY LVPO/2W/E/1/SE/AT/WH |
| AW3 | EMERGENCY LVNO/2W/E/1/SE/AT/WH |
| AW4 | EMERGENCY LVNC/3W/E/1/SE/AT/WH |
| EW1 | EMERGENCY ARN/1W/C/1/SA/AT/WH |
| ZAW | EMERGENCY ARN/1W/C/1/SA/AT/WH |

Uwagi:
1. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary są do sprawdzenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac na obiekcie.
2. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami i polskimi przepisami. Zastosowane urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje, certyfikaty, atesty o dopuszczeniu do stosowania na terenie RP.
3. Wszystkie przekroje przewodów zgodnie z planami rozdzielnic elektrycznych.
4. Wszystkie przyłącza elektryczne jak i oświetleniowe powinny być przez Wykonawcę dopasowane do planów urządzeń i aranżacji użytkownika.
5. Wszystkie przejścia przez oddzielenia ppoż. należy wykonać w certyfikowanych przepustach o odporności ogniowej conajmniej równej temu oddzieleniu.
6. Wszystkie oprawy oświetlenia AW wraz z modułami zasilającymi muszą posiadać certyfikat CNBOP.
7. Do zasilania stosować przewody na napięcie znamionowe izolacji 0,75kV.
8. Część opisowa oraz rysunkowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniającą się.
9. Rozpatrywać rysunki w połączeniu z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym oraz planszą koordynacyjną.
10. Typy opraw zgodnie z legendą rysunkową.
11. Łączniki instalacyjne oświetlenia podstawowego należy montować na wysokości h=1,2m od podłogi.

akint .archi

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT I PIĘTRA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
nazwa, adres
DZ. NR EW: 146517_8.0404.73/160

IE.002.1 nr. rysunku
1:100 skala
PW stadium
ELE branża
06/2024 data

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
inwestor, adres

projektant:
mgr inż. Marcin Jurek
nr upr. MAZ/0036/PWOE/10
upr. bud. w specj. ele. do proj. bez ogr.

asystent:
mgr inż. Sebastian Duda

projektant:
mgr inż. Radosław Nowotniak
nr upr. MAZ/0613/PWOE/10
upr. bud. w specj. ele do proj. bez ogr.