



Klasa drogi - Z
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G4

PRZEKRÓJ NORMALNY 22-22
projektowane drogi powiatowe
1855P, 1856P, 1861P km

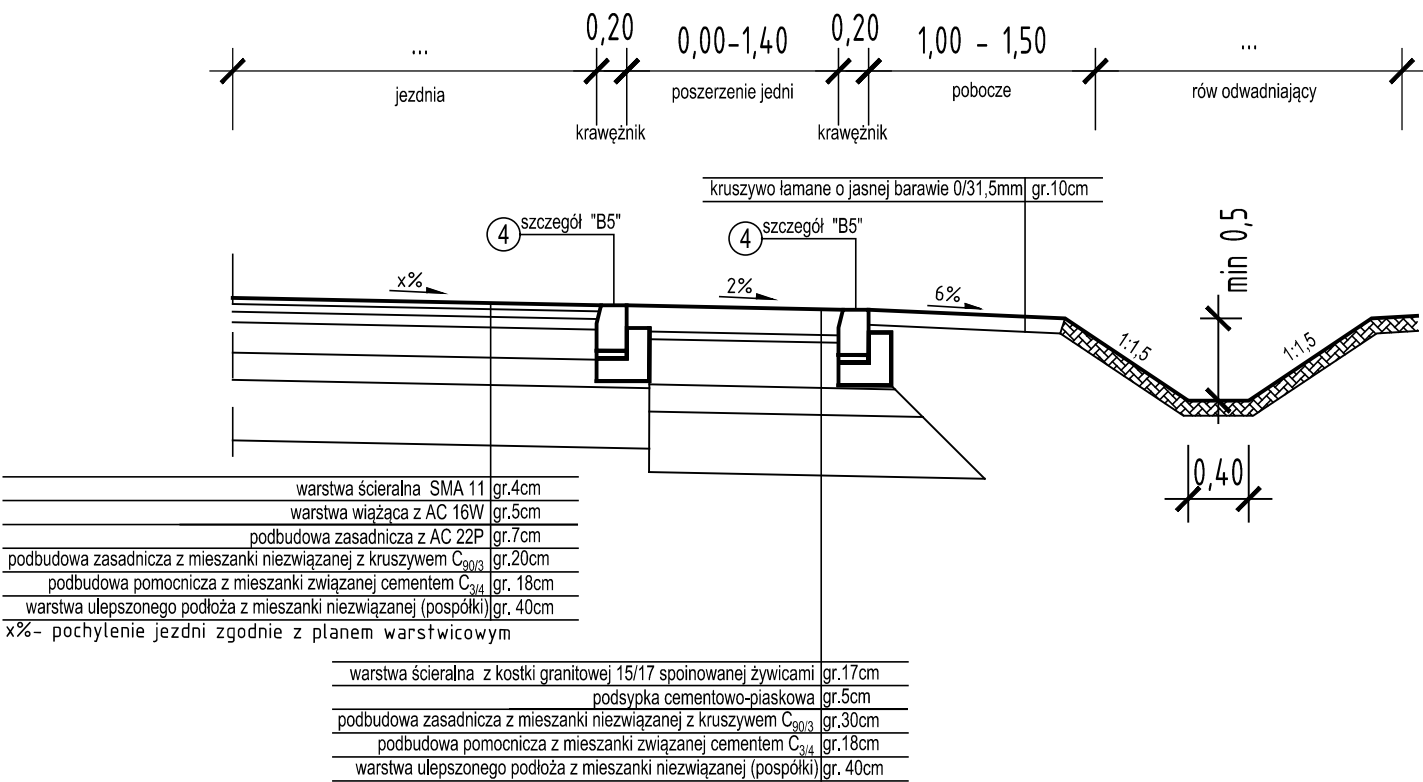

1:50

Szczegół "B5"

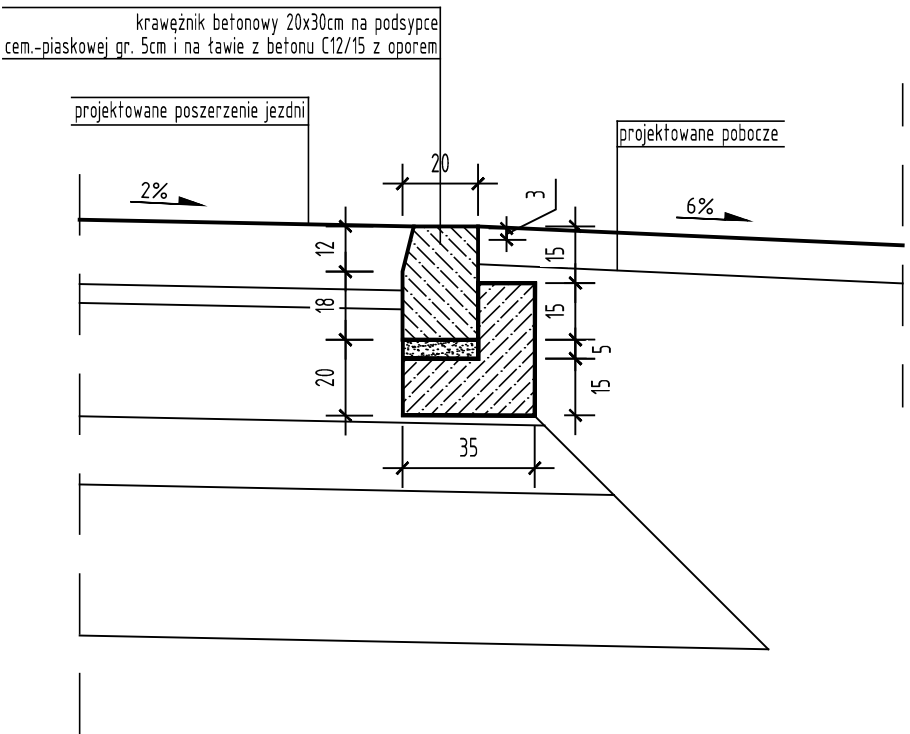

1:20

LEGENDA

1. Krawędź jezdni
w obrębie pobocza gruntowego
2. Krawężnik betonowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem
3. Krawężnik granitowy trapezowy 15/21x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem
4. Krawężnik betonowy 20x30cm
na posypce cem.-piaskowej gr 5cm
i na ławie z betonu C12/15 zoporem
5. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 30cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej
6. Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej
7. Ściek prefabrykowany korytkowy
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej

		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań			
Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina			
Branża: DROGOWA		Stadium dokumentacji: PB/PW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Matysik	WKP/0233/POOD/06 drogowa	
Projektant	mgr inż. Mateusz Nogaj	WKP/0349/POOD/17 specjalność inż. drogowa	
Opracował	mgr inż. Jakub Jankowiak		
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 konstrukcyjno-budowlana	
Tytuł rysunku: Przekroje normalne			Nr 4.4
Nr umowy: 364/91.WZP/22		Data opracowania: 01/2024	Skala: 1:50/20