Nr obwodu			DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA6	DA7	DA8	DA9	DA10	DA11	DA12	DA13	DA14	DA15	DA16	DA17	DA18	DA19	DA20	DA21	DA22	DA23	DA24	DA25	DA26	DA27	DA28	DA29	DA30	DA31	DA32	DA33	DA34	DA35	DA36	
Nazwa / Lokalizacja	Zasilanie z baterii DC		P0	P0	P0	P0	P0	P0	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P0	
Moc kVA			0,240	0,240	0,240	0,368	0,368	0,368	0,240	0,240	0,409	0,354	0,258	0,322	0,354	0,306	0,294	0,352	0,240	0,350	0,354	0,350	0,329	0,224	0,357	0,373	0,370	0,380	0,370	0,338	0,240	0,370	0,317	0,370	0,382	0,313	0,334	0,336	
Przewód			NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	

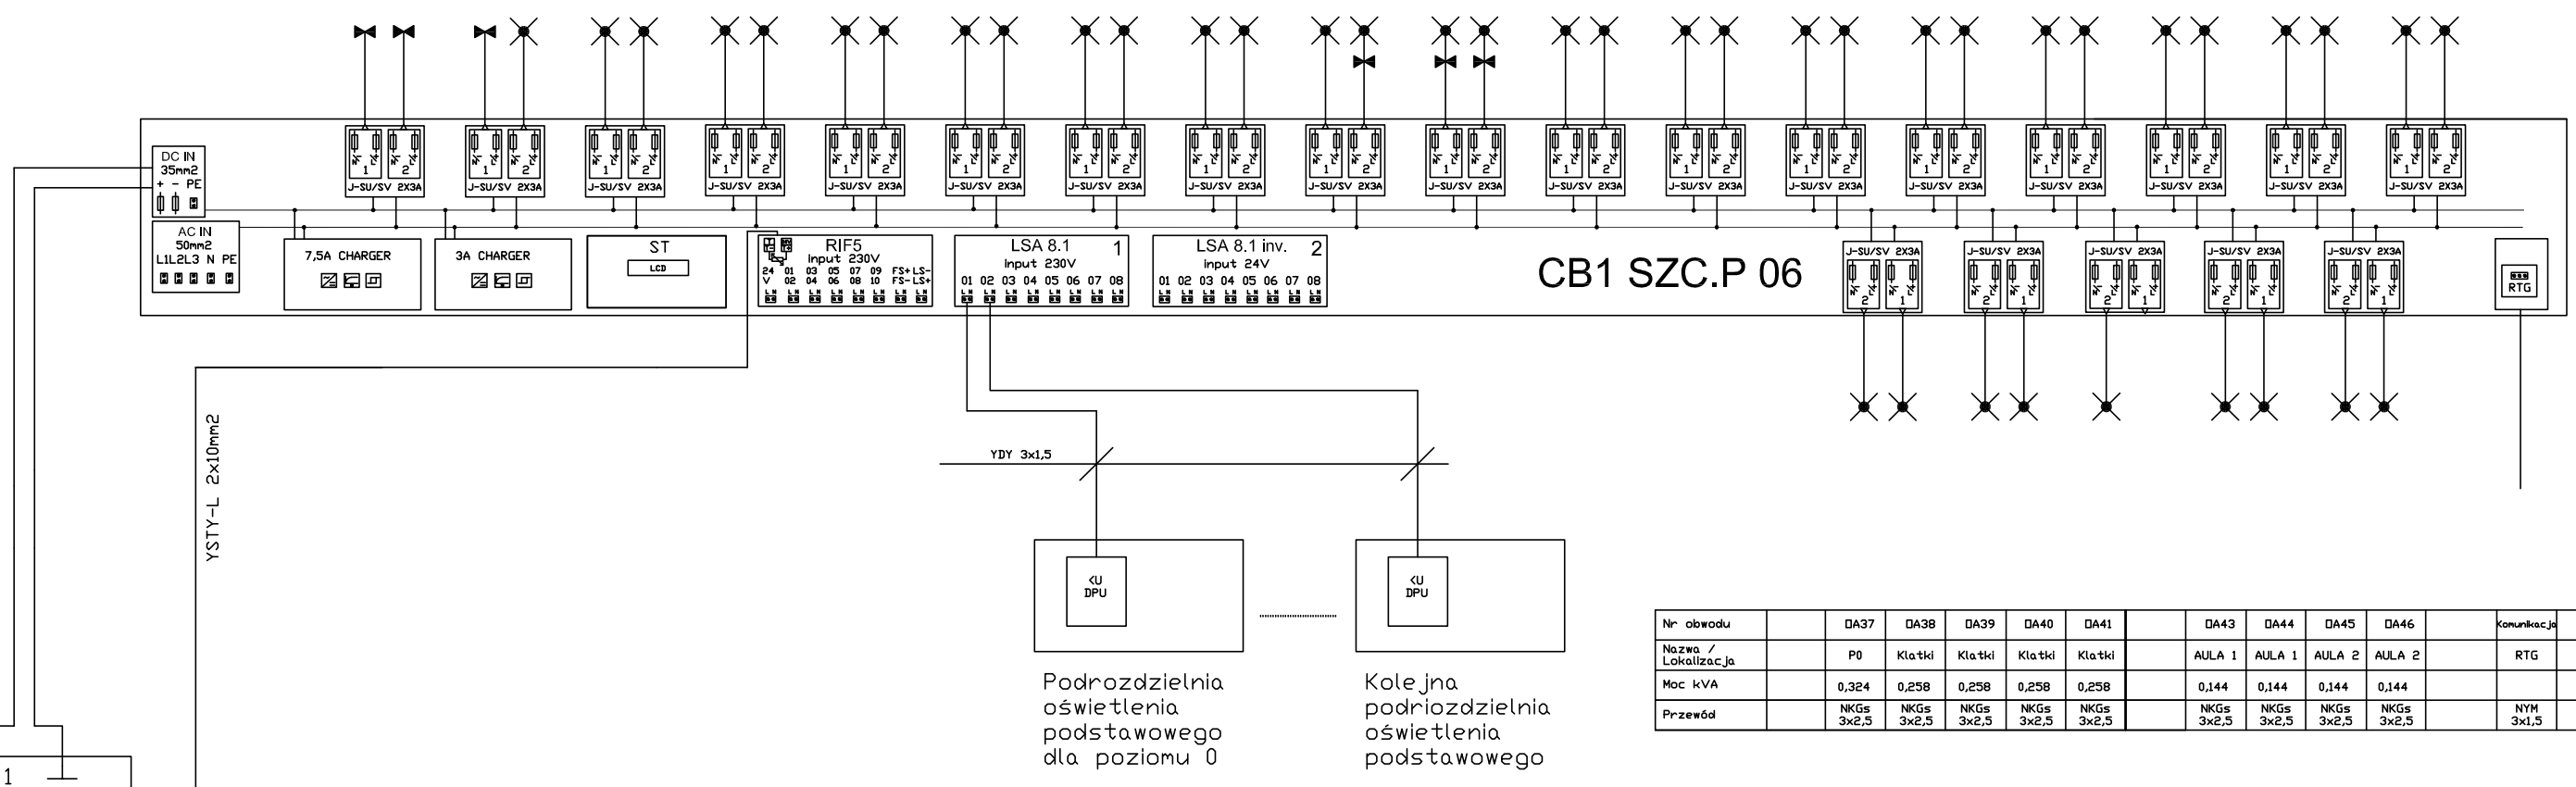

Nr obwodu		DA37	DA38	DA39	DA40	DA41		DA43	DA44	DA45	DA46		Komunikacja	
Nazwa / Lokalizacja		P0	Klatki	Klatki	Klatki	Klatki		AULA 1	AULA 1	AULA 2	AULA 2		RTG	
Moc kVA		0,324	0,258	0,258	0,258	0,258		0,144	0,144	0,144	0,144			
Przewód		NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5		NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5	NKGs 3x2,5		NYM 3x1,5	

Czujnik temperatury opcjonalnie zależnie od warunków pracy w pomieszczeniu baterii akumulatorów

W systemie centralnej baterii stosować oprawy zgodne z normą PN-EN 598-2-22 wyłącznie żarowe lub świetlówkowe z transformatorem lub statecznikiem elektronicznym przystosowanym do zasilania AC/DC (176-275V DC) zgodnie z wymaganiami PN-EN 598-2-22, PN-EN 61347-2-7 i VDE0108.

Niektóre oprawy awaryjne z oświetlenia podstawowego są zasilane połową mocy

UWAGA!
Zastosowanie wyrobów innych niż proponowane przez AMABUD wymaga przygotowania nowego projektu technicznego

Uklad sieci: dla pracy na zasilaniu z sieci **TN-S**
dla pracy na zasilaniu z baterii z kontrolą izolacji **IT**

Bareria 40Ah 216V DC
Stelaż otwarty
Czas pracy 15 minut !!!

1

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Bateria centralna CB1
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08			Schemat zasadniczy.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88	
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. ER-19