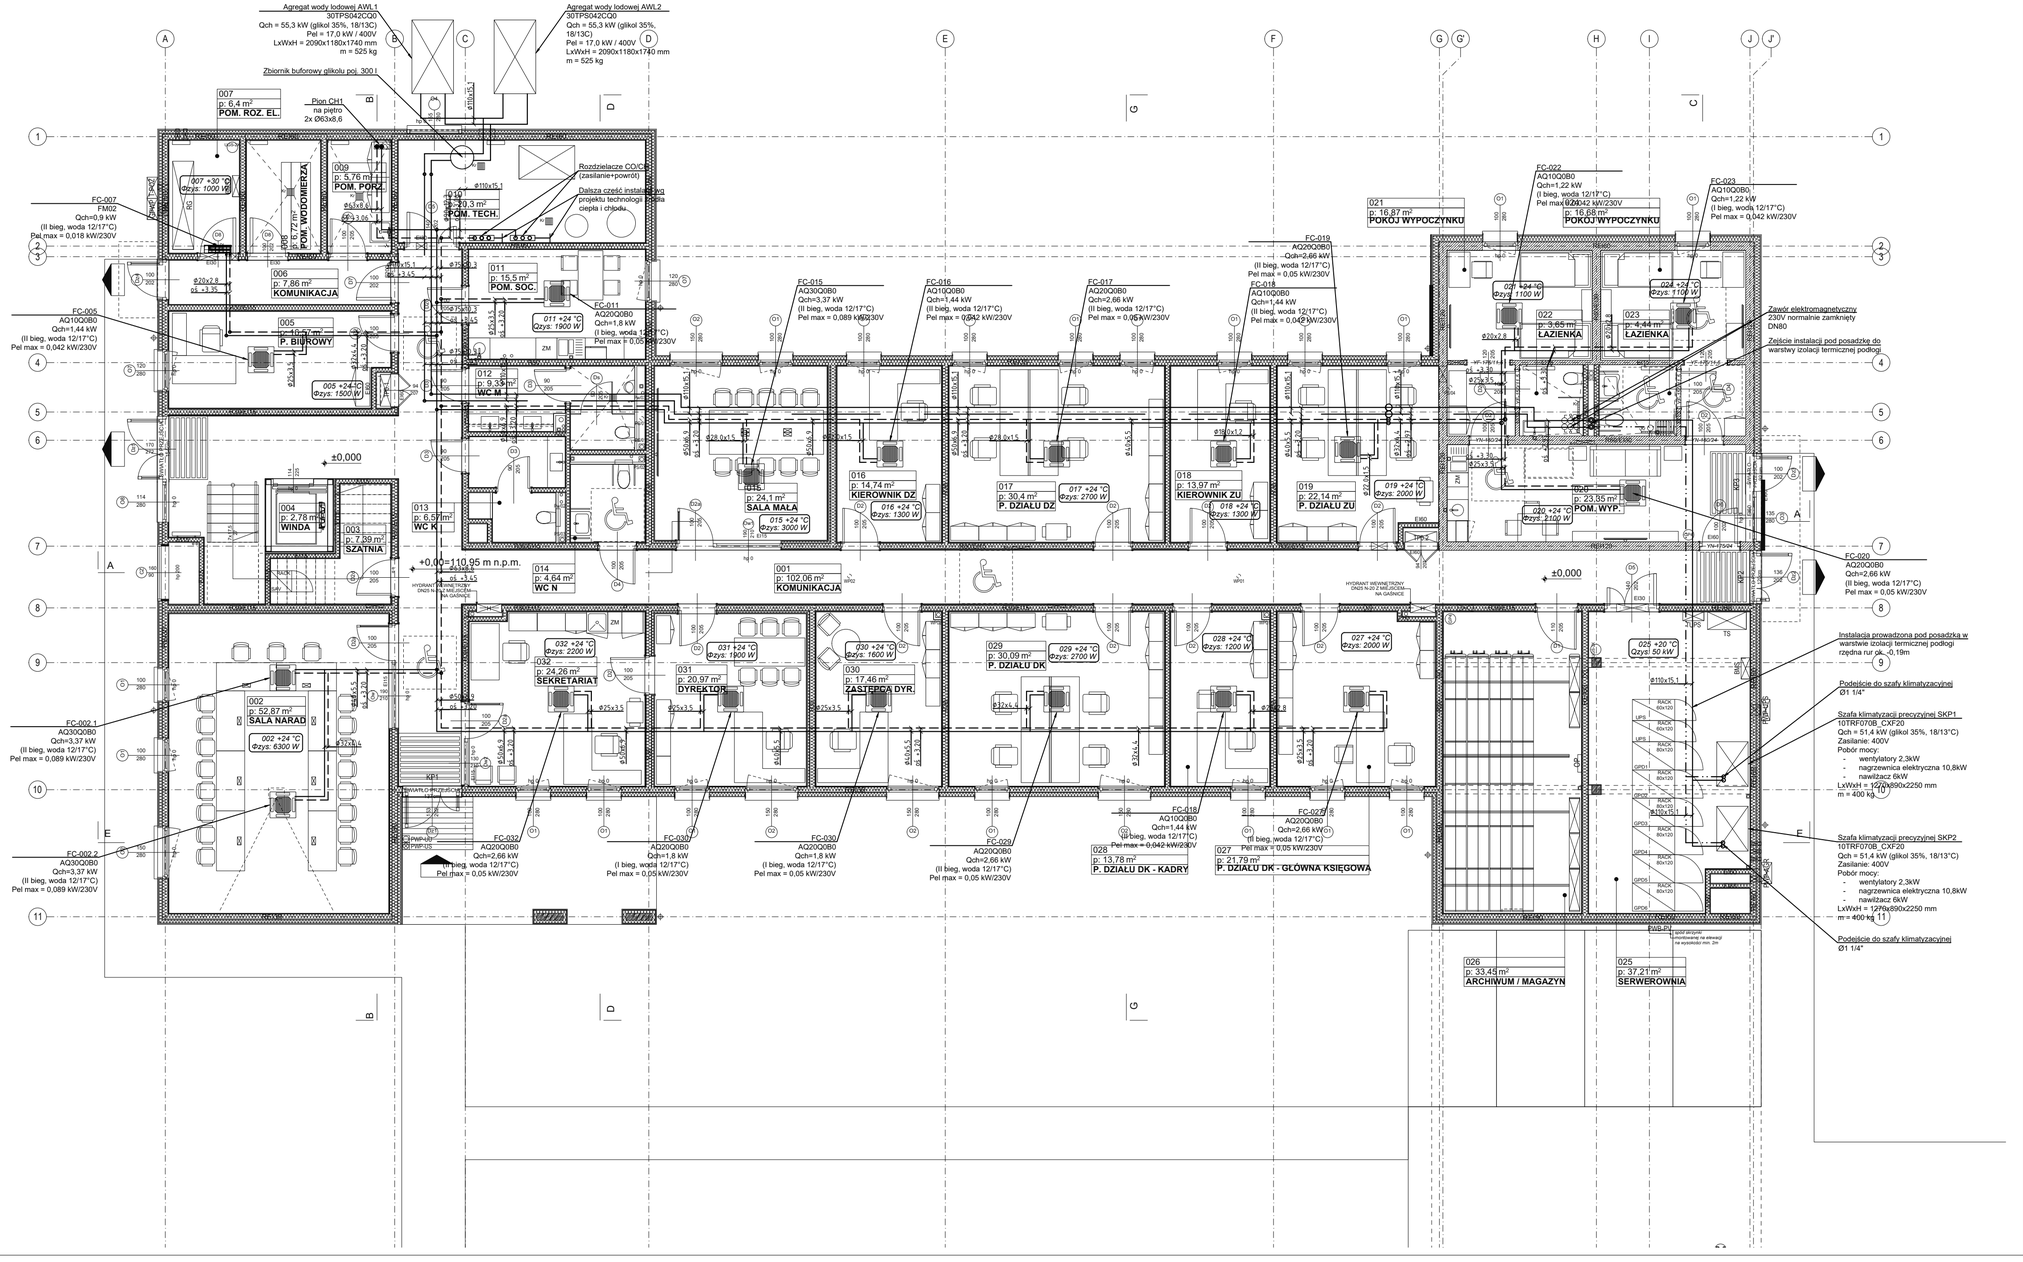
Agregat wody lodowej AWL1
30TPS042CQ0
Qch = 55,3 kW (glikol 35%, 18/13C)
Pel = 17,0 kW / 400V
LxWxH = 2090x1180x1740 mm
m = 525 kg
Agregat wody lodowej AWL2
30TPS042CQ0
Qch = 55,3 kW (glikol 35%, 18/13C)
Pel = 17,0 kW / 400V
LxWxH = 2090x1180x1740 mm
m = 525 kg
Zbiornik buforowy glikolu poj. 300 l
Pion CH1
na piętro
2x Ø63x8,6
Rozdzielacze CO/CH
(zasilanie+powrót)
Dalsza część instalacji wg projektu technologii węzła ciepła i chłodu
007
p: 6,4 m²
POM. ROZ. EL.
009
p: 5,76 m²
POM. PORZ.
010
p: 20,3 m²
POM. TECH.
011
p: 15,5 m²
POM. SOC.
006
p: 7,86 m²
KOMUNIKACJA
005
p: 10,5 m²
P. BIUROWY
012
p: 9,33 m²
WC M
013
p: 6,57 m²
WC K
004
p: 2,78 m²
WINDA
003
p: 7,39 m²
SZATNIA
014
p: 4,64 m²
WC N
015
p: 24,1 m²
SALA MAŁA
016
p: 14,74 m²
KIEROWNIK DZ
017
p: 30,4 m²
P. DZIAŁU DZ
018
p: 13,97 m²
KIEROWNIK ZU
019
p: 22,14 m²
P. DZIAŁU ZU
001
p: 102,06 m²
KOMUNIKACJA
021
p: 16,87 m²
POKOJ WYPOCZYNKU
022
p: 3,65 m²
ŁAZIENKA
023
p: 4,44 m²
ŁAZIENKA
020
p: 23,35 m²
POM. WYP.
FC-022
AQ10Q0B0
Qch=1,22 kW
(I bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-023
AQ10Q0B0
Qch=1,22 kW
(I bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-019
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-018
AQ10Q0B0
Qch=1,44 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-017
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-016
AQ10Q0B0
Qch=1,44 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-015
AQ30Q0B0
Qch=3,37 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,089 kW/230V
FC-007
FM02
Qch=0,9 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,018 kW/230V
FC-005
AQ10Q0B0
Qch=1,44 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-011
AQ20Q0B0
Qch=1,8 kW
(I bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-020
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-002.1
AQ30Q0B0
Qch=3,37 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,089 kW/230V
FC-002.2
AQ30Q0B0
Qch=3,37 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,089 kW/230V
FC-032
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-031
AQ20Q0B0
Qch=1,8 kW
(I bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-030
AQ20Q0B0
Qch=1,8 kW
(I bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-029
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
FC-028
AQ10Q0B0
Qch=1,44 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,042 kW/230V
FC-027
AQ20Q0B0
Qch=2,66 kW
(II bieg, woda 12/17°C)
Pel max = 0,05 kW/230V
032
p: 24,26 m²
SEKRETARIAT
031
p: 20,97 m²
DYREKTOR
030
p: 17,46 m²
ZASTĘPCA DYR.
029
p: 30,09 m²
P. DZIAŁU DK
028
p: 13,78 m²
P. DZIAŁU DK - KADRY
027
p: 21,79 m²
P. DZIAŁU DK - GŁÓWNA KSIĘGOWA
002
p: 52,87 m²
SALA NARAD
026
p: 33,45 m²
ARCHIWUM / MAGAZYN
025
p: 37,21 m²
SERWEROWNIA
007 +30 °C
Φzys: 1000 W
011 +24 °C
Φzys: 1900 W
005 +24 °C
Φzys: 1500 W
015 +24 °C
Φzys: 3000 W
016 +24 °C
Φzys: 1300 W
017 +24 °C
Φzys: 2700 W
018 +24 °C
Φzys: 1300 W
019 +24 °C
Φzys: 2000 W
021 +24 °C
Φzys: 1100 W
024 +24 °C
Φzys: 1100 W
020 +24 °C
Φzys: 2100 W
002 +24 °C
Φzys: 6300 W
032 +24 °C
Φzys: 2200 W
031 +24 °C
Φzys: 1900 W
030 +24 °C
Φzys: 1600 W
029 +24 °C
Φzys: 2700 W
028 +24 °C
Φzys: 1200 W
027 +24 °C
Φzys: 2000 W
025 +20 °C
Φzys: 50 kW
Zawór elektromagnetyczny 230V normalnie zamknięty DN80
Zejście instalacji pod posadzkę do warstwy izolacji termicznej podłogi
Instalacja prowadzona pod posadzką w warstwie izolacji termicznej podłogi rzędna rur ok. -0,19m
Podejście do szafy klimatyzacyjnej Ø1 1/4"
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP1
10TRF070B_CXF20
Qch = 51,4 kW (glikol 35%, 18/13°C)
Zasilanie: 400V
Pobór mocy:
- wentylatory 2,3kW
- nagrzewnica elektryczna 10,8kW
- nawilżacz 6kW
LxWxH = 1270x890x2250 mm
m = 400 kg
Szafa klimatyzacji precyzyjnej SKP2
10TRF070B_CXF20
Qch = 51,4 kW (glikol 35%, 18/13°C)
Zasilanie: 400V
Pobór mocy:
- wentylatory 2,3kW
- nagrzewnica elektryczna 10,8kW
- nawilżacz 6kW
LxWxH = 1270x890x2250 mm
m = 400 kg
Podejście do szafy klimatyzacyjnej Ø1 1/4"
±0,000
+0,00=110,95 m n.p.m.
HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 NA ZIMNĄ WODĘ NA GAŁĘZCE
KP1
PWP-P1
PWP-P2
PWP-P3
WP01
WP02
ZM
TS
KW
RACK 60x120
RACK 80x120
RACK 80x130
RACK 80x180
RACK 80x200
RACK 80x230
RACK 80x280
RACK 80x330
RACK 80x380
RACK 80x430
RACK 80x480
RACK 80x530
RACK 80x580
RACK 80x630
RACK 80x680
RACK 80x730
RACK 80x780
RACK 80x830
RACK 80x880
RACK 80x930
RACK 80x980
RACK 80x1030
RACK 80x1080
RACK 80x1130
RACK 80x1180
RACK