

Koncepcja zieleni - skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Leśną

Projektowane rośliny :

A. Krzewy liściaste



1 - lawenda wąskolistna
Lavandula angustifolia



2 - róża okrywowa 'Marathon'
Rosa 'Marathon'

B. Krzewy iglaste



3 - sosna górka 'Mops'
Pinus mugo 'Mops'



lub
sosna górka 'Mughus'
Pinus mugo var. Mughus


C. Byliny (nasadzenia w istniejących i nowych gazonach)



4 - rozchodnik okazały 'Brilliant'
Sedum spectabile 'Brilliant'



lub
rozchodnik 'Matrona'
Sedum 'Matrona'

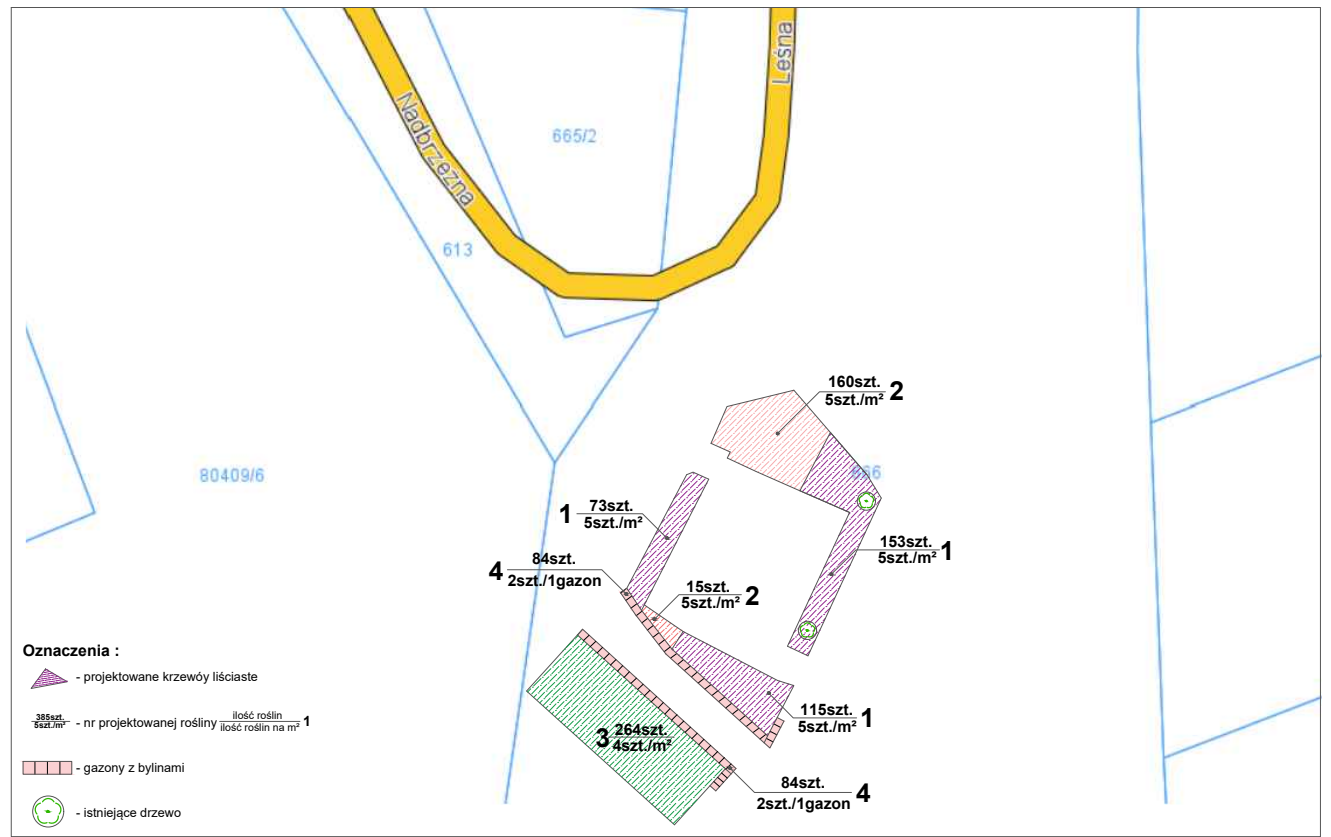

Wizualizacje terenu



Lp.	Prace i materiały	Powierzchnia [m²]	Liczba całkowita	Jednostka miary
1	Usunięcie urobku i darniny pod nasadzenia lawendy i róży (gl. 25 cm)	103	25,75	m³
2	Nawiezenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia lawendy i róży (gl. 20 cm)	103	20,6	m³
3	Nawiezenie białego kamyka o Ø ok. 1 cm (gl. 3-4 cm) - pod nasadzenia lawendy i róży	103	5	m³
4	Usunięcie urobku i darniny pod nasadzenia sosny górskiej - skarpa (gl. 20 cm)	66	13,20	m³
5	Nawiezenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia sosny górskiej - skarpa (gl. 15 cm)	66	9,90	m³
6	Nawiezenie białego kamyka o Ø ok. 1 cm (gl. 3-4 cm) - pod nasadzenia sosny górskiej - skarpa	66	3	m³
7	wywożenie resztek po czyszczeniu terenu (ziemi)	169	38,95	m³
8	Gazony (projektowane) + koszt zakupu i montażu	x	49	szt.

LYNX
PRACOWNIA DENDROLOGICZNA

Pracownia dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic
Os. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznań
e-mail: ryszrd_dudzic@interia.pl
www.dendro-lynx.pl
NIP 884-217-73-87
REGON 020125252

Zamawiający	Urząd Gminy i Miasta Wronki ul. Ratusza 5 64-510 Wronki www.wronki.pl				
Tytuł rysunku	Koncepcja zieleni - skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z ul. Leśną				
Lokalizacja	Wronki, teren przy skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. Leśną				
Rysunek sporządziła	mgr inż. Katarzyna Mądrachowska	Podpis			
Projektant sprawdzający	Podpis	Uprawnienia	Data	Skala	Nr rys.
mgr inż. Ryszard Dudzic		Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni: nr SITO/NOT 189/2006; Inspektor ds. Pielęgnacji i Ochrony Drzew nr PTGD-NOT/VI/01147/13	08.2019	1:500	2