

## **PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY**

*(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)*

### **I. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

*Przebudowa drogi powiatowej 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo.*

*Zamówienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora – Powiat Sokółski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w systemie zaprojektuj-wybuduj: Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy. Część II Drogę powiatową 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzyicy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo.*

### **II. Adres obiektu budowlanego:**

Nazwa ciągu drogi	Nr działek ewidencyjnych	Obręb ewidencyjny	Jednostka ewidencyjna
DP 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze	294, 183, 294, 207	Babiki	Szudziałowo
	98	Szczęsnowicze	Szudziałowo
	203	Knyszewicze Duże	Szudziałowo

### **III. Klasyfikacja wg słownika CPV:**

71355000-1 Usługi pomiarowe

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

### **IV. Nazwa i adres zamawiającego**

Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.  
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka

### **V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:**

mgr inż. Elżbieta Grygorczuk

### **VI. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego**

#### **1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego**

##### **1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

- 1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne
- 1.1.1.1. Dane ogólne drogi
- 1.1.1.2. Przekroje normalne projektowanej drogi
- 1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
- 1.1.2.1. Stan istniejący
- 1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi
- 1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi
- 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
- 1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
- 1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
- 1.1.4.2. Natężenie ruchu
- 1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

## **1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia**

- 1.2.1. **Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej**
  - 1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
  - 1.2.1.2. Projekt budowlany
  - 1.2.1.3. Projekt wykonawczy
  - 1.2.1.4. Przedmiar robót
  - 1.2.1.5. Kosztorys ofertowy
  - 1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  - 1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu
  - 1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ
  - 1.2.1.9. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej
- 1.2.2. **Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych.**
  - 1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy
  - 1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni
  - 1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi
  - 1.2.2.4. Roboty wykończeniowe
- 1.2.3. **Wskaźniki ekonomiczne**
  - 1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót
- 1.2.4. **Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych**

## **2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego**

- 2.1. **Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego**
  - 2.1.1. Przepisy prawne
  - 2.1.2. Wytyczne i instrukcje
  - 2.1.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
- 2.2. **Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych**
  - 2.2.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych.

**2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem**

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania

2.3.4 Płatności

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty


## 1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego:

### 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na:

- 1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)
- 2) przebudowa drogi powiatowej 1268B Babiki – Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (kolor czerwony) w zakresie wszystkich robót wynikających z PFU poza:
  - a) robotami bitumicznymi (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)
  - b) ustawieniem znaków pionowych zgodnie z organizacją ruchu

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy i rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

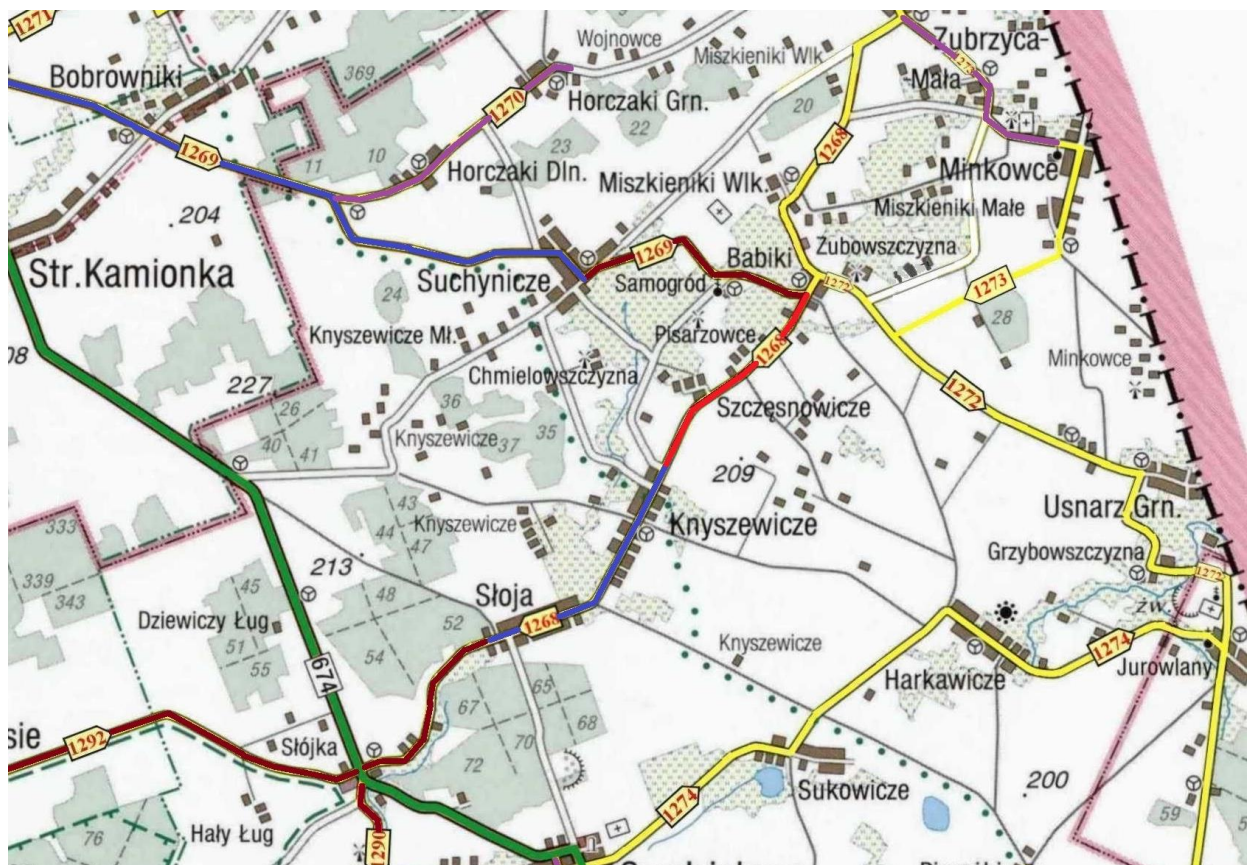

### **1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.**

#### **1.1.1.1. Dane ogólne drogi**

- kategoria drogi: powiatowa
- klasa drogi: L
- kilometraż ewid.: ok. 0+000 ÷ 3+000
- kategoria ruchu: KR2
- prędkość projektowa: 50 km/h
- obciążenie: 115 kN/oś

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż.

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o konstrukcji podatnej pozwoli zwiększyć kategorię ruchu z obecnej KR1 na KR2. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. W miejscowości zostanie zmieniony przekrój szlakowy na przekrój uliczny z chodnikami dla pieszych, co ma szczególne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze.

#### **1.1.1.2. Przekroje normalne projektowanej drogi**

- jezdnia o szer. 6,0m w miejscowości Babiki
- jezdnia o szer. 5,5m w przekroju szlakowym z miejscowymi poszerzeniami na łukach zgodnie z przepisami
- chodnik o szer. – 1,80m (po str. prawej w m. Babiki)
- pobocze utwardzone o szer. 1,0m (po str. lewej w m. Babiki)
- gruntowe pobocza o szer. 1,00 m
- obustronne rowy, rozwiązanie odwodnienia

### **1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.**

#### **1.1.2.1. Stan istniejący drogi**

Przyjęto początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1268B w km ewidencyjnym 18+832 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1272B w Babikach, a koniec w km ewidencyjnym 21+832 na początku nawierzchni bitumicznej w miejscowości Knyszewice. Na odcinku występuje istniejąca nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 – 6,0m oraz nawierzchnia brukowcowa o szerokości 5,0 – 5,20 m.

Ruch pojazdów po drodze jest utrudniony ze względu na spękania i wykruszenia, które świadczą o złym stanie nawierzchni. Droga przebiega w większości w nasypie. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w złym stanie

technicznym, są niedrożne i załamane oraz nie mają odprowadzenia wody. Istniejące rowy są zarosnięte roślinnością, wysoką trawą, krzakami i drzewami a w zasadzie praktycznie na całym odcinku uległy zaniknięciu.

#### **1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:**

- a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego
- c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) lub zgłoszenia wodnoprawnego
- d) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądadają planu.
- e) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych,
- f) wykonanie badań geotechnicznych,
- g) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
- h) sporządzenie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia:
  - branży drogowej,
  - branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),
  - branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),
  - oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji).
- i) sporządzenie projektu wykonawczego:
  - branży drogowej,
  - branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),
  - branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),
  - branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji).
- j) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  - branży drogowej,
  - branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),
  - branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),
  - branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji).
- k) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie,
- l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- m) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,
- n) zapewnienie, w razie konieczności, projektantów branżowych do realizacji dokumentacji,
- o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

#### **Obowiązki Wykonawcy:**

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,

postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### **1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi:**

- a) przygotowanie planu BIOZ - całość zadania, tj. łącznie z robotami bitumicznymi (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) i ustawieniem znaków pionowych zgodnie z organizacją ruchu.
- b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości - całość zadania, tj. łącznie z robotami bitumicznymi (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) i ustawieniem znaków pionowych zgodnie z organizacją ruchu.
- c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia i wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
- d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, przewidzianych do wbudowania,
- e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
- f) zapewnienie ewentualnych projektantów i kierowników robót branżowych,
- g) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
- h) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót telekomunikacyjnych, elektrycznych i sanitarnych
- i) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci.

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajęciem terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

### **1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.**

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru drogi 1268B. Przebudowę drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.). Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się:

- lokalnymi warunkami realizacji zamówienia,

- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety drogi, konieczność wykonania dodatkowych rowów i przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.

Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

**Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:**

- 1) urządzenia terenu budowy,
- 2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
- 3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,
- 4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- 5) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
- 7) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
- 8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
- 9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
- 10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
- 11) w razie konieczności zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów
- 12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- 13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
- 14) ustawienia (zakup wraz z montażem) jednej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych o wykonaniu przebudowy drogi o wymiarach 120x180,



- 15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

#### **1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.**

##### **1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót**

1) roboty pomiarowe:

- długość odcinka drogi – DP 1268B – 3,000 km (dokładna długość odcinka zostanie uwzględniona w dokumentacji projektowej, a będzie ona długością drogi powiatowej od końca nawierzchni bitumicznej przed miejscowością Knyszewicze do skrzyżowania w m. Babiki z drogą nr 1272B)
- zamawiający przyjął początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1268B w km ewidencyjnym 18+832 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1272B w m. Babiki, a koniec w km ewidencyjnym 21+832 na końcu nawierzchni bitumicznej w m. Knyszewicze

2) znięcie humusu:

- na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus na szerokości całego korpusu drogowego

3) usunięcie drzew, karczmy drzew i odrostów krzaków:

- należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego
- należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karczmy drzew

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:

- wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład
- nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu
- ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach charakterystycznych

5) podbudowy

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, na przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, na zjazdach

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego (zakres wyłącznie do zaprojektowania bez wykonania)

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
- recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

7) chodniki z kostki betonowej:

- nawierzchnia szerokości 1,80m z kostki betonowej kolor czerwony gr. 6 cm długości ok. 350m, chodniki przewiduje się po stronie prawej w miejscowości Babiki,
- obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm.  
Należy przewidzieć zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i niewidome, jak również przy przejściu dla pieszych.

#### 8) Pobocza utwardzone:

- nawierzchnia szerokości 1,00m z kostki betonowej kolor czerwony gr. 6 cm długości ok. 250m, chodniki przewiduje się po stronie lewej w miejscowości Babiki,  
obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać opornikiem 12x25 cm

#### 9) likwidacja miejsc wysadzinowych:

- lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie)

#### 10) budowa peronów przystankowych i miejsc postojowych

- należy wykonać nawierzchnię peronu przystankowego w miejscach istniejących przystanków komunikacyjnych (łącznie 2 perony przystankowe)  
z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm o szerokości 2,0 m i długości 20 m każdy – łącznie ok. 80m<sup>2</sup>
- obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm
- należy wykonać utwardzenie placu z kostki betonowej kolor grafit na długości ok. 23,00m i szerokości 4,50m przy sklepie spożywczym w m. Babiki (str. prawa)

#### 11) poprawa odwodnienia

- istniejące przepusty:
  - w km ewid. 19+012 sklepiony, betonowy,  $\varnothing 60 \times 50$ cm, dł. 8,0m – stan zły, do przebudowy
  - w km ew. 19+052 sklepiony, betonowy,  $\varnothing 60 \times 50$ cm, dł. 8,0m – stan zły, do przebudowy
  - 19+462 rurowy, betonowy  $\varnothing 70$ , dł. 9,00m – stan zły, do przebudowy
  - 19+942 rurowy, betonowy  $\varnothing 70$ , dł. 9,00m – stan zły, do przebudowy
  - 20+402 rurowy, betonowy  $\varnothing 50$ , dł. 8,00m – stan zły, do przebudowy
- należy przebudować istniejące przepusty kwalifikujące się do przebudowy oraz w razie konieczności zaprojektować i wykonać nowe przepusty pod koroną drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy  $\varnothing 80$  cm i SN8
- długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi
- ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala na to szerokość pasa drogowego
- wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji
- w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami poprzecznymi

#### 12) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów

- nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z betonu asfaltowego, w zakres przebudowy wchodzi wykonanie 3 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi (długość zjazdu na drogę gminną lub powiatową: 20m) – zakres do zaprojektowania bez wykonania robót w zakresie nawierzchni bitumicznej
- nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego,
- nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szer. 5,0 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego,
- w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej średnicy  $\varnothing$  40 cm i SN8 i dł. min. 7,0m
- należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów.

### 13) umocnienie skarp

- skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub prefabrykowanymi ściankami czołowymi
- przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu skarpe i przeciwskarpe

### 14) elementy bezpieczeństwa ruchu:

- oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie
- oznakowanie aktywne D-6 – przy wyniesionym przejściu dla pieszych (z jednej i drugiej strony)
- Znak aktywny D-6 wraz z lampami LED, zasilany panelami fotowoltaicznymi z akumulatorem podtrzymującym prąd o parametrach: Przewiduje się zasilanie znaków D-6 z akumulatora 12V połączonego z ogniwem solarnym. Aktywacja systemu za pośrednictwem czujnika ruchu umieszczonego na słupku w tylnej części znaku. Jako element świetlny (punktowe źródło światła) przewidziano zastosowanie diod LED barwy żółtej montowanych na obwodach drukowanych zalewanych żywicą, tworzących łatwo wymienialne moduły o IP65. Gniazdo podłączeniowe IP65 znajduje się na tylnej powierzchni tarczy. Pozostałe parametry techniczne źródeł światła:
  - pobór mocy 2W
  - napięcie znamionowe 12V,
  - światłość pojedynczego punktu światła 5800 mcd,
  - częstotliwość pracy 0,25 – 1 Hz,
  - punkty świetlne rozmieszczone w pojedynczej linii.
- oznakowanie poziome – wykonać przy peronach oraz w miejscach wytypowanych na przejścia dla pieszych .

### 15) urządzenia i sieci

- sieć teletechniczna – usunięcie kolizji
- sieć wodociągowa – usunięcie kolizji
- sieć energetyczna – usunięcie kolizji

#### 16) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

- ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z logiem Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1 szt.

#### **1.1.4.2. Natężenie ruchu**

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze natężenie ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2.

#### **1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi.**

W obrębie planowanej inwestycji zgodnie z wiedzą zamawiającego znajduje się istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego w powyższym zakresie.

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych.

### **1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:**

#### **1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.**

##### **1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ma zapewnić:

- urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) nie utrudniały użytkowania drogi przez osoby niepełnosprawne.

#### **Wykonanie przedmiotu zamówienia:**

Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 628 z późn. zm.),
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

- 1) Program funkcjonalno-użytkowy,
- 2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji uzyskanej przez Wykonawcę,
- 3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień,
- 4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową,
- 5) Pomiarów własnych,
- 6) Badania, odkrywkę, obliczenia.

#### **1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności:**

- 1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:
  - określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
  - określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
  - projektowane zagospodarowanie działki lub terenu,
  - określenie granic działki lub terenu,
  - usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
  - sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  - układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  - informację o obszarze oddziaływania obiektu
- 2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący:
  - układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
  - charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
  - opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

- projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
  - charakterystykę ekologiczną,
  - opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane,
- 3) Projekt techniczny, obejmujący:
- projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  - charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,
  - projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  - inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych;
- 4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

**Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach.**

**Dopuszcza się wykonanie zamiast projektu budowlanego materiałów do zgłoszenia robót w przypadku procedury zgłoszenia robót budowlanych.**

**1.2.1.3. Projekt wykonawczy**

**1) Część opisowa.**

- a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
- b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.
- c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone w formie tabelarycznej
- d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności:
  1. Podstawa i zakres inwestycji.
    - 1.1. Podstawa opracowania.
    - 1.2. Zakres opracowania.
  2. Stan istniejący.
    - 2.1. Dane ogólne.
    - 2.2. Przebieg drogi.
    - 2.3. Niweleta drogi.
    - 2.4. Przekroje normalne.
    - 2.5. Uzbrojenie techniczne.
    - 2.6. Stan techniczny.

- 2.7. *Odwodnienie.*
- 2.8. *Obiekty inżynierskie.*
- 2.9. *Warunki ruchowe.*
- 3. *Stan projektowany.*
  - 3.1. *Cel.*
  - 3.2. *Przebieg trasy.*
  - 3.3. *Skrzyżowania.*
  - 3.4. *Dostępność drogi.*
  - 3.5. *Elementy drogi związane z bezpieczeństwem.*
  - 3.6. *Przekroje normalne.*
  - 3.7. *Konstrukcja nawierzchni.*
  - 3.8. *Odwodnienie.*
  - 3.9. *Obiekty inżynierskie.*
  - 3.10. *Kolidujące uzbrowienie.*
  - 3.11. *Gospodarka zielenią.*
- 4. *Rozbiórki.*
- 5. *Ochrona środowiska.*
- 6. *Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.*
- 7. *Stan terenowo – prawny.*
- 8. *Projekt stałej organizacji ruchu.*
- 9. *Postanowienia końcowe.*

## **2) Część rysunkowa.**

- e) Orientacja inwestycji w skali 1:10000
- f) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i parametry łuków poziomych, lokalizację chodników,
- g) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację skrzyżowań,
- h) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych,
- i) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją,
- j) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym wymiarowaniem i lokalizacją,
- k) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów.

### **Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach.**

#### **1.2.1.4. Przedmiar robót**

Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. energetycznej i sanitarnej należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.:

- D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
- D-02.00.00.00 Roboty ziemne
- D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
- D-04.00.00.00 Podbudowy
- D-05.00.00.00 Nawierzchnie
- D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
- D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- D-08.00.00.00 Elementy ulic
- D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
- D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i lokalizacji.

**Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie.**

#### **1.2.1.5. Kosztorys ofertowy**

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.

#### **1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót**

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej.

**Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach.**

#### **1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu**

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. 2017r. poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

- 1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
- 2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:



- a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- b) parametry geometrii drogi;
- 3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
- 4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
- 5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
- 6) Nazwisko i podpis projektanta.

**Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach.**

**1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ**

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

**Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach.**

**1.2.1.9. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej**

- 1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD:
  - a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne
  - b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i tabele
  - c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne
- 2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
- 3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
- 4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie.  
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych.**

**1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy**

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczyc drzew oraz odrostów krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest własnością Zamawiającego

(materiał wskazany przez Zamawiającego należy odwieźć na plac przy ul. Torowej 12 w Sokółce). W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

#### **1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni**

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego.

##### Jezdnia ciggu głównego DP 1268B:

- a) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 18+832 ÷ 19+182:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm
  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – śr. 75 kg/m<sup>2</sup>
- b) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 19+182 ÷ 20+192:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm
  - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25cm
  - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- c) Istniejąca nawierzchnia brukowcowa 20+192 ÷ 21+832:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm
  - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25cm
  - istniejąca nawierzchnia brukowcowa
- d) Poszerzenia korpusu drogowego – przyjęte przez projektanta zgodnie z wynikami badań gruntów

##### Zjazdy o nawierzchni żwirowej

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm

##### Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – 4cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm.

#### **1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi**

W obrębie planowanej inwestycji przebiega sieć telekomunikacyjna i wodociągowa. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje urządzeń z projektowaną przebudową drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów.

#### **1.2.2.4. Roboty wykończeniowe.**

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren w otoczeniu budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpe rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić darnią z humusowaniem.

#### **1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne.**

##### **1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót**

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne branże,
- wykonaniem przebudowy drogi,
- obsługą geodezyjną budowy.

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

- Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1268B
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B poza robotami bitumicznymi (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) oraz ustawieniem znaków pionowych zgodnie z organizacją ruchu

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia i obiektów podlegających przebudowie i rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględni ewentualną przebudowę sieci.

#### **1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych**

##### **1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót**

Przebudowa i rozbudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

##### **2) Rodzaje odbiorów robót**

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiorowi częściowemu,
- c) odbiorowi ostatecznemu,
- d) przegląd w okresie rękojmi,
- e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

##### **3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

#### 4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.

#### 5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać:

- załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
- załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
- załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego,
- załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
- załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
- załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy  
protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

#### 6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.

#### 7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.

#### 8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Powiatowym Przedsiębiorstwie Drogowo Budowlanym Sp. z o. o. w Sokółce zgodnie z uchwałą Nr 17/2023z dnia 30.01.2023 roku Zarządu Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce w sprawie wprowadzenia ujednoczonych wzorów druków obowiązujących przy realizacji robót inwestycyjnych.

### 1. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego:

#### 2.1. **Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego**

##### 1.1.1 **Przepisy prawne**

- 1) *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).*
- 2) *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);*
- 3) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454);*
- 4) *Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);*
- 5) *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);*
- 6) *Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);*
- 7) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458);*

- 8) *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).*
- 9) *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).*
- 10) *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.);*
- 11) *Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.).*
- 12) *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033);*
- 13) *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).*
- 14) *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);*
- 15) *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);*
- 16) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1755).*

### **1.1.2 Wytyczne i instrukcje**

- 1) *Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001*
- 2) *Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.*
- 3) *Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010 r.*
- 4) *Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2014 r.*
- 5) *Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.*
- 6) *WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.*
- 7) *WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..*
- 8) *WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych*

### **1.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi**

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji zrid w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

## **2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:**

### **2.2.1 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych.**

Brak.

## **2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją zadania.**

### **2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę**

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na wykonaniu:

- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty w zakresie podbudów i nawierzchni,
- roboty wykończeniowe

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.

### **2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania**

Wykonawca sporządzi harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie oraz uwzględnić ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120.

### **2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania**

Termin na realizację niniejszego zadania – do dnia 30.11.2024r (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: **3 miesiące** od dnia podpisania umowy (*jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę*);

Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30.11.2024r. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koniecznych robót budowlanych umożliwiających Wykonawcy robót bitumicznych, który to zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie przez niego tychże robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podbudowy pod warstwy bitumiczne do dnia 01.10.2024r.

Wykonanie robót bitumicznych nastąpi od dnia 01.10.2024r do dnia 21.10.2024r.

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

### **2.3.4 Płatności**

Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty**

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj robót</i>	<i>Ryczałtowa wartość robót w zł (brutto)</i>
1.	Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1268B	
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B poza robotami bitumicznymi (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) oraz ustawieniem znaków pionowych zgodnie z organizacją ruchu	
RAZEM BRUTTO:		