

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU

zgodnie z EN 15804+A2 i ISO 14025 / ISO 21930

Philips UniStreet/LumiStreet gen2

BGP282/292/392

Signify N.V.



EPD HUB

Data publikacji 14.02.2024



INFORMACJE OGÓLNE

PRODUCENT

Producent	Signify N.V.
Adres	High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia
Dane kontaktowe	sustainability@signify.com
Strona internetowa	https://www.signify.com/global

NORMY, ZAKRES I WERYFIKACJA EPD

Operator programu	EPD Hub, hub@epdhub.com
Norma referencyjna	EN 15804+A2:2019 i ISO 14025
PCR	EPD Hub Core PCR version 1.0, 1 Feb 2022
Sektor	Produkt elektryczny
Kategoria EPD	Wstępnie zweryfikowana EPD
Zakres EPD	Od „kołyski do bramy” z opcjami, A4-B7 i modułami C1-C4, D
Autor EPD	Sustainability Signify
Weryfikacja EPD	Niezależna weryfikacja niniejszej EPD i danych zgodnie z normą ISO 14025: <input checked="" type="checkbox"/> Certyfikacja wewnętrzna <input type="checkbox"/> Weryfikacja zewnętrzna

Producent posiada wyłączone prawo własności i odpowiedzialność za EPD. Deklaracje EPD w tej samej kategorii produktów, ale z różnych programów, mogą nie być porównywalne. Deklaracje EPD produktów oświetleniowych mogą nie być porównywalne, jeśli nie są zgodne z normą EN 15804 i jeśli nie są porównywane w kontekście oświetlenia.

PRODUKT

Nazwa produktu	Philips Unistreet/Lumistreet gen2 Mini
Dodatkowe etykiety	BGP282 LED130-4S/740 I DM10 DDF2 D18 SRG
Oznaczenie produktu	910770235380
Miejsce produkcji	Polska
Okres danych	2022
Uśrednianie w EPD	bez uśredniania
Różnice w GWP - paliwa kopalne dla A1-A3	%

PODSUMOWANIE DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

Zadeklarowana jednostka	1 jednostka 11 132 lumenów przez 100 000 godzin
Deklarowana masa jednostkowa	5,838 kg
GWP – paliwa kopalne, A1-A3 (kgCO ₂ e)	1,35E+02
GWP – całkowity, A1-A3 (kgCO ₂ e)	1,35E+02
Materiał wtórny, wsad (%)	9,68
Materiał wtórny, produkty wyjściowe (%)	54,1
Całkowite zużycie energii, A1-A3 (kWh)	424,0
Całkowite zużycie wody, A1-A3 (m ³ e)	7,98E-01

PRODUKT I PRODUCENT

INFORMACJA O PRODUCENCIE

Signify jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów, konsumentów i oświetlenia dla Internetu rzeczy. Nasze energooszczędne produkty, systemy i usługi oświetleniowe pozwalają naszym klientom cieszyć się najwyższej jakości światłem. Dzięki temu życie ludzi jest bezpieczniejsze i wygodniejsze, firmy są bardziej produktywne, a miasta bardziej przyjazne do życia.

Więcej informacji na stronie: <https://www.signify.com/global>

OPIS PRODUKTU

Zaprojektowana z myślą o projektach ledyfikacyjnych na dużą skalę, UniStreet/LumiStreet gen2 jest idealnym zamiennikiem oprawy oświetleniowej 1:1 dla gmin. Dzięki wysokiej sprawności i niskiemu kosztowi początkowemu oprawa oświetleniowa UniStreet gen2 umożliwia szybki zwrot kosztów i znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii w krótkim czasie. Łatwa instalacja i konserwacja jest zapewniona dzięki znacznikowi serwisowemu Philips, a gniazdo Philips SR (System Ready) sprawia, że jest gotowa na przyszłe wyzwania. Oprawę tę można sparować ze sterowaniem oświetleniem i aplikacjami, takimi jak Interact City. Dostępna jest z wieloma różnymi układami optycznymi i strumieniami świetlnymi, które można jeszcze bardziej dostosować do dokładnych wymagań projektu. UniStreet gen2 jest prawdziwym rozwiązaniem zastępującym konwencjonalne źródła światła punktu za punktem. Ta kompaktowa oprawa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Jest również łatwa do demontażu i recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić <https://www.lighting.philips.com/link/BGP281/fam/aa/en>

SKŁAD GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW SUROWCOWYCH PRODUKTU

Kategoria surowca	Ilość, masa-%	Pochodzenie
Metale	66,97	EU, APAC
Minerały	20,12	EU, APAC
Materiały kopalne	12,9	EU, APAC
Materiały pochodzenia biologicznego	0	brak zastosowania

ZAWARTOŚĆ WĘGLA BIOGENNEGO

Zawartość węgla biogenego w produkcie przy wyjściu z fabryki

Zawartość węgla biogenego w produkcie, kg C	0
Zawartość węgla biogenego w opakowaniu, kg C	0,001

JEDNOSTKA FUNKCYJNA I OKRES UŻYTKOWANIA

Zadeklarowana jednostka	1 produkt
Masa na zadeklarowaną jednostkę	5,838 kg
Jednostka funkcyjna	1 jednostka 11 132 lumenów przez 100 000 godzin
Referencyjny okres użytkowania	100 000 godzin

SUBSTANCJE, REACH – STANOWIĄCE BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE

Produkt nie zawiera substancji REACH SVHC w ilości większej niż 0,1% (1000 ppm).

CYKL ŻYCIA PRODUKTU

GRANICA SYSTEMU

Niniejsza deklaracja EPD obejmuje moduły cyklu życia wymienione w poniższej tabeli.

etap produkcji			etap mon- tażu		etap użytkowania							etap końca użytkowania				poza granicami systemu		
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D		
X	X	X	X	X	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	X	MNR	MNR	X	X	X	X		
surowiec	transport	produkcja	transport	montaż	użytkowanie	utrzymanie	naprawa	wymiana	modernizacja	operacyjne zużycie energii	operacyjne zużycie wody	rozbiora	transport	przetwarzanie odpadów	utyliczacja	ponowne użycie	odzysk	recykling

Moduły nie mające zastosowania = MNR.

PRODUKCJA I PAKOWANIE (A1-A3)

Oddziaływanie na środowisko uwzględniane na etapie produkcji obejmuje wytwarzanie surowców wykorzystywanych w produkcji, a także materiałów na opakowania i innych materiałów pomocniczych. Na tym etapie uwzględniana jest również energia elektryczna i odpady powstające w procesach produkcyjnych w zakładach produkcyjnych Signify.

Produkt wykonany jest z metali, tworzyw sztucznych i komponentów elektronicznych. Wszystkie komponenty są transportowane do zakładu produkcyjnego Signify, w którym główne procesy produkcyjne są związane przede wszystkim z montażem. Gotowy produkt jest pakowany w polietylen, karton i/lub papier jako materiał opakowania przed wysłaniem do klientów. Straty produkcyjne, koszty pomocnicze i odpady są obliczane na podstawie danych udostępnianych Signify przez każdy zakład produkcyjny. Całkowita roczna wielkość odpadów w kg jest przydzielona do całkowitej rocznej produkcji w kg w konkretnym zakładzie produkcyjnym odpowiedzialnym za produkcję badanej oprawy oświetleniowej.

Dzięki temu możliwe jest przydzielenie ze względu na masę analizowanego w niniejszym badaniu produktu. Część odpadów powstaje w wyniku stosowania materiałów pomocniczych podczas produkcji, a reszta wynika ze strat materiałowych.

TRANSPORT I MONTAŻ (A4-A5)

Odległości transportu obliczono na podstawie lokalizacji dostawcy i miejsca produkcji, a następnie utworzono grupę zbiorczą, wybierając scenariusz konserwatywny. Wpływ montażu na środowisko obejmuje odpady materiałów opakowań (A5). Wpływ zużycia energii i materiałów pomocniczych użytych podczas montażu uważa się za nieistotny.


UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE PRODUKTU (B1-B7)

Na etapie użytkowania produktu zużywa się energię elektryczną z europejskich sieci elektroenergetycznych (B6). Całkowite zużycie energii produktu referencyjnego oblicza się w następujący sposób: $\text{moc} \times \text{referencyjna trwałość} = \text{kWh zużyte przez cały etap użytkowania B6}$.

KONIEC UŻYTKOWANIA PRODUKTU (C1-C4, D)

Zakłada się, że zużycie energii i zasobów naturalnych w procesie rozbiórki jako znikome. Zakłada się, że odpady są zbierane selektywnie i transportowane do zakładu przetwarzania odpadów. Przyjmuje się, że odległość do miejsca przetwarzania wynosi 150 km, a środkiem transportu jest samochód ciężarowy (C2). Zgodnie z normą EN 50693:2019 kolejność operacji przetwarzania wykonywanych na produkcie powinna obejmować oczyszczanie, oddzielanie i przygotowanie frakcji (demontaż, kruszenie, rozdrabnianie, sortowanie), recykling, odzysk innych materiałów, odzysk energii i unieszkodliwianie. W tym badaniu wartości domyślne z tabeli G.4 normy EN 50693 zastosowano do przetwarzania materiałów różnymi metodami przetwarzania odpadów. Ze względu na potencjał odzyskiwania materiałów i energii z elementów systemu oświetleniowego, produkt wycofany z eksploatacji jest przekształcany na materiały surowcowe pochodzące z recyklingu, a energia odzyskana ze spalania zastępuje produkcję energii elektrycznej i ciepła (D). Korzyści i straty ze spalania i recyklingu przedstawiono na etapie D.

GRANICA SYSTEMU

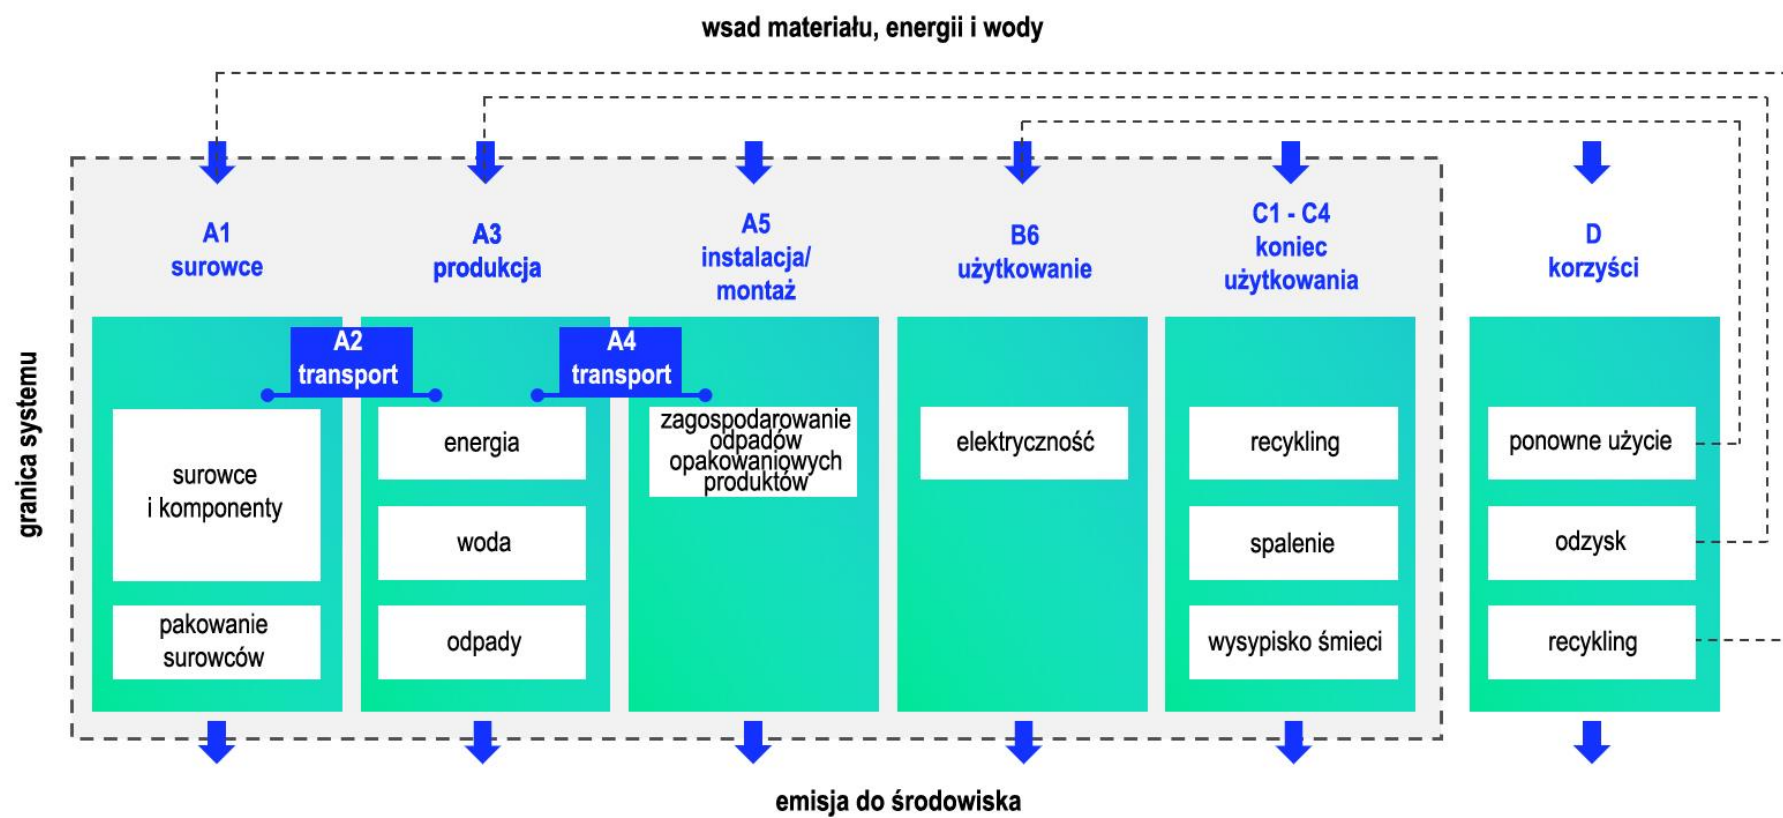

SZACOWANIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

KRYTERIA ODCIĘCIA

Badanie nie wyklucza żadnych modułów ani procesów, które są określone jako obowiązkowe w standardzie referencyjnym i zastosowanym PCR. Badanie nie wyklucza obecności materiałów i substancji niebezpiecznych. W badaniu uwzględniono zużycie wszystkich głównych surowców i energii. W obliczeniach uwzględniane są wszystkie wsady i produkty wyjściowe procesów jednostkowych, dla których dostępne są dane. Nie pomija się procesu jednostkowego przekraczającego 1% całkowitych przepływów masy lub energii. Całkowite pomijalne przepływy wsady i produktu wyjściowego specyficzne dla modułu również nie przekraczają 5% zużycia energii lub masy.

PRYZDZIAŁ, SZACOWANIE I ZAŁOŻENIA

Przydział jest wymagany, jeśli niektórych danych dotyczących materiałów, energii i odpadów nie można zmierzyć oddzielnie dla badanego produktu. Wszystkie przydziały przeprowadza się zgodnie ze standardami referencyjnymi i zastosowanym PCR. W tym badaniu materiały pomocnicze, zużycie energii i wody, straty materiałowe i wytwarzane odpady w zakładzie produkcyjnym przypisano do zestawienia materiałów produktów, dlatego też przydzielono je poprzez partycjonowanie ilości na podstawie całkowitej produkcji w kg w ciągu roku. Zatem przydział został dokonany w następujący sposób:

Typ danych	Przydział
Surowce	brak przydziału
Materiały opakowań	brak przydziału
Materiały pomocnicze	przydzielane według masy lub objętości
Produkcja energii i odpadów	przydzielane według masy lub objętości

Niniejsza deklaracja EPD została wykonana w oparciu o najbardziej konserwatywny scenariusz w zakresie A1-A3 pod względem składu materiału.

UŚREDNIE I ZMIENNOŚĆ

Rodzaj średniej	bez uśredniania
Metoda uśredniania	brak zastosowania
Różnice w GWP - paliwa kopalne dla A1-A3	brak zastosowania

Niniejsza deklaracja EPD jest odniesiona do produktu i fabryki i nie zawiera średnich obliczeń. Została wykonana w oparciu o najbardziej konserwatywny scenariusz w zakresie A1-A3 pod względem składu materiału.

OPROGRAMOWANIE LCA I BIBLIOGRAFIA

Niniejsza deklaracja EPD została utworzona przy użyciu generatora EPD One Click LCA. LCA i EPD zostały przygotowane zgodnie z normami referencyjnymi oraz normą ISO 14040/14044. Jako źródło danych środowiskowych wykorzystano bazę danych EcolInvent 3.8.

DANE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – EN 15804+A2, PEF

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP – całkowity ¹⁾	kg CO ₂ e	1.34E+02	1.10E+00	2.49E-01	1.35E+02	1.10E+00	4.17E-03	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	3.05E+03	MNR	MNR	8.30E-02	6.52E-01	5.27E-01	-4.87E+01
GWP – paliwa kopalne	kg CO ₂ e	1.34E+02	1.10E+00	2.52E-01	1.35E+02	1.10E+00	8.56E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	3.04E+03	MNR	MNR	8.30E-02	6.52E-01	5.27E-01	-4.87E+01
GWP – biogenne	kg CO ₂ e	-4.15E-01	0.00E+00	-3.23E-03	-4.18E-01	4.24E-04	3.31E-03	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-6.44E-03
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	2.06E-01	6.92E-04	1.34E-04	2.07E-01	4.04E-04	4.24E-08	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	7.12E+00	MNR	MNR	3.06E-05	1.07E-04	7.99E-05	-4.12E-03
Pot. zubożenia warstwy ozonowej	kg CFC-11e	1.00E-05	2.27E-07	4.69E-08	1.03E-05	2.52E-07	1.00E-11	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.55E-04	MNR	MNR	1.91E-08	8.99E-09	8.86E-09	-1.32E-06
Potencjał zakwaszenia	mol H ⁺ e	1.05E+00	2.71E-02	5.54E-04	1.08E+00	4.64E-03	9.67E-07	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.74E+01	MNR	MNR	3.51E-04	9.35E-04	4.28E-04	-5.03E-01
EP-woda słodka ²⁾	kg Pe	9.71E-03	5.32E-06	2.26E-06	9.72E-03	8.97E-06	1.12E-09	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	3.22E-01	MNR	MNR	6.80E-07	3.33E-06	4.23E-06	-3.10E-03
EP-morskie	kg Ne	1.43E-01	6.73E-03	1.29E-04	1.50E-01	1.38E-03	4.47E-07	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	2.30E+00	MNR	MNR	1.04E-04	2.33E-04	8.95E-04	-5.46E-02
EP-naziemny	mol Ne	1.60E+00	7.48E-02	1.29E-03	1.68E+00	1.52E-02	4.56E-06	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	2.62E+01	MNR	MNR	1.15E-03	2.60E-03	1.42E-03	-6.31E-01
POCP („smog”) ³⁾	kg NMVOCe	4.71E-01	1.96E-02	5.79E-04	4.91E-01	4.87E-03	1.13E-06	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	7.18E+00	MNR	MNR	3.69E-04	6.95E-04	5.31E-04	-1.82E-01
ADP-minerały i metale ⁴⁾	kg Sbe	8.47E-03	1.81E-06	1.13E-06	8.47E-03	2.57E-06	3.07E-10	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	2.84E-02	MNR	MNR	1.95E-07	7.72E-06	1.77E-07	-6.96E-04
Zasoby kopalne ADP	MJ	1.41E+03	1.45E+01	3.62E+00	1.42E+03	1.65E+01	9.17E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.48E+04	MNR	MNR	1.25E+00	9.98E-01	8.53E-01	-4.76E+02
Zużycie wody ⁵⁾	m ³ e depr.	3.23E+01	5.00E-02	3.30E-02	3.24E+01	7.37E-02	1.85E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.77E+03	MNR	MNR	5.58E-03	3.80E-02	4.95E-02	-3.29E+00

1) GWP = potencjał globalnego ocieplenia; 2) EP = potencjał eutrofizacji. Wymaganą metodę charakteryzacji i dane podano w kg P-eq. Pomnożyć przez 3,07, aby otrzymać PO4e; 3) POCP = fotochemiczne tworzenie się ozonu; 4) ADP = potencjał zubożenia abiotycznego; 5) EN 15804+A2 Zastrzeżenie dotyczące zubożenia abiotycznego i zużycia wody oraz wskaźników opcjonalnych z wyjątkiem cząstek stałych i promieniowania jonizującego, zdrowia ludzkiego. Wyniki tych wskaźników oddziaływania na środowisko należy stosować ostrożnie, ponieważ niepewność co do tych wyników jest wysoka lub ograniczone jest doświadczenie ze wskaźnikiem.

DODATKOWE (OPCJONALNE) WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – EN 15804+A2, PEF

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Cząstki stałe	Zakres	9.44E-06	5.97E-08	8.94E-09	9.51E-06	1.26E-07	8.21E-12	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	5.71E-05	MNR	MNR	9.57E-09	1.15E-08	6.93E-09	-2.66E-06
Promieniowanie jonizujące ⁶⁾	kBq U235e	6.94E+00	6.76E-02	4.43E-03	7.01E+00	7.84E-02	2.78E-06	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.75E+03	MNR	MNR	5.94E-03	5.96E-03	4.50E-03	-2.86E+00
Ekotoksyczność (woda słodka)	CTUe	6.07E+03	1.04E+01	3.88E+00	6.08E+03	1.48E+01	3.68E-03	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	4.41E+04	MNR	MNR	1.12E+00	5.14E+00	3.37E+02	-1.03E+03
Toksyczność dla człowieka, rakogenne	CTUh	1.79E-07	5.77E-10	1.70E-10	1.80E-07	3.04E-10	3.48E-13	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.44E-06	MNR	MNR	2.76E-11	1.67E-10	6.80E-10	-1.50E-10
Toksyczność dla człowieka, nierakogenne	CTUh	5.15E-06	8.10E-09	1.62E-09	5.16E-06	1.47E-08	1.44E-11	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	4.74E-05	MNR	MNR	1.11E-09	6.94E-09	3.06E-08	-1.16E-06
SQP ⁷⁾	-	4.52E+02	6.62E+00	1.04E+00	4.59E+02	1.90E+01	5.69E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.17E+04	MNR	MNR	1.44E+00	1.70E+00	1.30E+00	-9.36E+01

6) Zastrzeżenie EN 15804+A2 dotyczące promieniowania jonizującego i zdrowia ludzkiego. Ta kategoria wpływu dotyczy głównie ostatecznego wpływu niskiej dawki promieniowania jonizującego na zdrowie ludzkie w jądrowym cyklu paliwowym. Nie uwzględnia skutków ewentualnych awarii nuklearnych, narażenia zawodowego ani składowania odpadów radioaktywnych w obiektach podziemnych. Wskaźnik ten nie mierzy także potencjalnego promieniowania jonizującego z gleby, radonu i niektórych materiałów budowlanych; 7) SQP = Wpływ związany z użytkowaniem gruntów/jakość gleby.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Odn. PER jako energia ⁸⁾	MJ	1.17E+02	1.20E-01	3.89E+00	1.21E+02	1.85E-01	2.11E-05	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.32E+04	MNR	MNR	1.40E-02	1.36E-01	3.61E-02	-6.94E+00
Odn. PER jako materiał	MJ	3.77E+00	0.00E+00	3.26E-02	3.80E+00	0.00E+00	-3.26E-02	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	0.00E+00	-8.72E-03	0.00E+00
Całkowite wykorzystanie odn. PER	MJ	1.21E+02	1.20E-01	3.93E+00	1.25E+02	1.85E-01	-3.26E-02	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.32E+04	MNR	MNR	1.40E-02	1.36E-01	2.73E-02	-6.94E+00
Nie-odn. PER jako energia	MJ	1.39E+03	1.45E+01	3.38E+00	1.40E+03	1.65E+01	9.17E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.46E+04	MNR	MNR	1.25E+00	9.98E-01	8.53E-01	-4.76E+02
Nie-odn. PER jako materiał	MJ	1.72E+01	0.00E+00	1.61E-02	1.72E+01	0.00E+00	-1.61E-02	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	-4.78E+00	-4.79E+00	0.00E+00
Całkowite wykorzystanie nie-odn. PER	MJ	1.40E+03	1.45E+01	3.40E+00	1.42E+03	1.65E+01	-1.52E-02	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.46E+04	MNR	MNR	1.25E+00	-3.79E+00	-3.93E+00	-4.76E+02
Materiały wtórne	kg	5.65E-01	5.83E-03	2.17E-03	5.73E-01	4.57E-03	1.01E-06	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.67E+00	MNR	MNR	3.46E-04	9.76E-04	1.97E-03	2.00E+00
Odn. paliwa wtórne	MJ	7.46E-02	2.50E-05	3.90E-05	7.46E-02	4.61E-05	8.20E-09	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	5.41E-02	MNR	MNR	3.49E-06	4.92E-05	1.58E-05	-9.87E-04
Nie-odn. paliwa wtórne	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Wykorzystanie świeżej wody netto	m ³	7.96E-01	1.23E-03	7.97E-04	7.98E-01	2.13E-03	6.56E-07	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	5.57E+01	MNR	MNR	1.62E-04	1.30E-03	8.06E-04	-1.52E-01

8) PER = Pierwotne zasoby energii.

KONIEC UŻYTKOWANIA - ODPADY

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Niebezpieczne odpady	kg	2.33E+01	1.97E-02	1.16E-02	2.33E+01	2.18E-02	8.37E-05	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	2.32E+02	MNR	MNR	1.65E-03	6.63E-03	1.77E-02	-7.67E+00
Odpady inne niż niebezpieczne	kg	2.57E+02	2.10E-01	8.02E-02	2.57E+02	3.59E-01	6.37E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.47E+04	MNR	MNR	2.72E-02	4.84E-01	2.42E+00	-1.43E+02
Odpady radioaktywne	kg	2.88E-03	1.01E-04	3.79E-06	2.98E-03	1.10E-04	2.78E-09	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	4.71E-01	MNR	MNR	8.34E-06	3.89E-06	0.00E+00	-1.05E-03

KONIEC UŻYTKOWANIA – PRZEPŁYWY PRODUKTÓW WYJŚCIOWYCH

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Komponenty do ponownego użycia	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Materiały do recyklingu	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	3.16E+00	0.00E+00	0.00E+00
Materiały do rec. energii	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Eksportowana energia	MJ	0.00E+00	0.00E+00	2.00E-01	2.00E-01	0.00E+00	0.00E+00	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	0.00E+00	MNR	MNR	0.00E+00	5.34E+00	0.00E+00	0.00E+00

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – EN 15804+A1, CML / ISO 21930

kategoria wpływu	jednostka	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Potencjał globalnego ocieplenia	kg CO ₂ e	1.30E+02	1.09E+00	2.50E-01	1.31E+02	1.08E+00	8.49E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	3.01E+03	MNR	MNR	8.22E-02	6.49E-01	8.63E-01	-4.77E+01
Potencjał zubożający warstwę ozonową	kg CFC-11e	8.15E-06	1.80E-07	4.07E-08	8.37E-06	2.00E-07	8.50E-12	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.34E-04	MNR	MNR	1.51E-08	7.37E-09	7.15E-09	-1.12E-06
Zakwaszenie	kg SO ₂ e	8.92E-01	2.17E-02	4.51E-04	9.14E-01	3.61E-03	6.92E-07	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.47E+01	MNR	MNR	2.73E-04	7.41E-04	3.31E-04	-4.34E-01
Eutrofizacja	kg PO ₄ ³ e	2.94E-01	2.53E-03	2.56E-04	2.96E-01	8.21E-04	5.51E-07	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	1.13E+01	MNR	MNR	6.22E-05	2.73E-04	2.80E-03	-1.22E-01
POCP ("smog")	kg C ₂ H ₄ e	4.97E-02	5.70E-04	3.74E-05	5.03E-02	1.41E-04	1.77E-08	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.03E-01	MNR	MNR	1.07E-05	2.68E-05	9.75E-05	-2.13E-02
ADP-elementy	kg Sbe	8.40E-03	1.77E-06	1.12E-06	8.41E-03	2.49E-06	2.48E-10	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	2.83E-02	MNR	MNR	1.88E-07	7.70E-06	1.64E-07	-6.91E-04
ADP-paliwa kopalne	MJ	1.41E+03	1.45E+01	3.62E+00	1.42E+03	1.65E+01	9.17E-04	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	6.46E+04	MNR	MNR	1.25E+00	9.98E-01	8.53E-01	-4.76E+02

ZAŁĄCZNIK (DOSTOSOWANIE DO EPD HUB)

W tej sekcji przedstawiono metodę skalowania **modułu B6** zgodnie z PEP EcoPassport PSR dla opraw oświetleniowych (PSR-0014-ed2.0-EN-2023 07 13). Wyniki GWP skalowano na podstawie wariantu referencyjnego rodziny produktów, w oparciu o różne scenariusze zarządzania oświetleniem i moce wejściowe opraw oświetleniowych w ramach tej samej rodziny produktów.

Aby obliczyć wpływ skalowany (SI), zastosowaliśmy poniższe metody:

1. Oblicz współczynnik skalowania mocy (PSF), który jest stosunkiem mocy wejściowej rozpatrywanego wariantu P_{in} i mocy wejściowej wariantu podstawowego P_{base} .

$$PSF = \frac{P_{in}}{P_{base}}$$

2. Oblicz całkowity współczynnik skalowania mnożąc PSF przez współczynnik skalowania sterowania (CSF), gdzie CSF jest określany zgodnie z odpowiednim scenariuszem współczynnika sterowania (np. jeśli oprawa oświetleniowa jest wyposażona w system wykrywania obecności). Przedstawione wartości współczynnika sterowania w tabeli A1 oparte są na normie BS EN 15193-1:2017. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tą publikacją lub skontaktować się bezpośrednio z Signify.

$$TSF = PSF * CSF$$

Tabela A1: Funkcja zarządzania oświetleniem (dostosowana do PEP EcoPassport)

scenariusz	skrót	CSF
bez sterowania	NC	1
współczynnik zależny od światła dziennego	DD	0,75
wykrywanie obecności	PS	0,75
zależność od światła dziennego i wykrywanie obecności	DD+PS	0,75

3. Na koniec GWP dla wariantu podstawowego jest skalowany przez TSF.

$$wpływy skalowane = GWP_{base} * TSF$$

Tabela A2 Skalowany GWP według współczynnika skalowania (dostosowany do EPD Hub)

konfiguracja	strumień świetlny [lm]	moc [W]	skuteczność świetlna [lm/W]	PSF	całkowity współczynnik skalowania (TSF)				wpływ skalowany (GWP100 B6 - kg CO ₂ eq.)			
					NC	DD	PS	DD+PS	NC	DD	PS	DD+PS
BGP282/292/392 LED14-4S/740	1232.0	8.9	138.4	0.116	0.116	0.087	0.087	0.064	353.8	265.3	265.3	195.2
BGP282/292/392 LED16-4S/740	1408.0	10.0	140.8	0.13	0.13	0.098	0.098	0.072	396.5	298.9	298.9	219.6
BGP282/292/392 LED18-4S/740	1584.0	11.2	141.4	0.145	0.145	0.109	0.109	0.08	442.2	332.4	332.4	244.0
BGP282/292/392 LED20-4S/740	1760.0	12.4	141.9	0.161	0.161	0.121	0.121	0.089	491.1	369.1	369.1	271.4
BGP282/292/392 LED22-4S/740	1936.0	13.6	142.4	0.177	0.177	0.133	0.133	0.097	539.9	405.7	405.7	295.9
BGP282/292/392 LED25-4S/740	2200.0	14.8	148.6	0.192	0.192	0.144	0.144	0.106	585.6	439.2	439.2	323.3
BGP282/292/392 LED27-4S/740	2376.0	16.0	148.5	0.208	0.208	0.156	0.156	0.114	634.4	475.8	475.8	347.7
BGP282/292/392 LED30-4S/740	2640.0	17.8	148.3	0.231	0.231	0.173	0.173	0.127	704.6	527.6	527.6	387.4
BGP282/292/392 LED35-4S/740	3080.0	20.5	150.2	0.266	0.266	0.2	0.2	0.146	811.3	610.0	610.0	445.3
BGP282/292/392 LED40-4S/740	3520.0	23.5	149.8	0.305	0.305	0.229	0.229	0.168	930.2	698.5	698.5	512.4
BGP282/292/392 LED45-4S/740	3915.0	26.5	147.7	0.344	0.344	0.258	0.258	0.189	1049.2	786.9	786.9	576.5
BGP282/292/392 LED50-4S/740	4350.0	30.0	145.0	0.39	0.39	0.292	0.292	0.215	1189.5	890.6	890.6	655.8

BGP282/292/392 LED54-4S/740	4698.0	32.5	144.6	0.422	0.422	0.317	0.317	0.232	1287.1	966.9	966.9	707.6
BGP282/292/392 LED56-4S/740	4872.0	34.0	143.3	0.442	0.442	0.332	0.332	0.243	1348.1	1012.6	1012.6	741.1
BGP282/292/392 LED60-4S/740	5220.0	36.5	143.0	0.474	0.474	0.355	0.355	0.261	1445.7	1082.8	1082.8	796.1
BGP282/292/392 LED65-4S/740	5742.0	37.5	153.1	0.487	0.487	0.365	0.365	0.268	1485.3	1113.2	1113.2	817.4
BGP282/292/392 LED70-4S/740	6090.0	40.5	150.4	0.526	0.526	0.395	0.395	0.289	1604.3	1204.8	1204.8	881.4
BGP282/292/392 LED75-4S/740	6612.0	44.0	150.3	0.571	0.571	0.428	0.428	0.314	1741.5	1305.4	1305.4	957.7
BGP282/292/392 LED80-4S/740	6960.0	47.0	148.1	0.61	0.61	0.458	0.458	0.336	1860.5	1396.9	1396.9	1024.8
BGP282/292/392 LED85-4S/740	7482.0	50.0	149.6	0.649	0.649	0.487	0.487	0.357	1979.5	1485.3	1485.3	1088.8
BGP282/292/392 LED90-4S/740	7740.0	54.0	143.3	0.701	0.701	0.526	0.526	0.386	2138.0	1604.3	1604.3	1177.3
BGP282/292/392 LED94-4S/740	8084.0	57.0	141.8	0.74	0.74	0.555	0.555	0.407	2257.0	1692.8	1692.8	1241.3
BGP282/292/392 LED99-4S/740	8600.0	60.0	143.3	0.779	0.779	0.584	0.584	0.428	2376.0	1781.2	1781.2	1305.4
BGP282/292/392 LED109-4S/740	9460.0	63.0	150.2	0.818	0.818	0.613	0.613	0.45	2494.9	1869.6	1869.6	1372.5
BGP282/292/392 LED119-4S/740	10320.0	70.0	147.4	0.909	0.909	0.682	0.682	0.5	2772.5	2080.1	2080.1	1525.0
BGP282 LED130-4S/740 I DM10 DDF2 D18 SRG	11050.0	77.0	143.5	1.0	1.0	0.75	0.75	0.55	3050.0	2287.5	2287.5	1677.5
BGP282/292/392 LED135-4S/740	11475.0	81.0	141.7	1.052	1.052	0.789	0.789	0.579	3208.6	2406.5	2406.5	1765.9
BGP282/292/392 LED139-4S/740	11900.0	83.0	143.4	1.078	1.078	0.808	0.808	0.593	3287.9	2464.4	2464.4	1808.6
BGP282/292/392 LED149-4S/740	12750.0	90.0	141.7	1.169	1.169	0.877	0.877	0.643	3565.5	2674.8	2674.8	1961.2
BGP282/292/392 LED160-4S/740	13440.0	98.0	137.1	1.273	1.273	0.955	0.955	0.7	3882.6	2912.8	2912.8	2135.0
BGP282/292/392 LED14-4S/730	1232.0	9.4	131.1	0.122	0.122	0.091	0.091	0.067	372.1	277.6	277.6	204.4
BGP282/292/392 LED16-4S/730	1408.0	10.6	132.8	0.138	0.138	0.104	0.104	0.076	420.9	317.2	317.2	231.8
BGP282/292/392 LED18-4S/730	1584.0	11.8	134.2	0.153	0.153	0.115	0.115	0.084	466.6	350.8	350.8	256.2
BGP282/292/392 LED20-4S/730	1760.0	13.2	133.3	0.171	0.171	0.128	0.128	0.094	521.6	390.4	390.4	286.7
BGP282/292/392 LED22-4S/730	1936.0	14.6	132.6	0.19	0.19	0.143	0.143	0.105	579.5	436.1	436.1	320.2
BGP282/292/392 LED25-4S/730	2200.0	15.8	139.2	0.205	0.205	0.154	0.154	0.113	625.2	469.7	469.7	344.7

BGP282/292/392 LED27-4S/730	2376.0	17.0	139.8	0.221	0.221	0.166	0.166	0.122	674.0	506.3	506.3	372.1
BGP282/292/392 LED30-4S/730	2640.0	18.8	140.4	0.244	0.244	0.183	0.183	0.134	744.2	558.1	558.1	408.7
BGP282/292/392 LED35-4S/730	3080.0	22.0	140.0	0.286	0.286	0.214	0.214	0.157	872.3	652.7	652.7	478.9
BGP282/292/392 LED40-4S/730	3480.0	25.0	139.2	0.325	0.325	0.244	0.244	0.179	991.2	744.2	744.2	545.9
BGP282/292/392 LED45-4S/730	3915.0	28.5	137.4	0.37	0.37	0.277	0.277	0.204	1128.5	844.9	844.9	622.2
BGP282/292/392 LED50-4S/730	4350.0	32.0	135.9	0.416	0.416	0.312	0.312	0.229	1268.8	951.6	951.6	698.5
BGP282/292/392 LED54-4S/730	4698.0	34.5	136.2	0.448	0.448	0.336	0.336	0.246	1366.4	1024.8	1024.8	750.3
BGP282/292/392 LED56-4S/730	4872.0	36.0	135.3	0.468	0.468	0.351	0.351	0.257	1427.4	1070.5	1070.5	783.9
BGP282/292/392 LED60-4S/730	5220.0	39.0	133.8	0.506	0.506	0.38	0.38	0.278	1543.3	1159.0	1159.0	847.9
BGP282/292/392 LED65-4S/730	5742.0	40.0	143.6	0.519	0.519	0.389	0.389	0.285	1583.0	1186.5	1186.5	869.2
BGP282/292/392 LED70-4S/730	6090.0	43.5	140.0	0.565	0.565	0.424	0.424	0.311	1723.2	1293.2	1293.2	948.5
BGP282/292/392 LED75-4S/730	6612.0	46.5	142.2	0.604	0.604	0.453	0.453	0.332	1842.2	1381.7	1381.7	1012.6
BGP282/292/392 LED80-4S/730	6960.0	50.0	139.2	0.649	0.649	0.487	0.487	0.357	1979.5	1485.3	1485.3	1088.8
BGP282/292/392 LED85-4S/730	7396.0	54.0	137.0	0.701	0.701	0.526	0.526	0.386	2138.0	1604.3	1604.3	1177.3
BGP282/292/392 LED90-4S/730	7740.0	58.0	133.4	0.753	0.753	0.565	0.565	0.414	2296.7	1723.2	1723.2	1262.7
BGP282/292/392 LED94-4S/730	8084.0	61.0	132.5	0.792	0.792	0.594	0.594	0.436	2415.6	1811.7	1811.7	1329.8
BGP282/292/392 LED99-4S/730	8600.0	61.0	141.0	0.792	0.792	0.594	0.594	0.436	2415.6	1811.7	1811.7	1329.8
BGP282/292/392 LED109-4S/730	9460.0	68.0	139.1	0.883	0.883	0.662	0.662	0.486	2693.2	2019.1	2019.1	1482.3
BGP282/292/392 LED119-4S/730	10200.0	75.0	136.0	0.974	0.974	0.73	0.73	0.536	2970.7	2226.5	2226.5	1634.8
BGP282/292/392 LED130-4S/730	11050.0	83.0	133.1	1.078	1.078	0.808	0.808	0.593	3287.9	2464.4	2464.4	1808.6
BGP282/292/392 LED135-4S/730	11475.0	86.0	133.4	1.117	1.117	0.838	0.838	0.614	3406.8	2555.9	2555.9	1872.7
BGP282/292/392 LED139-4S/730	11900.0	89.0	133.7	1.156	1.156	0.867	0.867	0.636	3525.8	2644.3	2644.3	1939.8
BGP282/292/392 LED149-4S/730	12600.0	97.0	129.9	1.26	1.26	0.945	0.945	0.693	3843.0	2882.2	2882.2	2113.6
BGP282/292/392 LED14-4S/727	1246.0	10.6	117.5	0.138	0.138	0.104	0.104	0.076	420.9	317.2	317.2	231.8

BGP282/292/392 LED16-4S/727	1424.0	11.8	120.7	0.153	0.153	0.115	0.115	0.084	466.6	350.8	350.8	256.2
BGP282/292/392 LED18-4S/727	1602.0	13.4	119.6	0.174	0.174	0.131	0.131	0.096	530.7	399.6	399.6	292.8
BGP282/292/392 LED20-4S/727	1780.0	15.0	118.7	0.195	0.195	0.146	0.146	0.107	594.8	445.3	445.3	326.3
BGP282/292/392 LED22-4S/727	1958.0	16.4	119.4	0.213	0.213	0.16	0.16	0.117	649.6	488.0	488.0	356.9
BGP282/292/392 LED25-4S/727	2225.0	17.6	126.4	0.229	0.229	0.172	0.172	0.126	698.5	524.6	524.6	384.3
BGP282/292/392 LED27-4S/727	2403.0	19.0	126.5	0.247	0.247	0.185	0.185	0.136	753.4	564.2	564.2	414.8
BGP282/292/392 LED30-4S/727	2670.0	21.0	127.1	0.273	0.273	0.205	0.205	0.15	832.7	625.2	625.2	457.5
BGP282/292/392 LED35-4S/727	3080.0	24.5	125.7	0.318	0.318	0.238	0.238	0.175	969.9	725.9	725.9	533.8
BGP282/292/392 LED40-4S/727	3520.0	28.5	123.5	0.37	0.37	0.277	0.277	0.204	1128.5	844.9	844.9	622.2
BGP282/292/392 LED45-4S/727	3960.0	32.5	121.8	0.422	0.422	0.317	0.317	0.232	1287.1	966.9	966.9	707.6
BGP282/292/392 LED50-4S/727	4350.0	36.5	119.2	0.474	0.474	0.355	0.355	0.261	1445.7	1082.8	1082.8	796.1
BGP282/292/392 LED54-4S/727	4698.0	39.5	118.9	0.513	0.513	0.385	0.385	0.282	1564.7	1174.2	1174.2	860.1
BGP282/292/392 LED56-4S/727	4872.0	41.0	118.8	0.532	0.532	0.399	0.399	0.293	1622.6	1217.0	1217.0	893.6
BGP282/292/392 LED60-4S/727	5280.0	41.5	127.2	0.539	0.539	0.404	0.404	0.296	1644.0	1232.2	1232.2	902.8
BGP282/292/392 LED65-4S/727	5808.0	45.5	127.6	0.591	0.591	0.443	0.443	0.325	1802.5	1351.2	1351.2	991.2
BGP282/292/392 LED70-4S/727	6090.0	49.5	123.0	0.643	0.643	0.482	0.482	0.354	1961.2	1470.1	1470.1	1079.7
BGP282/292/392 LED75-4S/727	6612.0	53.0	124.8	0.688	0.688	0.516	0.516	0.378	2098.4	1573.8	1573.8	1152.9
BGP282/292/392 LED80-4S/727	6960.0	57.0	122.1	0.74	0.74	0.555	0.555	0.407	2257.0	1692.8	1692.8	1241.3
BGP282/292/392 LED85-4S/727	7396.0	62.0	119.3	0.805	0.805	0.604	0.604	0.443	2455.2	1842.2	1842.2	1351.2
BGP282/292/392 LED90-4S/727	7830.0	62.0	126.3	0.805	0.805	0.604	0.604	0.443	2455.2	1842.2	1842.2	1351.2
BGP282/292/392 LED94-4S/727	8178.0	65.0	125.8	0.844	0.844	0.633	0.633	0.464	2574.2	1930.7	1930.7	1415.2
BGP282/292/392 LED99-4S/727	8700.0	69.0	126.1	0.896	0.896	0.672	0.672	0.493	2732.8	2049.6	2049.6	1503.7
BGP282/292/392 LED109-4S/727	9460.0	77.0	122.9	1.0	1.0	0.75	0.75	0.55	3050.0	2287.5	2287.5	1677.5
BGP282/292/392 LED119-4S/727	10200.0	86.0	118.6	1.117	1.117	0.838	0.838	0.614	3406.8	2555.9	2555.9	1872.7

BGP282/292/392 LED130-4S/727	11050.0	95.0	116.3	1.234	1.234	0.925	0.925	0.679	3763.7	2821.2	2821.2	2071.0
BGP282/292/392 LED135-4S/727	11475.0	99.0	115.9	1.286	1.286	0.965	0.965	0.707	3922.3	2943.2	2943.2	2156.3
BGP282/292/392 LED139-4S/727	11900.0	102.0	116.7	1.325	1.325	0.994	0.994	0.729	4041.2	3031.7	3031.7	2223.4
BGP282/292/392 LED14-4S/722	1246.0	11.6	107.4	0.151	0.151	0.113	0.113	0.083	460.6	344.7	344.7	253.2
BGP282/292/392 LED16-4S/722	1424.0	13.4	106.3	0.174	0.174	0.131	0.131	0.096	530.7	399.6	399.6	292.8
BGP282/292/392 LED18-4S/722	1602.0	15.0	106.8	0.195	0.195	0.146	0.146	0.107	594.8	445.3	445.3	326.3
BGP282/292/392 LED20-4S/722	1780.0	16.8	106.0	0.218	0.218	0.164	0.164	0.12	664.9	500.2	500.2	366.0
BGP282/292/392 LED22-4S/722	1958.0	18.6	105.3	0.242	0.242	0.181	0.181	0.133	738.1	552.0	552.0	405.7
BGP282/292/392 LED25-4S/722	2225.0	19.8	112.4	0.257	0.257	0.193	0.193	0.141	783.9	588.6	588.6	430.0
BGP282/292/392 LED27-4S/722	2403.0	21.0	114.4	0.273	0.273	0.205	0.205	0.15	832.7	625.2	625.2	457.5
BGP282/292/392 LED30-4S/722	2670.0	23.5	113.6	0.305	0.305	0.229	0.229	0.168	930.2	698.5	698.5	512.4
BGP282/292/392 LED35-4S/722	3080.0	28.0	110.0	0.364	0.364	0.273	0.273	0.2	1110.2	832.7	832.7	610.0
BGP282/292/392 LED40-4S/722	3520.0	32.0	110.0	0.416	0.416	0.312	0.312	0.229	1268.8	951.6	951.6	698.5
BGP282/292/392 LED45-4S/722	3915.0	36.5	107.3	0.474	0.474	0.355	0.355	0.261	1445.7	1082.8	1082.8	796.1
BGP282/292/392 LED50-4S/722	4400.0	38.5	114.3	0.5	0.5	0.375	0.375	0.275	1525.0	1143.8	1143.8	838.8
BGP282/292/392 LED54-4S/722	4752.0	42.0	113.1	0.545	0.545	0.409	0.409	0.3	1662.3	1247.4	1247.4	915.0
BGP282/292/392 LED56-4S/722	4928.0	43.5	113.3	0.565	0.565	0.424	0.424	0.311	1723.2	1293.2	1293.2	948.5
BGP282/292/392 LED60-4S/722	5220.0	47.0	111.1	0.61	0.61	0.458	0.458	0.336	1860.5	1396.9	1396.9	1024.8
BGP282/292/392 LED65-4S/722	5742.0	51.0	112.6	0.662	0.662	0.497	0.497	0.364	2019.1	1515.8	1515.8	1110.2
BGP282/292/392 LED70-4S/722	6090.0	56.0	108.8	0.727	0.727	0.545	0.545	0.4	2217.3	1662.3	1662.3	1220.0
BGP282/292/392 LED75-4S/722	6536.0	60.0	108.9	0.779	0.779	0.584	0.584	0.428	2376.0	1781.2	1781.2	1305.4
BGP282/292/392 LED80-4S/722	6960.0	61.0	114.1	0.792	0.792	0.594	0.594	0.436	2415.6	1811.7	1811.7	1329.8
BGP282/292/392 LED85-4S/722	7482.0	66.0	113.4	0.857	0.857	0.643	0.643	0.471	2613.8	1961.2	1961.2	1436.5
BGP282/292/392 LED90-4S/722	7740.0	70.0	110.6	0.909	0.909	0.682	0.682	0.5	2772.5	2080.1	2080.1	1525.0

BGP282/292/392 LED94-4S/722	8084.0	74.0	109.2	0.961	0.961	0.721	0.721	0.529	2931.0	2199.0	2199.0	1613.5
BGP282/292/392 LED99-4S/722	8600.0	78.0	110.3	1.013	1.013	0.76	0.76	0.557	3089.6	2318.0	2318.0	1698.9
BGP282/292/392 LED109-4S/722	9350.0	88.0	106.2	1.143	1.143	0.857	0.857	0.629	3486.2	2613.8	2613.8	1918.5
BGP282/292/392 LED14-4S/830	1232.0	10.4	118.5	0.135	0.135	0.101	0.101	0.074	411.8	308.1	308.1	225.7
BGP282/292/392 LED16-4S/830	1408.0	11.8	119.3	0.153	0.153	0.115	0.115	0.084	466.6	350.8	350.8	256.2
BGP282/292/392 LED18-4S/830	1584.0	13.2	120.0	0.171	0.171	0.128	0.128	0.094	521.6	390.4	390.4	286.7
BGP282/292/392 LED20-4S/830	1760.0	14.8	118.9	0.192	0.192	0.144	0.144	0.106	585.6	439.2	439.2	323.3
BGP282/292/392 LED22-4S/830	1936.0	16.4	118.0	0.213	0.213	0.16	0.16	0.117	649.6	488.0	488.0	356.9
BGP282/292/392 LED25-4S/830	2200.0	17.6	125.0	0.229	0.229	0.172	0.172	0.126	698.5	524.6	524.6	384.3
BGP282/292/392 LED27-4S/830	2376.0	18.8	126.4	0.244	0.244	0.183	0.183	0.134	744.2	558.1	558.1	408.7
BGP282/292/392 LED30-4S/830	2640.0	21.0	125.7	0.273	0.273	0.205	0.205	0.15	832.7	625.2	625.2	457.5
BGP282/292/392 LED35-4S/830	3045.0	24.5	124.3	0.318	0.318	0.238	0.238	0.175	969.9	725.9	725.9	533.8
BGP282/292/392 LED40-4S/830	3480.0	28.5	122.1	0.37	0.37	0.277	0.277	0.204	1128.5	844.9	844.9	622.2
BGP282/292/392 LED45-4S/830	3915.0	32.0	122.3	0.416	0.416	0.312	0.312	0.229	1268.8	951.6	951.6	698.5
BGP282/292/392 LED50-4S/830	4350.0	36.0	120.8	0.468	0.468	0.351	0.351	0.257	1427.4	1070.5	1070.5	783.9
BGP282/292/392 LED54-4S/830	4698.0	39.5	118.9	0.513	0.513	0.385	0.385	0.282	1564.7	1174.2	1174.2	860.1
BGP282/292/392 LED56-4S/830	4872.0	38.5	126.5	0.5	0.5	0.375	0.375	0.275	1525.0	1143.8	1143.8	838.8
BGP282/292/392 LED60-4S/830	5220.0	41.5	125.8	0.539	0.539	0.404	0.404	0.296	1644.0	1232.2	1232.2	902.8
BGP282/292/392 LED65-4S/830	5742.0	45.0	127.6	0.584	0.584	0.438	0.438	0.321	1781.2	1335.9	1335.9	979.1
BGP282/292/392 LED70-4S/830	6090.0	49.0	124.3	0.636	0.636	0.477	0.477	0.35	1939.8	1454.8	1454.8	1067.5
BGP282/292/392 LED75-4S/830	6536.0	53.0	123.3	0.688	0.688	0.516	0.516	0.378	2098.4	1573.8	1573.8	1152.9
BGP282/292/392 LED80-4S/830	6880.0	57.0	120.7	0.74	0.74	0.555	0.555	0.407	2257.0	1692.8	1692.8	1241.3
BGP282/292/392 LED85-4S/830	7396.0	58.0	127.5	0.753	0.753	0.565	0.565	0.414	2296.7	1723.2	1723.2	1262.7
BGP282/292/392 LED90-4S/830	7740.0	62.0	124.8	0.805	0.805	0.604	0.604	0.443	2455.2	1842.2	1842.2	1351.2

BGP282/292/392 LED94-4S/830	8084.0	65.0	124.4	0.844	0.844	0.633	0.633	0.464	2574.2	1930.7	1930.7	1415.2
BGP282/292/392 LED99-4S/830	8600.0	69.0	124.6	0.896	0.896	0.672	0.672	0.493	2732.8	2049.6	2049.6	1503.7
BGP282/292/392 LED109-4S/830	9350.0	77.0	121.4	1.0	1.0	0.75	0.75	0.55	3050.0	2287.5	2287.5	1677.5
BGP282/292/392 LED119-4S/830	10200.0	85.0	120.0	1.104	1.104	0.828	0.828	0.607	3367.2	2525.4	2525.4	1851.3
BGP282/292/392 LED130-4S/830	10920.0	94.0	116.2	1.221	1.221	0.916	0.916	0.672	3724.1	2793.8	2793.8	2049.6
BGP282/292/392 LED135-4S/830	11205.0	99.0	113.2	1.286	1.286	0.965	0.965	0.707	3922.3	2943.2	2943.2	2156.3
BGP282/292/392 LED139-4S/830	11620.0	102.0	113.9	1.325	1.325	0.994	0.994	0.729	4041.2	3031.7	3031.7	2223.4

* Należy pamiętać, że gdy produkt nie jest przystosowany do przyciemniania, obowiązują tylko wartości dla „NC (bez sterowania)”; jeśli zasilacz jest typu PSU, obowiązują tylko wartości „NC (bez sterowania)” i „PS (wykrywanie obecności)”.

ZAŁĄCZNIK (DOSTOSOWANIE DO PEP ECOPASSPORT)

W tej sekcji przedstawiono metodę skalowania **modułu B6** zgodnie z PEP EcoPassport PSR dla opraw oświetleniowych (PSR-0014-ed2.0-EN-2023 07 13). Wyniki GWP skalowano na podstawie wariantu referencyjnego rodziny produktów, w oparciu o różne funkcje zarządzania oświetleniem, strumień świetlny (O_{lum}) i referencyjny okres użytkowania (RSL) każdego produktu w ramach tej samej rodziny produktów.

Aby obliczyć wpływ skalowany (SI_{pep}), zastosowaliśmy poniższe metody:

1. Oblicz współczynnik skalowania mocy (PSF), który jest stosunkiem mocy wejściowej rozpatrywanego wariantu P_{in} i mocy wejściowej wariantu podstawowego P_{base} .

$$PSF = \frac{P_{in}}{P_{base}}$$

2. Korzystając z przeskalowanego GWP, możemy następnie zastosować metodę PEP Ecopassport do obliczenia wpływu jednostki funkcyjnej na środowisko dla oprawy oświetleniowej (1000 lumenów w ciągu 35 000 godzin), zastosowanej do B6, gdzie zastosowanie jednostki funkcyjnej uwzględnia strumień świetlny (O_{lum}) i referencyjny okres użytkowania (RSL) produktu w celu oszacowania końcowego wpływu na środowisko. Wpływ skalowany (SI_{pep}) przedstawiono w tabeli A4.

$$GSF = \frac{FU_{pep}}{FU_p} = \frac{1,000}{O_{lum}} * \frac{35,000}{RSL}$$

3. Oblicz współczynnik skalowania GWP (PGSF), mnożąc PSF przez GSF.

$$PGSF = PSF * GSF$$

4. Oblicz całkowity współczynnik skalowania mnożąc PSF przez współczynnik skalowania sterowania (CSF), gdzie CSF jest określany zgodnie z odpowiednim scenariuszem współczynnika sterowania (np. jeśli oprawa oświetleniowa jest wyposażona w system wykrywania obecności), tak jak przedstawiono w tabeli A1.

$$TSF = PGSF * CSF$$

Tabela A3: Funkcja zarządzania oświetleniem (dostosowana do PEP EcoPassport)

scenariusz	skrót	CSF
bez sterowania	NC	1
współczynnik zależny od światła dziennego	DD	0,75
wykrywanie obecności	PS	0,75
zależność od światła dziennego i wykrywanie obecności	DD+PS	0,75

5. Na koniec GWP dla wariantu podstawowego jest skalowany przez TSF.

$$\text{skalowany GWP} = GWP_{base} * TSF$$

Tak jak opisano w EPD, obliczenia wykonano w oparciu o zbiór danych opisujący energię elektryczną dostępną na poziomie niskiego napięcia w Europie w roku 2022 (źródło: baza danych Ecoinvent 3.8). Wartość tę należy dostosować w zależności od konkretnych wymagań projektu. Przedstawione współczynniki sterowania i wartości przeliczeń jednostki funkcyjnej oparte są na PEP EcoPassport PSR dla opraw oświetleniowych (PSR-0014-ed2.0-EN-2023 07 13). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tą publikacją lub skontaktować się bezpośrednio z Signify.

Tabela A4 Wpływ skalowany według współczynnika skalowania (dostosowany do PEP EcoPassport)

konfiguracja	strumień świetlny [lm]	moc [W]	skuteczność świetlna [lm/W]	PSF	całkowity współczynnik skalowania (TSF)				wpływ skalowany (GWP100 B6 - kg CO ₂ eq.)			
					NC	DD	PS	DD+PS	NC	DD	PS	DD+PS
BGP282/292/392 LED14-4S/740	1232.0	8.9	138.4	0.116	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED16-4S/740	1408.0	10.0	140.8	0.13	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED18-4S/740	1584.0	11.2	141.4	0.145	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED20-4S/740	1760.0	12.4	141.9	0.161	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED22-4S/740	1936.0	13.6	142.4	0.177	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED25-4S/740	2200.0	14.8	148.6	0.192	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED27-4S/740	2376.0	16.0	148.5	0.208	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED30-4S/740	2640.0	17.8	148.3	0.231	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9

BGP282/292/392 LED35-4S/740	3080.0	20.5	150.2	0.266	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED40-4S/740	3520.0	23.5	149.8	0.305	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED45-4S/740	3915.0	26.5	147.7	0.344	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED50-4S/740	4350.0	30.0	145.0	0.39	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED54-4S/740	4698.0	32.5	144.6	0.422	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED56-4S/740	4872.0	34.0	143.3	0.442	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED60-4S/740	5220.0	36.5	143.0	0.474	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED65-4S/740	5742.0	37.5	153.1	0.487	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED70-4S/740	6090.0	40.5	150.4	0.526	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED75-4S/740	6612.0	44.0	150.3	0.571	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED80-4S/740	6960.0	47.0	148.1	0.61	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED85-4S/740	7482.0	50.0	149.6	0.649	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED90-4S/740	7740.0	54.0	143.3	0.701	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED94-4S/740	8084.0	57.0	141.8	0.74	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED99-4S/740	8600.0	60.0	143.3	0.779	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED109-4S/740	9460.0	63.0	150.2	0.818	0.03	0.022	0.022	0.017	91.5	67.1	67.1	51.9
BGP282/292/392 LED119-4S/740	10320.0	70.0	147.4	0.909	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282 LED130-4S/740 I DM10 DDF2 D18 SRG	11050.0	77.0	143.5	1.0	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED135-4S/740	11475.0	81.0	141.7	1.052	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED139-4S/740	11900.0	83.0	143.4	1.078	0.031	0.023	0.023	0.017	94.5	70.2	70.2	51.9
BGP282/292/392 LED149-4S/740	12750.0	90.0	141.7	1.169	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED160-4S/740	13440.0	98.0	137.1	1.273	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED14-4S/730	1232.0	9.4	131.1	0.122	0.035	0.026	0.026	0.019	106.8	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED16-4S/730	1408.0	10.6	132.8	0.138	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9

BGP282/292/392 LED18-4S/730	1584.0	11.8	134.2	0.153	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED20-4S/730	1760.0	13.2	133.3	0.171	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED22-4S/730	1936.0	14.6	132.6	0.19	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED25-4S/730	2200.0	15.8	139.2	0.205	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED27-4S/730	2376.0	17.0	139.8	0.221	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED30-4S/730	2640.0	18.8	140.4	0.244	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED35-4S/730	3080.0	22.0	140.0	0.286	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED40-4S/730	3480.0	25.0	139.2	0.325	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED45-4S/730	3915.0	28.5	137.4	0.37	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED50-4S/730	4350.0	32.0	135.9	0.416	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED54-4S/730	4698.0	34.5	136.2	0.448	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED56-4S/730	4872.0	36.0	135.3	0.468	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED60-4S/730	5220.0	39.0	133.8	0.506	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED65-4S/730	5742.0	40.0	143.6	0.519	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED70-4S/730	6090.0	43.5	140.0	0.565	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED75-4S/730	6612.0	46.5	142.2	0.604	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED80-4S/730	6960.0	50.0	139.2	0.649	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED85-4S/730	7396.0	54.0	137.0	0.701	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED90-4S/730	7740.0	58.0	133.4	0.753	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED94-4S/730	8084.0	61.0	132.5	0.792	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED99-4S/730	8600.0	61.0	141.0	0.792	0.032	0.024	0.024	0.018	97.6	73.2	73.2	54.9
BGP282/292/392 LED109-4S/730	9460.0	68.0	139.1	0.883	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED119-4S/730	10200.0	75.0	136.0	0.974	0.033	0.025	0.025	0.018	100.7	76.2	76.2	54.9
BGP282/292/392 LED130-4S/730	11050.0	83.0	133.1	1.078	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9

BGP282/292/392 LED135-4S/730	11475.0	86.0	133.4	1.117	0.035	0.026	0.026	0.019	106.8	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED139-4S/730	11900.0	89.0	133.7	1.156	0.034	0.026	0.026	0.019	103.7	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED149-4S/730	12600.0	97.0	129.9	1.26	0.035	0.026	0.026	0.019	106.8	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED14-4S/727	1246.0	10.6	117.5	0.138	0.039	0.029	0.029	0.021	119.0	88.5	88.5	64.0
BGP282/292/392 LED16-4S/727	1424.0	11.8	120.7	0.153	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED18-4S/727	1602.0	13.4	119.6	0.174	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED20-4S/727	1780.0	15.0	118.7	0.195	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED22-4S/727	1958.0	16.4	119.4	0.213	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED25-4S/727	2225.0	17.6	126.4	0.229	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED27-4S/727	2403.0	19.0	126.5	0.247	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED30-4S/727	2670.0	21.0	127.1	0.273	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED35-4S/727	3080.0	24.5	125.7	0.318	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED40-4S/727	3520.0	28.5	123.5	0.37	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED45-4S/727	3960.0	32.5	121.8	0.422	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED50-4S/727	4350.0	36.5	119.2	0.474	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED54-4S/727	4698.0	39.5	118.9	0.513	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED56-4S/727	4872.0	41.0	118.8	0.532	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED60-4S/727	5280.0	41.5	127.2	0.539	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED65-4S/727	5808.0	45.5	127.6	0.591	0.035	0.026	0.026	0.019	106.8	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED70-4S/727	6090.0	49.5	123.0	0.643	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED75-4S/727	6612.0	53.0	124.8	0.688	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED80-4S/727	6960.0	57.0	122.1	0.74	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED85-4S/727	7396.0	62.0	119.3	0.805	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED90-4S/727	7830.0	62.0	126.3	0.805	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0

BGP282/292/392 LED94-4S/727	8178.0	65.0	125.8	0.844	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED99-4S/727	8700.0	69.0	126.1	0.896	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED109-4S/727	9460.0	77.0	122.9	1.0	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED119-4S/727	10200.0	86.0	118.6	1.117	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED130-4S/727	11050.0	95.0	116.3	1.234	0.039	0.029	0.029	0.021	119.0	88.5	88.5	64.0
BGP282/292/392 LED135-4S/727	11475.0	99.0	115.9	1.286	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED139-4S/727	11900.0	102.0	116.7	1.325	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED14-4S/722	1246.0	11.6	107.4	0.151	0.042	0.032	0.032	0.023	128.1	97.6	97.6	70.2
BGP282/292/392 LED16-4S/722	1424.0	13.4	106.3	0.174	0.043	0.032	0.032	0.024	131.1	97.6	97.6	73.2
BGP282/292/392 LED18-4S/722	1602.0	15.0	106.8	0.195	0.043	0.032	0.032	0.024	131.1	97.6	97.6	73.2
BGP282/292/392 LED20-4S/722	1780.0	16.8	106.0	0.218	0.043	0.032	0.032	0.024	131.1	97.6	97.6	73.2
BGP282/292/392 LED22-4S/722	1958.0	18.6	105.3	0.242	0.043	0.032	0.032	0.024	131.1	97.6	97.6	73.2
BGP282/292/392 LED25-4S/722	2225.0	19.8	112.4	0.257	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED27-4S/722	2403.0	21.0	114.4	0.273	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED30-4S/722	2670.0	23.5	113.6	0.305	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED35-4S/722	3080.0	28.0	110.0	0.364	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2
BGP282/292/392 LED40-4S/722	3520.0	32.0	110.0	0.416	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2
BGP282/292/392 LED45-4S/722	3915.0	36.5	107.3	0.474	0.042	0.032	0.032	0.023	128.1	97.6	97.6	70.2
BGP282/292/392 LED50-4S/722	4400.0	38.5	114.3	0.5	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED54-4S/722	4752.0	42.0	113.1	0.545	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED56-4S/722	4928.0	43.5	113.3	0.565	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED60-4S/722	5220.0	47.0	111.1	0.61	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2
BGP282/292/392 LED65-4S/722	5742.0	51.0	112.6	0.662	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED70-4S/722	6090.0	56.0	108.8	0.727	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2

BGP282/292/392 LED75-4S/722	6536.0	60.0	108.9	0.779	0.042	0.032	0.032	0.023	128.1	97.6	97.6	70.2
BGP282/292/392 LED80-4S/722	6960.0	61.0	114.1	0.792	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED85-4S/722	7482.0	66.0	113.4	0.857	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED90-4S/722	7740.0	70.0	110.6	0.909	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2
BGP282/292/392 LED94-4S/722	8084.0	74.0	109.2	0.961	0.041	0.031	0.031	0.023	125.1	94.5	94.5	70.2
BGP282/292/392 LED99-4S/722	8600.0	78.0	110.3	1.013	0.042	0.032	0.032	0.023	128.1	97.6	97.6	70.2
BGP282/292/392 LED109-4S/722	9350.0	88.0	106.2	1.143	0.042	0.032	0.032	0.023	128.1	97.6	97.6	70.2
BGP282/292/392 LED14-4S/830	1232.0	10.4	118.5	0.135	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED16-4S/830	1408.0	11.8	119.3	0.153	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED18-4S/830	1584.0	13.2	120.0	0.171	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED20-4S/830	1760.0	14.8	118.9	0.192	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED22-4S/830	1936.0	16.4	118.0	0.213	0.039	0.029	0.029	0.021	119.0	88.5	88.5	64.0
BGP282/292/392 LED25-4S/830	2200.0	17.6	125.0	0.229	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED27-4S/830	2376.0	18.8	126.4	0.244	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED30-4S/830	2640.0	21.0	125.7	0.273	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED35-4S/830	3045.0	24.5	124.3	0.318	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED40-4S/830	3480.0	28.5	122.1	0.37	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED45-4S/830	3915.0	32.0	122.3	0.416	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED50-4S/830	4350.0	36.0	120.8	0.468	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED54-4S/830	4698.0	39.5	118.9	0.513	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED56-4S/830	4872.0	38.5	126.5	0.5	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED60-4S/830	5220.0	41.5	125.8	0.539	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED65-4S/830	5742.0	45.0	127.6	0.584	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED70-4S/830	6090.0	49.0	124.3	0.636	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0

BGP282/292/392 LED75-4S/830	6536.0	53.0	123.3	0.688	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED80-4S/830	6880.0	57.0	120.7	0.74	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED85-4S/830	7396.0	58.0	127.5	0.753	0.035	0.026	0.026	0.019	106.8	79.3	79.3	57.9
BGP282/292/392 LED90-4S/830	7740.0	62.0	124.8	0.805	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED94-4S/830	8084.0	65.0	124.4	0.844	0.036	0.027	0.027	0.02	109.8	82.3	82.3	61.0
BGP282/292/392 LED99-4S/830	8600.0	69.0	124.6	0.896	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED109-4S/830	9350.0	77.0	121.4	1.0	0.037	0.028	0.028	0.02	112.8	85.4	85.4	61.0
BGP282/292/392 LED119-4S/830	10200.0	85.0	120.0	1.104	0.038	0.028	0.028	0.021	115.9	85.4	85.4	64.0
BGP282/292/392 LED130-4S/830	10920.0	94.0	116.2	1.221	0.039	0.029	0.029	0.021	119.0	88.5	88.5	64.0
BGP282/292/392 LED135-4S/830	11205.0	99.0	113.2	1.286	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1
BGP282/292/392 LED139-4S/830	11620.0	102.0	113.9	1.325	0.04	0.03	0.03	0.022	122.0	91.5	91.5	67.1

* Należy pamiętać, że gdy produkt nie jest przystosowany do przyciemniania, obowiązują tylko wartości dla „NC (bez sterowania)”; jeśli zasilacz jest typu PSU, obowiązują tylko wartości „NC (bez sterowania)” i „PS (wykrywanie obecności)”.