



BOISKO DO PIŁKI NO NEJ  
skala 1:250

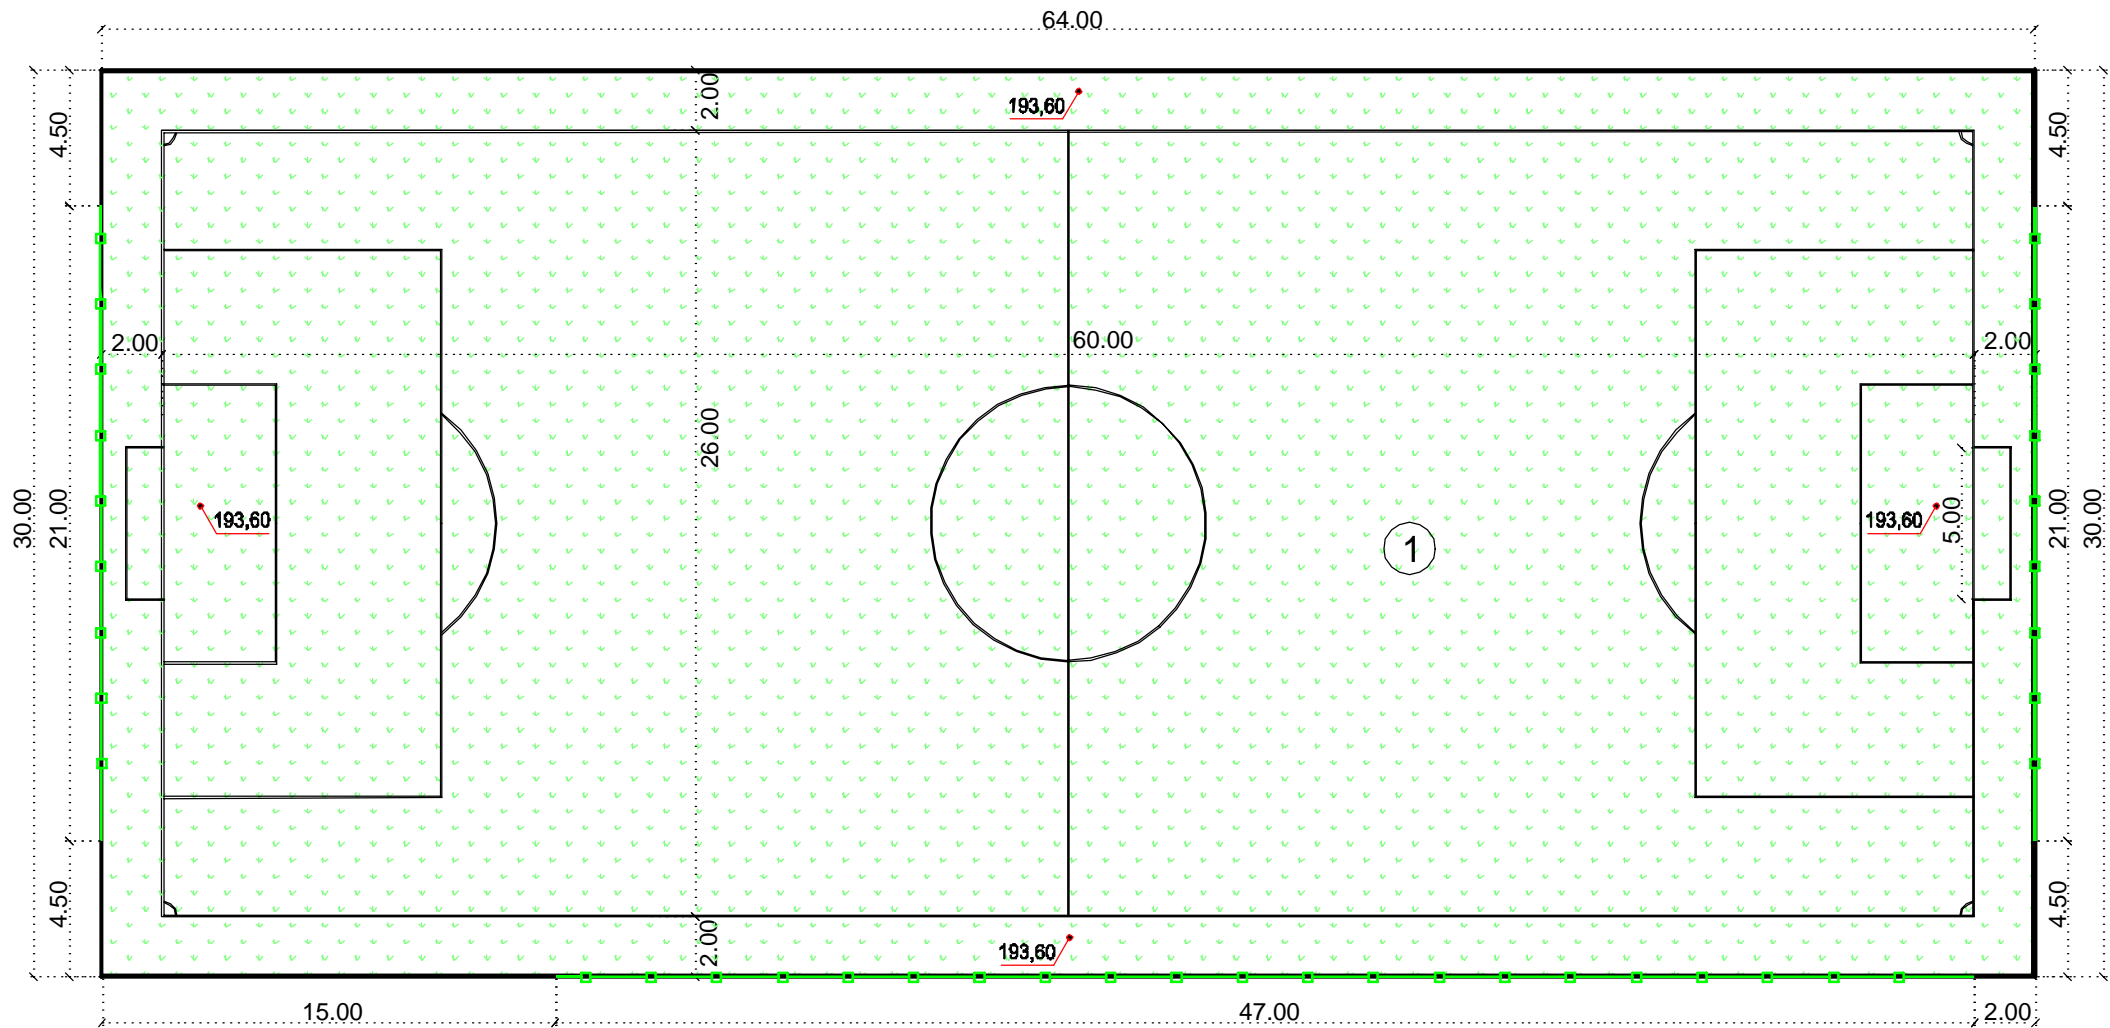


- Oznaczenia:
- 1 boisko trawiaste do piłki no nej 26x60m
  - nawierzchnia naturalna trawiasta
  - piłkochwyt z siatki polipropylenowej wysoko ci 4,0m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PŁYTY BOISKA  
SKALA1:25

	trawa naturalna do boisk sportowych o du ej g sto ci ~ ok. 100.000 p dów na m²
3,0cm	warstwa darniowa grubo ci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1
15,0cm	warstwa wegetacyjna - mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu: 3 jednostki pospółki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki.
	siatka przeciwko kretom
15,0cm	warstwa drena owo- wirowa - kruszywo łaname fr 4-31,5mm zag szczzone ls>0,98
10,0cm	warstwa ods czaj ca piasek redni zag szczzony ls>0,98
0-20cm	Grunt rodzimy dog szczzony do ls>0,98 / uzupełnienie z kruszywa pospółki wirowej 0,075-63mm



PROJEKT BUDOWLANY - AKTUALIZACJA		
Inwestycja	BUDOWA DWÓCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PACANOWIE	
Lokalizacja	Działka nr ewid.1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obr b 0014 Pcanów Gmina Pacanów	
Temat rys.	BOISKO DO PIŁKI NO NEJ RYSUNEK ZAMIENNY	Skala 1: 250 Nr rys. A-3
Inwestor	 <b>Gmina Pacanów</b> ul. Rynek 15 28-133 Pacanów	
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JAROSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 243 62 03	
Architektura	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr in . arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72