

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach oraz boki wykonane z płyt HDPE.


2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach oraz boki wykonane z płyt HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dach oraz boki wykonane z płyt HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach



Strefa bezpieczeństwa:

475

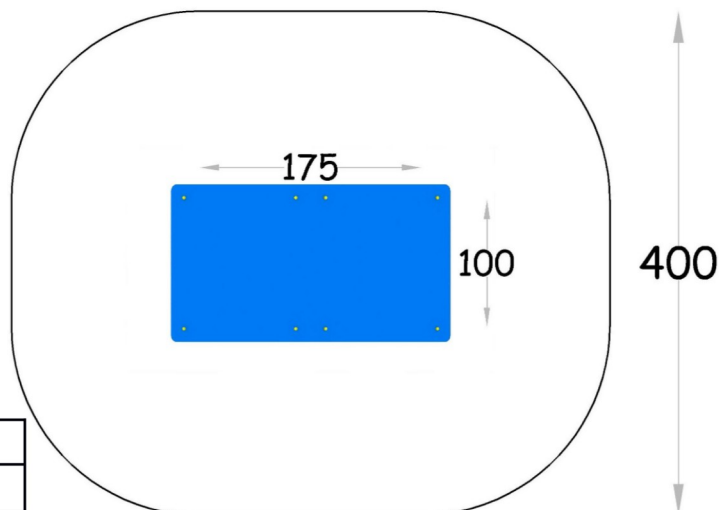

| | |
|----------------------------|----------------|
| Wymiary urządzenia | 175x100x185 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | brak |
| Strefa bezpieczeństwa | 475x400 cm |