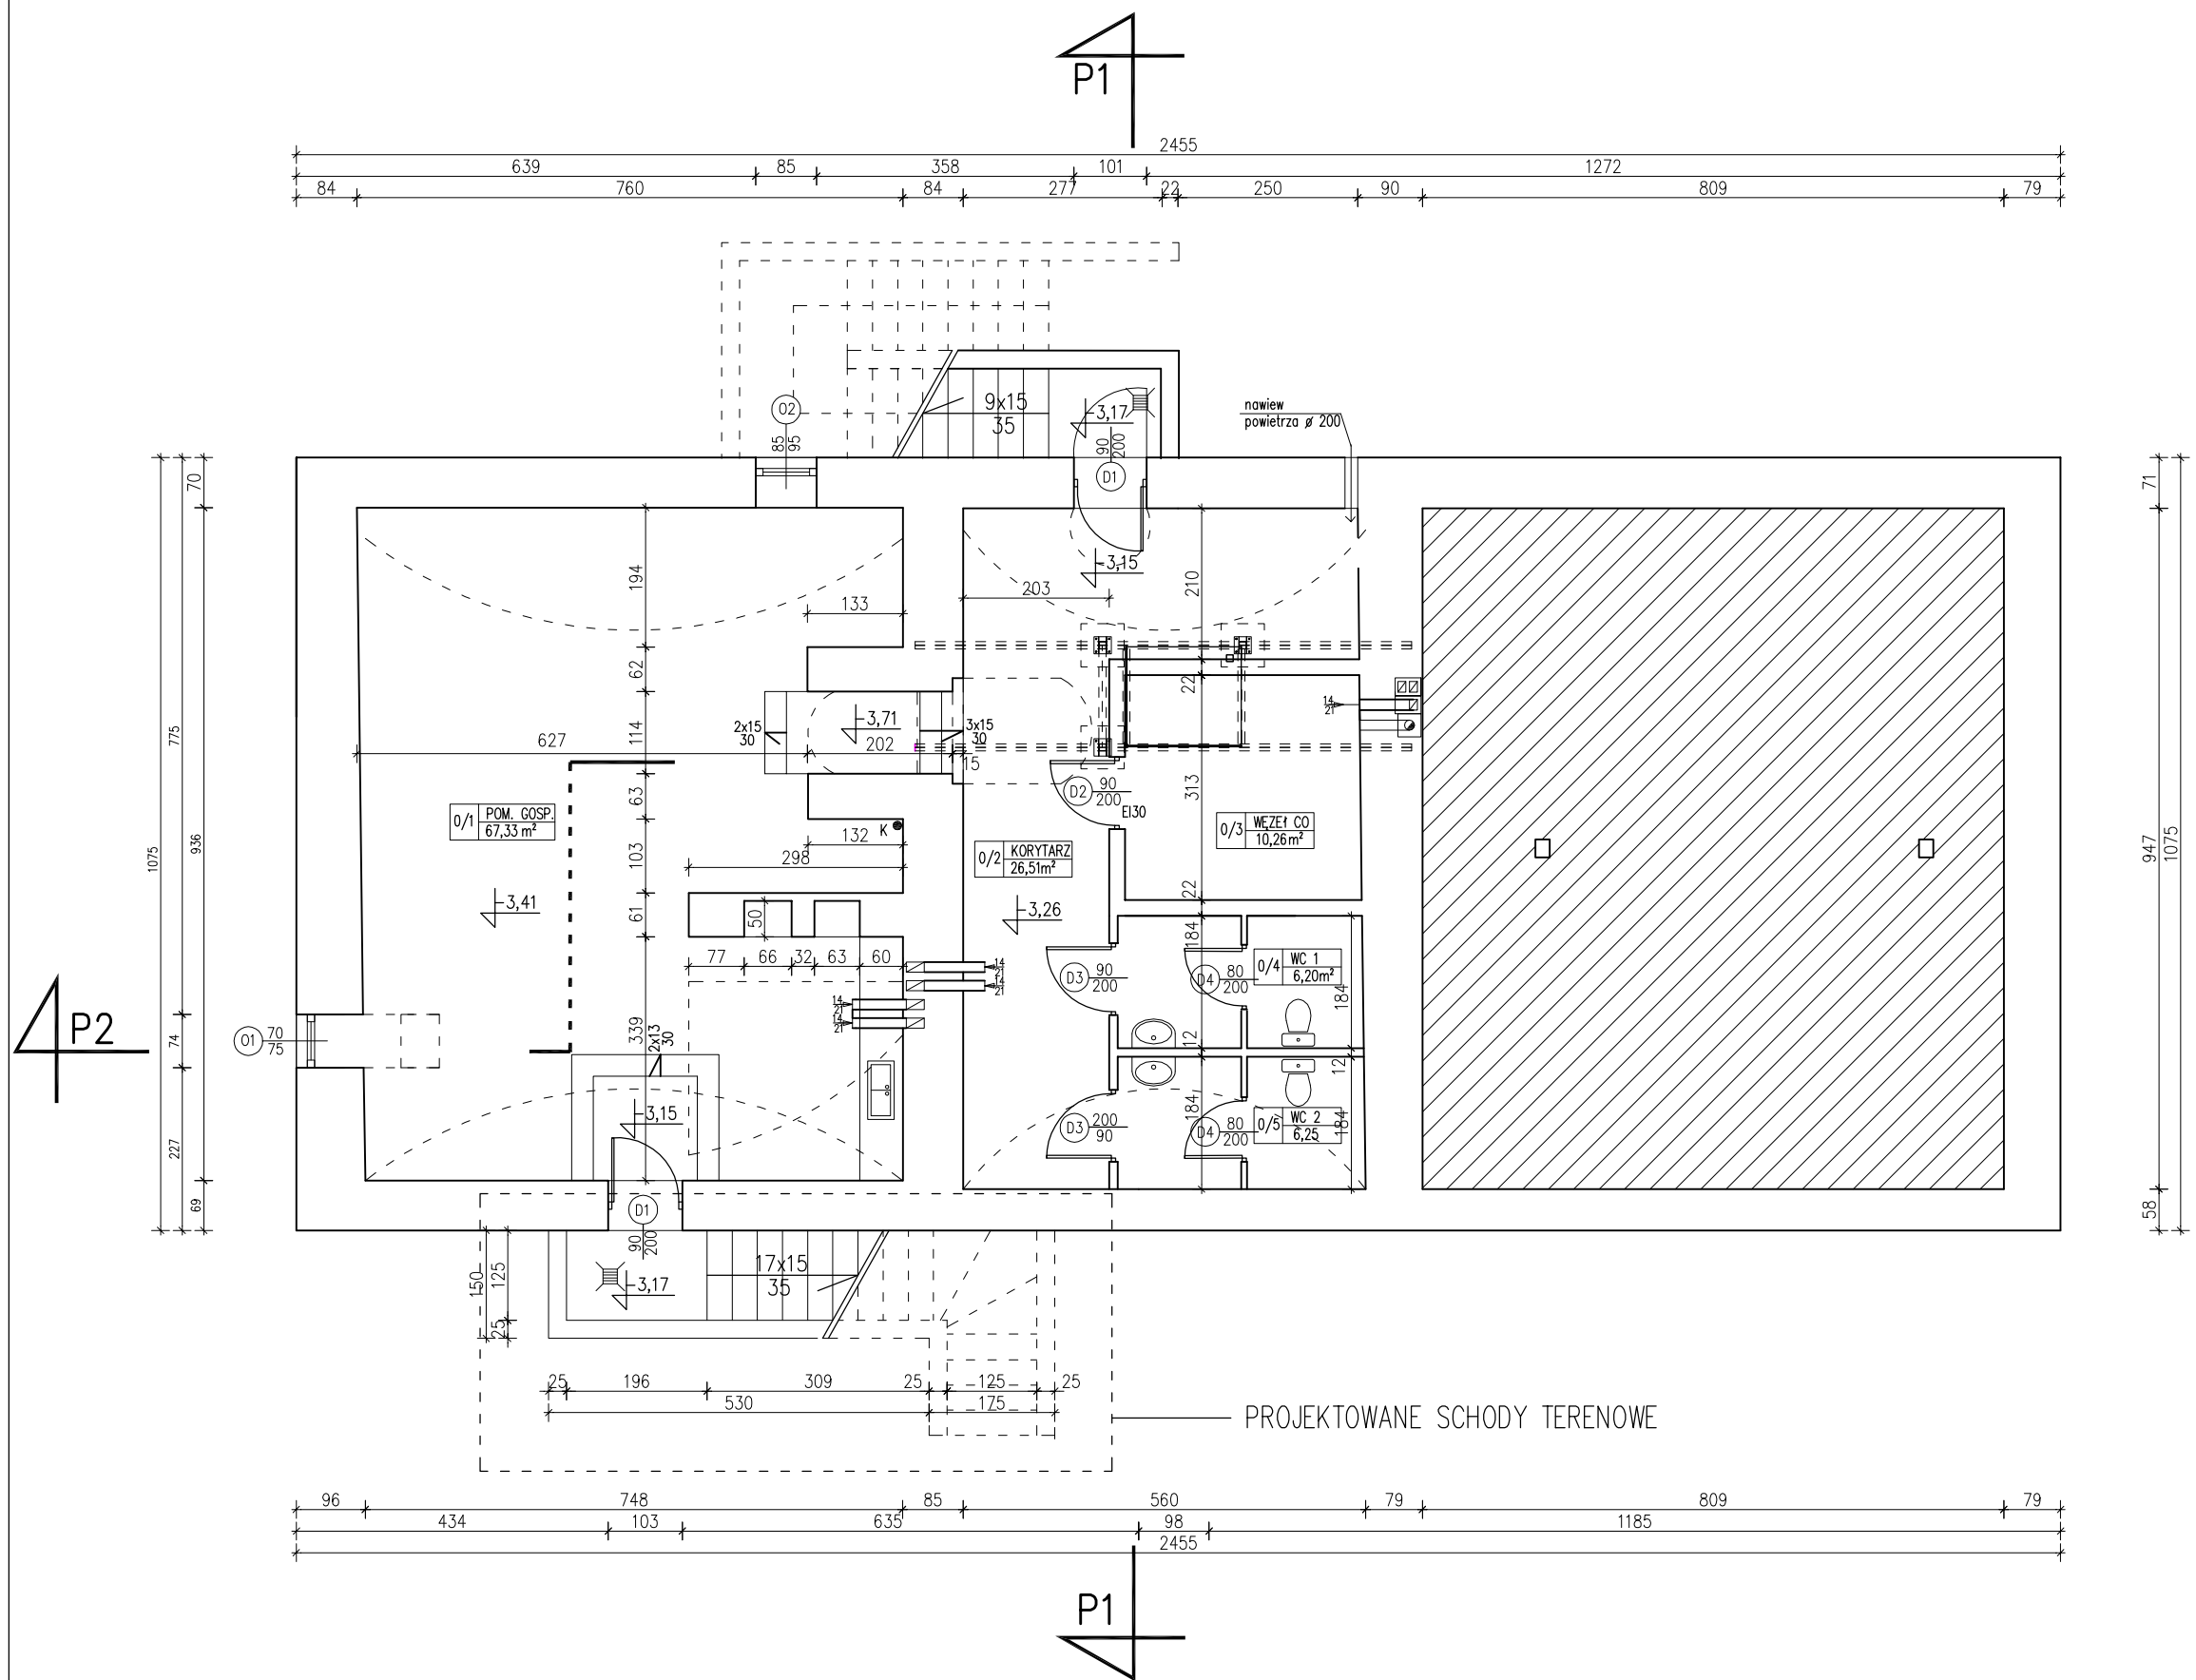

POZIOM "0" – PIWNICA

NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. m 2
0/1	POM. GOSP.	GRES	67,33
0/2	KORYTARZ	GRES	26,51
0/3	WĘZEŁ CO	TERAKOTA	10,26
0/4	WC 1	GRES	6,20
0/5	WC 2	GRES	6,25
		ogółem:	116,55

POSADZKA NA GRUNCIE – PIWNICA

- GRES 2,0 cm
- szlichta cementowa 5,0 cm
- styrodur gr. 5cm.
- papa asfaltowa izolacyjna
- płyta betonowa zagruntowana klasy B15 12,0 cm
- piasek ubity warstwami 15 cm

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: apl.malbork.pl e-mail: apl@apl.malbork.pl

Rysunek:

RZUT PIWNICY

Projekt:
Projekt prac wykończeniowych piwnicy budynku dawnego Szpitala Jerozolimskiego w Malborku

Lokalizacja:
dz. nr: 187/1 obr. 14 ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork

Inwestor:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork

Projektant: mgr inż. arch D. Lemka upr. nr 147/Gd/01	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch Ł. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011	Podpis:
Kreślił: mgr inż. K. Nawrocki	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2019-10-18	1:100	ARCH.	2