



PRZEKRÓJ A-A  
km 0+014,45

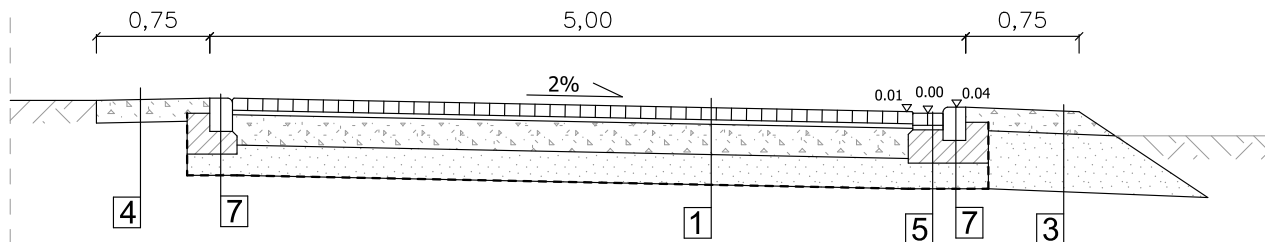

PRZEKRÓJ B-B  
km 0+023,08

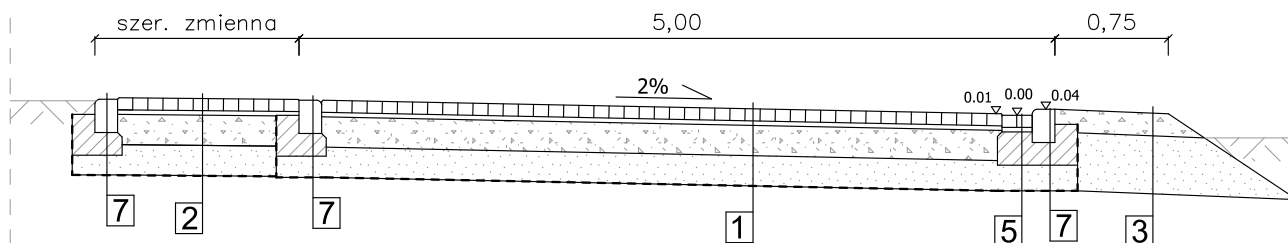

3

kruszywo kamienne C <sub>90/3</sub> łamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
grunt G1
grunt rodzimy

4

kruszywo kamienne C <sub>90/3</sub> łamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
--

5

kostka betonowa prostokątna Holland kolor szary gr. 8 cm, sfazowana
miat kamienny 0-4 - 3 cm
ława betonowa gr. 22 cm - beton towarowy C12/15
pospółka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm
geowłóknina separacyjna min 200g/m <sup>2</sup>
grunt rodzimy

6

kostka betonowa prostokątna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana
miat kamienny 0-4 - 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego C <sub>90/3</sub> łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
pospółka drogowa, Is=1,00 - gr. 15 cm
grunt rodzimy


7

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
ława betonowa gr. 15 cm z oporem 15 cm - beton towarowy C12/15
pospółka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm
geowłóknina separacyjna min 200g/m <sup>2</sup>
grunt rodzimy

8

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława betonowa gr. 12 cm z oporem 12 cm - beton towarowy C12/15
grunt rodzimy

Przekrój poprz. dojścia do furtki  
zgodnie z PZT



1

kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm, sfazowana
miat kamienny 0-4 - 3 cm
min. 130 MPa
podbudowa z kruszywa kamiennego C <sub>90/3</sub> łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
min. 80 MPa
pospółka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm
geowłóknina separacyjna min 200g/m <sup>2</sup>
min. 25 MPa
grunt rodzimy

2

kostka betonowa prostokątna Holland kolor grafit gr. 8 cm, sfazowana
miat kamienny 0-4 - 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego C <sub>90/3</sub> łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
pospółka drogowa, Is=1,00 - gr. 20 cm
geowłóknina separacyjna min 200g/m <sup>2</sup>
grunt rodzimy

**PRO-INVEST**  
**Michał Siudak**  
ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

zadanie:

**Przebudowa drogi biegnącej śladem działki  
nr 109/90 w miejscowości Chrótnik**

nr rysunku:

**D1**

treść rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

**Branża  
drogowa**

mgr inż. Michał Siudak  
upr. DOŚ/0249/PBD/21  
spec. inżynierska drogowa

data:  
30.01.2023

podpis:

skala:

1:50