

Łapy, dnia 21.06 2021 r.

I.7013.6.2020

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości”


Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Bardzo prosimy o rysunki konstrukcyjne wykonania robót branży budowlanej.
2. Czy dopuszczają Państwo częstsze rozliczenia niż określone w załączniku nr 2 do SWZ? Producenci technologii fontannowych, wymagają 100 % przedpłaty przed realizacją zamówienia. Wykonawca otrzymując wynagrodzenie co kwartał, nie będzie w stanie wnieść zaliczki w wysokości 100 % wartości technologii.
3. Czy dopuszczają Państwo zmianę okresu gwarancji na urządzenia technologii fontanny? Producenci technologii fontannowych, oferują jedynie 2 lata na wbudowaną technologię.
4. Bardzo prosimy o dołączenie rysunków zbrojenia zbiornika i płyty.
5. Czy w związku z zaprojektowanym wykonaniem szczelnego zbiornika wymagane jest przedłożenie projektu wykonawczego w technologii „białej wanny”.
6. Z jakiego materiału i o jakiej grubości mają być wykonane schody wokół fontanny: na rysunku A02 schody obłożone płytami granitowymi grubości 6 cm, na rysunku D03 schody ułożone z płyt betonowych 8 cm.
7. Ile głośników i o jakiej mocy powinien zawierać system nagłośnienia do fontanny?
8. Czy muzykę do pokazów dostarcza Zamawiający?
9. Prosimy o sprecyzowanie parametrów kul dekoracyjnych- wymiary, materiał. Czy istnieje możliwość zamiany kul dekoracyjnych innymi figurami dekoracyjnymi?


Odpowiedź

1. Zamawiający nie narzuca wykonania technologii. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien przedstawić Zamawiającemu rysunki konstrukcyjne do akceptacji, które zastosuje przy realizacji inwestycji.
2. Zamawiający nie dopuszcza częstszych płatności. Płatność będzie dokonywana zgodnie z zapisami umowy.
3. Zgodnie z zapisami SWZ gwarancja jest kryterium oceny ofert i w zależności od okresu udzielonej gwarancji jest przyznawana punktacja.
4. Zamawiający nie narzuca wykonania technologii. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien przedstawić Zamawiającemu rysunki konstrukcyjne do akceptacji, które zastosuje przy realizacji inwestycji.
5. Zamawiający nie narzuca wykonania technologii a wymaga wykonania zbiornika o właściwej klasie wodoodporności która ma zastosowanie przy wykonywaniu tego typu



robotach. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien przedstawić Zamawiającemu rysunki konstrukcyjne do akceptacji, które zastosuje przy realizacji inwestycji.

6. Schody wokół fontanny mają być wykonane z płyt granitowych.
7. Zamawiający informuje, iż system nagłośnienia może zostać zlokalizowany na terenach zieleni oraz na słupach oświetleniowych. Proponuje się 6 odpornych na pogodę głośników wtopionych w tereny "zielone" typu „landscape” o propagacji poziomej 360 stopni i 160 stopni w pionie. Dodatkowo 2 zestawy outdoorowe, każdy składający się z subwoofera 12” oraz sześciu dwudrożnych satelit 6,5”+1”. Ostateczny wybór systemu nagłośnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Zamawiający informuje, iż muzykę do pokazów dostarcza wykonawca. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji scenariusz działania fontanny skorelowany z oświetleniem i muzyką.
9. Zamawiający informuje, iż kule dekoracyjne powinny być o średnicy min 30 cm, mocowane do dyszy i wykonane z akrylu.

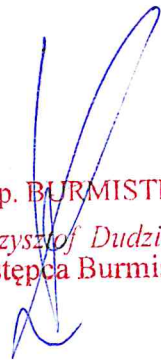
Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Dudziński
Zastępca Burmistrza