

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  
Nr sprawy IRP.272.4.6.2024**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L Cyców - Bekiesza” – wyjaśnienia treści SWZ.**


Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o załączenie wzoru wiaty przystankowej wraz z wymiarami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza wzór wiaty przystankowej wraz z wymiarami:

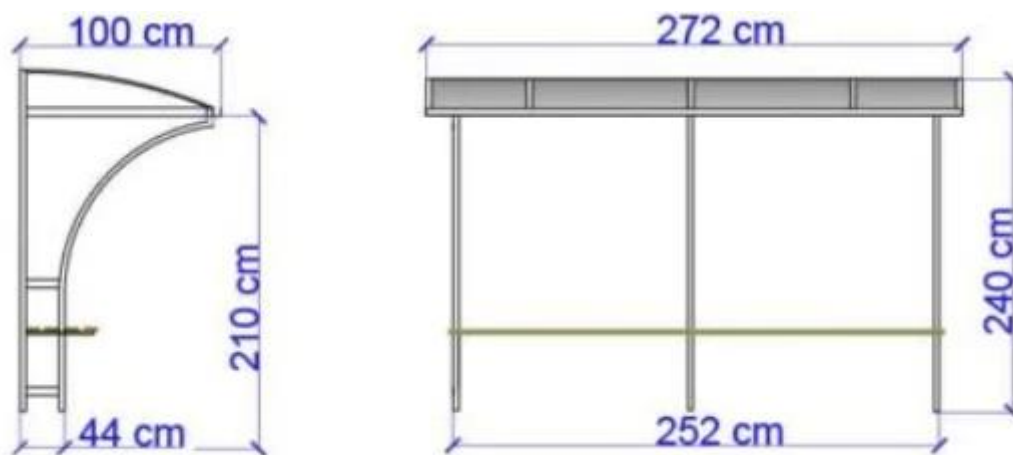

Zgodnie ze STWiOR D-M 00.00.00 przed wbudowaniem wiaty należy uzyskać zatwierdzenie przez Inwestora. Przewidziano ustawienie wiaty gotowej z profili zamkniętych stalowych grub. 2 mm, lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 2002 lub innym zatwierdzonym przez Inwestora. Dach z profili zamkniętych łukowych z pokryciem poliwęglanem komorowym przyciemnianym grub. 6 mm na pałkach. Ścianki osłonowe wypełnione szkłem hartowanym grubości 8 mm. Ławka dwu listwowe drewniane na całej długości wiaty, malowane w kolorze RAL 6029 lub innym zatwierdzonym przez Inwestora. Znak przystanku aluminiowy, mocowany do konstrukcji dachu, nie wychodzący poza obrys dachu. Ramka na rozkład jazdy aluminiowa formatu A3. Kosz na śmieci o poj. 30-35 l, stalowy mocowany do wiaty z blokowaniem mechanizmem obrotu, malowany w kolorze wiaty. Fundamenty słupków wiaty 20x20 cm wylewane w gruncie z betonu C16/20, posadowione na głębokości 1,0 m od poziomu przyległego terenu. W przypadku zastosowania prefabrykatów

producenta wiaty, różnicę pomiędzy prefabrykatem a głębokością posadowienia 1,0 m od powierzchni chodnika należy wypełnić chudym betonem  $R_m=9,0$  MPa.

**Wicestarosta**  
**/-Michał Pelczarski-/**

**Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej**  
**/-Krzysztof Niewiadomski-/**