


PRZEKRÓJ B-B

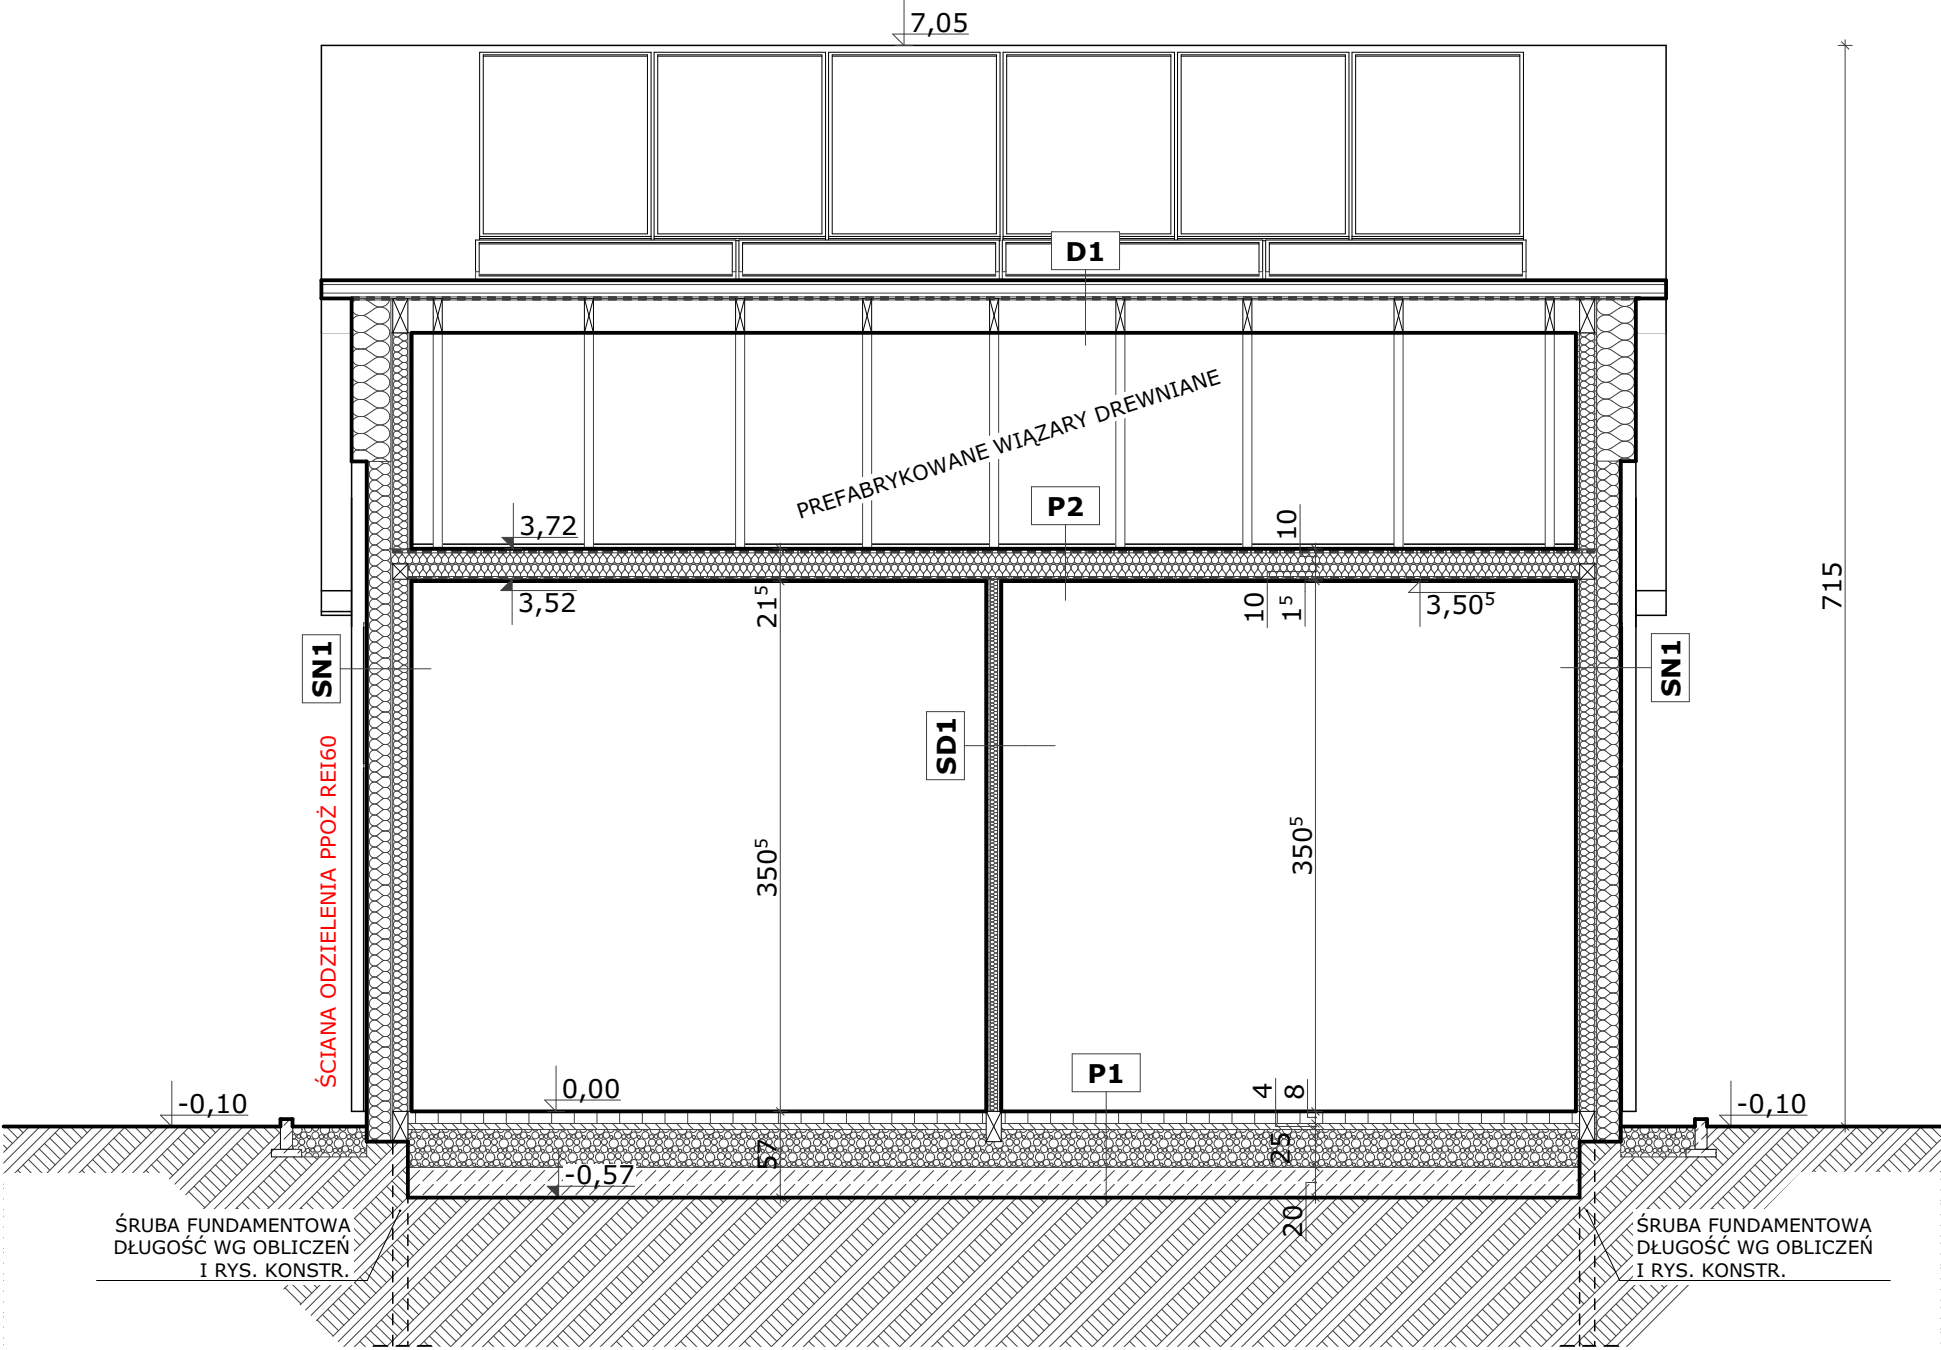

D1	2 cm DACHÓWKA CERAMICZNA
	4 cm x 5 cm ŁĄTY
	2,5 cm x 5 cm KONTRŁĄTY
	0,07 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA
	WIĄZARY DREWNIANE

SN1	1 cm TYNK MINERALNY
	15 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
	1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus

SN1	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	5 cm WEŁNA MINERALNA (między konstrukcją)
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert

P1	8 cm KOSTKA BETONOWA
	4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
	25 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	20 cm GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 1,5 MPa

P2	0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją dachu)
	10 cm WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
	0,07 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
	1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus





SOLSTAR  
HOMES

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.  
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk  
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka

PO/KK/303/2009

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska

PO/KK/296/2009

Asystent projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykyer

Tytuł rysunku:

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

PRZEKRÓJ B-B

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH -

(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

uL. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka

PO/KK/303/2009

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska

PO/KK/296/2009

Asystent projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykyer

Rysunek nr:

Ag-4

Skala:

1:50

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Data:

22.12.2022r.

Data:

22.12.2022r.

Data:

22.12.2022r.