



Płyta prefabrykowana PP-4 - szt. 1
Skala 1:50

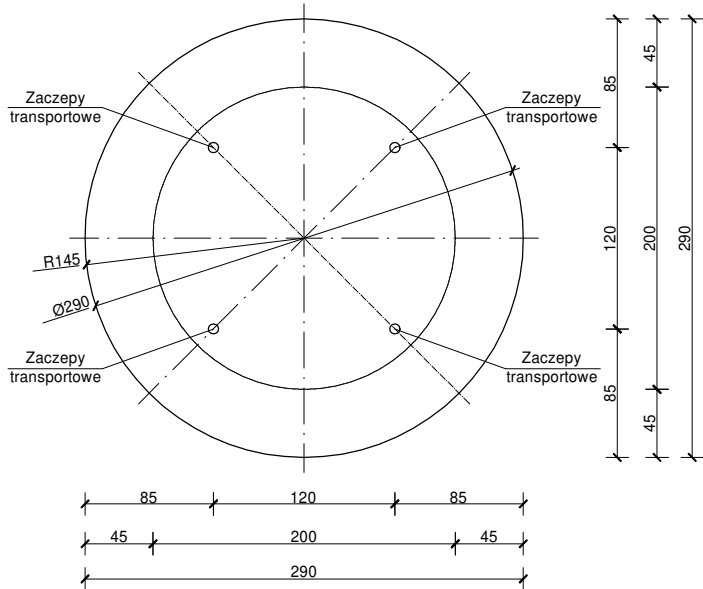

Płyta prefabrykowana PP-4 - zbrojenie dolne i górne
Skala 1:50

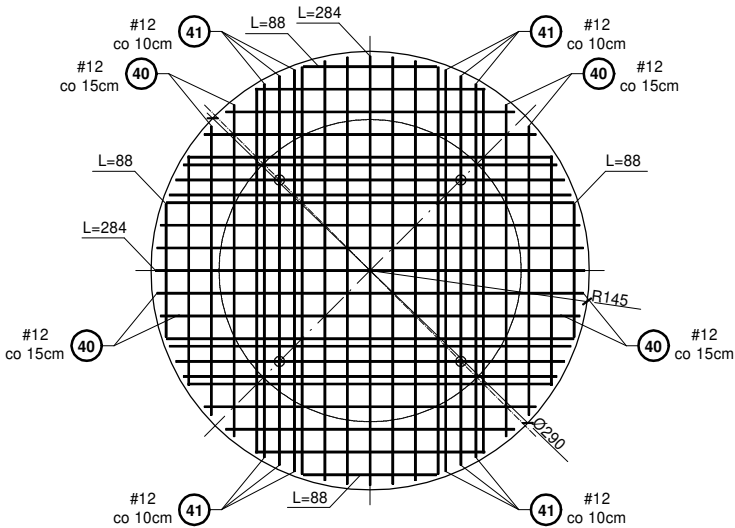


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Elementy		Pręty zbrojenia				
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-IIIN #12 [m]
PP-4 zbrojenie dolne	1	Nr40	1,82	34	34	61,88
		Nr41	2,57	12	12	30,84
PP-4 zbrojenie górne	1	Nr40	1,82	34	34	61,88
		Nr41	2,57	12	12	30,84
				Długość ogólna [m]		92,7
				Masa 1 m pręta [kg]		0,888
				Masa wg gatunków [kg]		82,3
				Masa całkowita [kg]		

UWAGI:

1. Materiały:
beton C25/30 (B30) W8
stal A-IIIN B500SP
2. Otuliny płyty:
dolna 3cm
górna 3cm
3. Zbrojenie podstawowe dolne płyty prętami #12 w rozstawie 15cm
4. Wymiary weryfikować na budowie
5. Wszelkie rozbieżności ustalić z projektantem
6. Brakujące wymiary wg rys. architektonicznych
7. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie
8. Pręty Nr40 i Nr41 w zestawieniu stali zbrojeniowej podano w długości średniej
9. Grubość płyty 15cm

Zaczepek transportowy
Skala 1:20

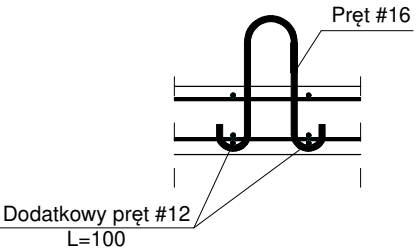

Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Inwestor:				Data:	
Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo				21.12.2022	
Lokalizacja inwestycji:				Stadium:	
gmina: Granowo, m. Granowo jedn. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo				PT	
Branża:	Temat:	Podziałka:			
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"	1:20 1:50			
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:			
Oczyszczalnia ścieków	Płyta prefabrykowana PP-4	K-11			