


Belka Bz 1  
Skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Elementy		Pręty zbrojenia				
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-IIIIN St3SX ø6 [m]
Belka Bz 1	2	Nr10	1,06	16	32	33,92
		Nr11	3,02	2	4	-
		Nr12	1,21	2	4	-
		Nr13	2,84	3	6	-
					Długość ogólna [m]	33,9
					Masa 1 m pręta [kg]	0,222
					Masa wg gatunków [kg]	7,5
					Masa całkowita [kg]	37,7




UWAGI:

- Materiały:
  - beton C30/37 (B37) W8 F150
  - stal A-IIIIN B500SP dla prętów #16
  - stal A-IIIIN St3SX dla prętów ø6
- Otuliny 3,0cm
- Wymiary weryfikować na budowie
- Wszelkie rozbieżności ustalić z projektantem
- Brakujące wymiary wg rys. technologicznych
- Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

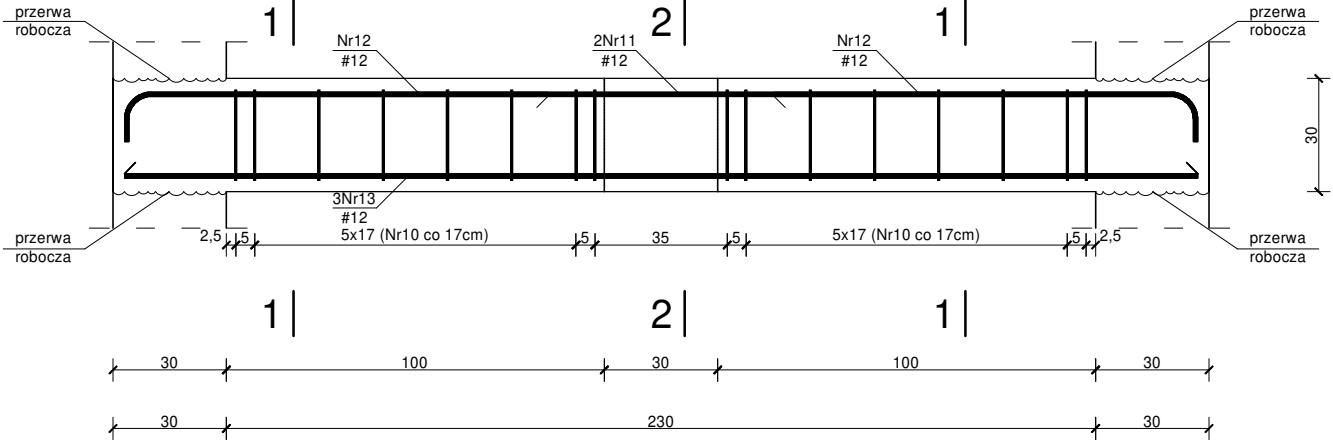

Przekrój 1-1  
Skala 1:20

Przekrój 2-2  
Skala 1:20

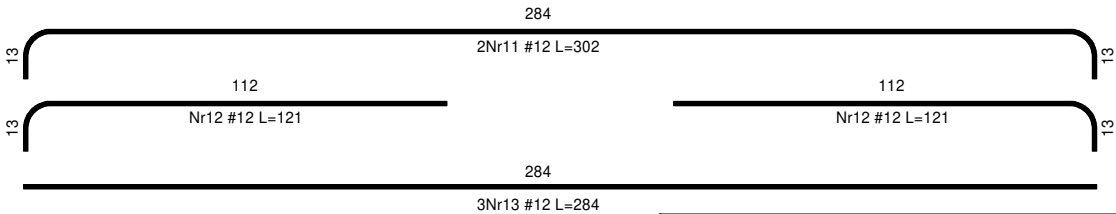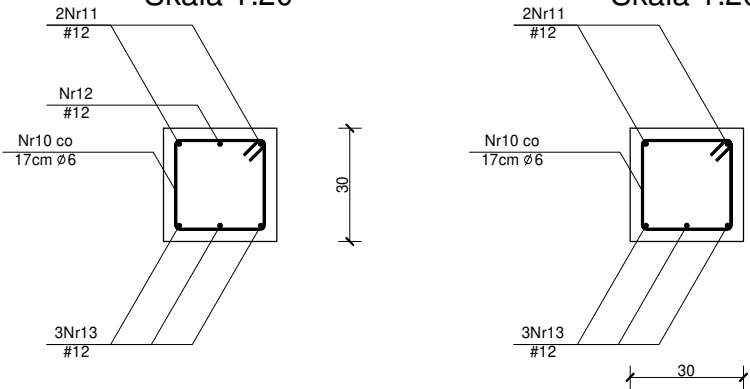

Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOS/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Inwestor:				Data:	21.12.2022
Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo				Stadium:	PT
Lokalizacja inwestycji:				Podziałka:	1:20
gmina: Granowo, m. Granowo jeden. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo				Nr rysunku:	K-06
Branża:	Temat:				
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"				
Obiekt:	Tytuł rysunku:				
Oczyszczalnia ścieków	Belka Bz1 zbiornika retencyjno-wyrównawczego				