
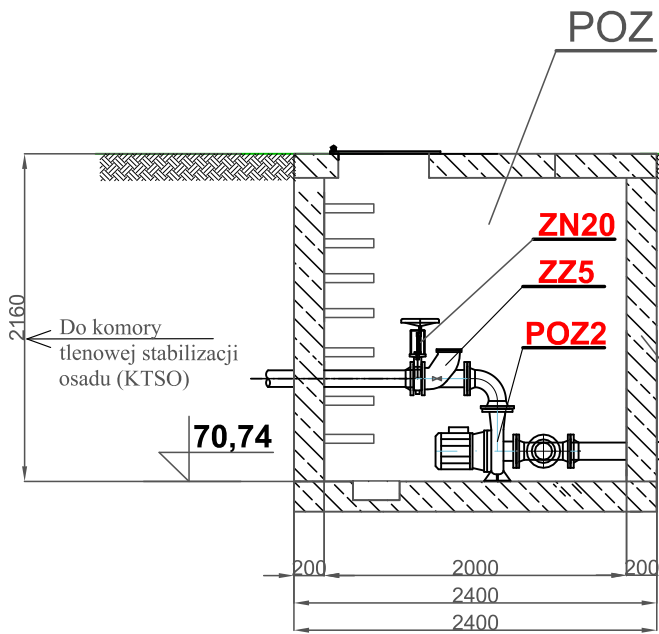


Przekrój A-A

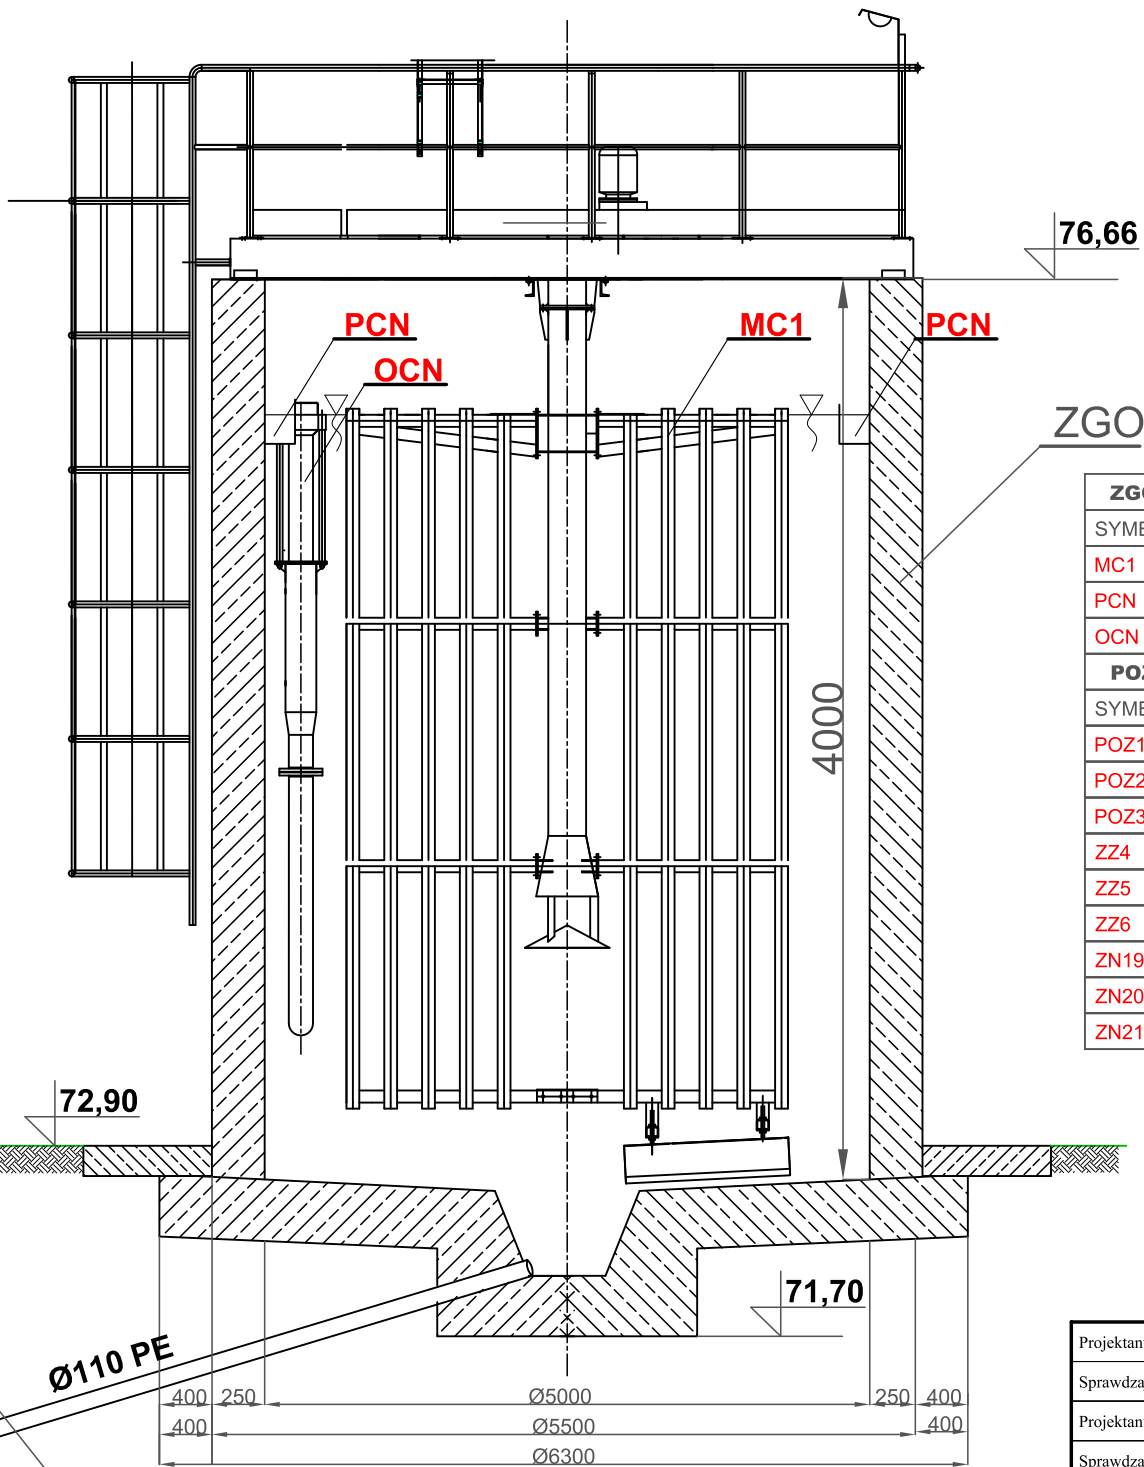

Zbiornik DN2000 z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe

LEGENDA - OBIEKTY	
	Obiekty istniejące do przebudowy
	Obiekty nowoprojektowane

LEGENDA - OBIEKTY	
SYMBOL	NAZWA OBIEKTU
ZGO	Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
POZ	Pompownia osadu zagęszczonego

ZGO	ZAGĘSZCZACZ GRAWITCYJNY OSADU NADMIERNEGO - OBIEKT 9			
SYMBOL	NAZWA ELEMENTU I PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	MASA
MC1	Mieszacz centralny P=0,75 kW z falownikiem	wg. producenta	1 kpl.	-
PCN	Przelew pilasty cieczy nadosadowej	stal 304 L	1 kpl.	-
OCN	Odplyw teleskopowy cieczy nadosadowej	wg. producenta	1 kpl.	-
POZ	POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO			
SYMBOL	NAZWA ELEMENTU I PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	MASA
POZ1	Pompa śrubowa osadu zagęszczonego Q=10,0 m³/h, Hp=15,0 m sł. wody	wg. producenta	1 kpl.	-
POZ2	Pompa śrubowa osadu zagęszczonego Q=10,0 m³/h, Hp=15,0 m sł. wody	wg. producenta	1 kpl.	-
POZ3	Pompa śrubowa osadu zagęszczonego Q=10,0 m³/h, Hp=15,0 m sł. wody	wg. producenta	1 kpl.	-
ZZ4	Zawór zwrotny DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-
ZZ5	Zawór zwrotny DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-
ZZ6	Zawór zwrotny DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-
ZN19	Zasuwa nożowa DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-
ZN20	Zasuwa nożowa DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-
ZN21	Zasuwa nożowa DN100 mm	żeliwo / stal	1 kpl.	-

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	DOŚ/0091/PBS/22	Podpis:	
Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Projektant branża elektryczna:	mgr inż. Waldemar Żurawski	Nr upr.:	546/01/DUW	Podpis:	
<div><p>BIURO PROJEKTOWE EKO-KARAT d.o.o. ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra ● e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032</p></div>		Inwestor:	Data:		
		Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo	21.12.2022		
		Lokalizacja inwestycji:	Stadium:		
		gmina: Granowo, m. Granowo jedn. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo	PT		
Branża:	Temat:	Podziałka:			
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"			1:50	
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:			
Oczyszczalnia ścieków	Rysunek zagęszczacza osadu nadmiernego z pompownią osadu zagęszczonego - obiekt 9, obiekt 10	T-09			