



Schemat zbrojenia - przekrój przez element
Skala 1:20

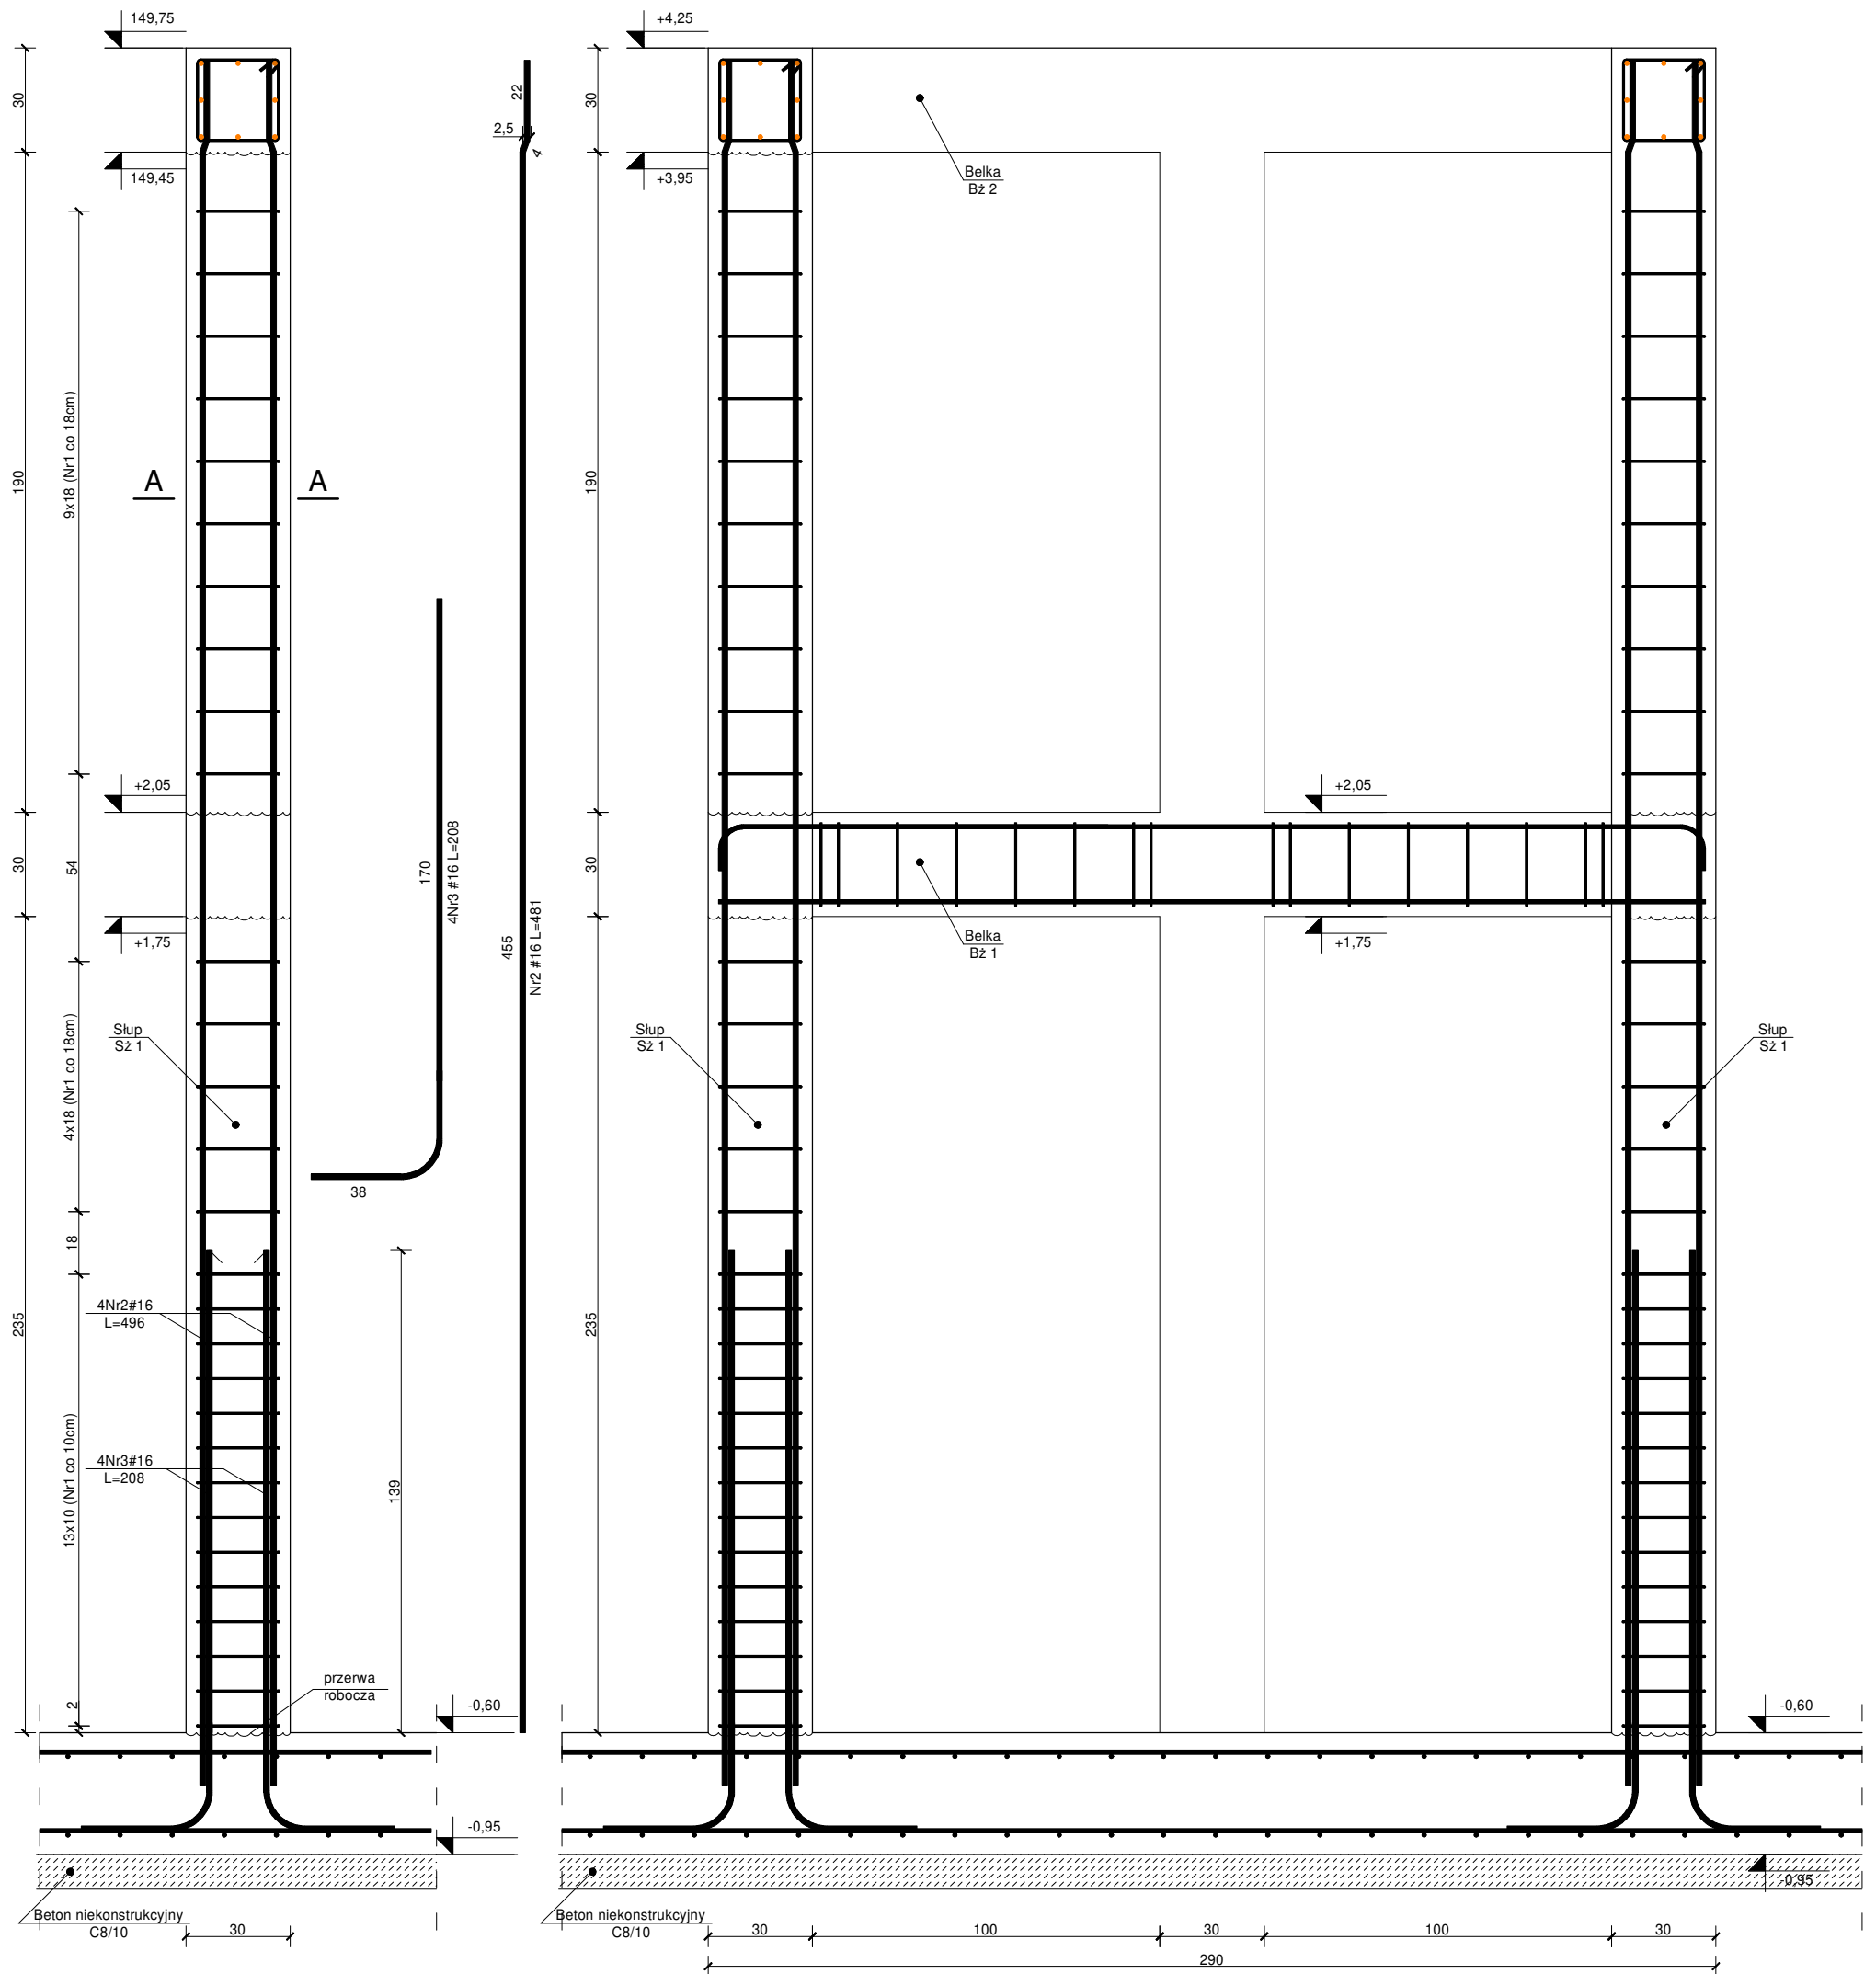

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Elementy		Pręty zbrojenia					
Ozn.	L. sztuk	Ozn.	Długość [m]	L. w elem.	L. ogólna	A-III St3SX #6 [mm]	A-III #16 [mm]
Słup Sz 1	4	Nr1	1,06	29	116	122,96	-
		Nr2	4,81	4	16	-	76,96
		Nr3	2,08	4	16	-	33,28
				Długość ogólna [m]		123,0	110,2
				Masa 1 m pręta [kg]		0,222	1,578
				Masa wg gatunków [kg]		27,3	174,0
				Masa całkowita [kg]		201,3	

Technical drawing showing a square frame with a central cross. The frame is labeled with dimensions: 30 (width) and 30 (height). The frame is made of 4Nr2 #16 reinforcement bars. The central cross is made of Nr1 Ø6 co reinforcement bars. The frame is 10cm (18cm) thick. Below the square frame is a pentagonal detail with dimensions: 24 (left vertical side), 24 (right vertical side), 24 (bottom horizontal side), 24 (top-left slanted side), and 5 (top-right slanted side).

1. Materiały:
beton C30/37 (B37) W8 F150
stal A-IIIIN B500SP dla prętów #16
stal A-IN St3SX dla prętów $\varnothing 6$
2. Otuliny 3,0cm
3. Wymiary weryfikować na budowie
4. Wszelkie rozbieżności ustalić z projektantem
5. Brakujące wymiary wg rys. technologicznych
6. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

Projektant branża konstrukcyjna:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konstrukcyjna:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
		Inwestor:		Data:	
		Gmina Granowo ul. Sportowa 2 62-066 Granowo		21.12.2022	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
		gmina: Granowo, m. Granowo jedn. ewid. 300501_2.0003 Granowo dz. nr 818/1, 818/3 obr.0003 Granowo		PT	
Branża:	Temat:			Podziałka:	
Sanitarna Konstrukcyjna Elektryczna	"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie"			1:20	
Obiekt:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	
Oczyszczalnia ścieków	Przekrój przez element i słup Sz1 zbiornika retencyjno-wyrównawczego			K-05	