

## „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Zamościu”

Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86  
22-400 Zamość

Działki ewid. : 127, 41/9, 131 ark. 52

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamość, maj 2022 roku

Załącznik Nr ..... 1 .....  
do Zaświadczenia  
znak: BA-02. 67431. 74. 2022  
z dnia 18.05. 2022

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)
- obowiązujące normy literatura techniczna

### 2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objęto przebudowę ulicy Poprzecznej w ramach zadania budżetu obywatelskiego pod nazwą „**Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej**” (szczegóły zawiera Plan Sytuacyjny)

### 3. Stan istniejący

Ulica w stanie istniejącym został wykonany z kostki brukowej betonowej typu podwójne T gr. 8 cm. Na nawierzchni ulicy występują liczne uszkodzenia takie jak: ubytki, wykruszenia oraz liczne nierówności utrudniające poruszanie się uczestników ruchu drogowego.

### 4. Stan projektowany

Uwzględniając stan istniejący, przebudowę ulicy zaprojektowano w następujący sposób:

- szerokość ulicy 6,10 m,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Celem przebudowy ulicy jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników ruchu jak również zapobiegnięcie dalszej degradacji przedmiotowej drogi.

## 5. Konstrukcja nawierzchni ulicy.

### Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy:


- Kostka betonowa koloru szarego „podwójne T”, grubość 8cm
- Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowa 1:4, gr. do 10 cm

Rozwiązania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania, przedstawione są na rysunku.

## 6. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiązujących norm.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy z wyprzedzeniem czasowym zawiadomić właścicieli urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu o terminie planowanych prac remontowych. Realizacji robót w rejonie tych urządzeń dokonywać w oparciu o obowiązujące unormowania prawne i ewentualne zalecenia zarządców tych sieci.
3. Wykonawca we własnym zakresie wykona i uzyska niezbędne uzgodnienia oraz zatwierdzenia stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na podstawie której będą prowadzone prace związane z przebudową ulicy.

Zakres opracowania  
Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu – Budżet Obywatelski

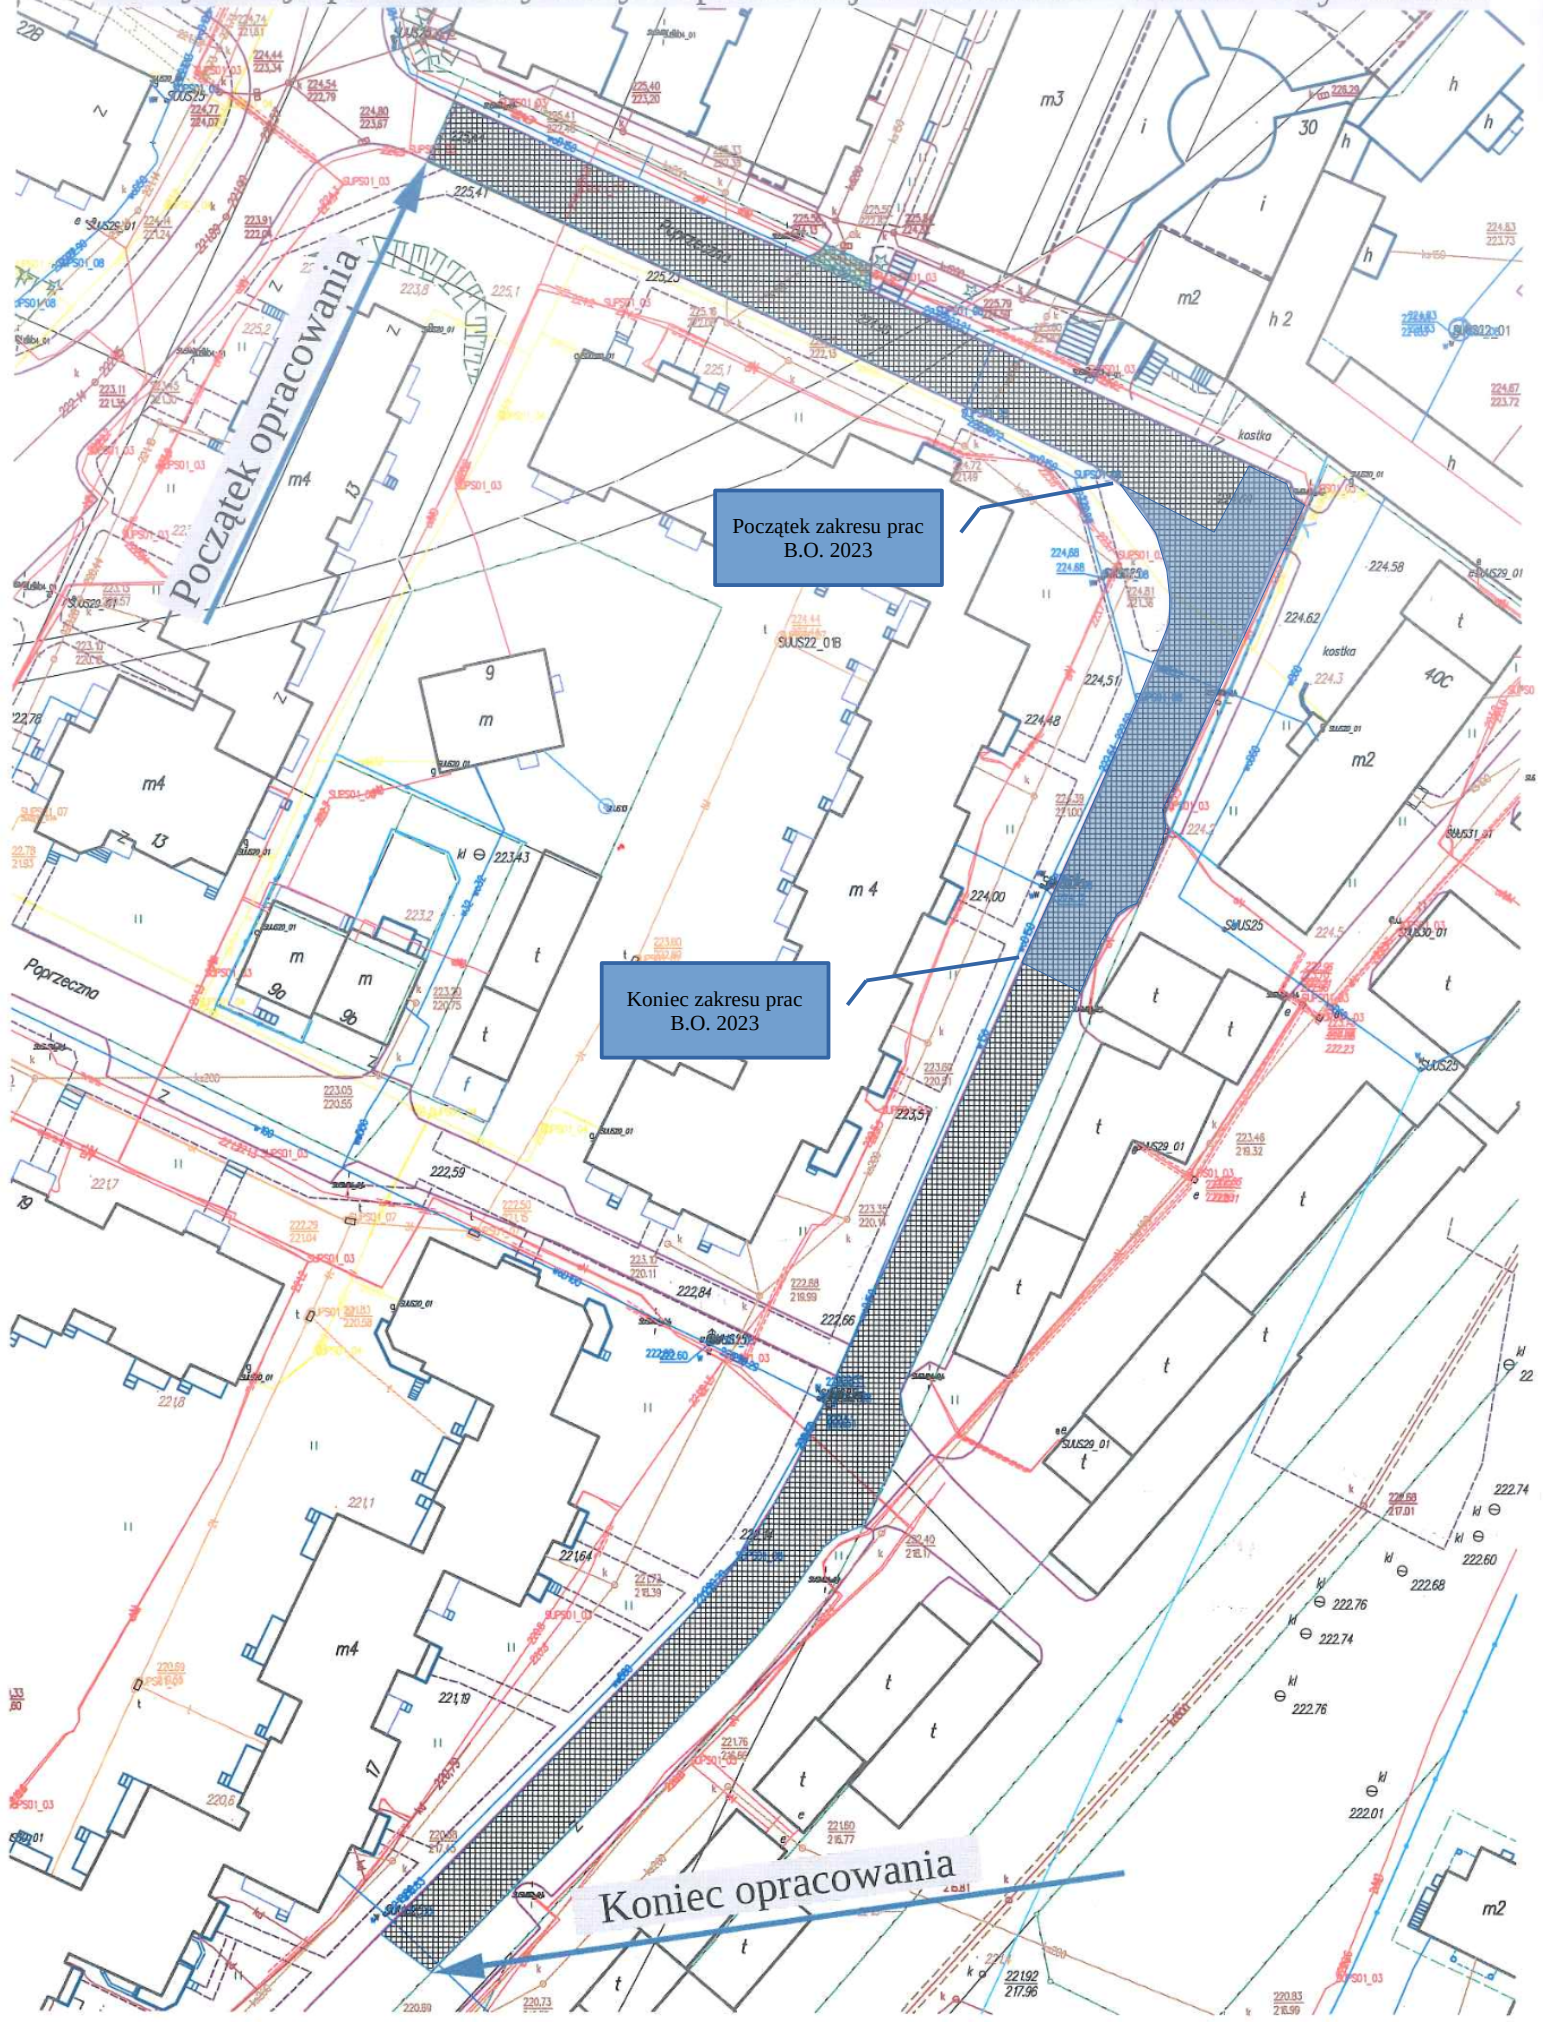

Początek opracowania

Początek zakresu prac  
B.O. 2023

Koniec zakresu prac  
B.O. 2023

Koniec opracowania