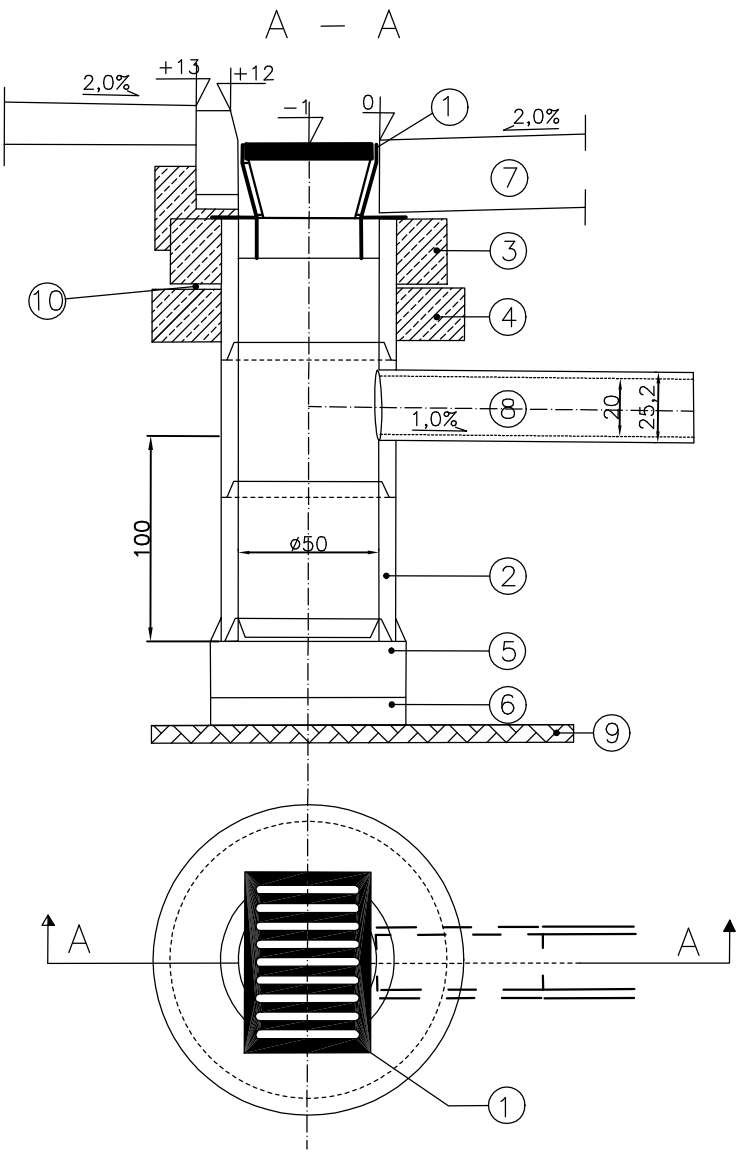

Materiały:

1. Wpust uliczny żeliwny przejazdowy typ ciężki wg PN/H–74081 D 400
2. Kręgi betonowe ø 50 cm z betonu żwirowego kl. C20/25 o h=50cm
3. Pierścień żelbetowy ø 65 cm z betonu wibrowanego kl. C–16/20. Stal zbrojen. StOS
4. Pierścień żelbetowy ø 65 cm z betonu wibrowanego kl. C16/20. Stal zbrojen. StOS
5. Płyta fundamentowa grubości 20 cm z betonu kl. C–12/15
6. Podsypka o grubości 10 cm ze żwiru frakcji ø10 mm lub z tłucznia
7. Konstrukcja nawierzchni wg odrębnego projektu
8. Przykanaliki ø20cm z PVC
9. Podłoże gruntowe
10. Dylatacja

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU

email: prolus@o2.pl *tel.: 85 7222519*

***OBIEKT**: BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY WSPÓLNEJ I NOWOGRODZKIEJ W ŁOMŻY*	***TEMAT:** PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ*		
	SKALA:	***NR RYS.:***	***DATA:***
***NAZWA RYS.:** TYPOWY WPUST PRZYKRAWĘŻNIKOWY*	*1:15*	*B*	*10.2021*
PROJEKTANT: *NR UPRAWNIEŃ:*	***MGR INŻ. JANINA STEFANIAK*** *BŁ/46/77, BŁ/183/89*		