




PRZEKRÓJ A1-A1a

DOJSCIE "POMOSTOWE" WZDŁUŻ BRZEGU JEZIORA
DŁUGOŚĆ DOJSCIA 120 m

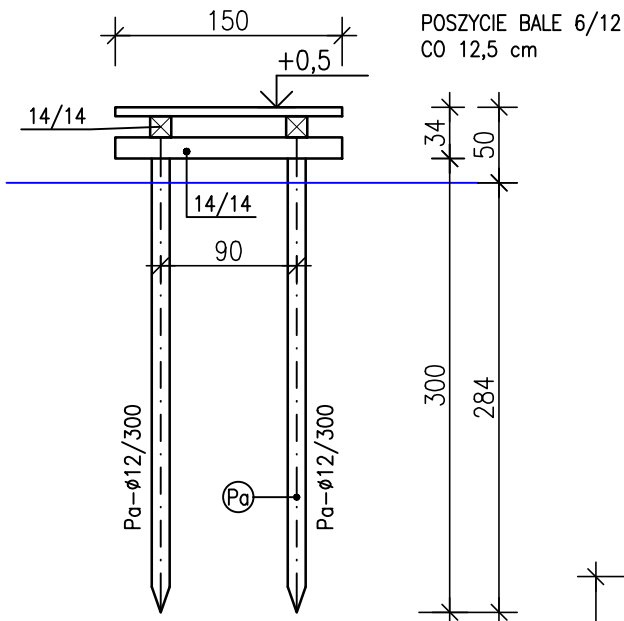

PRZEKRÓJ A1-A1b


DOJSCIE "POMOSTOWE" W CZĘŚCI ZALESIONEJ
DŁUGOŚĆ DOJSCIA 115 m

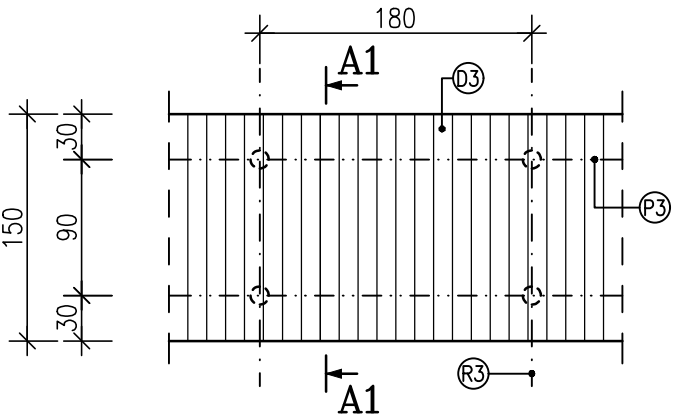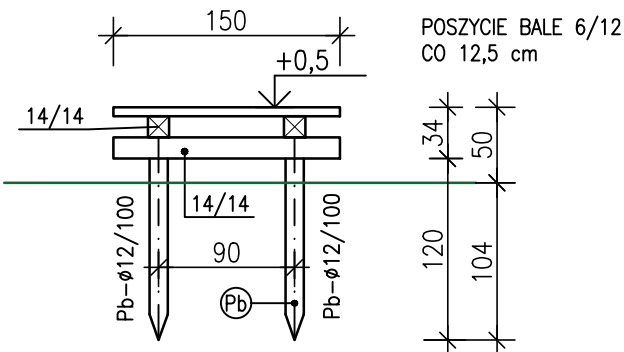

WIDOK
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
120+115 m

MAŁA PLATFORMA szt. 4

POSZYCIE BALE 6/12
CO 12,5 cm

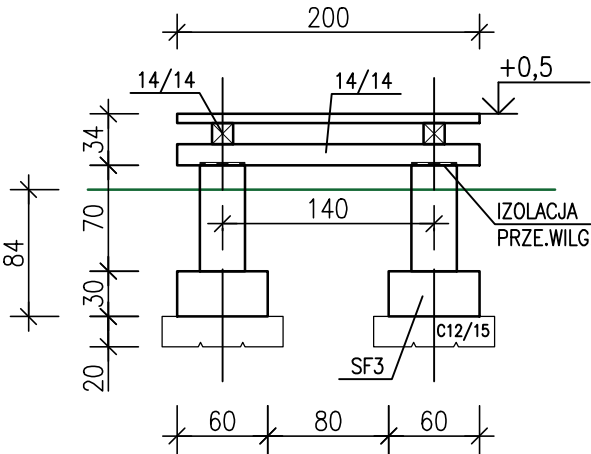


ZESTAWIENIE DREWNA C24

Lp.	profil	nazwa	pozycja	nr.el	L [cm]	sztuk	V [m3]
1	Ø 12	PALE	Pa	1	300	146	4.95
2	Ø 12	PALE	Pb	1	120	140	1.9
3	□ 14x14	POPRZECZNICA	R1	1	400	3	0.24
4	□ 14x14	PODŁUŻNICA	P1	1	400	5	0.39
5	□ 14x14	POPRZECZNICA	R2	1	200	8	0.31
6	□ 14x14	PODŁUŻNICA	P2	1	200	8	0.31
7	□ 14x14	POPRZECZNICA	R3	1	200	143	5.61
8	□ 14x14	PODŁUŻNICA	P3	1	23500	2	9.21
SUMA :							22.92

ZESTAWIENIE DREWNA


Lp.	profil	nazwa	pozycja	nr.el	L [cm]	sztuk	V [m3]
1	□ 6x15	POSZYCIE	D1	1	400	26	0.94
2	□ 6x12	POSZYCIE	D2	1	200	64	0.92
3	□ 6x12	POSZYCIE	D3	1	150	1880	20.3
4	□ 10x10	BARIERKI	B1	1	7000	1	0.7
SUMA :							22.86

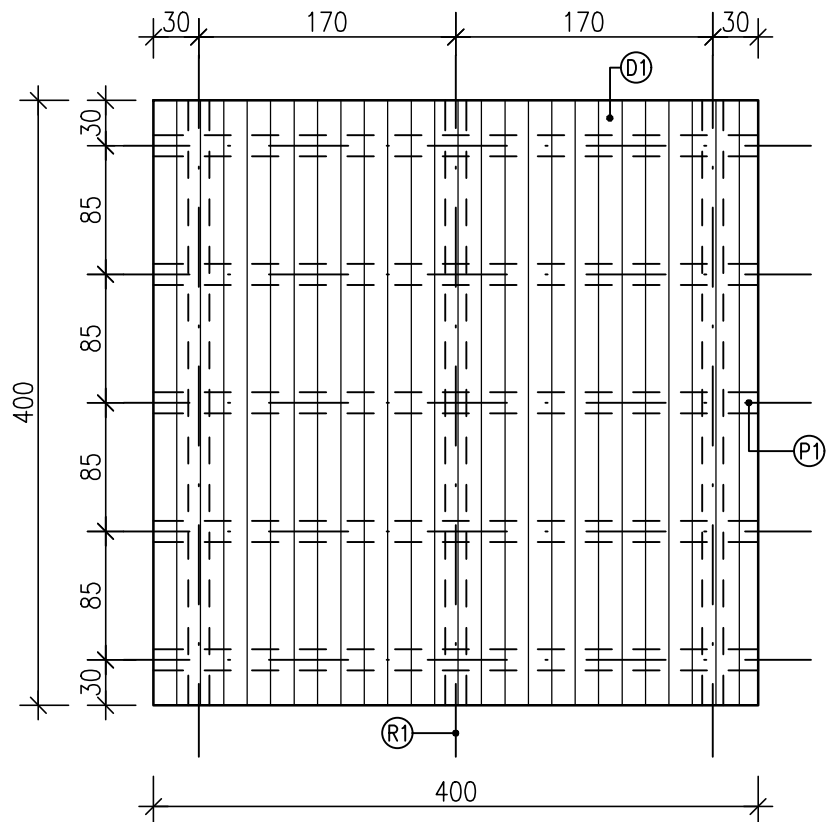

DUŻA PLATFORMA szt. 1

BARIERKI BALE 10/10
DREWNO S4S
STRUGANE CZTEROSTRONNIE

POSZYCIE BALE 6/15
CO 15,5 cm

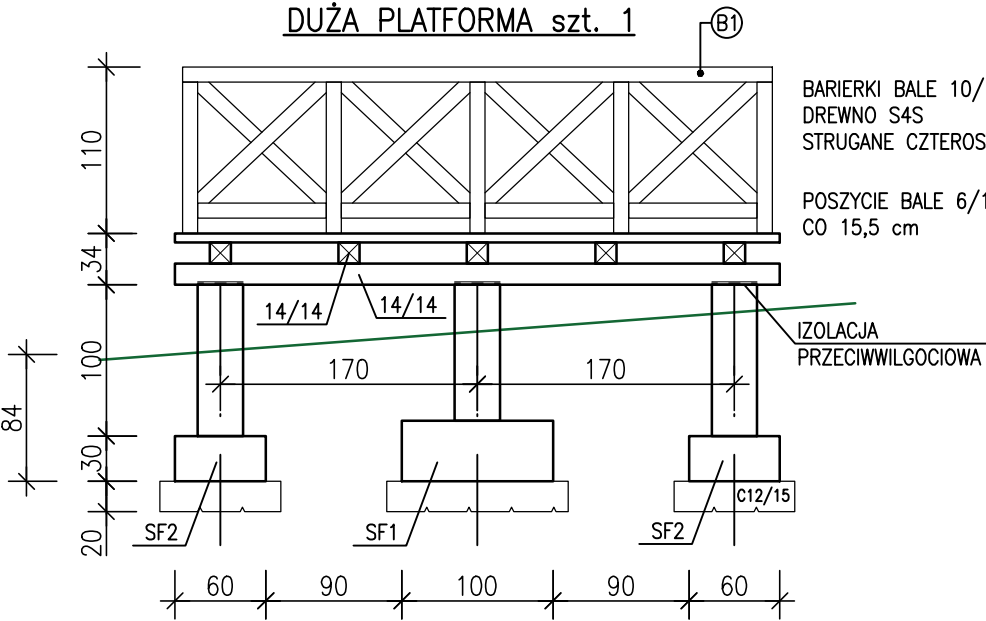

DREWNO C24
KOTWY kl. 5.8 ø16 STAL OCYNK. GALW.
BETON C25/30, STAL B500SP

 PROJE.K.T. 77-400 ZŁOTÓW, ul.Wankowicza 1/8		
TEMAT: DOJŚCIA "POMOSTOWE" I PLATFORMY		
OBIĘKT: ADRES:	Zagospodarowanie terenu przy przy kąpielisku w Kujankach KUJANKI, DZ. NR: 28/2, 28/56	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:	GMINA ZAKRZEWO UL. KUJAŃSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO	SKALA: 1:50
PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ	
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA-BUDOWLANEJ NR EWID. 7131/123/P/2001		
DATA	GRUDZIEŃ 2023R	NR RYS. PT-1.2