

TP

Teminal powiadomień systemu przywoławczego

manipulator pociągowy systemu przywoławczego

kasownik systemu przywoławczego

CL

lamka sygnalizacyjna systemu przywoławczego


BMC

AC DC

± ±

centrala systemu przywoławczego + zasilacz instalowany w szafie LAN PD

skrętka bezhalogenowa kategori 5A

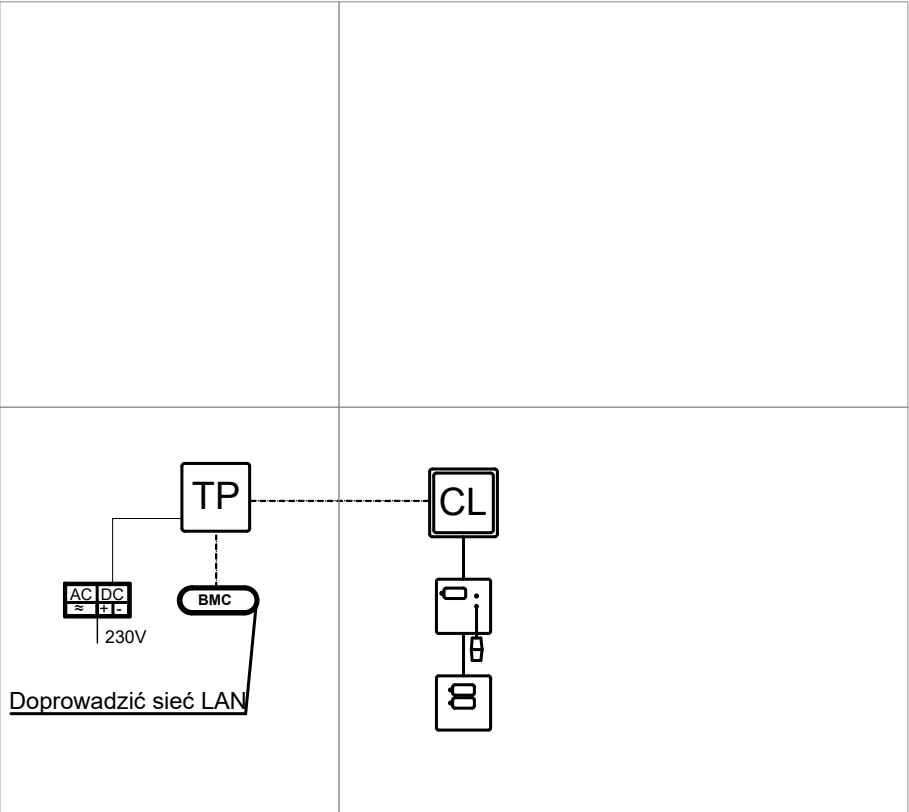

Uwagi ogólne:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wymiary aktualnego stanu budowlanego przed zamówieniem elementów należy sprawdzić w naturze.
- Kolizje zabezpieczyć.
- Roboty bud. - inst. muszą być prowadzone z koordynacją.
- w sprawach nie określonych dokumantacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy p.k.n.
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty itp
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
- Poniższy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi oraz dokumentacją budowlaną.
- Skalowanie z rysunków jest zabronione.
- Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg. instrukcji producenta.

INWESTOR	Zakład Karny w Czarne ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne		
<hr/>			
GEN. PROJ.			